

**PT**

**— PARTES DE TRANSMISIÓN**

por Pro Gear and Transmission, Inc. · [www.partesdetransmision.com](http://www.partesdetransmision.com)

# Manual de partes Eaton Fuller RTLO-16913A

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

**26**

secciones

**525**

piezas

**24**

diagramas

**Pida sus piezas:** WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · [parts@eprogear.com](mailto:parts@eprogear.com)

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

## Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en [www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlo-16913a/](http://www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlo-16913a/), con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

## Contenido

- |                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (8)                        | 14. Kits y ensambles (61)                            |
| 2. Carcasa (auxiliar) (30)                              | 15. Palancas/carcasas (28)                           |
| 3. Carcasa (delantera) (43)                             | 16. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (15) |
| 4. Carcasa (delantera) de lubricación forzada (43)      | 17. Ensamble de la flecha principal (16)             |
| 5. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3)                | 18. Varios (6)                                       |
| 6. Ensamble de la contraflecha (18)                     | 19. Enfriador de aceite (15)                         |
| 7. Regulador con filtro (3)                             | 20. Filtro de aceite (11)                            |
| 8. Válvula H y C con A-5000 (21)                        | 21. Cilindro de rango (13)                           |
| 9. Intercambiador de calor (30)                         | 22. Engrane loco de reversa (9)                      |
| 10. Flecha de entrada y engrane impulsor (9)            | 23. Válvula Roadranger (24)                          |
| 11. Bomba de aceite integrada (22)                      | 24. Carcasa de barras de cambio (41)                 |
| 12. Bomba de aceite integral (lubricación forzada) (23) | 25. Válvula esclava - A- (7)                         |
| 13. Aisladores (12)                                     | 26. Cilindro del divisor (14)                        |


# Engrane impulsor auxiliar

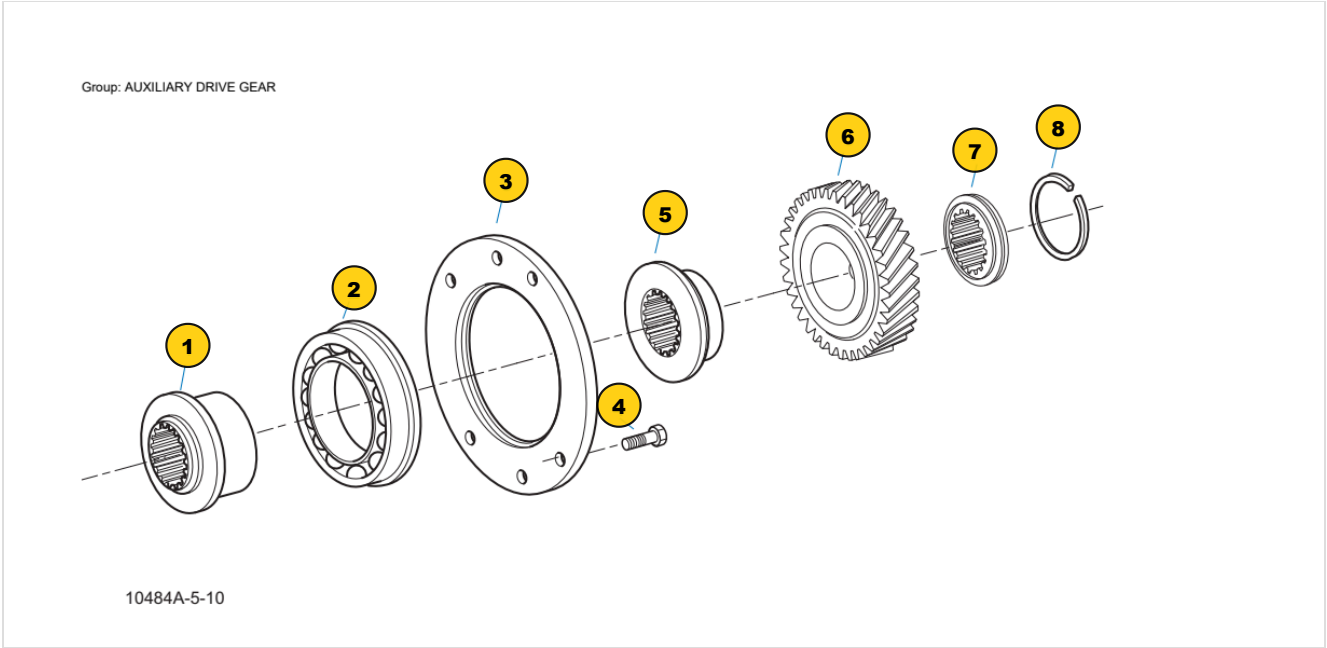

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4303673         | Espaciador<br>Reemplaza al 4302046.                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 5566508-BOX     | Balero<br>Reemplaza a 5566503 y 5566508.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4300894         | Retenedor                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-8-645         | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"       | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4300911         | Espaciador                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-2808          | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza a 4300932 y 4300938. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4303185         | Rondana<br>Reemplaza al 4300901.                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4301254         | Anillo de retención                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (auxiliar)

Group: CASE (AUX)

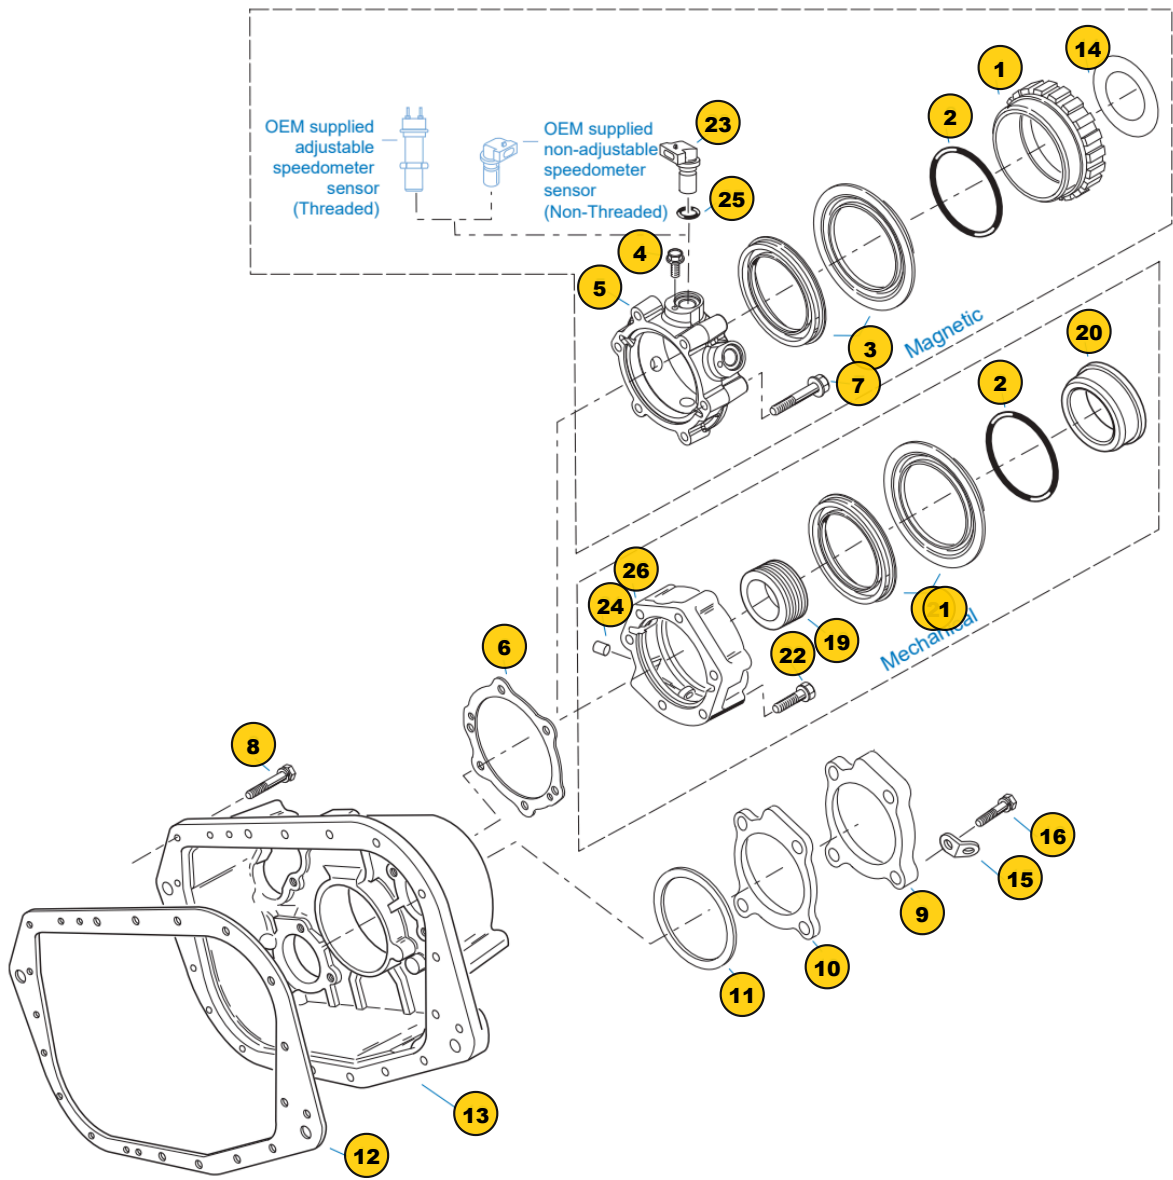

10419-2-97


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-2501          | Ensamble del rotor del velocímetro<br>Reemplaza al 4302242. Magnético        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 5568511         | O-ring                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | K-2918          | Kit de retén de aceite<br>Reemplaza al 43023224302323. "Para tapa magnética" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 4    | <a href="#">X-8-0801M</a> | Tornillo de cabeza<br>M8 X 1.25 X 12MM                                                                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">S-2809</a>    | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4302332, 4303872, 4304652 y 4305830. Sensor magnético de inserción/de rosca                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">1009551</a>   | Empaque con borde rojo moldeado<br>Empaque moldeado con borde rojo, espesor sin comprimir .043 - .051, no intercambiable con ningún otro empaque     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">4302247</a>   | Empaque con borde morado moldeado<br>Empaque sin borde moldeado - espesor sin comprimir - .013 - .018 - No es intercambiable con ningún otro empaque | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-8L-611</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-1/4"                                                                                                                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-8L-614</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2" para usar con 4303872 RBC                                                                                           | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-8L-614</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">X-8L-602</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                                                                                                                 | 17    | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">X-8L-614</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">4302320</a>   | Tapa<br>Reemplaza al 21346.                                                                                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305978</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 4302246.<br><b>Reemplazada por 4309436</b>                                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">K-2805</a>    | Kit de calzas<br>Reemplaza a 21452 y K-2106.                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">14335</a>     | Empaque                                                                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303641</a>   | Carcasa trasera                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4304653</a>   | Protector                                                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">20815</a>     | Cáncamo de izaje<br>Reemplaza al 17105.                                                                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                                                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">86104</a>     | Engrane impulsor del velocímetro                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">S-2503</a>    | Ensamble del espaciador del velocímetro<br>Reemplaza al 4302590. Mecánico                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">K-2262</a>    | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza a 19109, 20807 y 20808. "Para tapa mecánica"                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 22   | <a href="#">X-8L-616</a> | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8616. 3/8" - 16X2-3/4"                                                               | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-3454</a>   | Kit de sensor de velocidad<br>Reemplaza a A-6398 y A-6724. Sensor sencillo (2 pines)<br><b>Reemplazada por K4148</b>     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-3455</a>   | Kit de sensor de velocidad, doble<br>Reemplaza a A-7046 y A-7518. Sensor doble (4 pines)<br><b>Reemplazada por K4151</b> | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">7992</a>     | Buje                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 25   | <a href="#">14142</a>    | O-ring                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | <a href="#">S-2502</a>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4303604 y 4305827. Mecánico - abertura a las 4:00                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | <a href="#">S-2859</a>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4302732 y 4305826. Mecánico - abertura a las 6:00                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

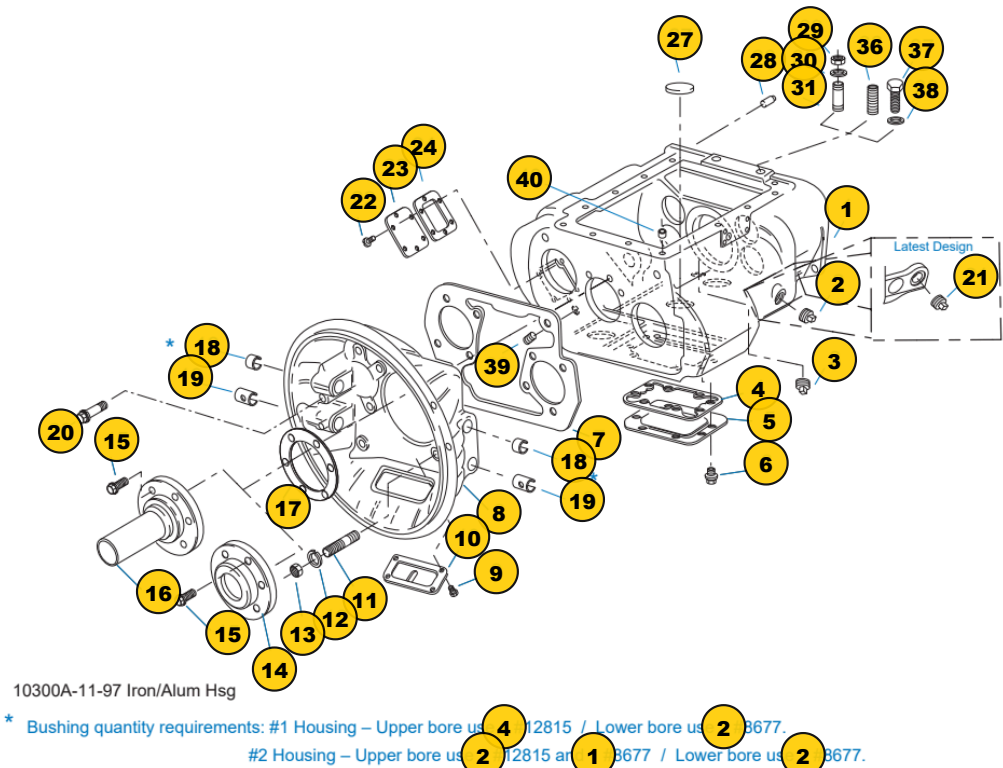


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                       | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-2999          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza a 4304068, 4305809 y S-2751.                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4304023         | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-12-1207       | Tapón de rosca<br>Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4305310         | Empaque<br>Reemplaza al 4302810.                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4302809         | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza a 16596 y 4300571.                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-725         | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"                           | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4306584         | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | A-3713          | Ensamble de la campana<br>Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 8    | <a href="#">A-3723</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-4772</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza a A-4344 y A-4771. #2 de empuje y tracción, de aluminio                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-5992</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza al 4301103. #1 de tracción, de aluminio (especial, de menor peso)                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">239614</a>    | Tornillo<br>Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño                                                                                                           | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">14506</a>     | Tapa del registro de mano<br>#2 de empuje                                                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">14507</a>     | Tapa del registro de mano<br>#2 de tracción                                                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305230</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 11453. #1 de tracción                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305231</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 1565. #1 de empuje                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4306583</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 5966.                                                                                                                                                          | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                                                                                                        | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>Reemplaza al X-1-1005. .625-18                                                                                                                                   | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">20550</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de tracción                                                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                                                                                                 | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">20549</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de empuje                                                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">14311</a>     | Empaque                                                                                                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje<br>Para carcasa #2 superior                                                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje<br>Para carcasa #1 superior                                                                                                                                                     | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">8677</a>      | Buje<br>Para carcasa #2 superior                                                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">8677</a>      | Buje<br>Para carcasa #1 y #2 inferior                                                                                                                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">X-8C-830</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, se usan 2 piezas para carcasa de hierro, se usan 4 piezas para carcasa de aluminio | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 20   | <a href="#">X-8C-831</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">4304023</a>   | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">X-8-686</a>   | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                                       | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">14575</a>     | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">4305309</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | <a href="#">14373</a>     | Imán                                                                                                                     | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | <a href="#">18128</a>     | Pasador                                                                                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>.625-18                                                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | <a href="#">14554</a>     | Birlo<br>Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"                                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | <a href="#">23104</a>     | Tapón<br>Reemplaza al 1712.                                                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | <a href="#">X-8-1005</a>  | Tornillo de cabeza<br>5/8"-11X1-1/4"                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | <a href="#">20814</a>     | Espaciador                                                                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | <a href="#">X-12-802</a>  | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12800. 1/2"                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 40   | <a href="#">4302680</a>   | Buje                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (delantera) de lubricación forzada

Group: CASE (FRONT) FORCED LUBE

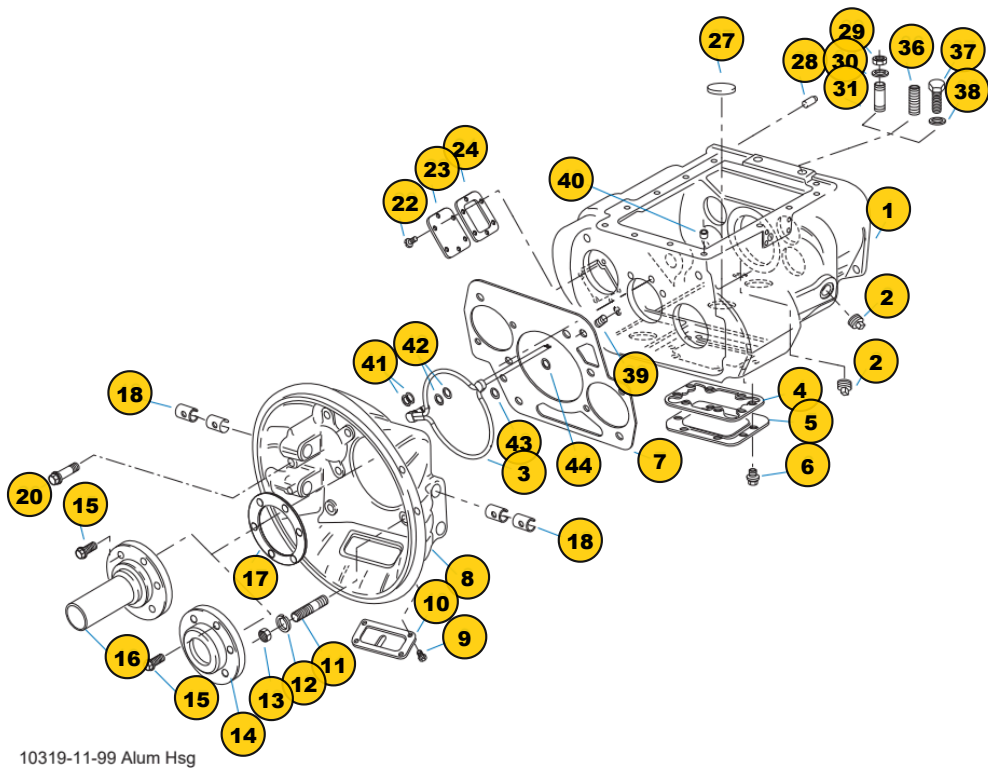


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-3000          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza a 4305389, 4305809 y S-2912.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4304023         | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | A-7194          | Ensamble de tubo de lubricación<br>Reemplaza a 4304921 y A-7141.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | A-7471          | Ensamble de tubo de lubricación extendido<br>Reemplaza al 4305393. No se debe usar con la carcasa 4305105 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4305310         | Empaque<br>Reemplaza al 4302810.                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4302809         | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza a 16596 y 4300571.                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-725         | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"                                                   | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4306584         | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 8    | <a href="#">K-3671</a>    | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7148. #1 de tracción, de hierro                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">K-3672</a>    | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza a A-7149 y A-7150. #1 de tracción, de hierro - montaje nodal - superior/inferior | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">K-3673</a>    | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7146. #1 de tracción, de aluminio - montaje nodal                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">K-3676</a>    | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7145. #1 de tracción, de aluminio                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">K-3677</a>    | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7592. #1 de tracción, de hierro - montaje nodal - superior                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">239614</a>    | Tornillo<br>Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño                                                          | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305230</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 11453. #1 de tracción                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305231</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 1565. #1 de empuje                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4306583</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 5966.                                                                                                         | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                                                       | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>Reemplaza al X-1-1005. .625-18                                                                                  | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">20550</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de tracción                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                                                | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">20549</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de empuje                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">14311</a>     | Empaque                                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje                                                                                                                                | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">X-8C-830</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">X-8C-831</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">X-8-686</a>   | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                                                  | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">14575</a>     | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">4305309</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 27   | 14373           | Imán                                                          | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | 18128           | Pasador                                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | X-1-1012        | Tuerca hexagonal<br>.625-18                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | X-10-1005       | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | 14554           | Birlo<br>Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | 23104           | Tapón<br>Reemplaza al 1712.                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | X-8-1005        | Tornillo de cabeza<br>5/8"-11X1-1/4"                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | 20814           | Espaciador                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | X-12-802        | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12800. 1/2"                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 40   | 4302680         | Buje                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 41   | 13835           | O-ring                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 42   | 13653           | O-ring                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 43   | 5568544         | O-ring                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 44   | 13834           | O-ring                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

## Contraflecha y baleros (auxiliar)

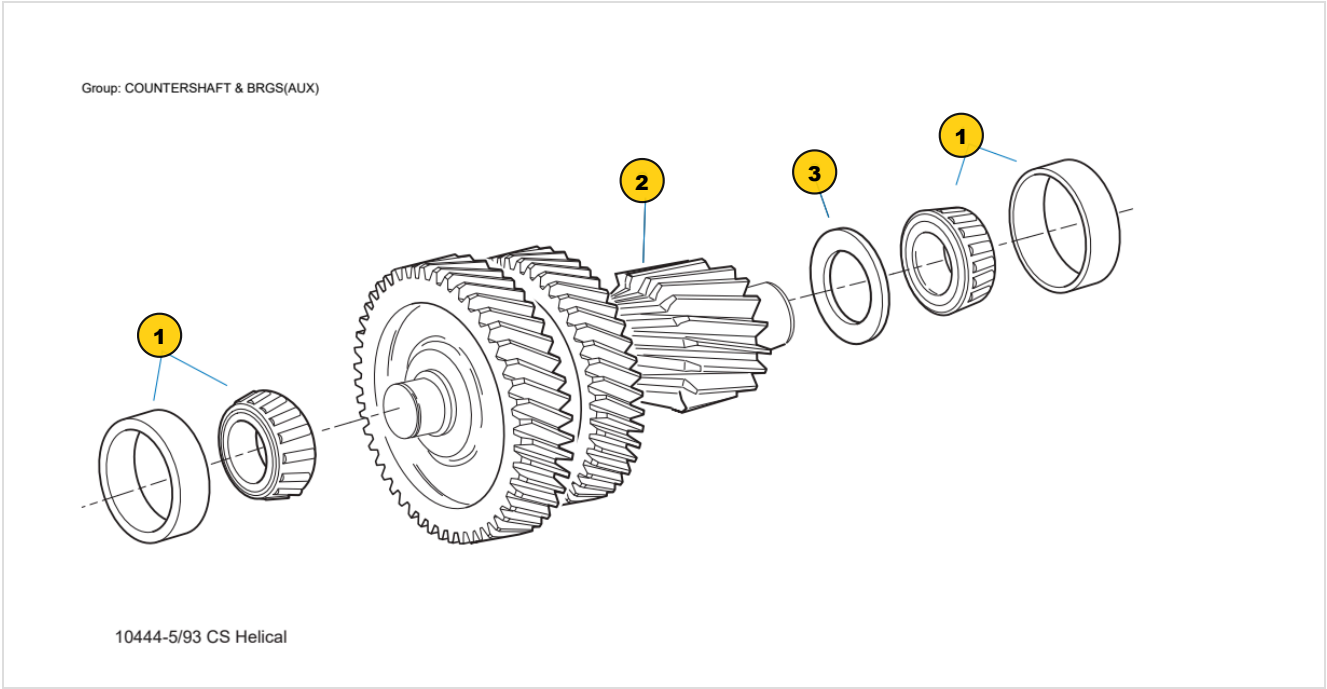

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4302074-BOX     | Balero<br>Reemplaza a 21343 y 4302074.                                                         | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | A-6756          | Ensamble de contraflecha soldada<br>Reemplaza al A-5942. C/S 4303648 - D/G 4300935 S/G 4300936 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 21342           | Espaciador                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Ensamble de la contraflecha

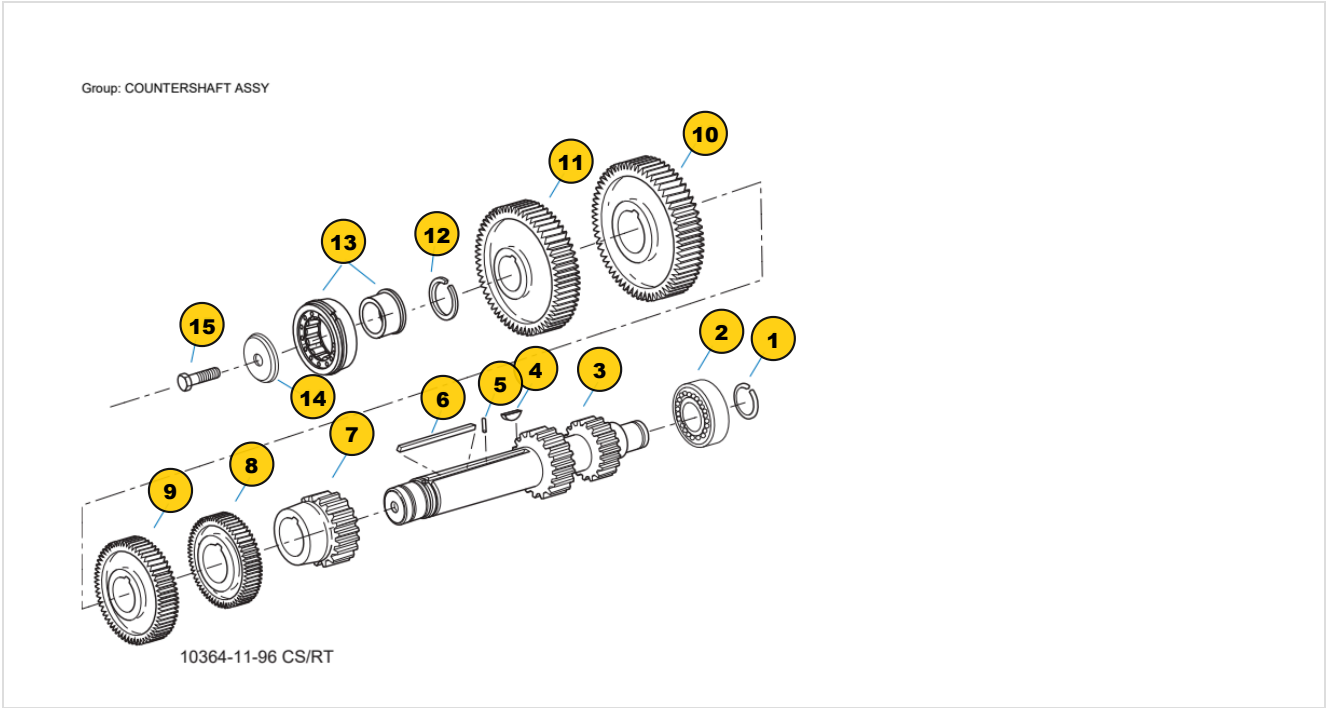

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 0    | S-3063          | Ensamble de la contraflecha izquierda<br>Ensamble completo de la contraflecha izquierda | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 0    | S-3064          | Ensamble de la contraflecha derecha<br>Ensamble completo de la contraflecha derecha     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | 4302082         | Anillo de retención                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4302712         | Balero                                                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304073         | Contraflecha con reversa y baja                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-6-E           | Cuña<br>Reemplazada por 230292                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 62511           | Pasador elástico                                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4304840         | Cuña<br>Reemplaza al 19673.                                                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 21025           | Engrane de 1.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza a 19629 y 4300241.             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 21264           | Engrane de 2.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 19623.                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303666         | Engrane OD - contraflecha<br>Reemplaza a 4304508 y 4304315.                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 15953           | Engrane de toma de fuerza - inferior                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 10   | <a href="#">20840</a>    | Engrane de toma de fuerza - superior<br>Reemplaza al 15952. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4304060</a>  | Engrane impulsor de la contraflecha                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">19198</a>    | Anillo de retención                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4304599</a>  | Balero<br>Reemplaza al 43026774304598.                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4304605</a>  | Retenedor<br>Reemplaza al 19548.                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-7-1005</a> | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-3/4"                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Regulador con filtro

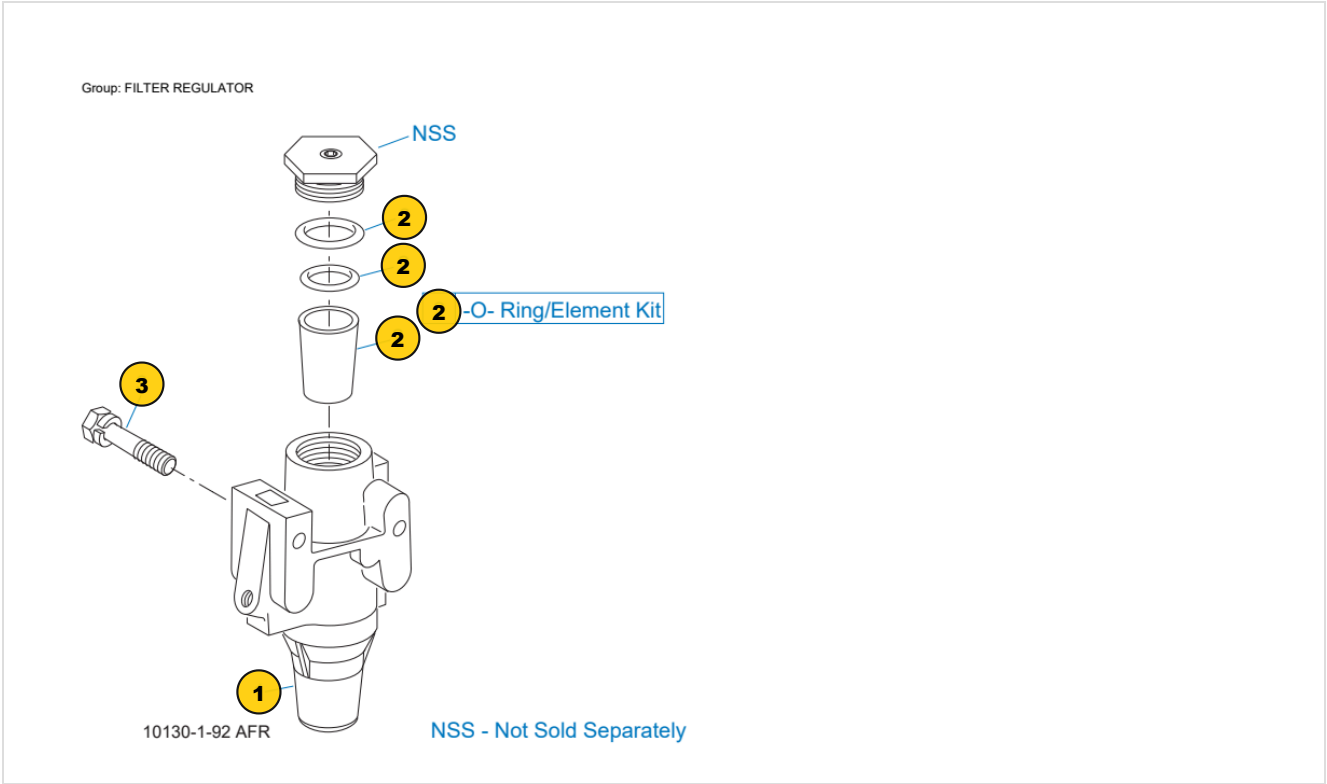

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-4740          | Regulador con filtro<br>Reemplaza al 19600.               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-1698          | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8C-412        | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvula H y C con A-5000

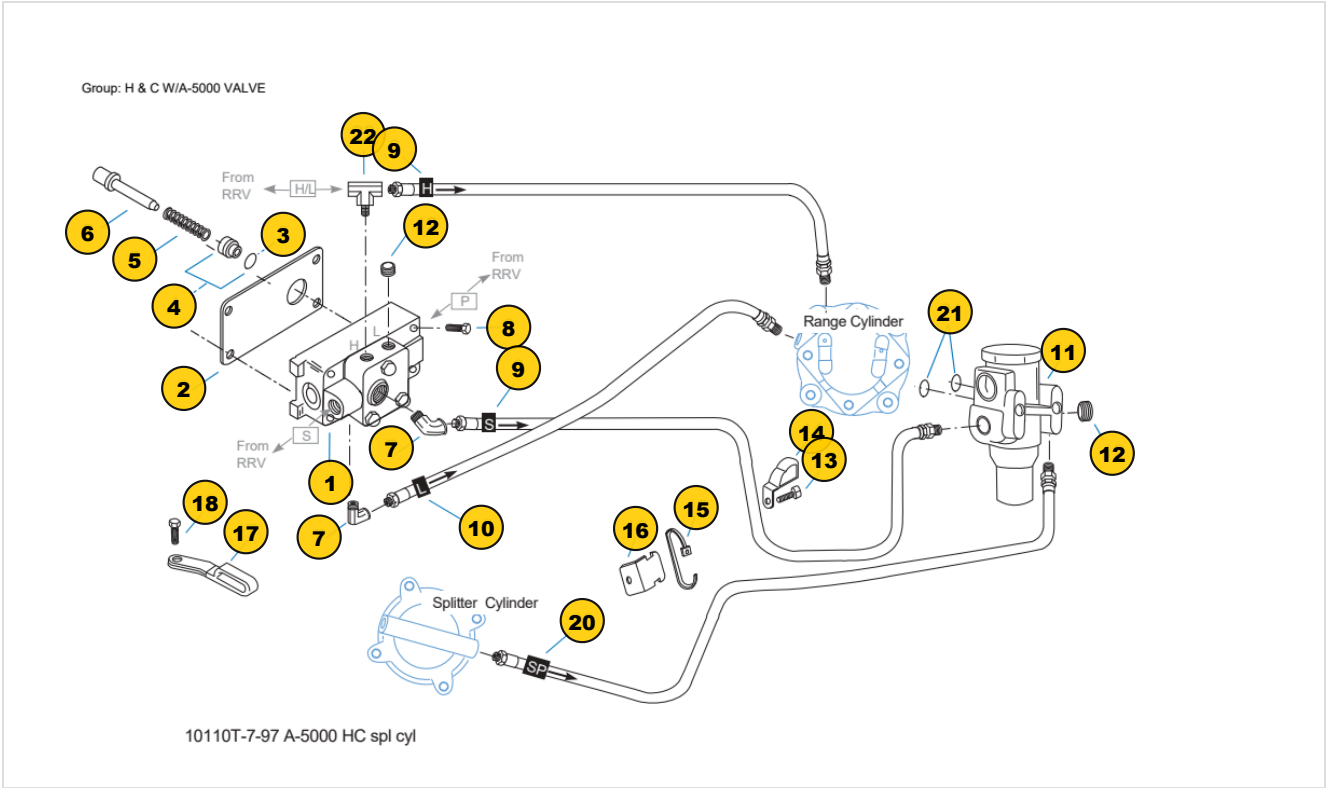


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-5000          | Ensamble de válvula esclava<br>Reemplaza al 20850.                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19481           | Empaque                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 19462           | O-ring<br>Reemplaza al 14033.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | K-1969          | Kit de camisa<br>Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 21268           | Resorte<br>Reemplaza al 19572.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 20490           | Pasador<br>Reemplaza al 19459.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 12845           | Codo<br>1/8"                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-8C-411        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-3/4"                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 55528           | Ensamble de manguera<br>36"                                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 55509           | Ensamble de manguera<br>34"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 11   | <a href="#">A-4740</a>   | Regulador con filtro<br>Reemplaza al 19600. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">X-12-208</a> | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">X-8L-604</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">21427</a>    | Abrazadera de manguera                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">21425</a>    | Fleje                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">21426</a>    | Soporte                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">21428</a>    | Abrazadera de manguera                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">X-8L-604</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">55527</a>    | Ensamble de manguera<br>15"                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">15114</a>    | O-ring                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">21086</a>    | Te de derivación<br>1/8"                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

Intercambiador de calor

Group: HEAT EXCHANGER

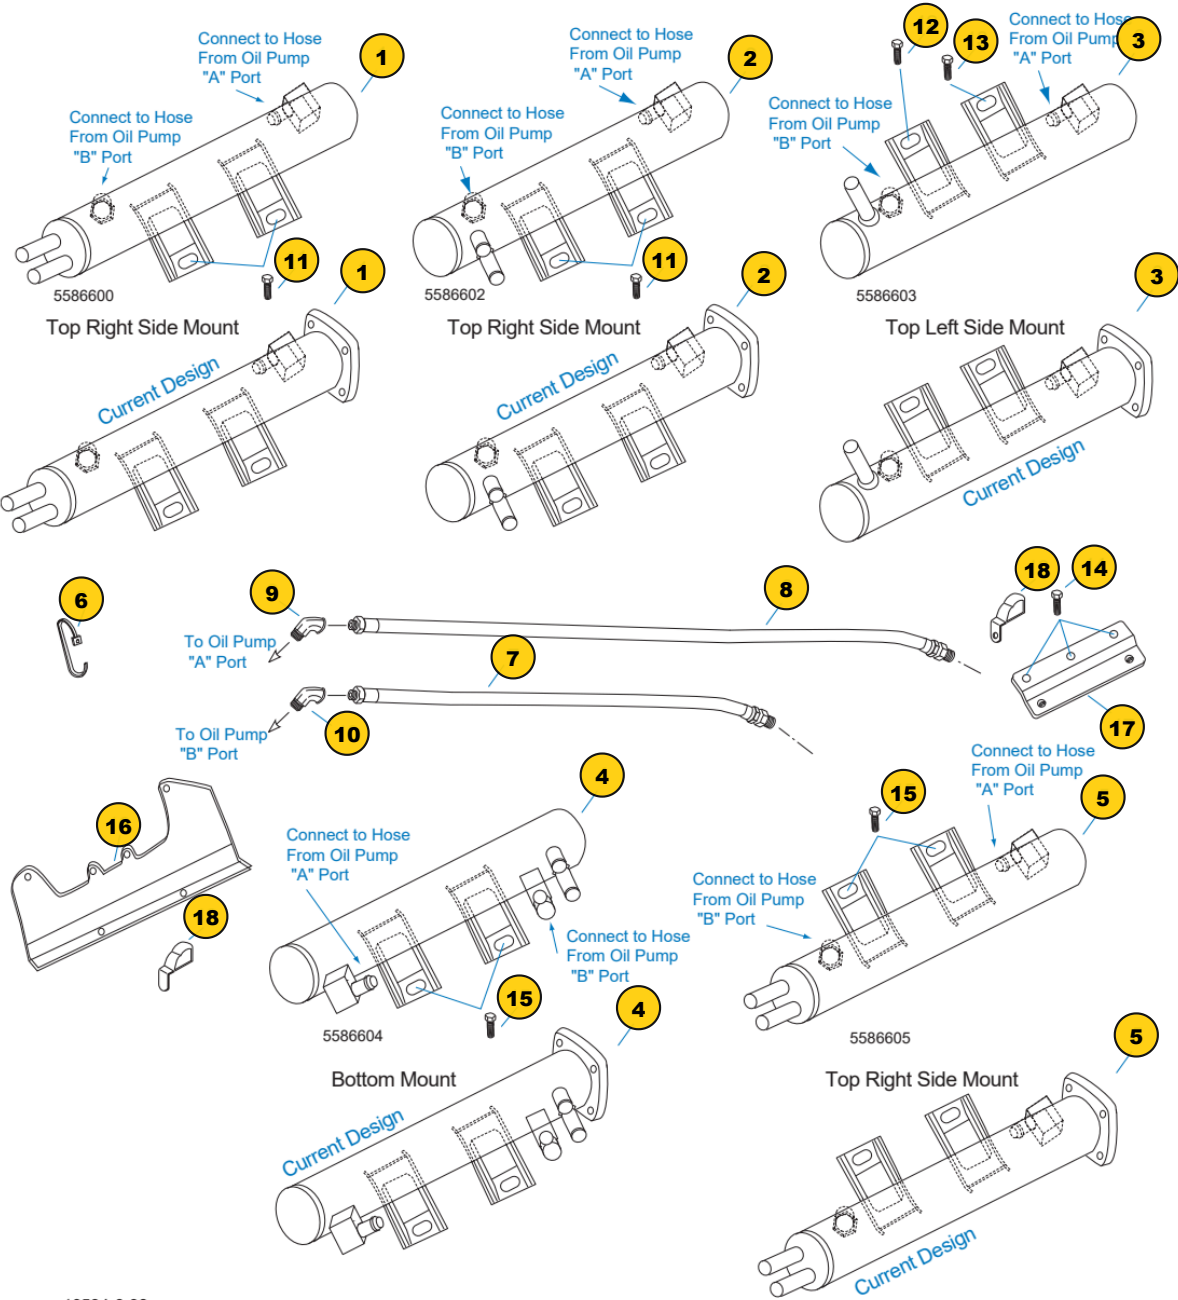


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-3952          | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586612 y 5586625. Puertos de 3/4" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | <a href="#">K-3963</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586600 y K-3620. Se debe usar al cambiar el intercambiador de calor 5586600 con puertos de 5/8"; los adaptadores de 5/8" a 3/4" vienen incluidos en este kit                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | <a href="#">K-3954</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586614 y 5586627. Puertos de 3/4"                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | <a href="#">K-3965</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586602, K-3362 y K-3622. Se debe usar al reemplazar el intercambiador de calor 5586602 con puertos de 5/8"; los adaptadores de 5/8" a 3/4" están incluidos en este kit                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | <a href="#">K-3955</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586615 y 5586628. Puertos de 3/4"                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | <a href="#">K-3966</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586603, K-3623 y K-3655. Se debe usar al reemplazar el intercambiador de calor 5586603 con puertos de 5/8"; los adaptadores de 5/8" a 3/4" están incluidos en este kit                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | <a href="#">K-3956</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza al 5586629. Puertos de 3/4"                                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | <a href="#">K-3967</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586604, 5586616 y K-3624. Se debe usar al reemplazar el intercambiador de calor 5586604 con puertos de 5/8"; los adaptadores de 5/8" a 3/4" están incluidos en este kit                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">K-3959</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza al 5586633. Puertos de 3/4"                                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">K-3968</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586605, K-3360 y K-3625. Se debe usar al reemplazar el intercambiador de calor 5586605 con puertos de 5/8"; los adaptadores de 5/8" a 3/4" están incluidos en este kit<br><b>Reemplazada por K4249</b> | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">K-3972</a>  | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza a 5586609 y 5586620.                                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">21425</a>   | Fleje                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">5588101</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586901. 14.5"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">5588103</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586903. 30.0"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">5588107</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586907. 45.0"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">5588109</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586909. 28.0"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">5588102</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586902. 26.5"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">5588105</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586905. 21.5"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">5588106</a> | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586906. 40.0"                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 8    | 5588108         | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586908. 52.0" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4304076         | Codo<br>Para bomba de aceite, puerto "A"                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 4301123         | Codo<br>Para bomba de aceite, puerto "B"                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-8C-6109       | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | X-8L-602        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | X-8C-6109       | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | X-8L-602        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                          | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | X-8C-6111       | Tornillo<br>3/8"-16X3/4"                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | K-3902          | Soporte de montaje<br>Reemplaza al 4304665.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 4304683         | Soporte                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 4303681         | Abrazadera de manguera                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Flecha de entrada y engrane impulsor

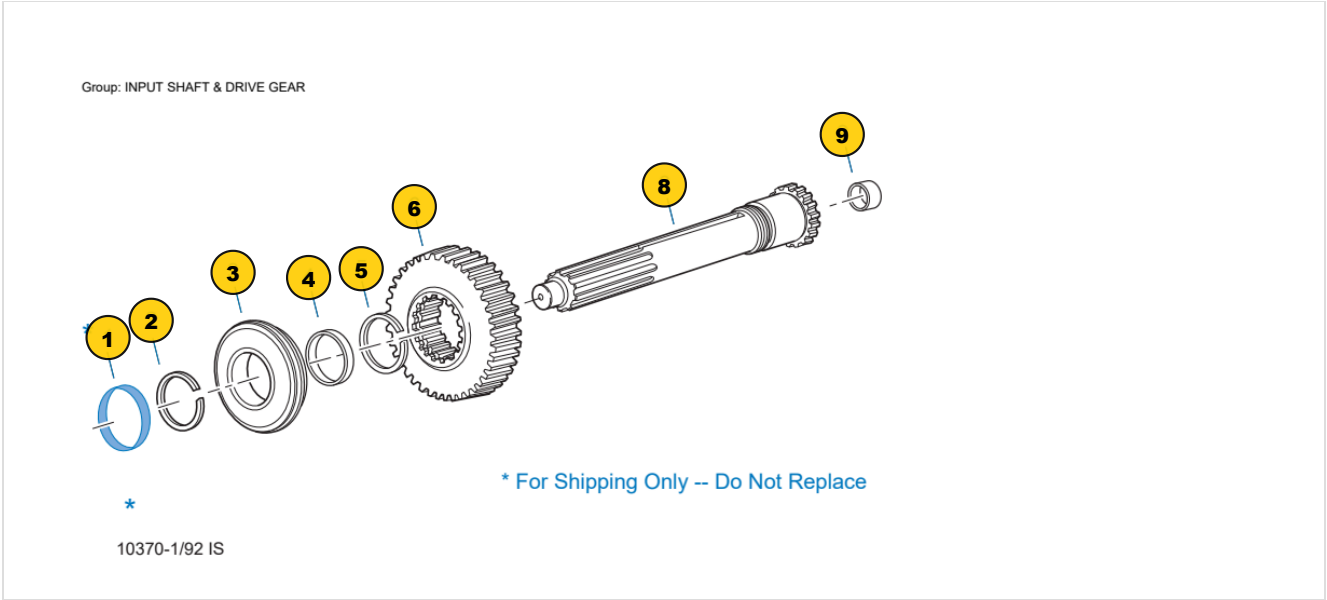

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 23559           | Retén<br>No se vende para servicio                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 16980           | Anillo de retención                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 81504           | Balero                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16463           | Espaciador                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14750           | Anillo de retención                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4304510         | Engrane impulsor principal<br>Reemplaza a 4303695 y 4304314.                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | S-1659          | Flecha de entrada<br>Reemplaza a 2053523566 y 4302661. 2" de tracción - se usa con FBC 20550 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | S-1660          | Flecha de entrada<br>Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 16566           | Buje                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Bomba de aceite integrada

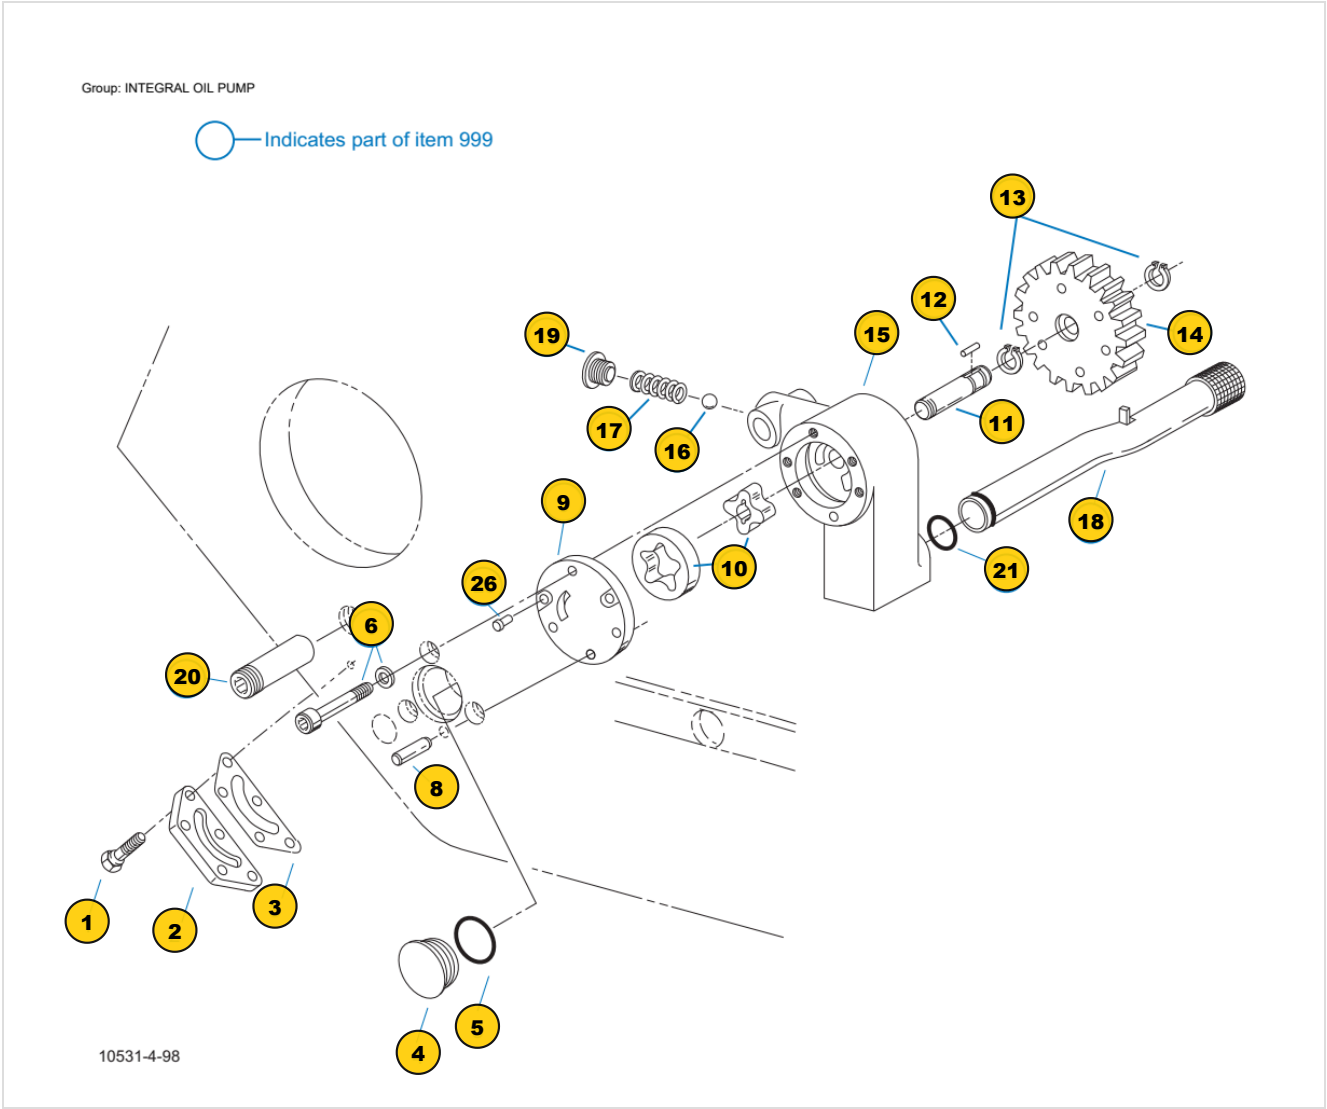


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-8C-409        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X5/8"                                                            | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-2402          | Kit de tapa y tornillos<br>Reemplaza al 4300751.                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 20514           | Empaque                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 20823           | Tapón                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14765           | O-ring                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-4126          | Kit de sujetadores<br>Reemplaza a 20824 y X-8-448. El kit contiene 3 sujetadores y 3 rondanas | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 20825           | Pasador guía                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303773         | Retenedor                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS.       | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>10</b>  | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>11</b>  | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>12</b>  | <b>20509</b>    | Cuña                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>13</b>  | <b>14853</b>    | Anillo de retención                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>14</b>  | <b>4303774</b>  | Engrane impulsor de la bomba<br>Reemplaza al 4304880.                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>15</b>  | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>16</b>  | <b>X-14-700</b> | Balín de acero<br>7/16"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>17</b>  | <b>4303775</b>  | Resorte                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>18</b>  | <b>4305713</b>  | Tubo de succión<br>Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>19</b>  | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>20</b>  | <b>4303828</b>  | Tapón                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>21</b>  | <b>20225</b>    | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>26</b>  | <b>X-8-447</b>  | Tornillo                                                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>999</b> | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Bomba de aceite integral (lubricación forzada)


Group: INTEGRAL OIL PUMP (FORCED LUBE)

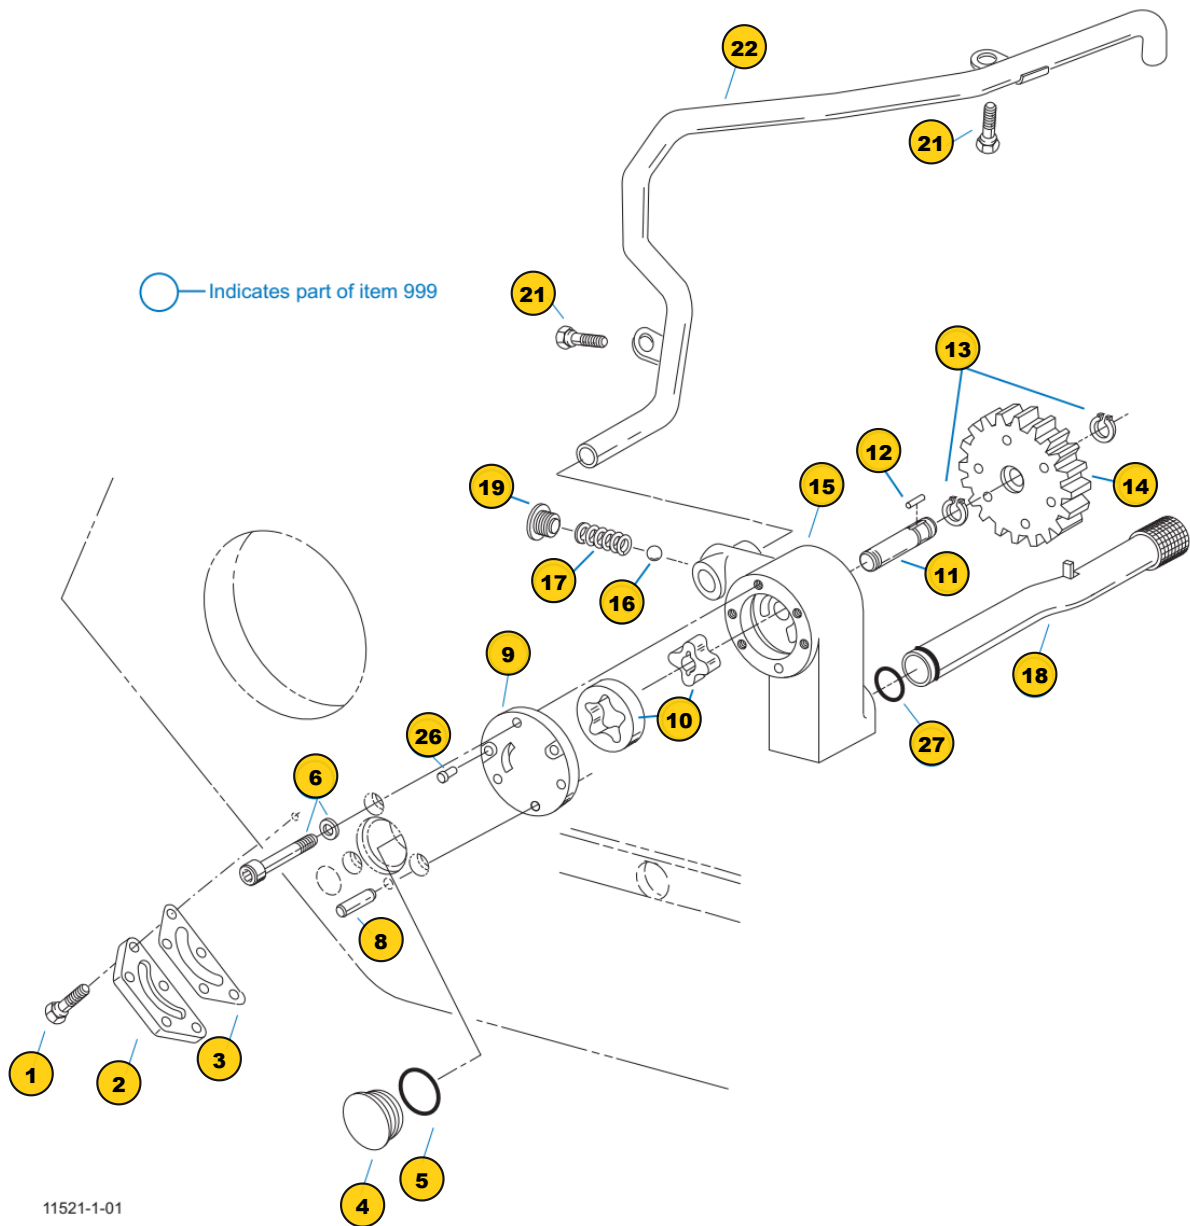

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-8C-409        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X5/8"                      | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-2402          | Kit de tapa y tornillos<br>Reemplaza a 20513 y 4300751. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 20514           | Empaque                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 20823           | Tapón                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 5    | 14765           | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-4126          | Kit de sujetadores<br>Reemplaza a 20824 y X-8-448. El kit contiene 3 sujetadores y 3 rondanas       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 20825           | Pasador guía                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303773         | Retenedor                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 20509           | Cuña                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 14853           | Anillo de retención                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 4303774         | Engrane impulsor de la bomba<br>Reemplaza al 4304880.                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | X-14-700        | Balín de acero<br>7/16"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 4303775         | Resorte                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 4305713         | Tubo de succión<br>Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 4304629         | Tapón                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | 4305715         | Tubo de lubricación del divisor<br>Reemplaza al A-7197.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | X-8-447         | Tornillo                                                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | 20225           | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Aisladores

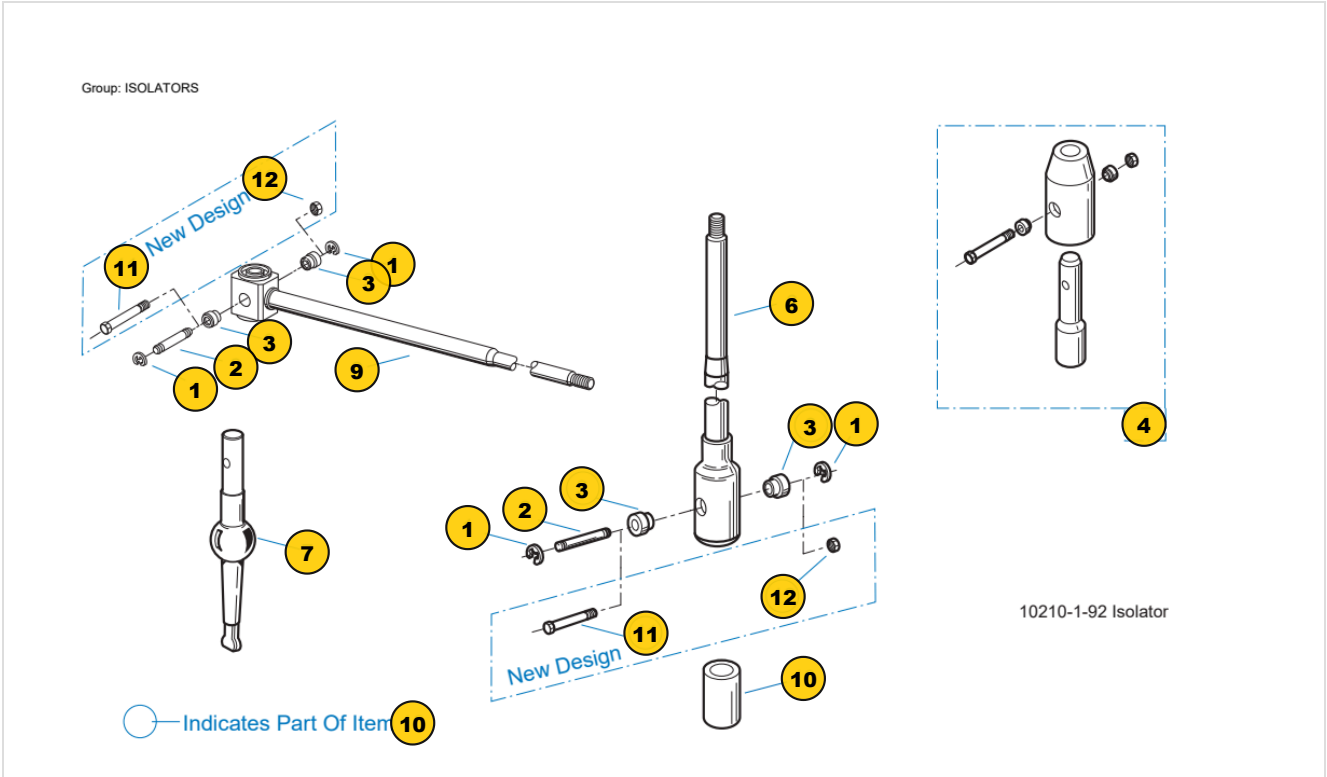

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 19124           | Anillo E                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-3467          | Kit de pasador<br>Reemplaza al 21245.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 21246           | Buje                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | S-1794          | Ensamble del aislador                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 21247           | Palanca<br>Recta 18.67"                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 21235           | Palanca corta<br>Torre baja                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 21236           | Palanca corta<br>Torre alta                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4301168         | Palanca corta<br>Torre media                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 21767           | Palanca de 90 grados<br>Recta 33"                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3399          | Kit de bujes del aislador<br>Reemplaza a 21244 y 23311. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-8-560         | Tornillo                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">X-9-503</a> | Tuerca      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

## Kits y ensambles


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <b>K-1476</b>   | Carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-1698</b>   | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-1935</b>   | Kit de reparación de la válvula esclava<br>Para válvula A-5000                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-1956</b>   | Kit de instalación del enfriador                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-1969</b>   | Kit de camisa<br>Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2003</b>   | Kit de pasador y buje                                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2262</b>   | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2394</b>   | Kit de herramientas para sistemas de aire                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2402</b>   | Kit de tapa y tornillos<br>Reemplaza al 4300751.                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2428</b>   | Kit de palanca<br>Torre baja                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2429</b>   | Kit de palanca<br>Torre alta                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2468</b>   | Kit de instalación de embrague<br>Para usar con el ensamble de la flecha de entrada S-1659 y el balero de la flecha de entrada 81504 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2805</b>   | Kit de calzas<br>Reemplaza a 21452 y K-2106.                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2808</b>   | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza a 4300932 y 4300938.                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2918</b>   | Kit de retén de aceite<br>Reemplaza al 43023224302323. "Para tapa magnética"                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2973</b>   | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2977</b>   | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-2978</b>   | Kit de palanca<br>Torre media                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>K-3104</b>   | Kit de pasador del actuador<br>Reemplaza al 4303287.                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|      | <b>K-3193</b>   | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvula A-6913                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3195</b>   | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvula A-7313                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3288</b>   | Kit de empaque                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3327</b>   | Kit de piezas pequeñas                                                                                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3331</b>   | Kit de la válvula del divisor<br>Reemplaza a 4300927, 4304031, 4304032 y A-6862.                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3341</b>   | Kit de anillo O                                                                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3342</b>   | Kit básico de reparación general                                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3343</b>   | Kit básico de reconstrucción                                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3399</b>   | Kit de bujes del aislador<br>Reemplaza a 21244 y 23311.                                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3467</b>   | Kit de pasador<br>Reemplaza al 21245.                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3492</b>   | Kit de sincronizador<br>Reemplaza al K-2446.                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3497</b>   | Kit del sincronizador<br>Reemplaza al K-3200. Embrague deslizante incluido en el kit                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3744</b>   | Kit maestro de reconstrucción<br>Solo se usa para reconstruir el RTLO-16913A con rondanas no selectivas                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-4125</b>   | Kit de instalación de embrague (RT), desembrague hidráulico<br>Flecha de entrada RT estándar y horquilla para desembrague hidráulico del embrague<br><b>Reemplazada por K4125CL</b> | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1404</b>   | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238.                                                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1516</b>   | Ensamble de tapa<br>Reemplaza a 20851 y 20853.                                                                                                                                      | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
|      | <b>S-1659</b>   | Flecha de entrada<br>Reemplaza al 23566. 2" de tracción - se usa con FBC 20550                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1660</b>   | Flecha de entrada<br>Reemplaza al 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1794</b>   | Ensamble del aislador                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <b>S-2129</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Torre baja                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2130</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2053. Torre alta                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2269</b>   | Carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302679. Solo la carcasa (RTLOF)                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2270</b>   | Carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Solo la carcasa (RTLO)                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2271</b>   | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302679. Completo (RTLOF), para unidades fabricadas antes del diseño del sistema de lubricación forzada | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2272</b>   | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Completo (RTLO), para unidades fabricadas antes del diseño del sistema de lubricación forzada  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2501</b>   | Ensamble del rotor del velocímetro<br>Reemplaza al 4302242. Magnético                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2502</b>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4303604 y 4305827. Mecánico - abertura a las 4:00                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2503</b>   | Ensamble del espaciador del velocímetro<br>Reemplaza al 4302590.                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2519</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2919. Torre media                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2578</b>   | Ensamble de válvula Roadranger                                                                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2761</b>   | Ensamble de la sección de rango                                                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2761R</b>  | Ensamble remanufacturado de la sección de rango                                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2809</b>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4302332, 4303872, 4304652 y 4305830. Sensor magnético de inserción/de rosca                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2859</b>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 4302732 y 4305826. Mecánico - abertura a las 6:00                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2910</b>   | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Completo (RTLO), para unidades fabricadas con el diseño del sistema de lubricación forzada     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2911</b>   | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302679. Completo (RTLOF), para unidades fabricadas con el diseño del sistema de lubricación forzada    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2999</b>   | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza a 4304068, 4305809 y S-2751. Se usa en unidades fabricadas antes del diseño del sistema de lubricación forzada                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | CANT. | PEDIR                              |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|      | <b>S-3000</b>       | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza a 4305389, 4305809 y S-2912. Se usa en unidades fabricadas con el diseño del sistema de lubricación forzada                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>S-3062</b>       | Ensamble de flecha principal completo<br>Ensamble de flecha principal completo                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>S-3063S-3064</b> | Ensamble de la contraflecha izquierda, ensamble de la contraflecha derecha<br>Ensamble completo de la contraflecha izquierda, ensamble completo de la contraflecha derecha | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>S-3108</b>       | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4303402, 4303403, S-2562 y S-3101.                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

Group: LEVERS/HOUSINGS

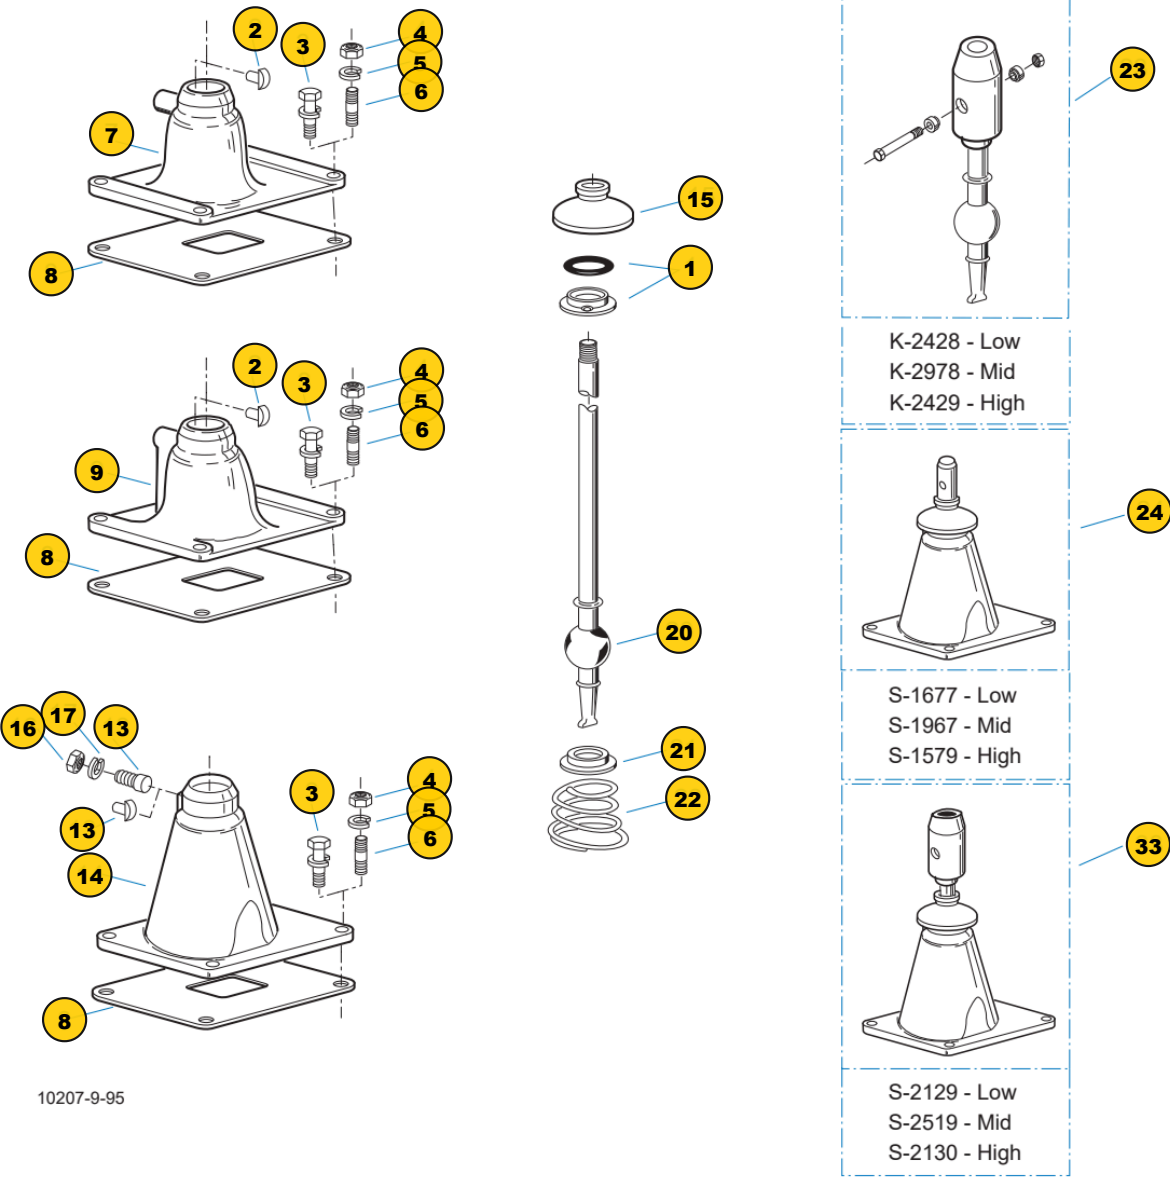


10207-9-95

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-3376          | Kit de anillo O y rondana<br>Reemplaza al 4301211. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 18299           | Pasador                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8C-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8" -16X1-1/4"              | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-1-600         | Tuerca<br>3/8"-24-N.F. lisa                        | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 5    | <a href="#">X-3-600</a> | Rondana de presión<br>3/8"                                                                                         | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">11934</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 7467.                                                                                        | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">K-1476</a>  | Carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">4305294</a> | Empaque<br>Reemplaza al 4303431.                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">K-2977</a>  | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303030</a> | Pasador                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">6541</a>    | Pasador<br>3/8" - se usa solo con 17167                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">K-2973</a>  | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">10427</a>   | Guardapolvo                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-1-600</a> | Tuerca<br>3/8"-24-N.F. lisa                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">X-3-600</a> | Rondana de presión<br>3/8"                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">17600</a>   | Palanca de cambios<br>Recta - baja 21-1/2"                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">18482</a>   | Palanca de cambios<br>Recta - alta 35"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">2538</a>    | Retenedor                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">2536</a>    | Resorte                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-2428</a>  | Kit de palanca<br>Torre baja                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-2429</a>  | Kit de palanca<br>Torre alta                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-2978</a>  | Palanca<br>Torre media                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">S-1579</a>  | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre alta                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">S-1677</a>  | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre baja                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">S-1967</a>  | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre media                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 33   | <a href="#">S-2129</a> | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Torre baja                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | <a href="#">S-2130</a> | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2053. Torre alta  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | <a href="#">S-2519</a> | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2919. Torre media | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

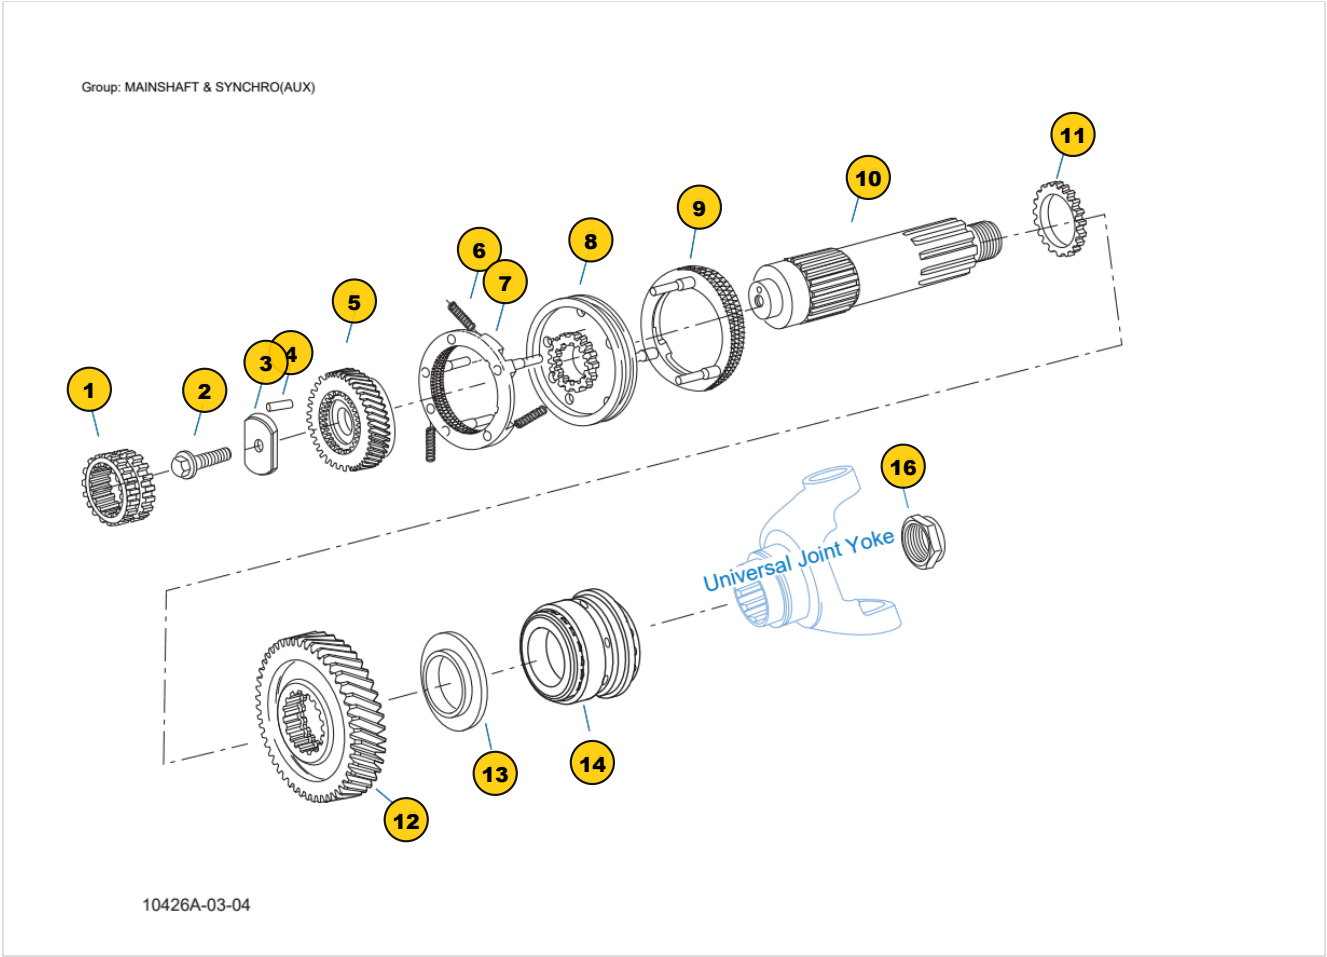

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4300907         | Embrague deslizante                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | X-7-1007        | Tornillo<br>5/8"-18X1-3/4"                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | A-6429          | Ensamble de retenedor<br>Reemplaza al 4302334.<br><b>Reemplazada por A8030</b> | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 62511           | Pasador elástico                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4302041         | Engrane del divisor de la flecha principal<br>Reemplaza al 4301838.            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14897           | Resorte                                                                        | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | A-7331          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4301840         | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 4303386.                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE             | DESCRIPCIÓN                                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 9    | <a href="#">A-7254</a>      | Sincronizador<br>Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4303649</a>     | Flecha principal                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4301842</a>     | Rondana                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">4300940</a>     | Engrane reductor<br>Reemplaza al 4300934.                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4300912</a>     | Espaciador                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">5556503-BOX</a> | Balero<br>Reemplaza al 5556503.                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">K-4122</a>      | Kit de tuerca hexagonal con brida engarzada<br>Reemplaza a 4302321 y 4306520. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Ensamble de la flecha principal

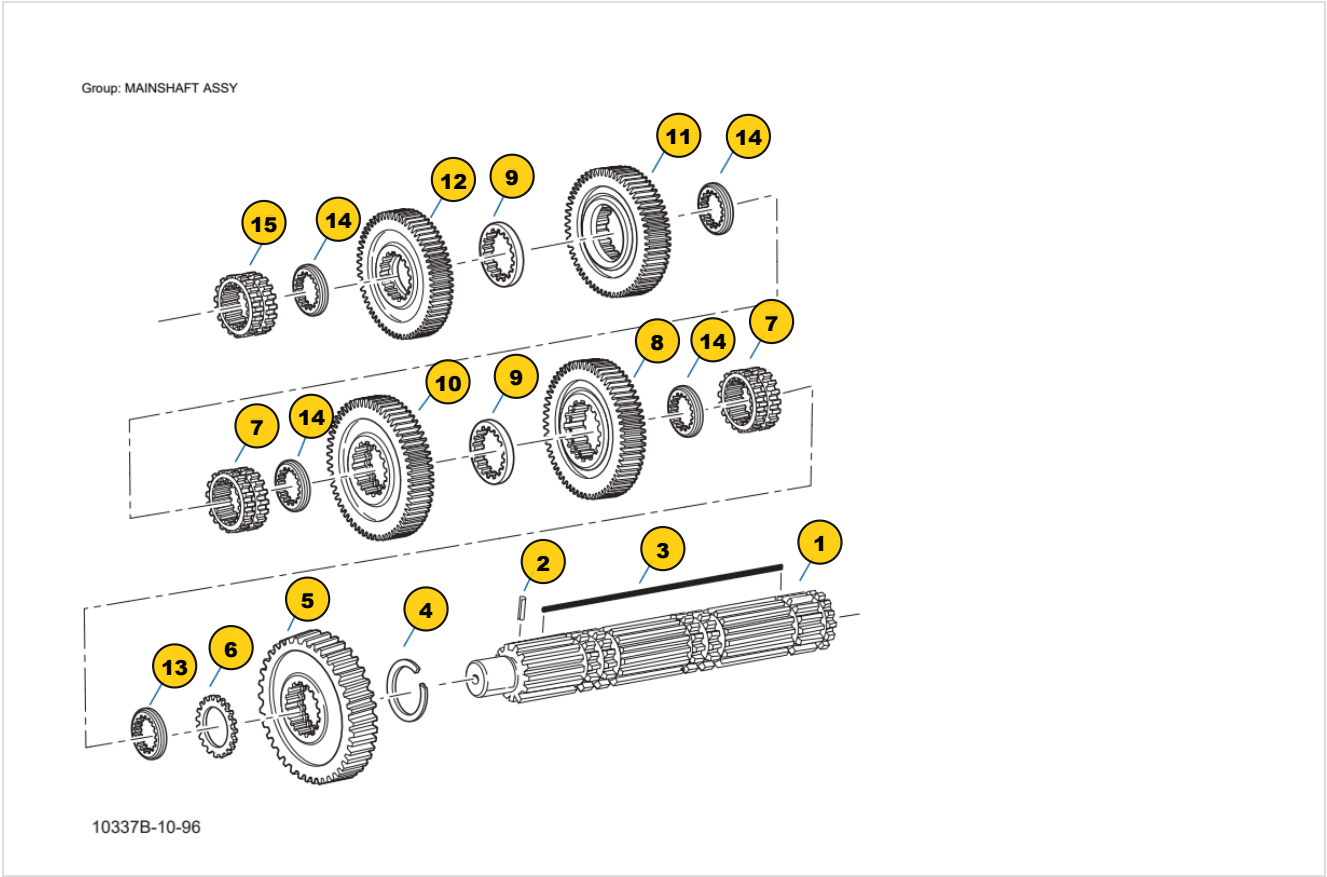


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 0    | S-3062          | Ensamble de flecha principal completo<br>Ensamble de flecha principal completo | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | S-3108          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4303402, 4303403, S-2562 y S-3101. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 62504           | Pasador elástico                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304615         | Cuña de 3 lados<br>Reemplaza al 4300120.                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14750           | Anillo de retención                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 23653           | Engrane de reversa de la flecha principal                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4302047         | Espaciador                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 16118           | Embrague deslizante                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303412         | Engrane de baja de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303410.                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303603         | Rondana<br>Reemplaza al 4302397.                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 10   | <a href="#">4303420</a> | Engrane de 1. <sup>a</sup> velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303408. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4302394</a> | Engrane de 2. <sup>a</sup> velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4302395. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">4304514</a> | Engrane OD de la flecha principal<br>Reemplaza a 4302664, 4303698 y 4304316.         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4300382</a> | Rondana .249, color blanco                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4302398</a> | Rondana                                                                              | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">4304317</a> | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 22026.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Varios

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | 4300764         | Etiqueta del diagrama de cambios<br>RTLO/RTLOF                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 4301194         | Etiqueta del diagrama de cambios<br>RTLO/RTLOF con válvula a la izquierda del conductor | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71203           | Lubricante de silicón<br>8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71204           | Sellador adhesivo<br>0.5 CC (tamaño de aplicación individual)                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71205           | Sellador<br>2 CC (tamaño de aplicación individual)                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71206           | Lubricante de silicón<br>4 CC (tamaño de aplicación individual)                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Enfriador de aceite

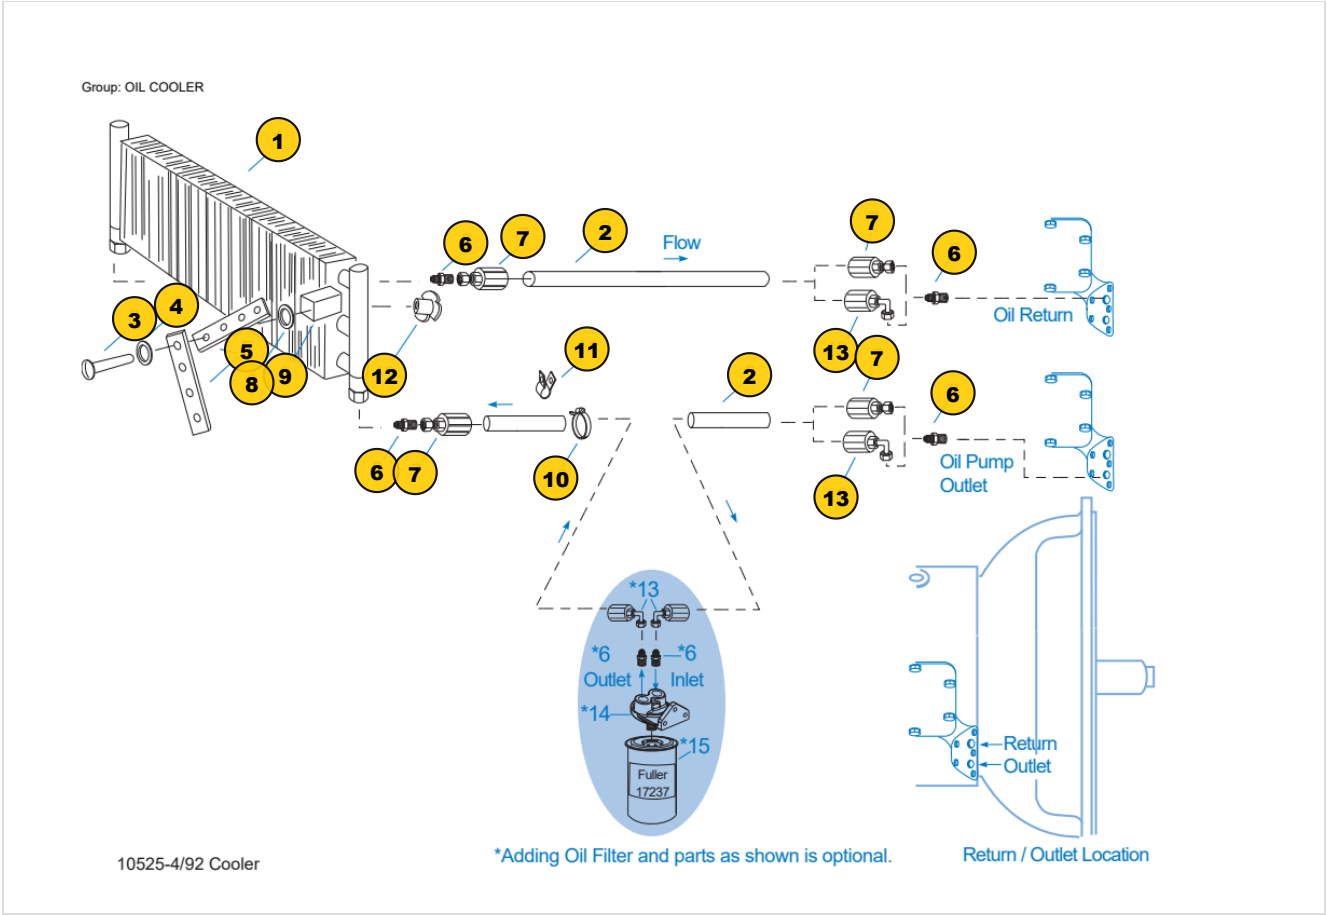

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 18025           | Enfriador de aceite                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19424           | Manguera<br>25 pies                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8-535         | Tornillo de cabeza<br>5/16"-16X2-1/2" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-3-506         | Rondana de presión<br>5/16"           | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 18211           | Soporte                               | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 19419           | Conector                              | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 19415           | Giratorio                             | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-10-501        | Rondana<br>5/16"                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 18209           | Tapón de montaje de hule              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 17190           | Fleje                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 19423           | Abrazadera                            | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |



| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | 18210           | Tuerca                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 19422           | Codo                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | S-1404          | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 17237           | Elemento del filtro                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Filtro de aceite

Group: OIL FILTER

**11** Oil Filter Cover Kit  
(not pictured)


○ - Contained in Item #11

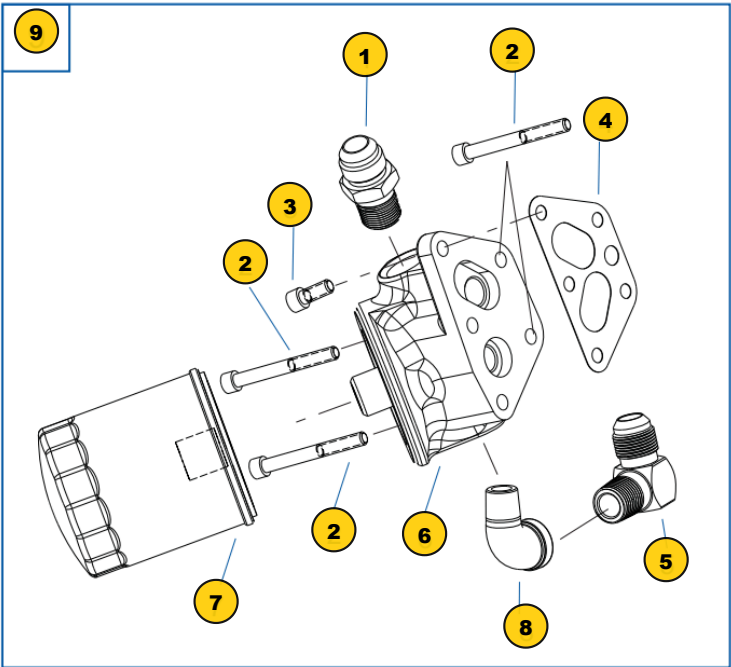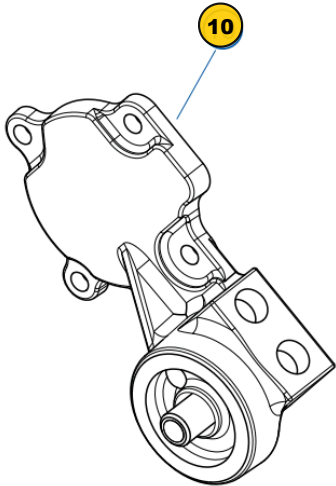

10539-3-00

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 19419           | Conector                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | X-8-453         | Tornillo                                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8-452         | Tornillo                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4304820         | Empaque                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4301123         | Codo                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-3441          | Kit de filtro de aceite y adaptador<br>Reemplaza al A-7174. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4304827         | Elemento del filtro de aceite                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 17007           | Codo                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | K-3441          | Kit de filtro de aceite y adaptador                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | A-7300          | Ensamble de la tapa de la contraflecha auxiliar             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | K-3547          | Kit de tapa de filtro de aceite<br>Contiene A-7300          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Cilindro de rango

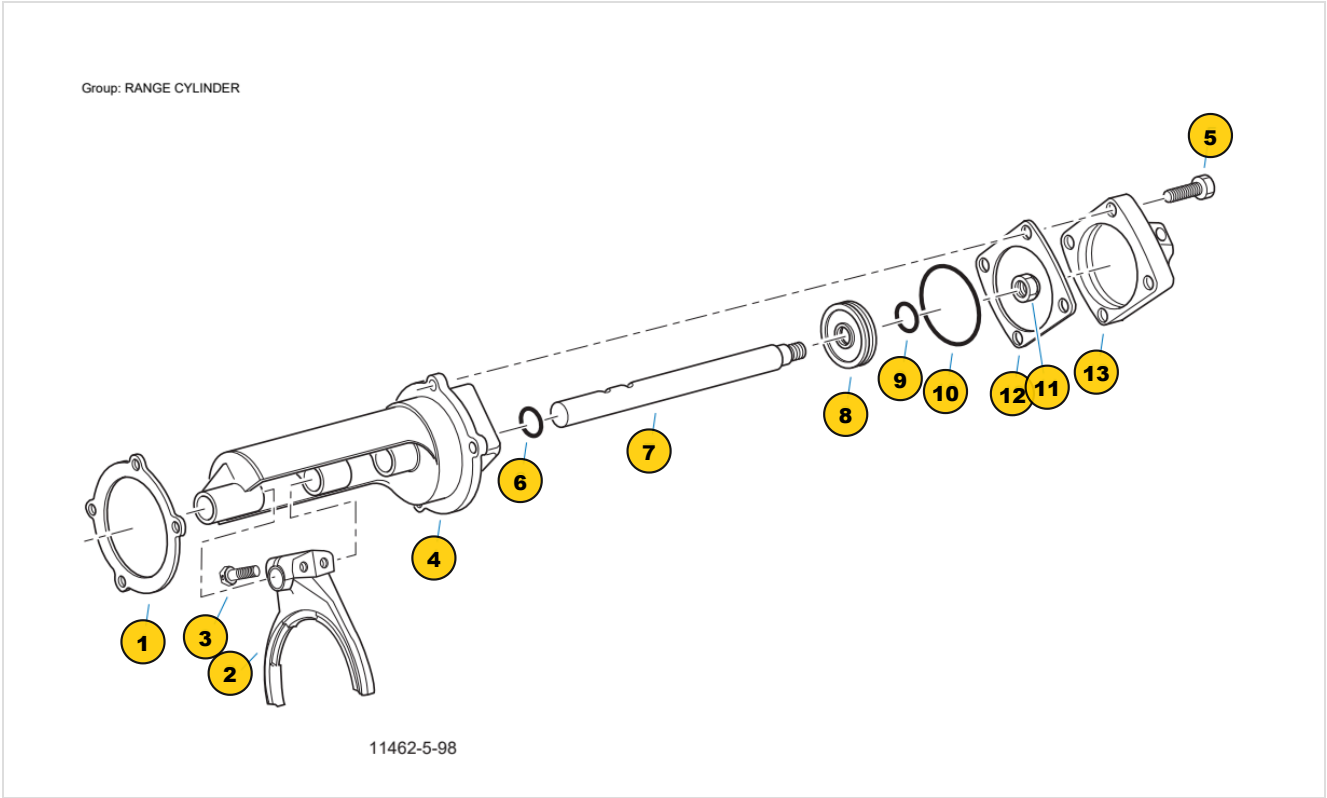

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 14347           | Empaque                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 22823           | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 16775.                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-7-809         | Tornillo<br>Reemplaza a X7810 y X7811. 1/2"-20X1-3/4"                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | A-6690          | Ensamble de cilindro de rango<br>Reemplaza al 4303595.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-8L-607        | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8607. 3/8"-16X2-1/4", 3/8"-16X2-1/4" | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14765           | O-ring                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4303596         | Barra de horquilla                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 14341           | Pistón<br>Reemplaza al 23353.                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14345           | O-ring                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 14344           | O-ring                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-1-1010        | Tuerca<br>5/8"-18                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 22826           | Empaque                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| 13   | <a href="#">4303926</a> | Tapa        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Engrane loco de reversa

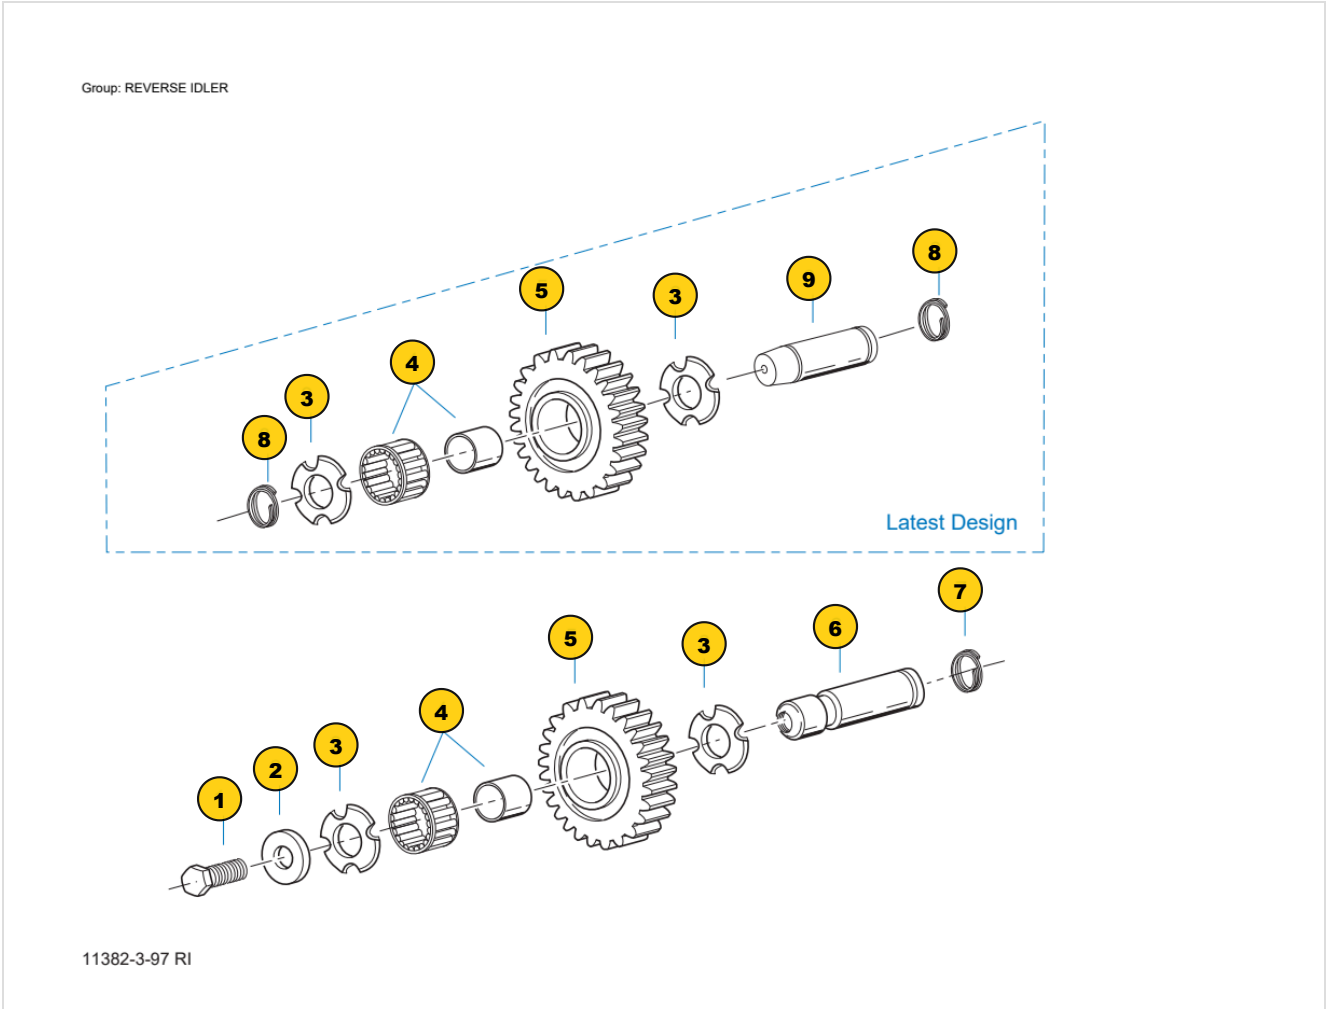


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-7-1008        | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-1/4                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 14283           | Rondana                                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4302982         | Rondana<br>Reemplaza al 14282.                                             | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14287           | Balero<br>Reemplaza al 4305020.                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16757           | Engrane loco de reversa<br>Reemplaza al 22409.                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-3209          | Kit de la flecha del engrane loco<br>Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4303336         | Anillo de retención                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303336         | Anillo de retención                                                        | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|
| 9    | <a href="#">4305513</a> | Flecha del engrane loco | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvula Roadranger

Group: ROADRANGER VALVE

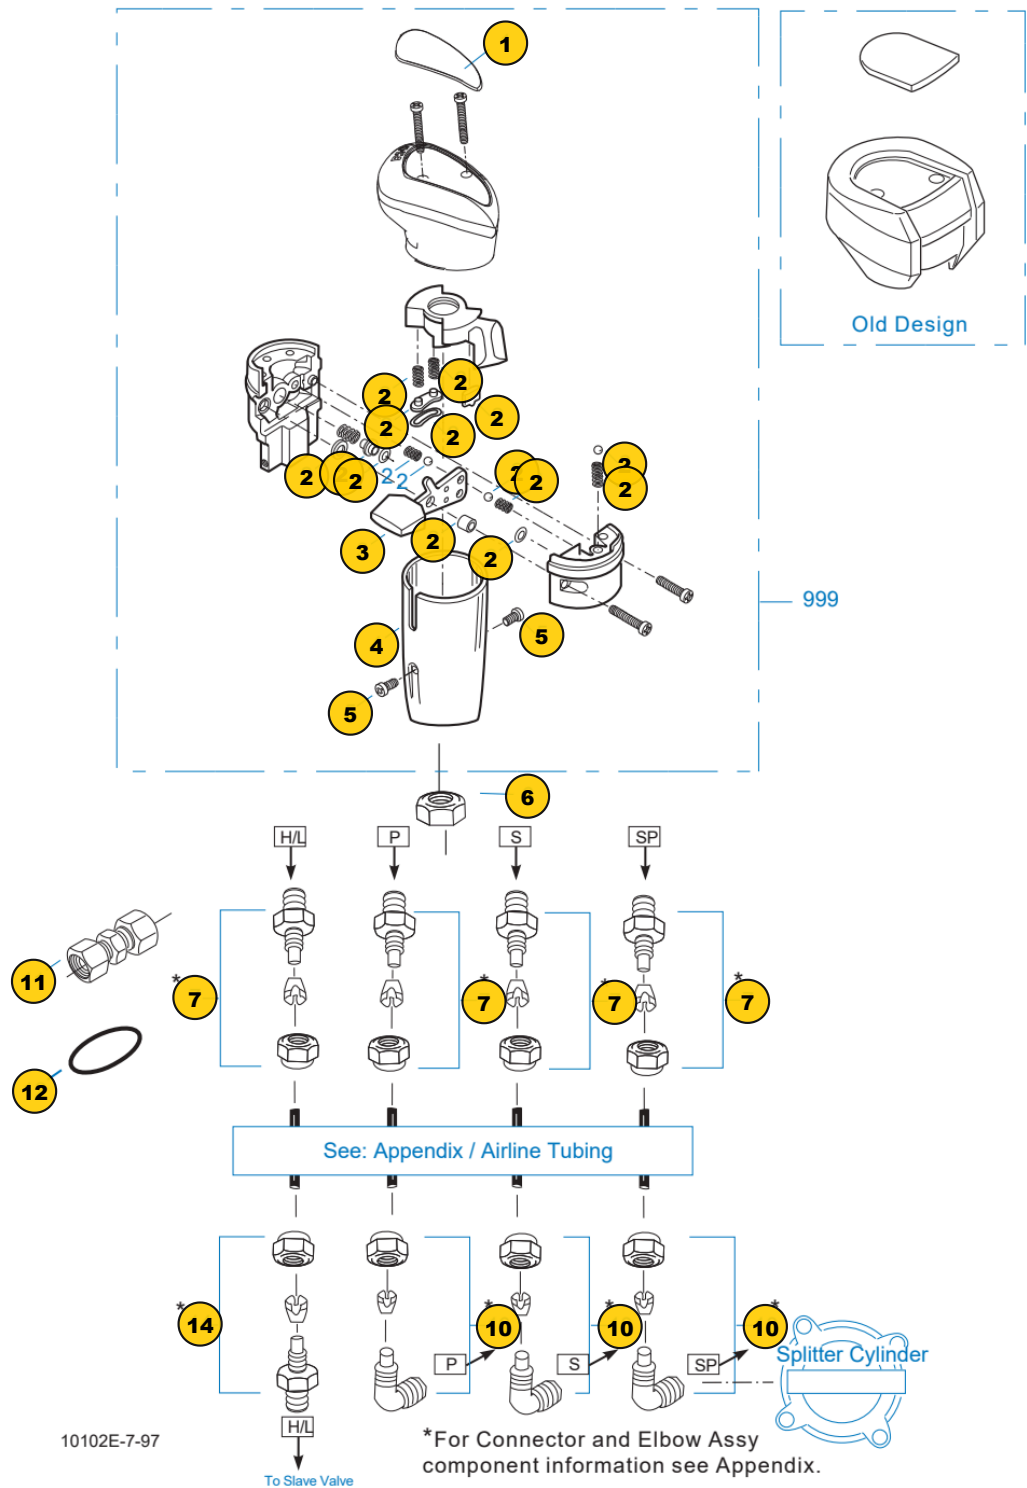


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 5586100         | Medallón del logotipo<br>Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente) | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | 5586113         | Medallón del diagrama de cambios<br>RTLO - con patrón de cambios       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-3193          | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvula A-6913         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-3195          | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvula A-7313         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 20495           | Palanca                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 20112           | Tapa                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-8-213         | Tornillo<br>Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-9-802         | Tuerca<br>1/2"-13                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 84001           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF  | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 84003           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 84005           | Ensamble de conector<br>Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 85001           | Ensamble de codo<br>Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF      | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 85002           | Ensamble de codo<br>Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF       | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 85003           | Ensamble de codo<br>Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF         | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 84101           | Ensamble de unión<br>Tubería de 1/8"                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 84102           | Ensamble de unión<br>Tubería de 5/32"                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 84103           | Ensamble de unión<br>Conexión rápida: tubería de 5/32"                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 13571           | Abrazadera de anillo O                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 84002           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82502. Tubo 1/8"-1/8"NPTF         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 84004           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 84006           | Ensamble de conector<br>Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 999  | <a href="#">A-6913</a> | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-4900. Estándar-con logotipo                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">A-7313</a> | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-5313. (izquierda del conductor)-con logotipo | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">S-2578</a> | Ensamble de válvula Roadranger<br>RTLO - con patrón de cambios                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa de barras de cambio

Group: SHIFT BAR HOUSING

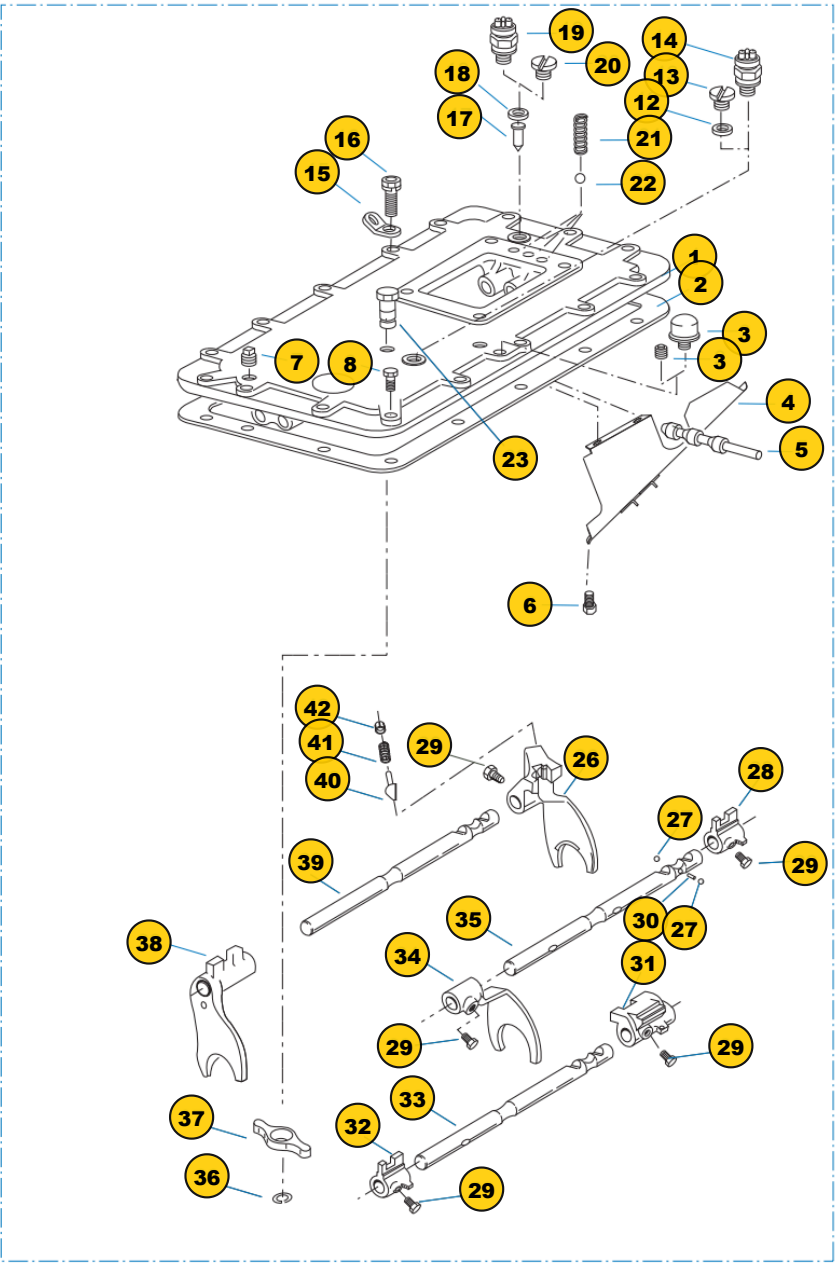


10242-2-94 X-Bar

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-2270          | Carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Solo la carcasa (RTLO) | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4302676         | Empaque<br>Reemplaza al 14918.                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 3    | 4304602         | Respiradero<br>Reemplaza al 23605. 1/4" NPT                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-12-404        | Tapón de rosca<br>1/4" NPT                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 20070           | Canaleta de aceite<br>Causará interferencia en unidades fabricadas con el sistema de lubricación forzada. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 20332           | Flecha de la válvula de aire<br>Reemplaza al 17177.                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-423         | Tornillo de cabeza<br>No debe usarse en unidades fabricadas con el sistema de lubricación forzada.        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | X-12-603        | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12602. 3/8" NPT                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-8L-609        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-3/4"                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 17179           | Empaque                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 4303655         | Tapón<br>Reemplaza al 17178.                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 22941           | Switch de luz de neutral<br>Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 20815           | Cáncamo de izaje<br>Reemplaza al 17105.                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | X-8L-602        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | X-8L-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4" o se usan 11 piezas de X-8L-604 con 2 piezas de X-8L-602             | 13    | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 15899           | Pasador                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 15900           | Empaque                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 22940           | Switch de luz de reversa<br>Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | 4303656         | Tapón<br>Reemplaza al 15917.                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | 15918           | Resorte                                                                                                   | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | X-14-800        | Balín de acero<br>1/2"                                                                                    | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | K-3104          | Kit de pasador del actuador<br>Reemplaza al 4303287.                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | 16131           | Horquilla de cambio<br>Reversa/LO                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 27   | <a href="#">X-14-1200</a> | Balín de acero<br>3/4"                                                                                                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | <a href="#">14658</a>     | Bloque de cambio<br>1ST/2ND                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | <a href="#">3220</a>      | Tornillo de seguridad                                                                                                                                          | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | <a href="#">1634</a>      | Pasador de enclavamiento                                                                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | <a href="#">19063</a>     | Bloque de cambio<br>3RD/OD                                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 32   | <a href="#">20120</a>     | Bloque de cambio<br>Reemplaza al 18924. 3.ª/OD                                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | <a href="#">18928</a>     | Barra de horquilla<br>Reemplaza al 4302760. 3.ª/OD                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 34   | <a href="#">18922</a>     | Horquilla de cambio<br>1ST/2ND                                                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 35   | <a href="#">18927</a>     | Barra de horquilla<br>1ST/2ND                                                                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | <a href="#">4302070</a>   | Anillo de retención                                                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | <a href="#">4303225</a>   | Actuador                                                                                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | <a href="#">4305575</a>   | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 20450. 3.ª/OD                                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | <a href="#">18926</a>     | Barra de horquilla<br>Reversa/LO                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 40   | <a href="#">10019</a>     | Émbolo                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 41   | <a href="#">6392</a>      | Resorte                                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 42   | <a href="#">8968</a>      | Tapón                                                                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">S-2272</a>    | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Completo (RTLO), para unidades fabricadas antes del diseño del sistema de lubricación forzada | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">S-2910</a>    | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4302675. Completo (RTLO), para unidades fabricadas con el diseño del sistema de lubricación forzada    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvula esclava - A-

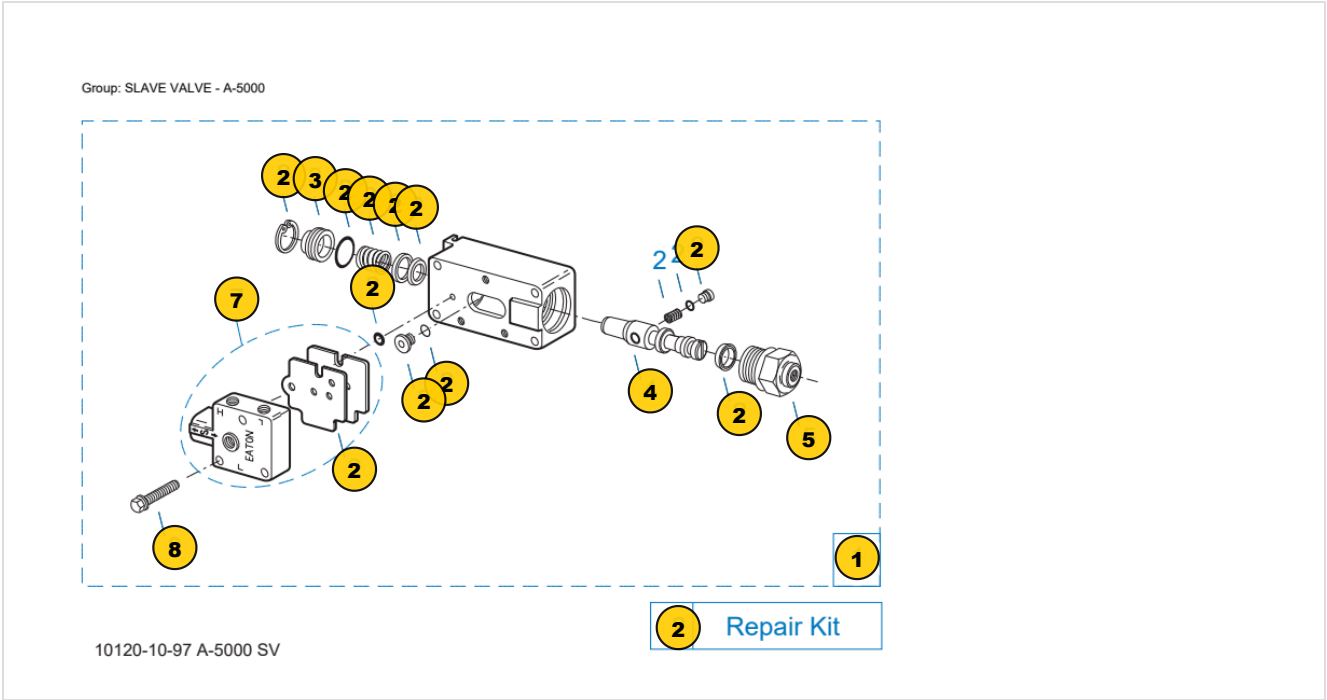

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | A-5000          | Ensamble de válvula esclava<br>Reemplaza al 20850.             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 2    | K-1935          | Kit de reparación de la válvula esclava<br>Para válvula A-5000 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 3    | 20855           | Tapón                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 4    | 20854           | Pistón                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 5    | 20849           | Tapa<br>Reemplaza al 15131.                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 7    | S-1516          | Ensamble de tapa<br>Reemplaza a 20851 y 20853.                 | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 8    | X-8C-413        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-1/2"                           | 3     | <a href="#">Ver precio</a>               |

# Cilindro del divisor

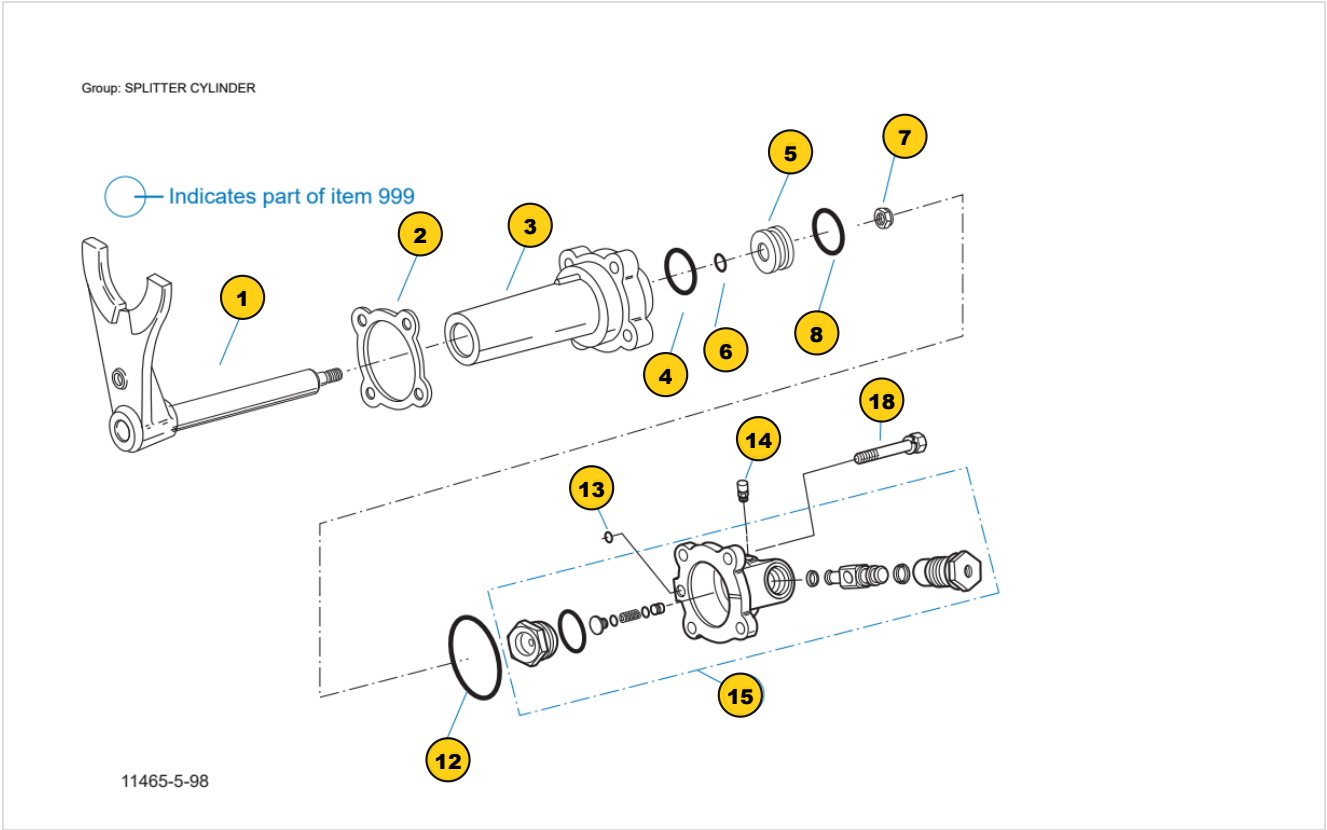

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-7012          | Ensamble de la horquilla del divisor<br>Reemplaza a A-6304 y A-6892.             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4303583         | Empaque                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4303582         | Cilindro del divisor<br>Reemplazada por 4306632                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 21208           | O-ring                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4301964         | Pistón                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 13653           | O-ring                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | X-1-805         | Tuerca                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 21209           | O-ring                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 5568534         | O-ring                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 13653           | O-ring                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | X2014210        | Respiradero<br>Reemplaza al 7935.                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | K-3331          | Kit de la válvula del divisor<br>Reemplaza a 4300927, 4304031, 4304032 y A-6862. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 18   | <a href="#">X-8L-540</a> | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1-7/8"                                            | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">K-3331</a>   | Kit de la válvula del divisor<br>Reemplaza a 4300927, 4304031, 4304032 y A-6862. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |