

**PT**

**— PARTES DE TRANSMISIÓN**

por Pro Gear and Transmission, Inc. · [www.partesdetransmision.com](http://www.partesdetransmision.com)

# Manual de partes Eaton Fuller RTLO-22918A-AS3

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

**23**

secciones

**340**

piezas

**21**

diagramas

**Pida sus piezas:** WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · [parts@eprogear.com](mailto:parts@eprogear.com)

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

## Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en [www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlo-22918a-as3/](http://www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlo-22918a-as3/), con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

## Contenido

- |                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (8)                     | 13. Ensamble de la flecha principal (15)       |
| 2. Carcasa (auxiliar) (21)                           | 14. Varios (5)                                 |
| 3. Carcasa (delantera) (38)                          | 15. Enfriador de aceite (15)                   |
| 4. Controlador ECU y arnés (5)                       | 16. Filtro de aceite (10)                      |
| 5. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3)             | 17. Bomba de aceite (lubricación forzada) (24) |
| 6. Ensamble de la contraflecha (16)                  | 18. Cilindro de rango (18)                     |
| 7. Regulador con filtro (7)                          | 19. Engrane loco de reversa (5)                |
| 8. Soportes de montaje de arnés (8)                  | 20. Carcasa de barras de cambio (37)           |
| 9. Intercambiador de calor (8)                       | 21. Controles de cambio (7)                    |
| 10. Flecha de entrada y engrane impulsor (9)         | 22. Cilindro del divisor (16)                  |
| 11. Kits y ensambles (41)                            | 23. Módulo de cambios X-Y (7)                  |
| 12. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (17) |                                                |


# Engrane impulsor auxiliar

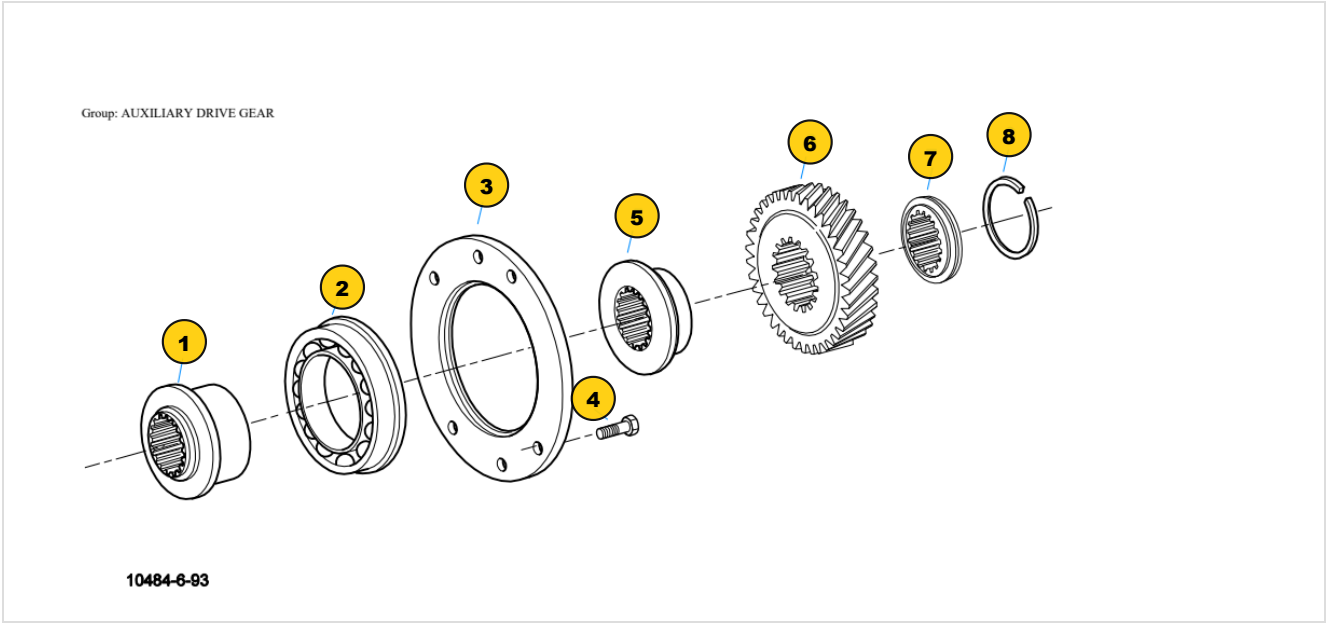

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                       | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4304499         | Espaciador                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 5566510-BOX     | Balero<br>Reemplaza al 5566510.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304497         | Retenedor                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-8-680         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"              | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4304500         | Espaciador                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4304801         | Engrane impulsor auxiliar<br>Reemplaza al 691894. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4303185         | Rondana<br>Reemplaza al 4300901.                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4301254         | Anillo de retención                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (auxiliar)

Group: CASE (AUX)

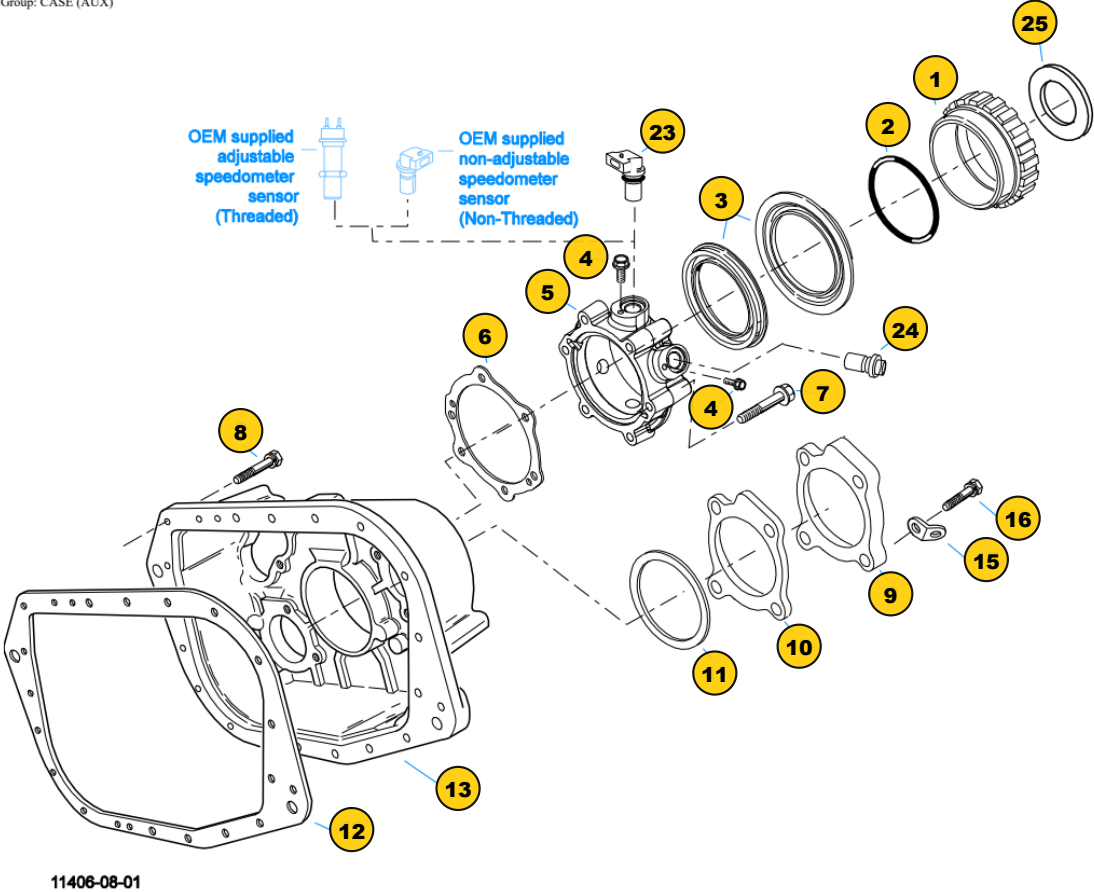


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-2501          | Ensamble del rotor del velocímetro<br>Reemplaza al 4302242. Magnético | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 5568511         | O-ring                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 3    | <a href="#">K-2918</a>    | Kit de retén de aceite<br>Reemplaza al 43023224302323. "Para tapa magnética"                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | <a href="#">X-8-0801M</a> | Tornillo de cabeza<br>M8 X 1.25 X 12MM                                                                                                               | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">S-2913</a>    | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 691637, 4304651 y 4305833.                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">1009551</a>   | Empaque con borde rojo moldeado<br>Empaque moldeado con borde rojo, espesor sin comprimir .043 - .051, no intercambiable con ningún otro empaque     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">4302247</a>   | Empaque con borde morado moldeado<br>Empaque sin borde moldeado - espesor sin comprimir - .013 - .018 - No es intercambiable con ningún otro empaque | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-8L-611</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-1/4"                                                                                                                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-8L-614</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">X-8L-602</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                                                                                                                 | 17    | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">X-8L-614</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">4302320</a>   | Tapa<br>Reemplaza al 21346.                                                                                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305978</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 4302246.<br><b>Reemplazada por 4309436</b>                                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">K-2805</a>    | Kit de calzas<br>Reemplaza a 21452 y K-2106.                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">14335</a>     | Empaque                                                                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303586</a>   | Carcasa trasera                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">20815</a>     | Cáncamo de izaje<br>Reemplaza al 17105.                                                                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                                                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-3231</a>    | Kit de sensor de velocidad<br>Reemplaza a A-6398 y A-6724. Sensor sencillo (2 pines)<br><b>Reemplazada por K4148</b>                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">K-3523</a>    | Kit de tapón del velocímetro<br>Reemplaza al 4302707.                                                                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 25   | <a href="#">4304653</a>   | Protector                                                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

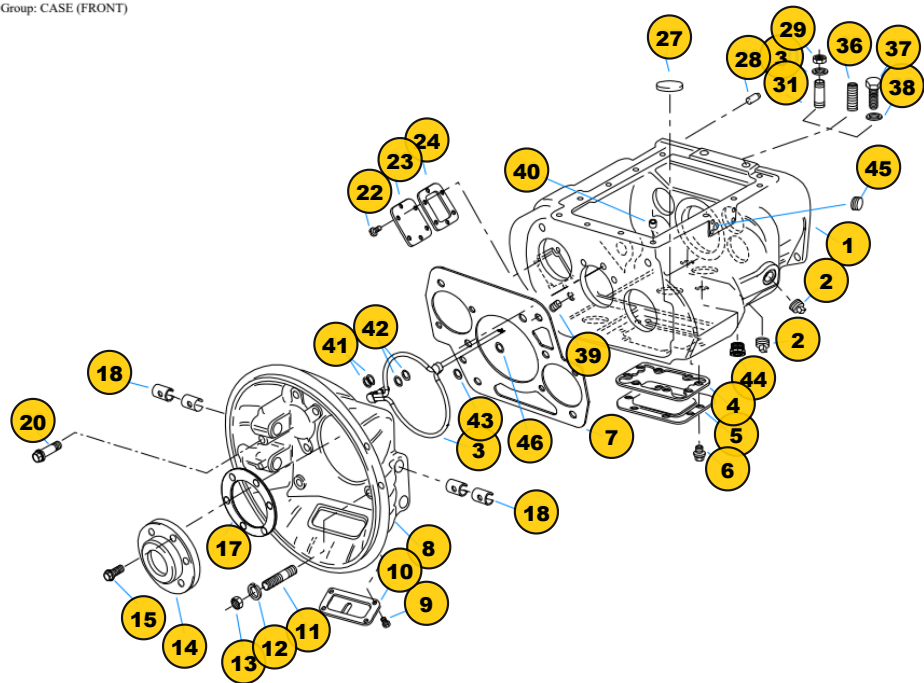


10319G-06-06

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-3015          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 4305866.                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4304023         | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | A-7471          | Ensamble de tubo de lubricación extendido<br>Reemplaza al 4305393.                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4305310         | Empaque<br>Reemplaza al 4302810.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4302809         | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza a 16596 y 4300571.                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-725         | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4306584         | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | K-3671          | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7148. #1 de tracción, de hierro | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 239614          | Tornillo<br>Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño              | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 10   | <a href="#">4305230</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 11453. #1 de tracción                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4306583</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 5966.                                                                      | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                    | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>Reemplaza al X-1-1005. .625-18                                               | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">20550</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de tracción                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                             | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">14311</a>     | Empaque                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje                                                                                             | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">X-8C-830</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">X-8C-831</a>  | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">X-8-686</a>   | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                               | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">14575</a>     | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">4305309</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | <a href="#">14373</a>     | Imán                                                                                             | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | <a href="#">18128</a>     | Pasador                                                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>.625-18                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | <a href="#">14554</a>     | Birlo<br>Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | <a href="#">23104</a>     | Tapón<br>Reemplaza al 1712.                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | <a href="#">X-8-1005</a>  | Tornillo de cabeza<br>5/8"-11X1-1/4"                                                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | <a href="#">20814</a>     | Espaciador                                                                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | <a href="#">X-12-802</a>  | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12800. 1/2"                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN               | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 40   | <a href="#">691447</a>    | Pasador                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 41   | <a href="#">13835</a>     | O-ring                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 42   | <a href="#">13653</a>     | O-ring                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 43   | <a href="#">5568544</a>   | O-ring                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 44   | <a href="#">4305740</a>   | Tapón de cabeza hexagonal | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 45   | <a href="#">X-12-1212</a> | Tapón de rosca            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 46   | <a href="#">13834</a>     | O-ring                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Controlador ECU y arnés

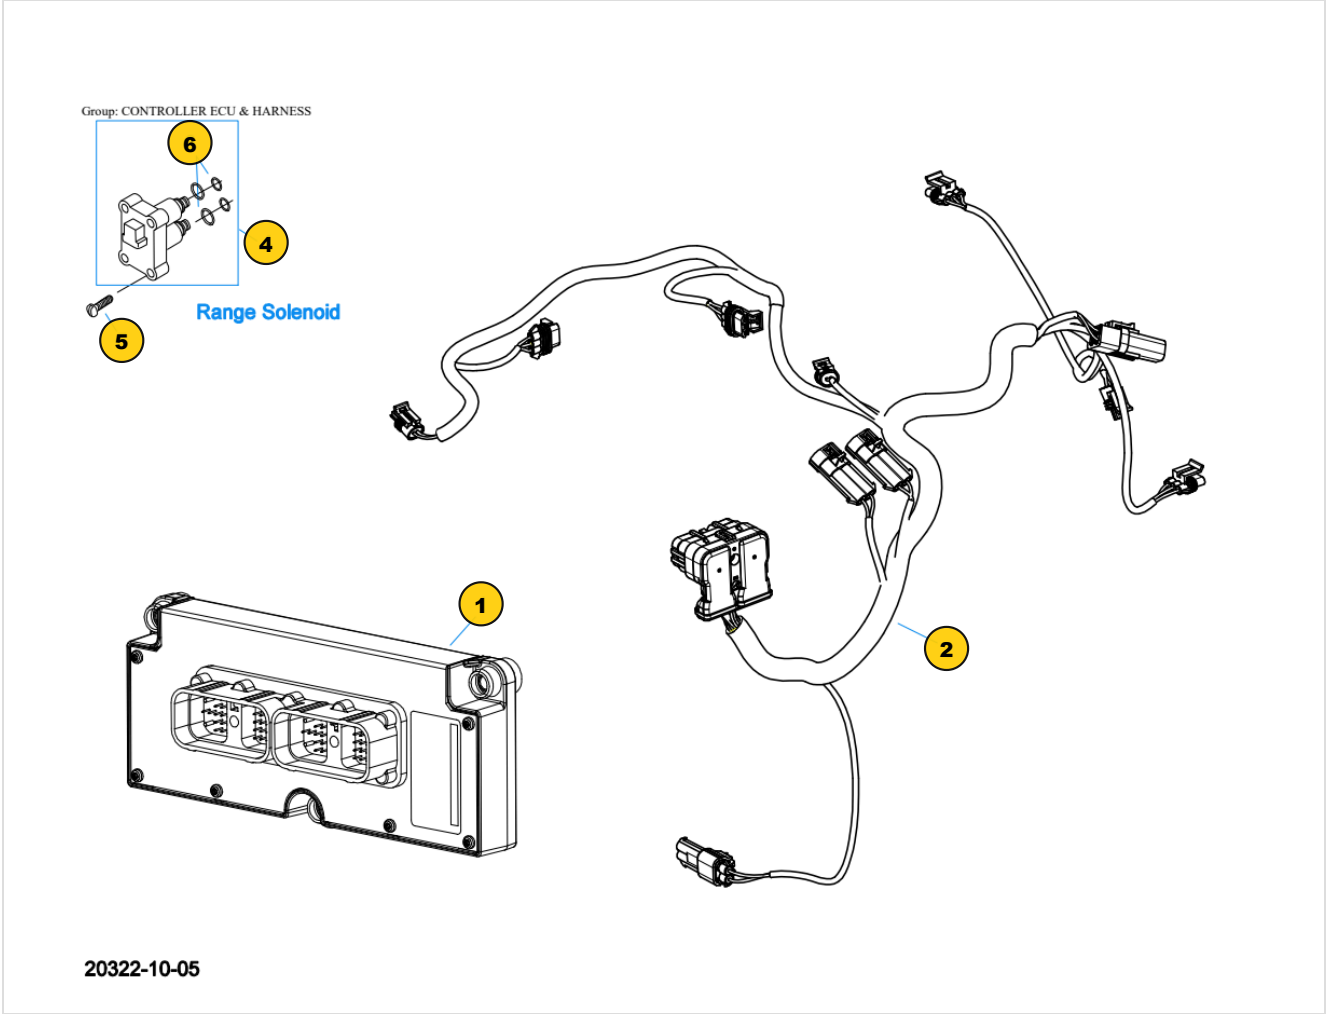


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-3736RX        | Kit de controlador de transmisión remanufacturado de intercambio<br>Reemplaza al K-3736. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-3681          | Kit de arnés de la transmisión<br>Reemplaza al 4305915.                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | K-3682          | Kit de válvula de rango/divisor<br>Reemplaza a 5561801, 5561804 y K-2907.                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-8-264         | Tornillo de cabeza hexagonal con brida<br>Reemplaza al X8259. #10-24 X 1 1/4             | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-2908          | Kit de anillo O<br>Para válvula de solenoide                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Contraflecha y baleros (auxiliar)

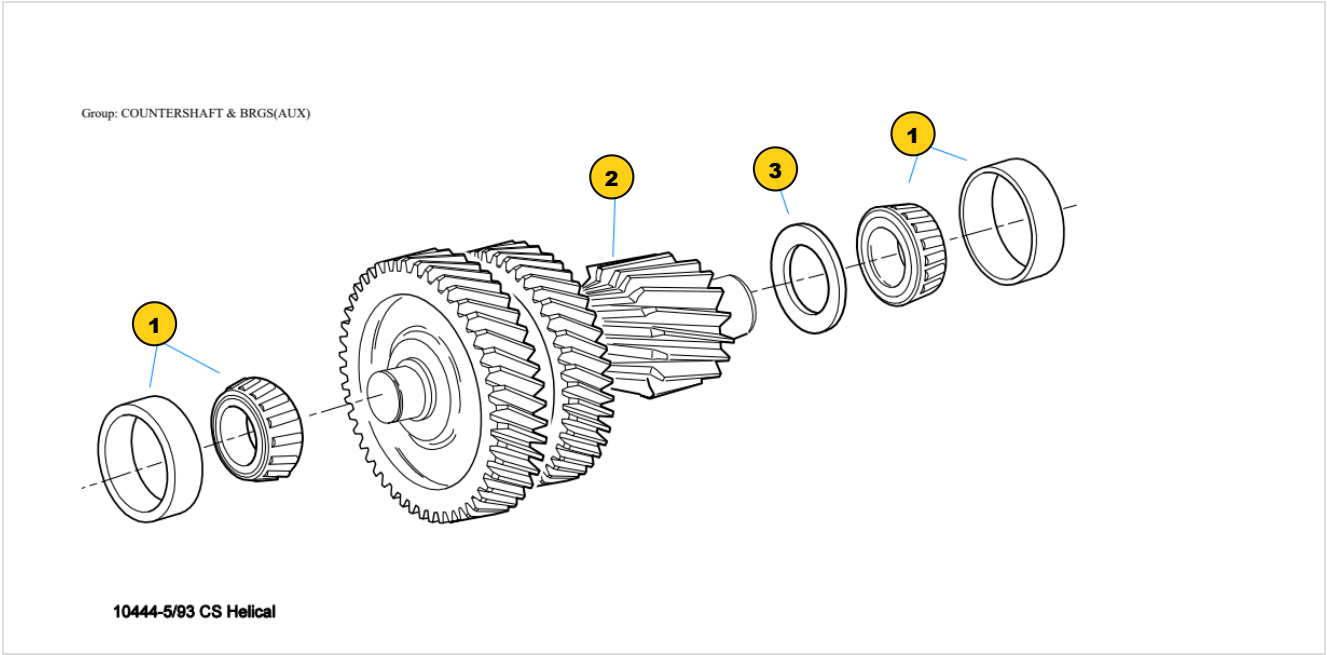

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4301851-BOX     | Balero<br>Reemplaza al 4301851.                                              | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | A-7062          | Ensamble de la contraflecha soldada<br>C/S 4303143 - D/G 4304787 S/G 4304789 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4303124         | Espaciador                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Ensamble de la contraflecha

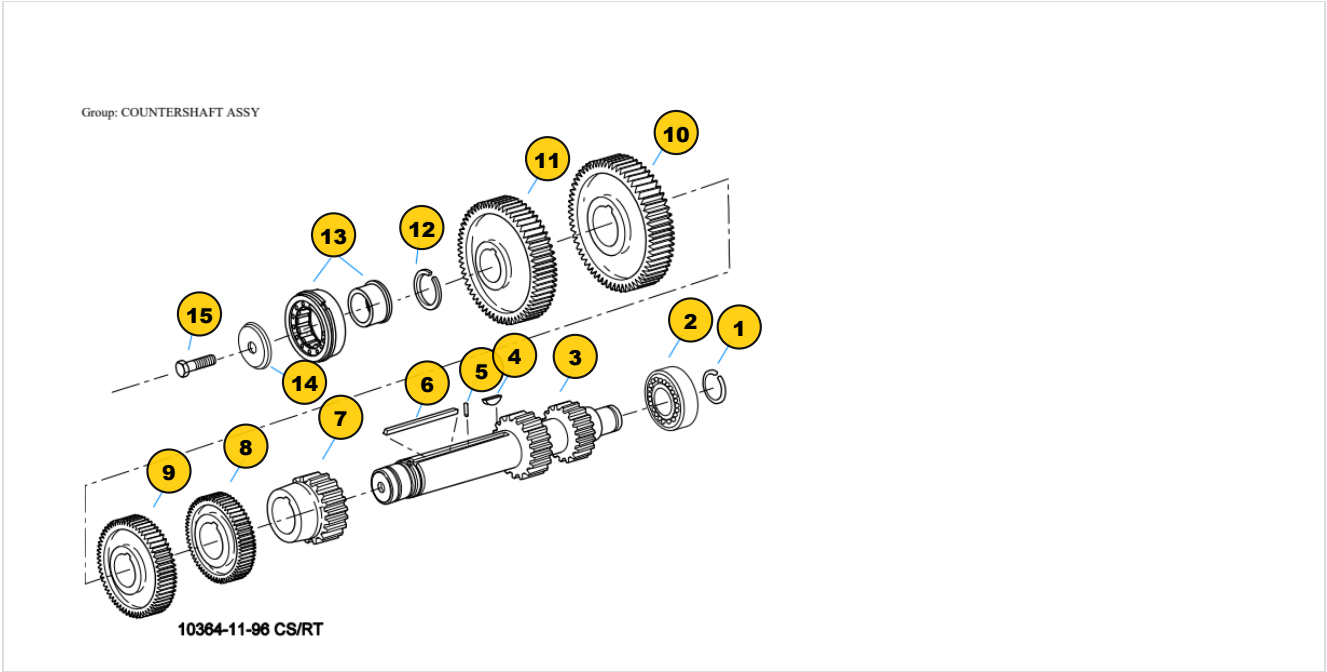

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4302082         | Anillo de retención                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4302712         | Balero                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304073         | Contraflecha con reversa y baja                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-6-E           | Cuña<br>Reemplazada por 230292                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 62511           | Pasador elástico                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4304840         | Cuña<br>Reemplaza al 19673.                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4304802         | Engrane de 1.ª velocidad de la contraflecha                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4304518         | Engrane de 2.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 4303700. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4304790         | Engrane de sobremarcha (OD) de la contraflecha                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 15953           | Engrane de toma de fuerza - inferior                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 20840           | Engrane de toma de fuerza - superior<br>Reemplaza al 15952.          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4304792         | Engrane impulsor de la contraflecha                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 19198           | Anillo de retención                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 4304599         | Balero<br>Reemplaza a 4302677, 4304598 y 4306332.                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|
| 14   | 4304605         | Retenedor<br>Reemplaza al 19548.     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | X-7-1005        | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-3/4" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


## Regulador con filtro

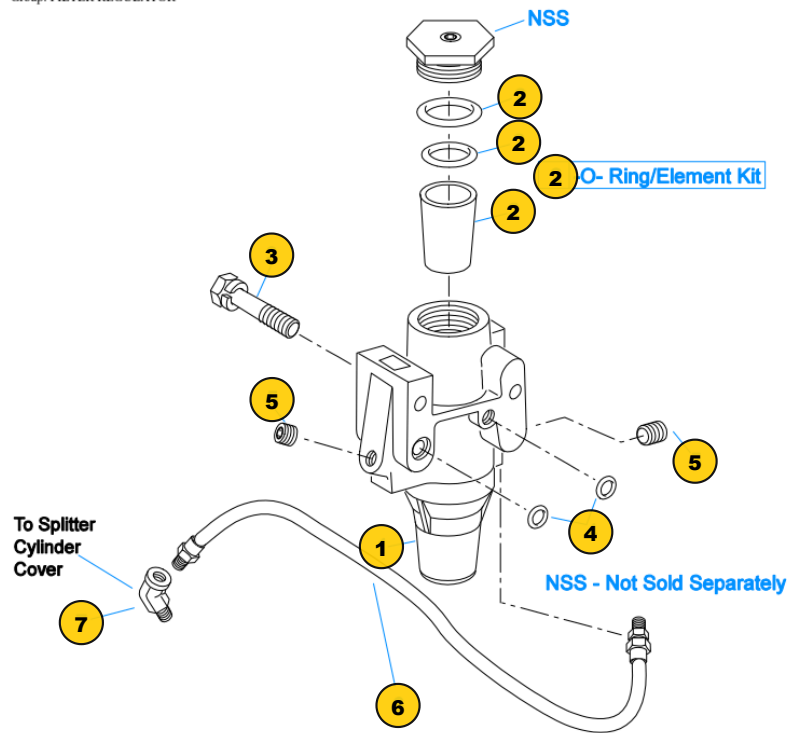

10131A-08-01


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-2170          | Kit de regulador con filtro<br>Reemplaza al A-5454.       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-1698          | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8C-412        | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 15114           | O-ring                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-12-208        | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 55505           | Ensamble de manguera<br>16"                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 12845           | Codo<br>1/8"                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Soportes de montaje de arnés

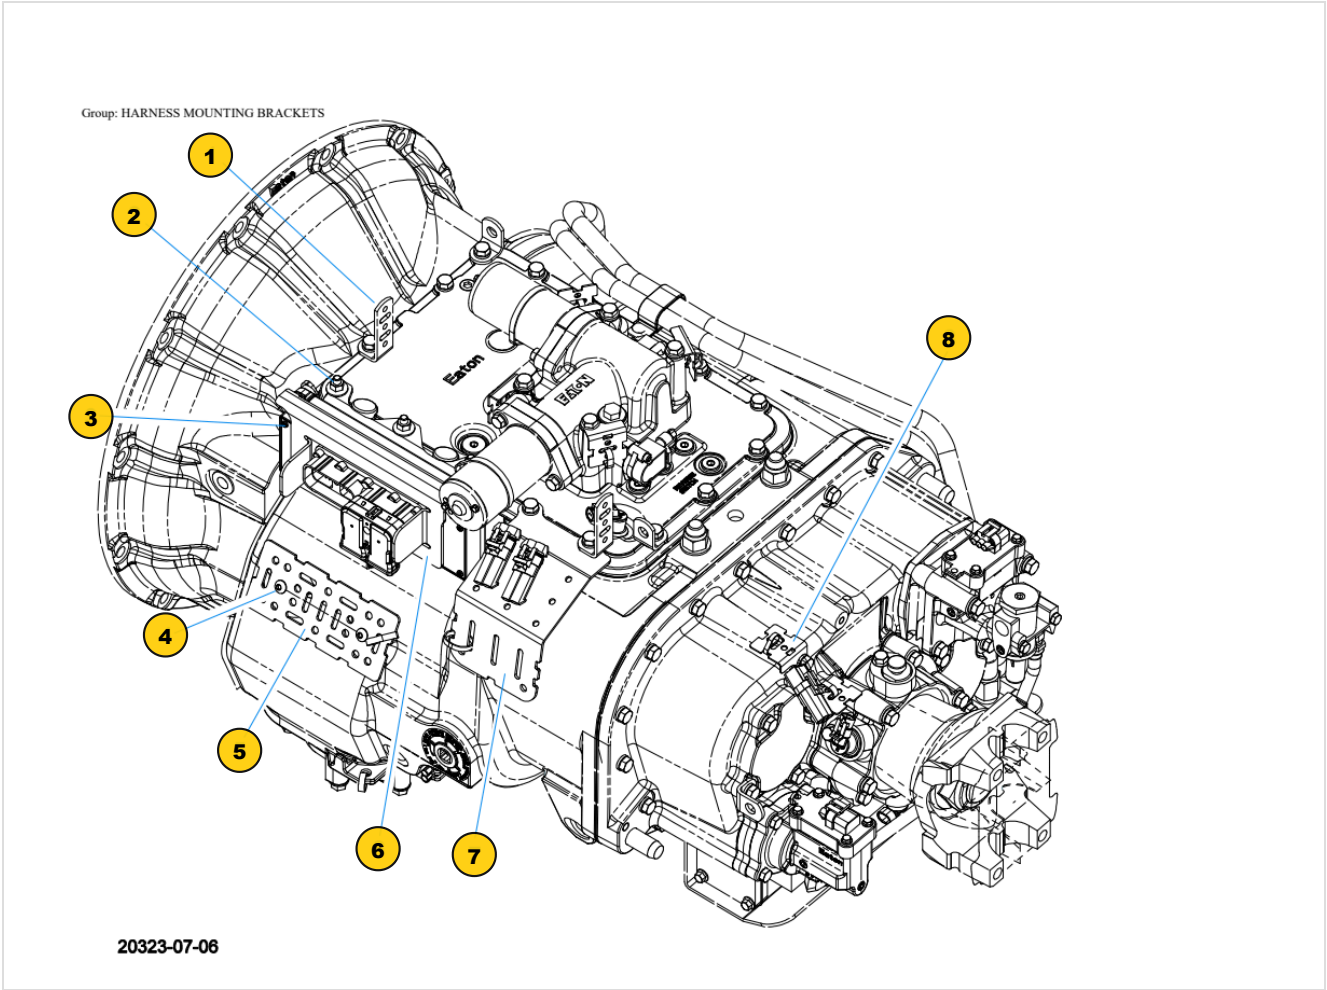


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                      | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | 4305801         | Soporte del liberador de tensión                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 2    | 4305870         | Ensamble de tuerca<br>5/16-18                    | 3     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 3    | 4305919         | Ensamble de tuerca<br>(1/4-20)                   | 3     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 4    | X-8-561         | Tornillo de cabeza de botón<br>5/16 X 5/8        | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 5    | 4305914         | Soporte de arnés                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 6    | K-3734          | Kit de montaje del controlador de la transmisión | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 4305871         | Soporte de cable                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 8    | 4305794         | Soporte de la correa del arnés                   | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

# Intercambiador de calor

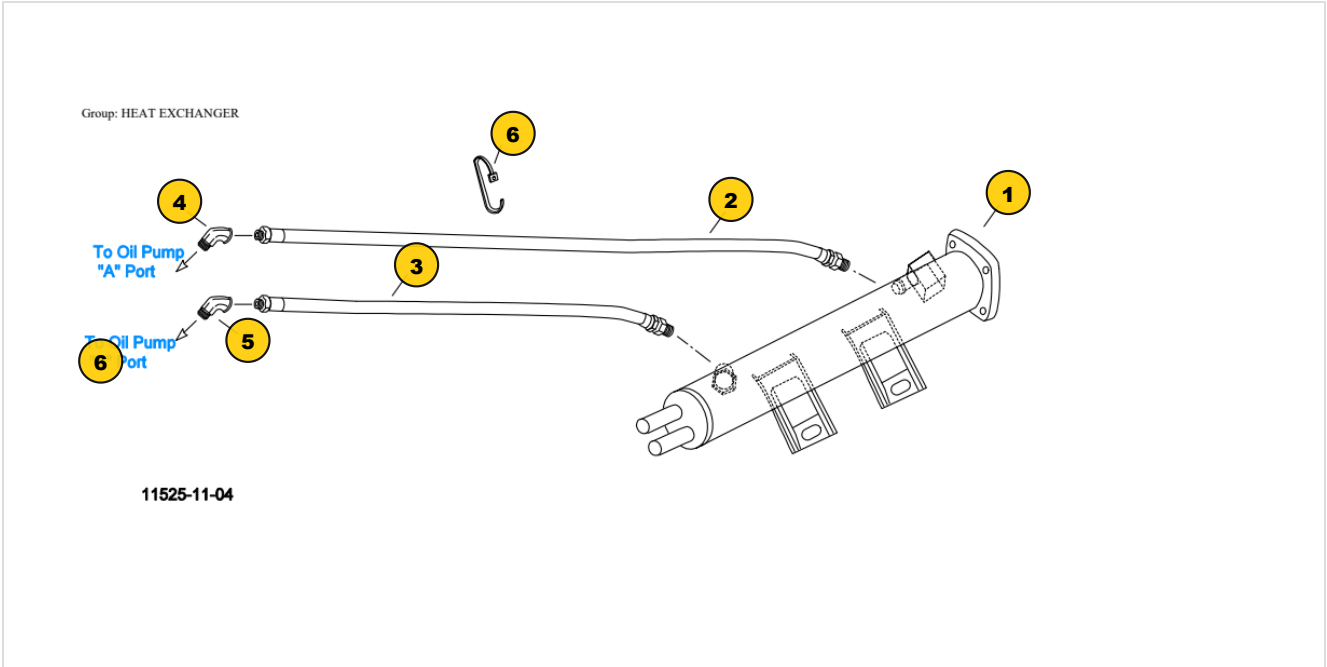

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 0    | K-3902          | Soporte de montaje<br>Reemplaza al 4304665. No aparece en la imagen         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 0    | X-8C-6111       | Tornillo<br>3/8"-16X3/4" - No aparece en la imagen, para soporte de montaje | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | K-3956          | Kit de intercambiador de calor<br>Reemplaza al 5586629. Puertos de 3/4"     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 5588107         | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586907. 45.0"               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 5588108         | Ensamble de manguera de aceite<br>Reemplaza al 5586908. 52.0"               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 17007           | Codo                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4301123         | Codo                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 21425           | Fleje                                                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Flecha de entrada y engrane impulsor

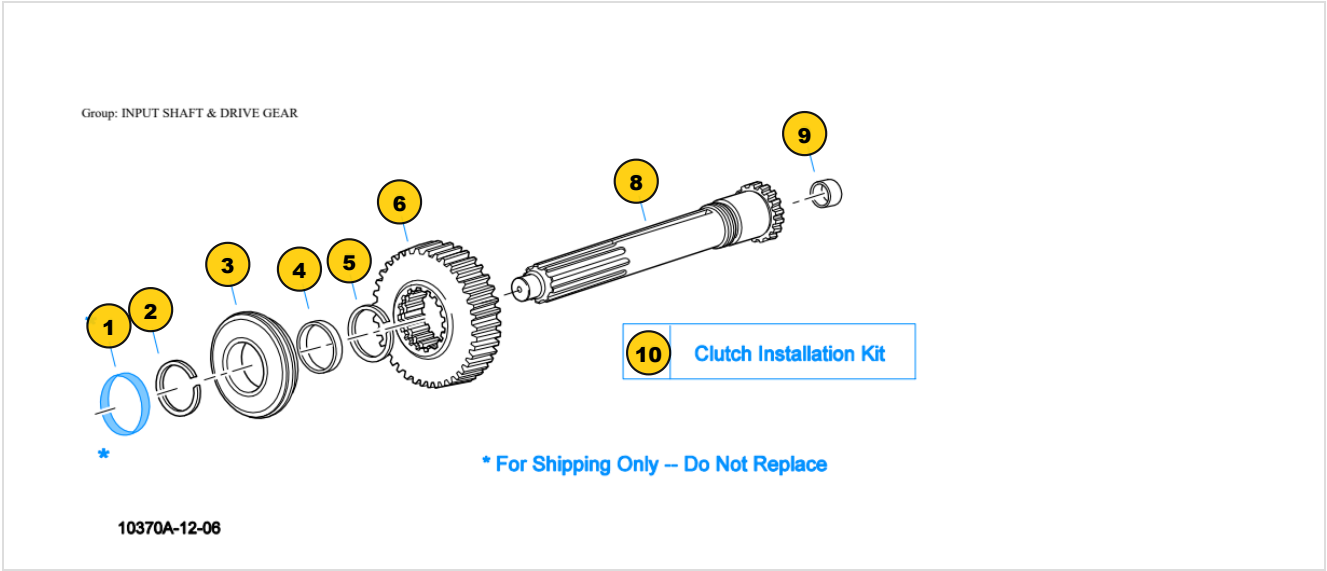

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 23559           | Retén de envío<br>No se vende para servicio                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 16980           | Anillo de retención                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4301417         | Balero<br>Reemplaza al 81504.<br><b>Reemplazada por 4308451</b>       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16463           | Espaciador                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14750           | Anillo de retención                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4304793         | Engrane impulsor principal                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | S-2890          | Ensamble de flecha de entrada<br>Reemplaza al 4304841. 2" de tracción | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 16566           | Buje                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3768          | Kit de instalación de embrague<br><b>Reemplazada por K3768CL</b>      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


## Kits y ensambles

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <a href="#">K-1698</a> | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1956</a> | Kit de instalación del enfriador                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2170</a> | Kit de regulador con filtro<br>Reemplaza al A-5454.                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2803</a> | Kit de O-ring - divisor                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2805</a> | Kit de calzas<br>Reemplaza a 21452 y K-2106.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2908</a> | Kit de anillo O<br>Para válvula de solenoide                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2918</a> | Kit de retén de aceite<br>Reemplaza al 43023224302323. "Para tapa magnética"                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3231</a> | Kit de sensor de velocidad<br><b>Reemplazada por K4148</b>                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3365</a> | Kit de tapa del cilindro de rango<br>Reemplaza al 691442.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3366</a> | Kit de tapa del cilindro del divisor<br>Reemplaza al 691444.                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3367</a> | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3438</a> | Kit del sensor de posición<br>Reemplaza a 691551 y 691926.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3441</a> | Kit de filtro de aceite y adaptador<br>Reemplaza al A-7174.                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3484</a> | Kit de O-ring - rango                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3492</a> | Kit de sincronizador<br>Reemplaza al K-2446.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3497</a> | Kit del sincronizador<br>Reemplaza al K-3200. Embrague deslizante incluido en el kit                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3509</a> | Kit de empaque                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3510</a> | Kit de O-ring - completo                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3511</a> | Kit de piezas pequeñas                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3514</a> | Kit básico de reconstrucción                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-3515</a> | Kit básico de reparación general                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|      | <b>K-3523</b>   | Kit de tapón del velocímetro<br>Reemplaza al 4302707.                                                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3671</b>   | Kit de campana de lubricación forzada<br>Reemplaza al A-7148. #1 de tracción, de hierro                                                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3681</b>   | Kit de arnés de la transmisión<br>Reemplaza al 4305915.                                                                                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3682</b>   | Kit de válvula de rango/divisor<br>Reemplaza a 5561801, 5561804 y K-2907.                                                                                                                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3734</b>   | Kit de montaje del controlador de la transmisión                                                                                                                                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3736RX</b> | Kit de controlador de transmisión remanufacturado de intercambio<br>Reemplaza al K-3736.                                                                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3768</b>   | Kit de instalación de embrague<br><b>Reemplazada por K3768CL</b>                                                                                                                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3784RX</b> | Kit de cambio X-y de generación 3 remanufacturado de intercambio<br>Reemplaza a A-7670, K-3665 y K-3784.                                                                                                                                                   | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
|      | <b>K-3979</b>   | Kit de espaciador<br>Incluye (4) tornillos de montaje de espaciador                                                                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3980</b>   | Kit de palanca de cambios Cobra (rho)<br>Reemplaza al K-3680. (conducción de mano izquierda), también conocido como (RHO) operación de mano derecha                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3997</b>   | Kit de palanca de cambios Cobra (rho) con brazo oscilante Mack<br>Reemplaza a A-7181 y K-3680. (conducción de mano izquierda), también conocido como (RHO) operación de mano derecha - para unidades que usan el soporte del brazo oscilante Mack 10MY559M | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
|      | <b>K-4051</b>   | Kit de servicio de la campana RT                                                                                                                                                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1404</b>   | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238.                                                                                                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-2501</b>   | Ensamble del rotor del velocímetro<br>Reemplaza al 4302242. Magnético                                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-2890</b>   | Ensamble de flecha de entrada<br>Reemplaza al 4304841. 2" de tracción                                                                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-2913</b>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 691637, 4304651 y 4305833.                                                                                                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-3015</b>   | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 4305866.                                                                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-3021</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4305895. Completa                                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <b>S-3022</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4305895. Solo la carcasa | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-3108</b>   | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4302658, 4303403, S-2268 y S-2560.      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

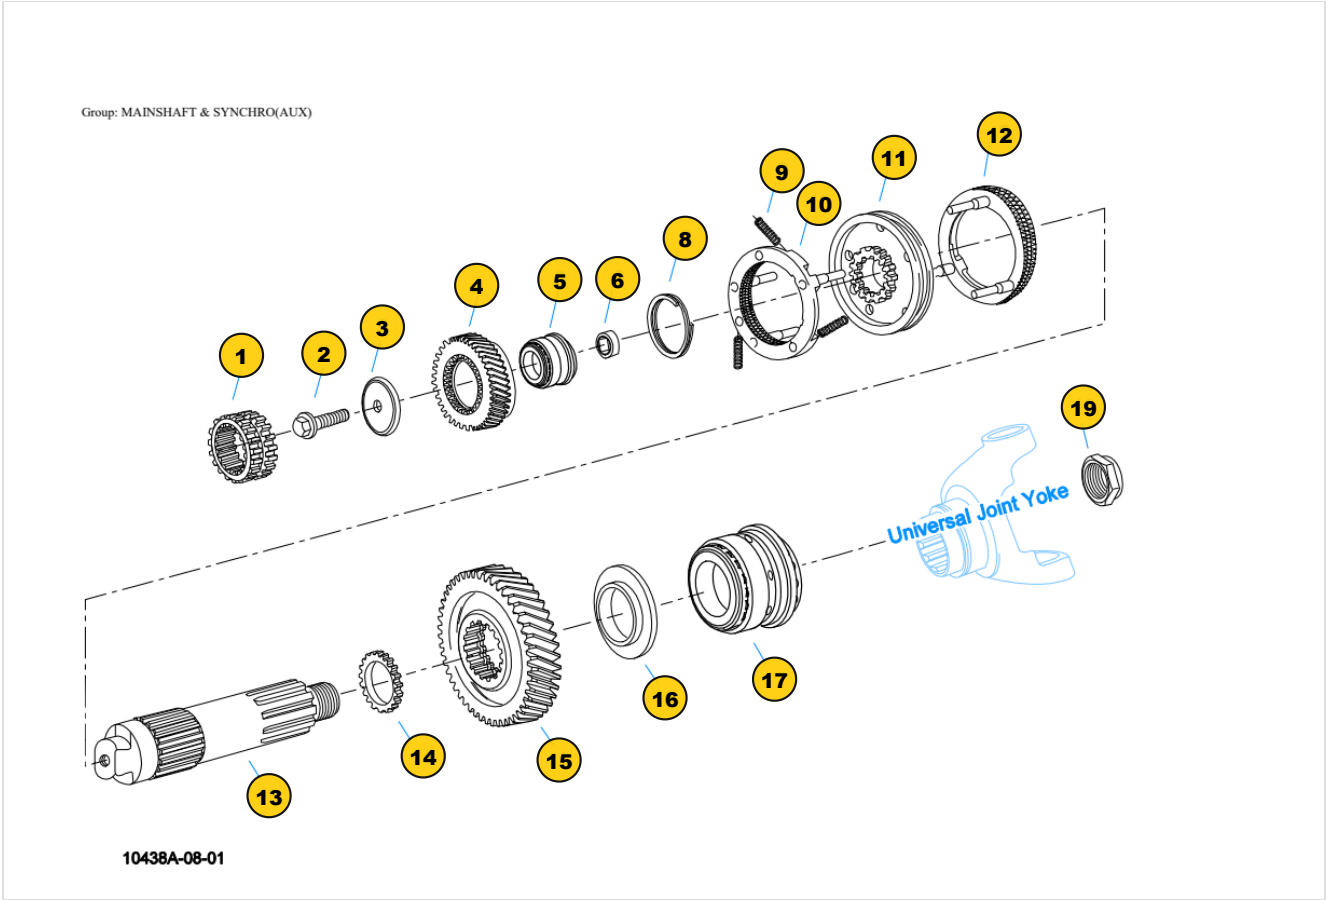

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 691934          | Embrague deslizante- divisor<br>Reemplaza al 4303822.                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | X-7-1007        | Tornillo<br>5/8"-18X1-3/4"                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4301843         | Retenedor                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4304800         | Engrane del divisor<br>Reemplaza al 691895.                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4300902-BOX     | Balero de rodillos cónicos<br>Reemplaza al 4300902.                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4301844         | Camisa del balero                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303424         | Anillo de retención                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14897           | Resorte                                                                    | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | A-7331          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4301840         | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 4303386.                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE             | DESCRIPCIÓN                                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">A-7254</a>      | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303705</a>     | Flecha principal                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4301842</a>     | Rondana                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">4301795</a>     | Engrane reductor<br>Reemplaza al 4301794.                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">4300912</a>     | Espaciador                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">5556503-BOX</a> | Balero<br>Reemplaza al 5556503.                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">K-4122</a>      | Kit de tuerca hexagonal con brida engarzada<br>Reemplaza a 4302321 y 4306520. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Ensamble de la flecha principal

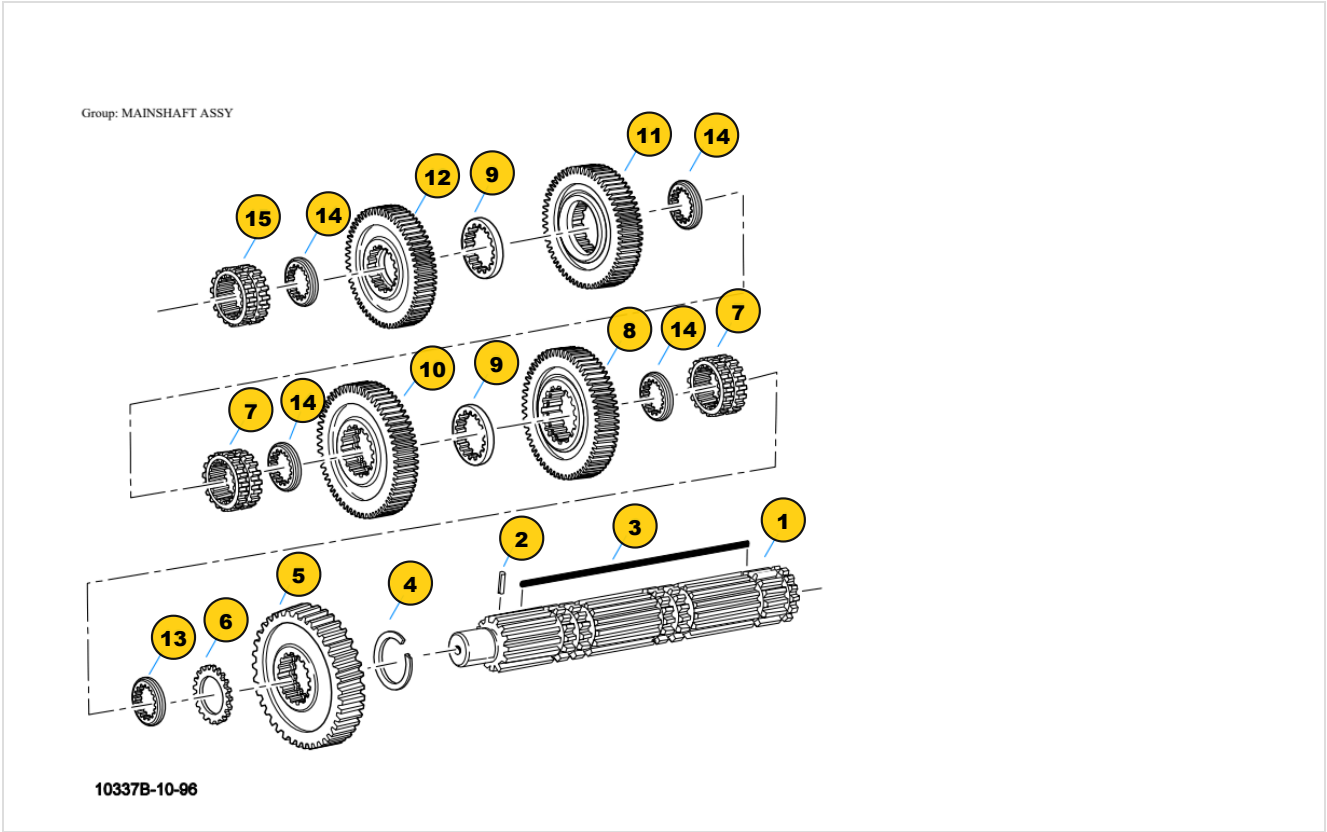


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-3108          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4302658, 4303403, S-2268 y S-2560. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 62504           | Pasador elástico                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304615         | Cuña de 3 lados<br>Reemplaza al 4300120.                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14750           | Anillo de retención                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 23653           | Engrane de reversa de la flecha principal                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4302047         | Espaciador                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4305997         | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 4301407.                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303412         | Engrane de baja de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303410.                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303603         | Rondana<br>Reemplaza al 4302397.                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 4304803         | Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4304516         | Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303699.       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">4304791</a> | Engrane OD de la flecha principal           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4300382</a> | Rondana .249, color blanco                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4302398</a> | Rondana                                     | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">4305996</a> | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 691922. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Varios

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | 5586260         | Etiqueta del diagrama de cambios                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71203           | Lubricante de silicón<br>8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71204           | Sellador adhesivo<br>0.5 CC (tamaño de aplicación individual)    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71205           | Sellador<br>2 CC (tamaño de aplicación individual)               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71206           | Lubricante de silicón<br>4 CC (tamaño de aplicación individual)  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Enfriador de aceite

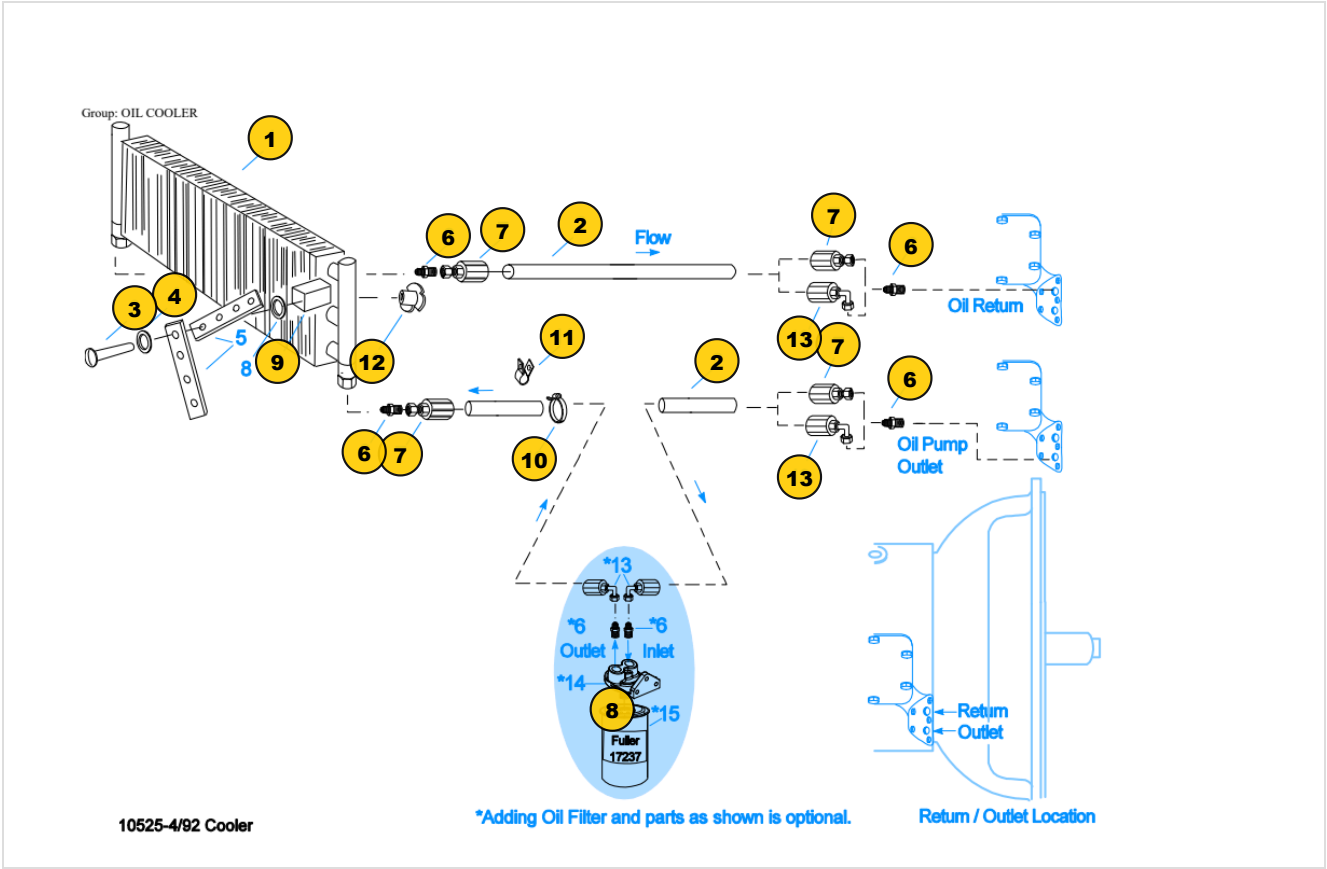

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 18025           | Enfriador de aceite                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19424           | Manguera<br>25 pies                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8-535         | Tornillo de cabeza<br>5/16"-16X2-1/2" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-3-506         | Rondana de presión<br>5/16"           | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 18211           | Soporte                               | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 19419           | Conector                              | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 19415           | Giratorio                             | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-10-501        | Rondana<br>5/16"                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 18209           | Tapón de montaje de hule              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 17190           | Fleje                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 19423           | Abrazadera                            | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | 18210           | Tuerca                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 19422           | Codo                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | S-1404          | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 17237           | Elemento del filtro                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Filtro de aceite

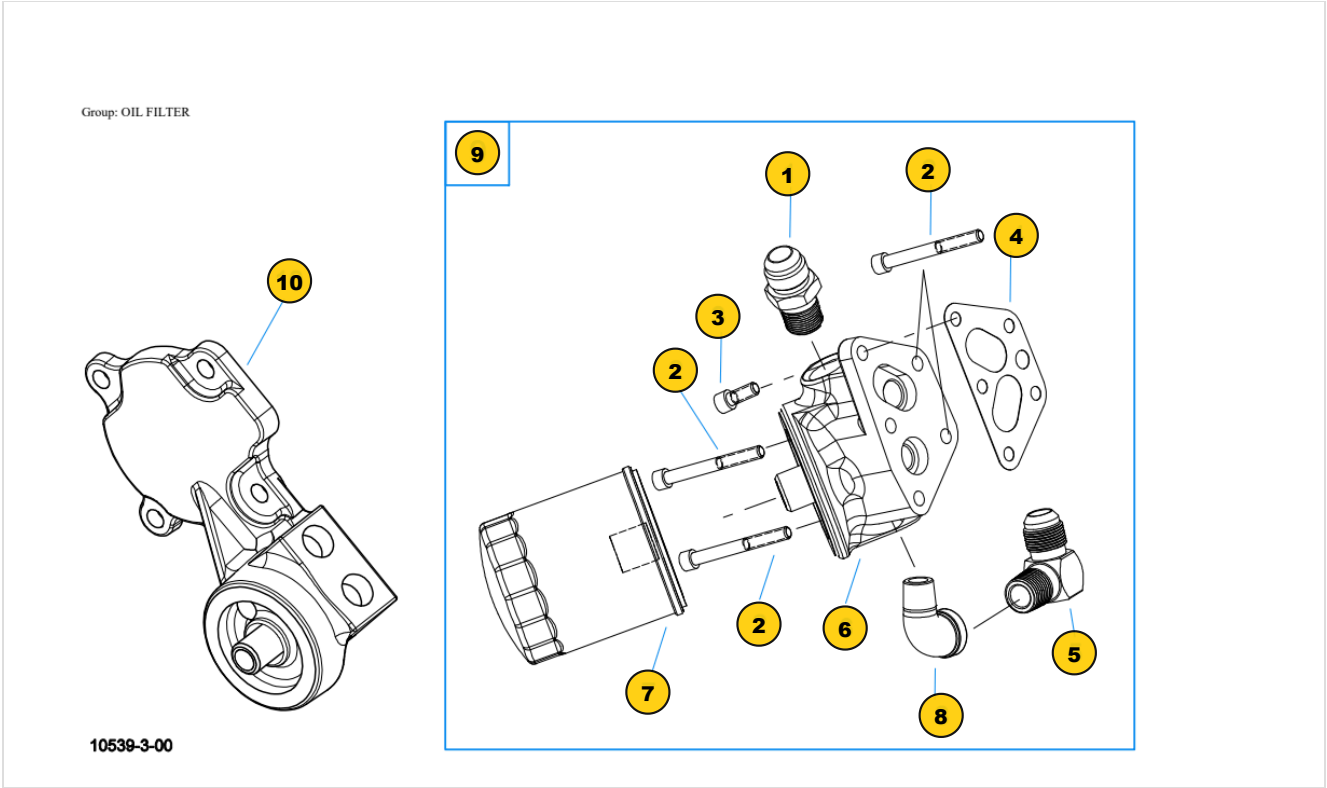

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 19419           | Conector                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | X-8-453         | Tornillo                                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8-452         | Tornillo                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4304820         | Empaque                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4301123         | Codo                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | K-3441          | Kit de filtro de aceite y adaptador<br>Reemplaza al A-7174. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4304827         | Elemento del filtro de aceite                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 17007           | Codo                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | K-3441          | Kit de filtro de aceite y adaptador                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | A-7300          | Ensamble de la tapa de la contraflecha auxiliar             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Bomba de aceite (lubricación forzada)


Group: OIL PUMP (FORCED LUBE)

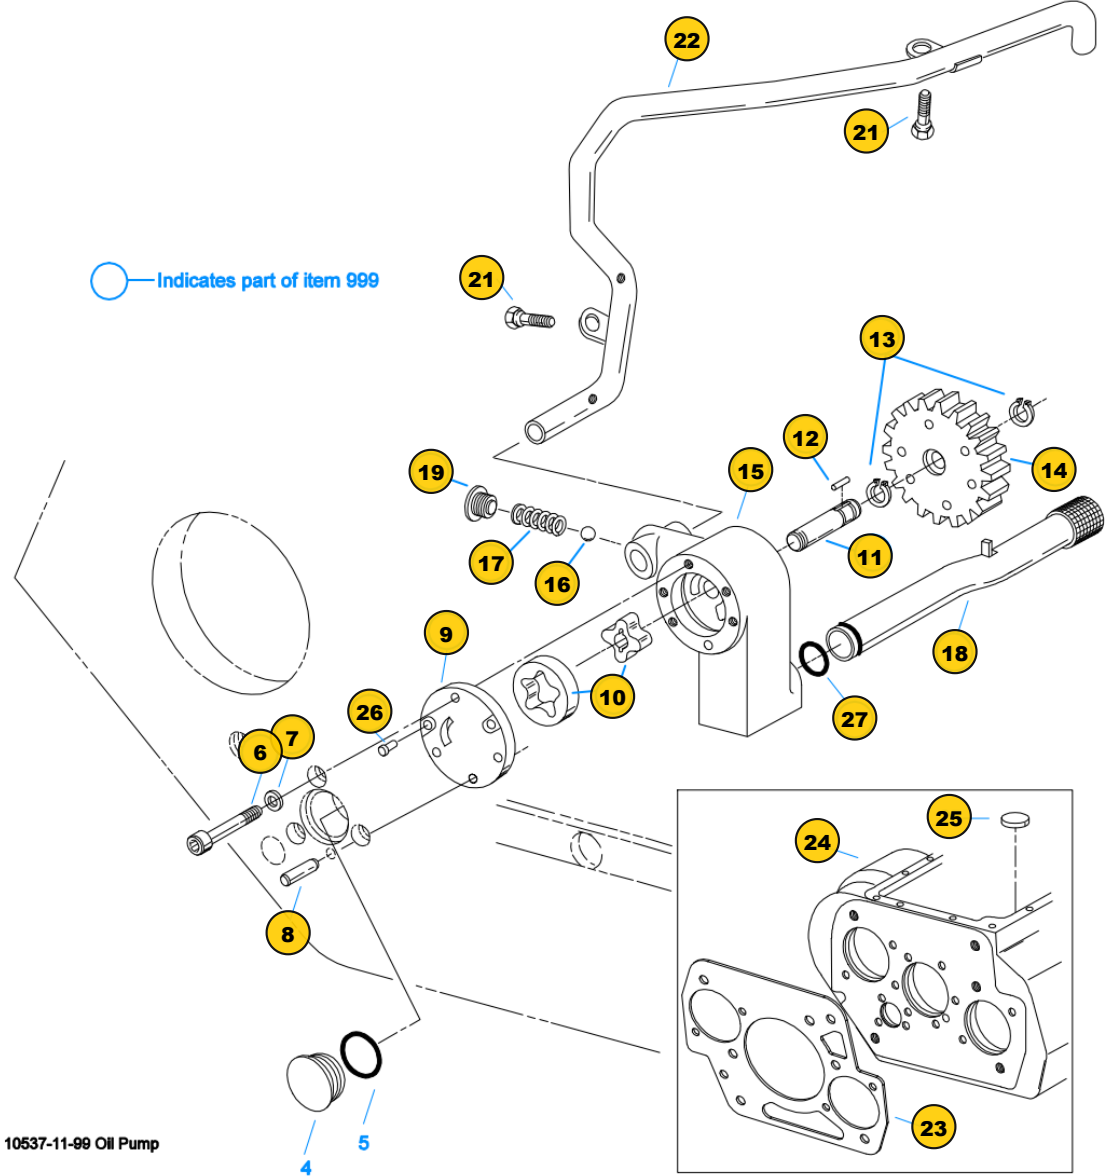

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 4    | 20823           | Tapón                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14765           | O-ring                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-448         | Tornillo<br>Reemplaza al X8445. 1/4"-20X1-1/4" | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 20824           | Rondana                                        | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 20825           | Pasador guía                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 9    | 4303773         | Retenedor                                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776 y 4304529.                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 20509           | Cuña                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 14853           | Anillo de retención                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 4303774         | Engrane impulsor de la bomba<br>Reemplaza al 4304880.                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | X-14-700        | Balín de acero<br>7/16"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 4303775         | Resorte                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 4305713         | Tubo de succión<br>Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 4304629         | Tapón                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | 4305715         | Tubo de lubricación del divisor<br>Reemplaza al A-7197.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | 4306584         | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | S-3015          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 4305866.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 25   | 14373           | Imán                                                                                                | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | X-8-447         | Tornillo                                                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | 20225           | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Cilindro de rango

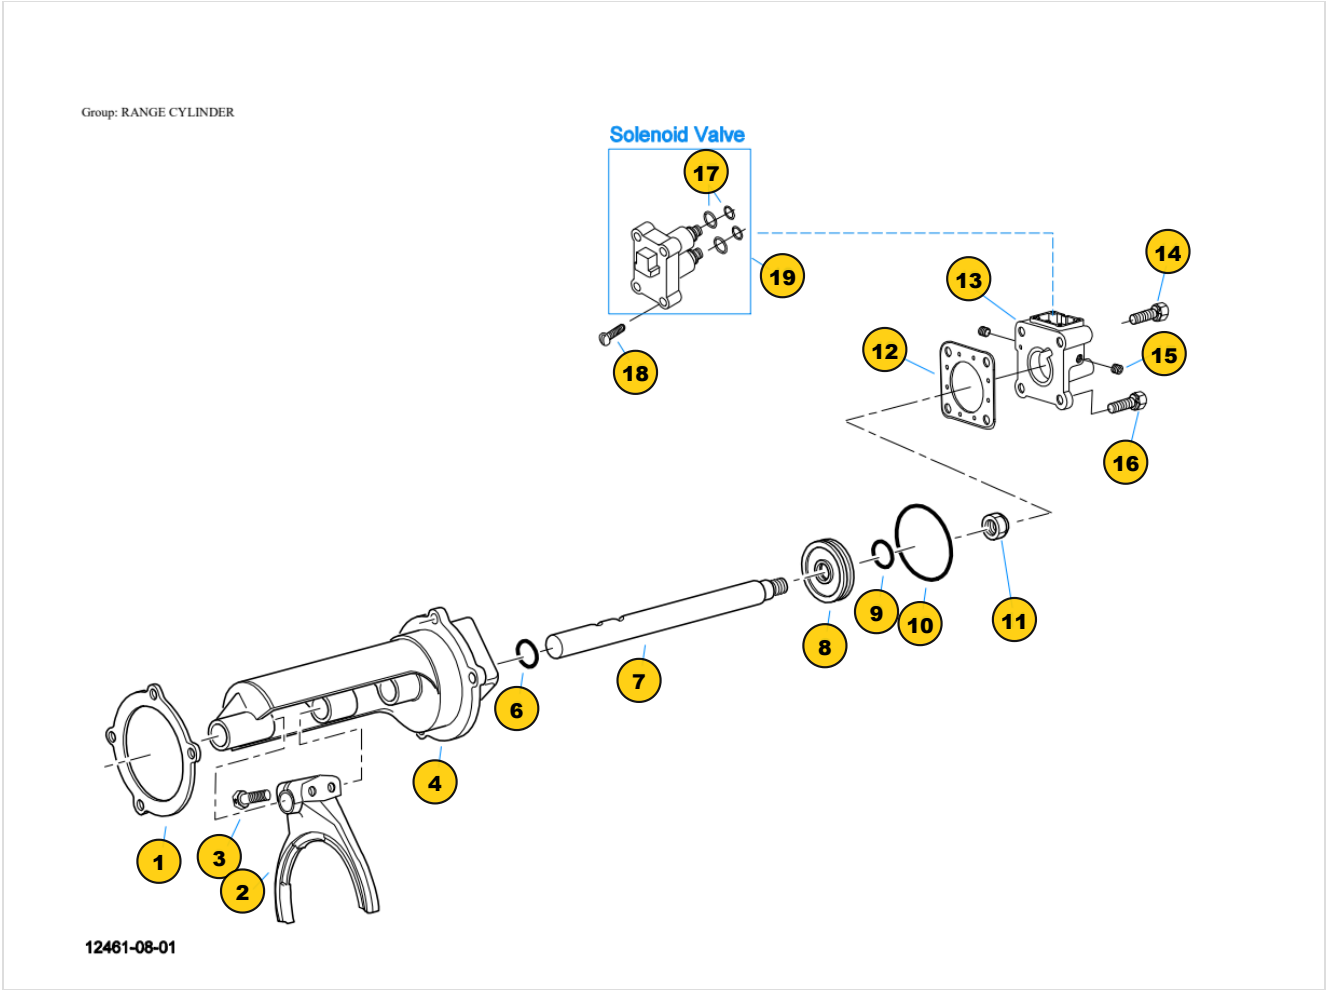

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 14347           | Empaque                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 22823           | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 16775.             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-7-809         | Tornillo<br>Reemplaza a X7810 y X7811. 1/2"-20X1-3/4"  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | A-6690          | Ensamble de cilindro de rango<br>Reemplaza al 4303595. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14765           | O-ring                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4303596         | Barra de horquilla                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 14341           | Pistón<br>Reemplaza al 23353.                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14345           | O-ring                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 14344           | O-ring                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 11   | <a href="#">X-1-1010</a> | Tuerca<br>5/8"-18                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">691955</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 691440.                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">K-3365</a>   | Kit de tapa del cilindro de rango<br>Reemplaza al 691442.                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">X-8L-636</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-3/4"                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-12-208</a> | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                                                   | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-607</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-1/4"                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">K-2908</a>   | Kit de anillo O<br>Para válvula de solenoide                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">X-8-264</a>  | Tornillo de cabeza hexagonal con brida<br>Reemplaza al X8259. #10-24 X 1 1/4 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">K-3682</a>   | Kit de válvula de rango/divisor<br>Reemplaza a 5561801, 5561804 y K-2907.    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Engrane loco de reversa

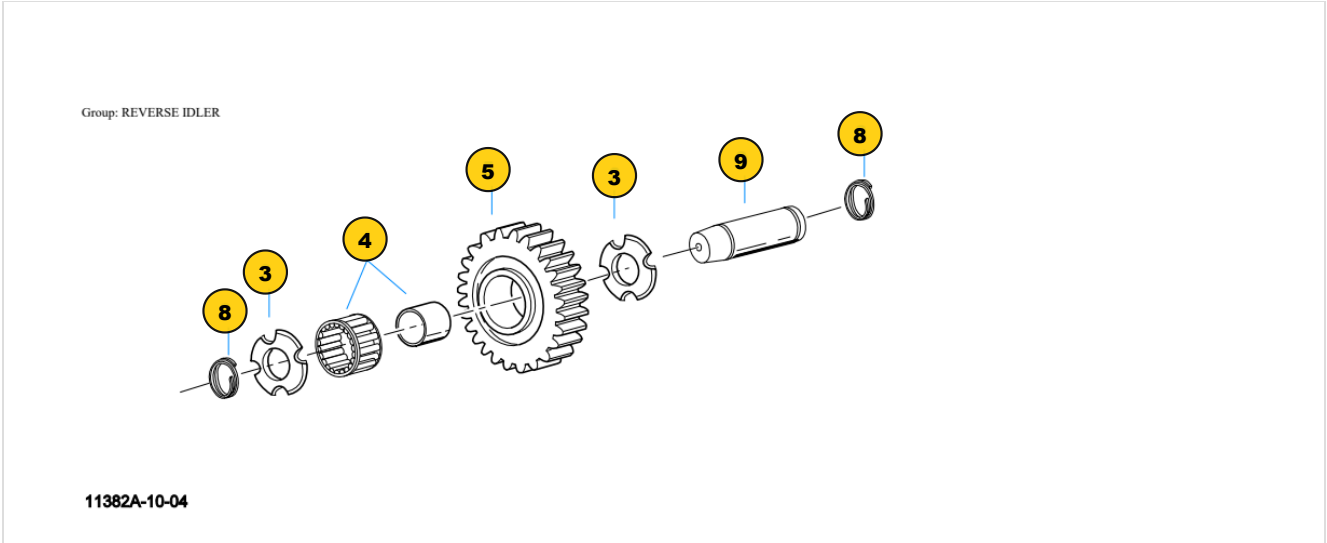

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 3    | 4302982         | Rondana<br>Reemplaza al 14282.                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14287           | Balero<br>Reemplaza al 4305020.                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16757           | Engrane loco de reversa<br>Reemplaza al 22409. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303336         | Anillo de retención                            | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4305513         | Flecha del engrane loco                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa de barras de cambio

Group: SHIFT BAR HOUSING

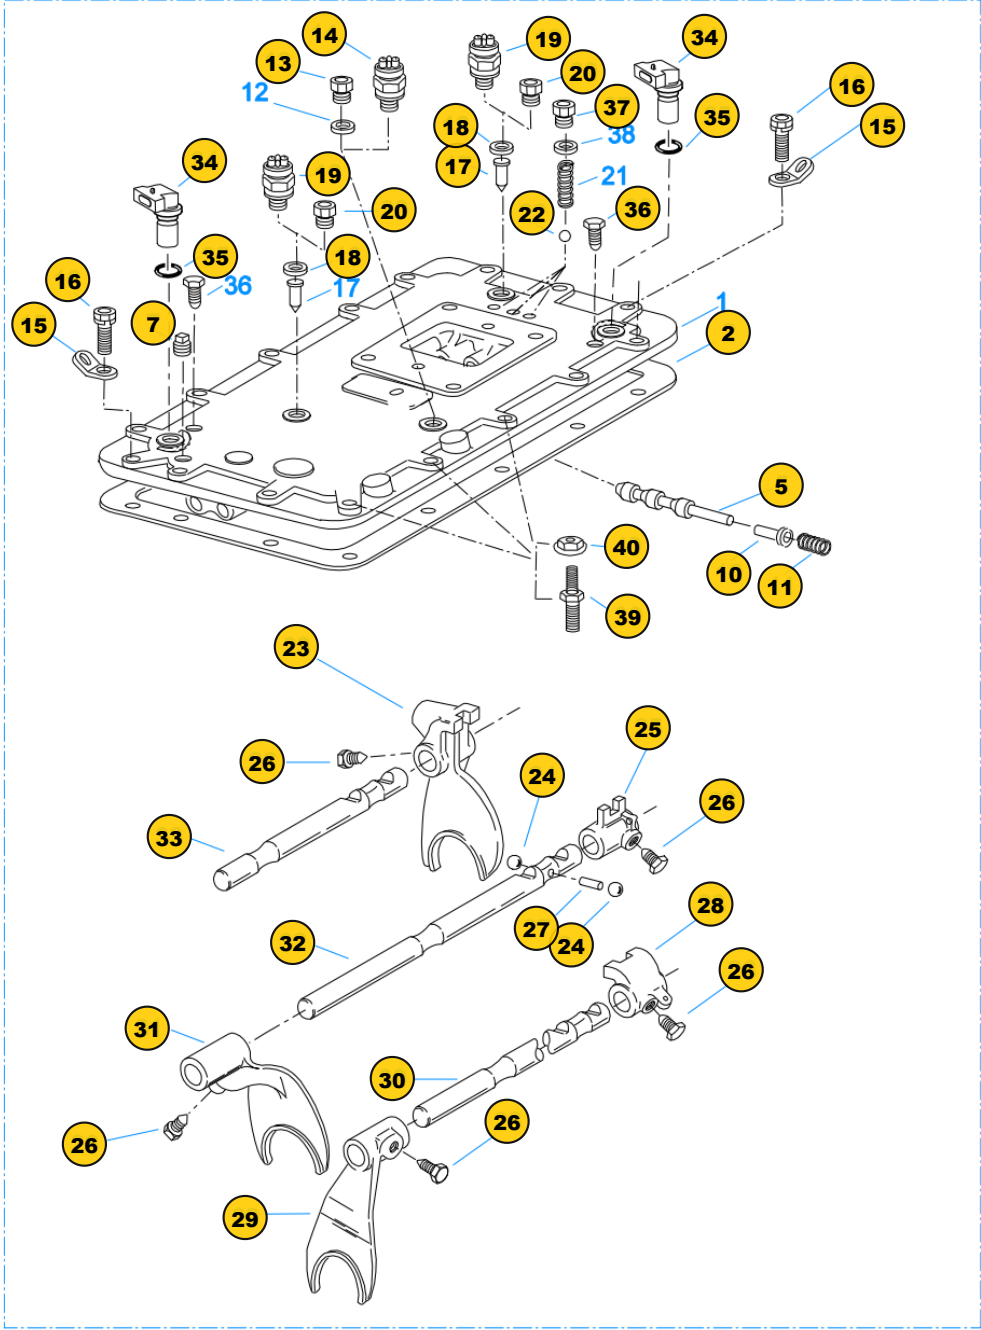

999


20237-10-05

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | <a href="#">S-3022</a>    | Ensamble de la carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4305895. Solo la carcasa                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | <a href="#">4302676</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 14918.                                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">20332</a>     | Flecha de la válvula de aire<br>Reemplaza al 17177.                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-12-603</a>  | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12602. 3/8" NPT                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">21966</a>     | Émbolo                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4301372</a>   | Resorte                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">17179</a>     | Empaque                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303655</a>   | Tapón<br>Reemplaza al 17178.                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">22941</a>     | Switch de luz de neutral<br>Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">20815</a>     | Cáncamo de izaje<br>Reemplaza al 17105.                                                                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-602</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"- dos para los cáncamos de izaje, 2 para el soporte del arnés y 1 para la válvula del liberador de tensión | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                                                           | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">15899</a>     | Pasador                                                                                                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">15900</a>     | Empaque                                                                                                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">22940</a>     | Switch de luz de reversa<br>Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">4303656</a>   | Tapón<br>Reemplaza al 15917.                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">691661</a>    | Resorte de compresión                                                                                                                          | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">X-14-800</a>  | Balín de acero<br>1/2"                                                                                                                         | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">691712</a>    | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 4301376. Reversa/1. <sup>a</sup>                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | <a href="#">X-14-1200</a> | Balín de acero<br>3/4"                                                                                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 25   | <a href="#">14658</a>     | Bloque de cambio<br>2ND/3RD                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | <a href="#">3220</a>      | Tornillo de seguridad                                                                                                                          | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 27   | 1634            | Pasador de enclavamiento                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | 14659           | Bloque de cambio<br>4TH/5TH                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | 691601          | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 4302212. 4. <sup>a</sup> /5. <sup>a</sup>                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | 4301366         | Barra de horquilla<br>4TH/5TH                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | 691600          | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 4302994. 2. <sup>a</sup> /3. <sup>a</sup>                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 32   | 4301365         | Barra de horquilla<br>2ND/3RD                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | 4301364         | Barra de horquilla<br>Reversa/1. <sup>a</sup>                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 34   | K-3231          | Kit de sensor de velocidad<br>Reemplaza a A-6398 y A-6724. Sensor sencillo (2 pines)<br><b>Reemplazada por K4148</b> | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 35   | 14142           | O-ring                                                                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | X-8C-409        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X5/8"                                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | 4303656         | Tapón<br>Reemplaza al 15917.                                                                                         | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | 15900           | Empaque                                                                                                              | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | 4305869         | Tornillo 3/8 y 5/16<br>Se utiliza para el montaje de la ECU                                                          | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 40   | 4305870         | Ensamble de tuerca<br>5/16-18, se utiliza para el montaje de la ECU                                                  | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | S-3021          | Ensamble de la carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 4305895. Completa                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

Controles de cambio


Group: SHIFT CONTROLS

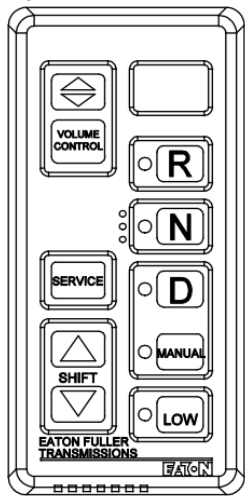

PUSHBUTTON ASSEMBLY

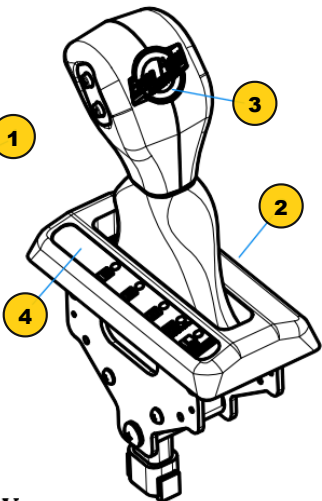

COBRA LEVER - only for use with 10MY559M Mack Swing Arm Bracket

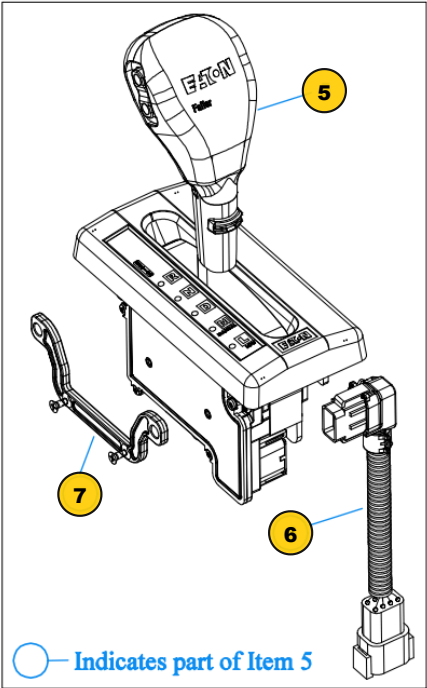


COBRA LEVER - Latest Design - for all applications with the exception of units using the 10MY559M Mack Swing Arm Bracket (see illustration to the left)

10209-06-09

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | 4306043         | Ensamble de botón pulsador<br>Reemplaza a A-7466 y S-3007.                                                                                                                                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 2    | K-3997          | Kit de palanca de cambios Cobra (rho) con brazo oscilante Mack<br>Reemplaza a 4305447 y K-3680. (conducción de mano izquierda), también conocido como (RHO) operación de mano derecha - para unidades que usan el soporte del brazo oscilante Mack 10MY559M | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 3    | 5505111         | Calcomanía de perilla de palanca de cambios                                                                                                                                                                                                                 | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 4    | 5505110         | Tira de posición de la palanca de cambios                                                                                                                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 5    | K-3980          | Kit de palanca de cambios Cobra (rho)<br>Reemplaza al K-3680. (conducción de mano izquierda), también conocido como (RHO) operación de mano derecha                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 6    | A-7982          | Ensamble de arnés puente                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 7    | K-3979          | Kit de espaciador<br>Incluye (4) tornillos de montaje de espaciador                                                                                                                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |


# Cilindro del divisor

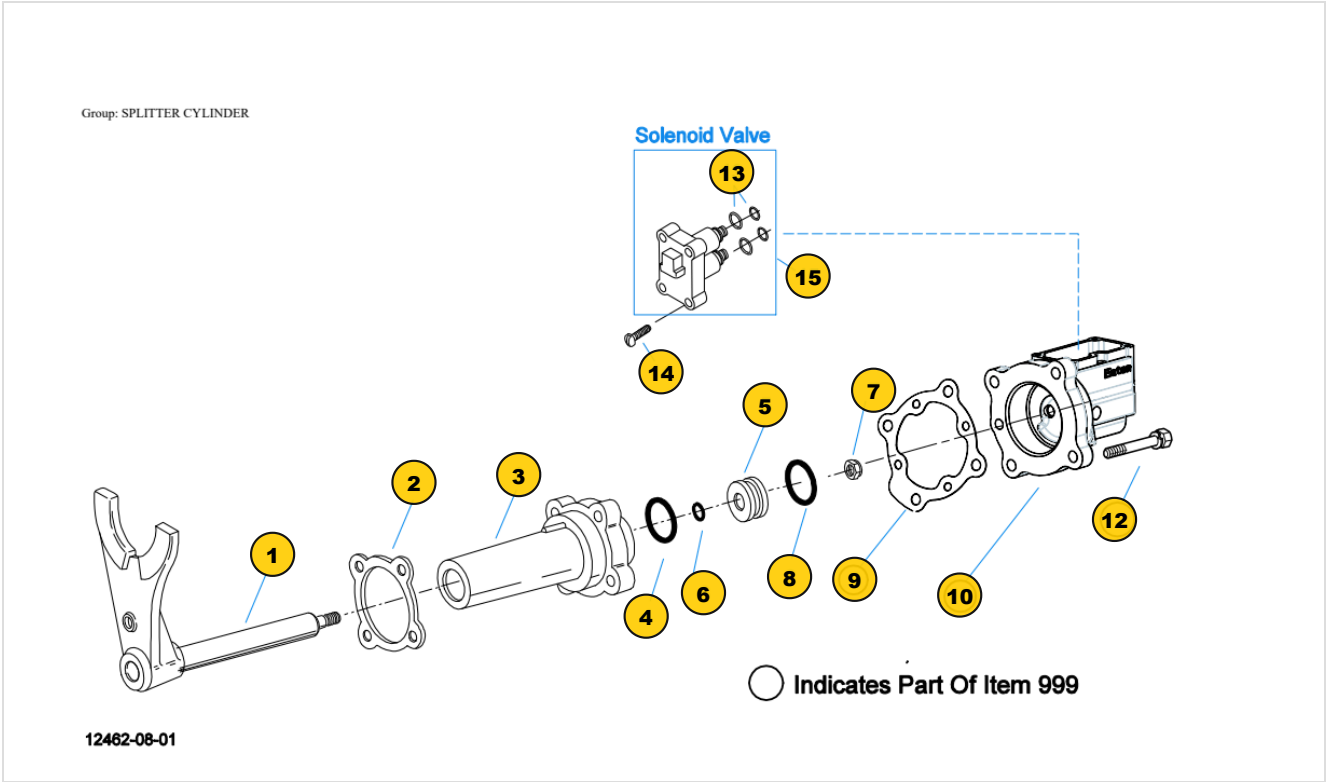

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-7012          | Ensamble de la horquilla del divisor<br>Reemplaza a A-6304 y A-6892. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4303583         | Empaque                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4303582         | Cilindro del divisor<br>Reemplazada por 4306632                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 21208           | O-ring                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4301964         | Pistón                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 13653           | O-ring                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | X-1-805         | Tuerca                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 21209           | O-ring                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 17073           | Empaque                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3366          | Kit de tapa del cilindro del divisor<br>Reemplaza al 691444.         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-12-208        | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                                           | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | X-8L-540        | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1-7/8"                                | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 13   | K-2908          | Kit de anillo O<br>Para válvula de solenoide                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | X-8-264         | Tornillo de cabeza hexagonal con brida<br>Reemplaza al X8259. #10-24 X 1 1/4 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | K-3682          | Kit de válvula de rango/divisor<br>Reemplaza a 5561801, 5561804 y K-2907.    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | K-3366          | Kit de tapa del cilindro del divisor<br>Reemplaza al 691444.                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Módulo de cambios X-Y

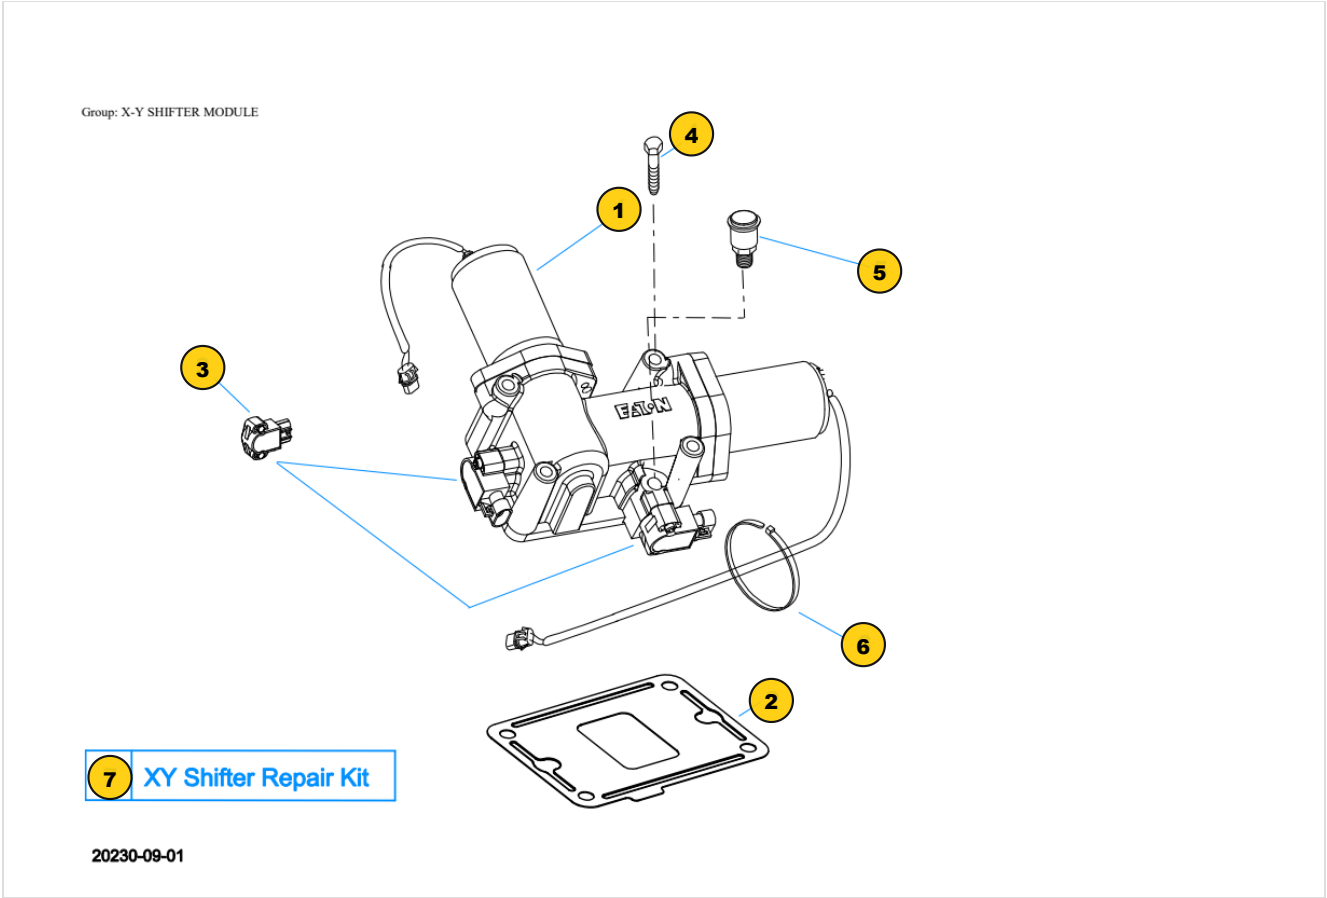

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                              | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | K-3784RX        | Kit de cambio X-y de generación 3 remanufacturado de intercambio<br>Reemplaza a A-7670, K-3665 y K-3784. | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 2    | 4305452         | Empaque<br>Reemplaza al 4301958.                                                                         | 1     | Ver precio                               |
| 3    | K-3438          | Kit del sensor de posición<br>Reemplaza a 691551 y 691926.                                               | 2     | Ver precio                               |
| 4    | X-8C-615        | Tornillo de cabeza                                                                                       | 4     | Ver precio                               |
| 5    | 4304602         | Respiradero<br>Reemplaza al 23605. 1/4" NPT                                                              | 1     | Ver precio                               |
| 6    | 5559348         | Cincho Ty-rap<br>Para el cambio X-Y y los arneses de la transmisión                                      | 12    | Ver precio                               |
| 7    | K-4009          | Kit de reparación del cambio Xy                                                                          | 1     | Ver precio                               |