

**PT**

**— PARTES DE TRANSMISIÓN**

por Pro Gear and Transmission, Inc. · [www.partesdetransmision.com](http://www.partesdetransmision.com)

# Manual de partes Eaton Fuller RTO-13109B-AT

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

**24**

secciones

**471**

piezas

**27**

diagramas

**Pida sus piezas:** WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · [parts@eprogear.com](mailto:parts@eprogear.com)

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

## Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en [www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rto-13109b-at/](http://www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rto-13109b-at/), con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

## Contenido


- |                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Sistema de aire - sincronizador de potencia (5) | 13. Flecha de entrada y engrane impulsor (10)        |
| 2. Sistema de aire - rango (11)                    | 14. Kits y ensambles (61)                            |
| 3. Engrane impulsor auxiliar (8)                   | 15. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (11) |
| 4. Ensamble de la carcasa de barras (25)           | 16. Ensamble de la flecha principal (19)             |
| 5. Carcasa (auxiliar) (24)                         | 17. Varios (10)                                      |
| 6. Carcasa (delantera) (24)                        | 18. Líneas de aceite - sincronizador de potencia (5) |
| 7. Ensamble de la carcasa del convertidor (41)     | 19. Cármers y líneas de aceite (96)                  |
| 8. Contraflecha y baleros (auxiliar) (4)           | 20. Sincronizador de potencia (7)                    |
| 9. Ensamble de la contraflecha (17)                | 21. Cilindro de rango (16)                           |
| 10. Controles de la ECU (33)                       | 22. Engrane loco de reversa (11)                     |
| 11. Regulador con filtro (8)                       | 23. Ensamble del soporte del estator (9)             |
| 12. Arnese y herrajes (9)                          | 24. Ensamble del convertidor de par (7)              |

# Sistema de aire - sincronizador de potencia

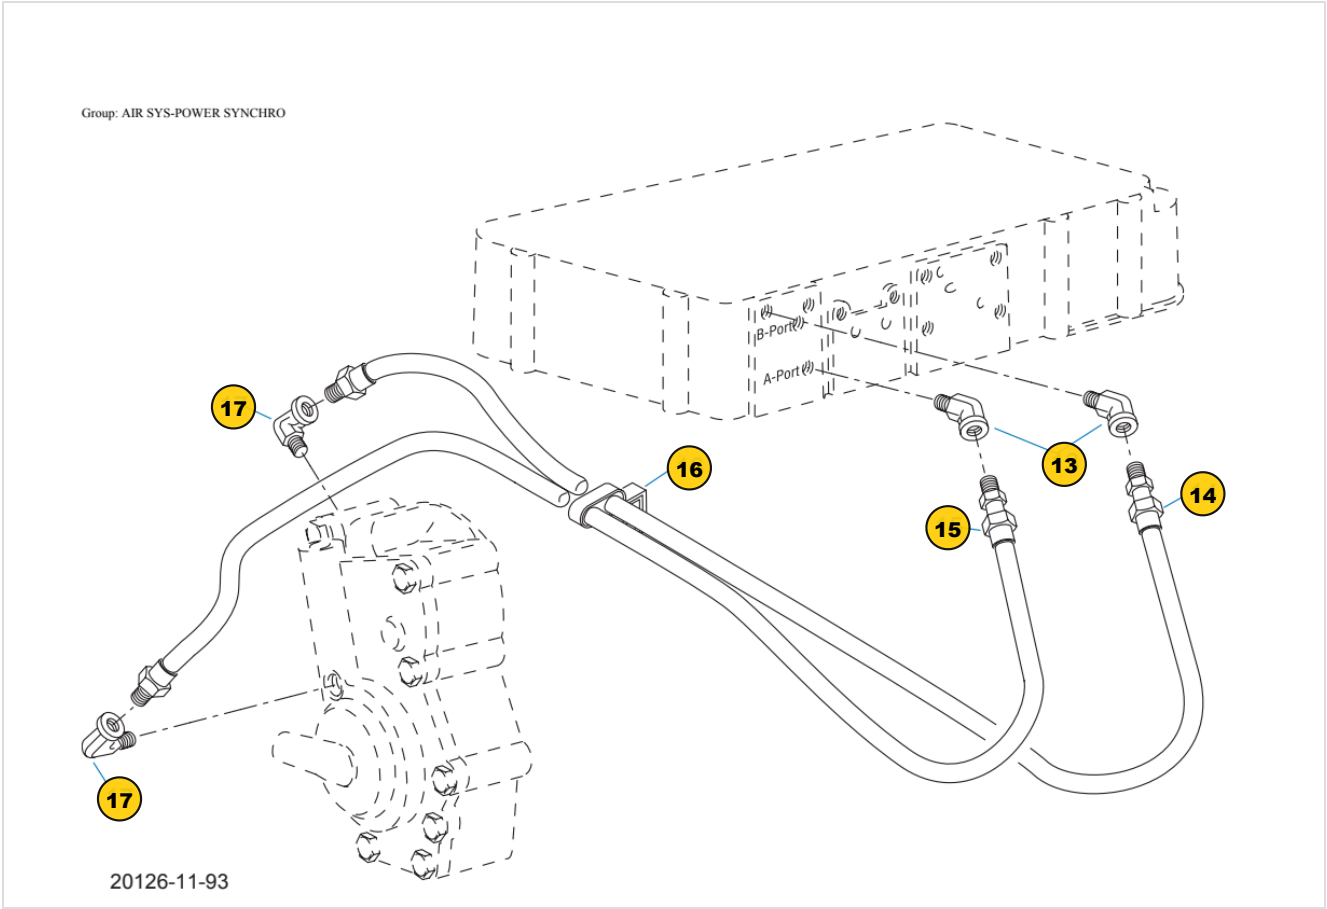

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                     | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 13   | 12880           | Codo<br>1/8"                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 55524           | Ensamble de manguera<br>27"     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 55534           | Ensamble de manguera<br>29-1/2" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | 18769           | Abrazadera de manguera          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 12845           | Codo<br>1/8"                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Sistema de aire - rango

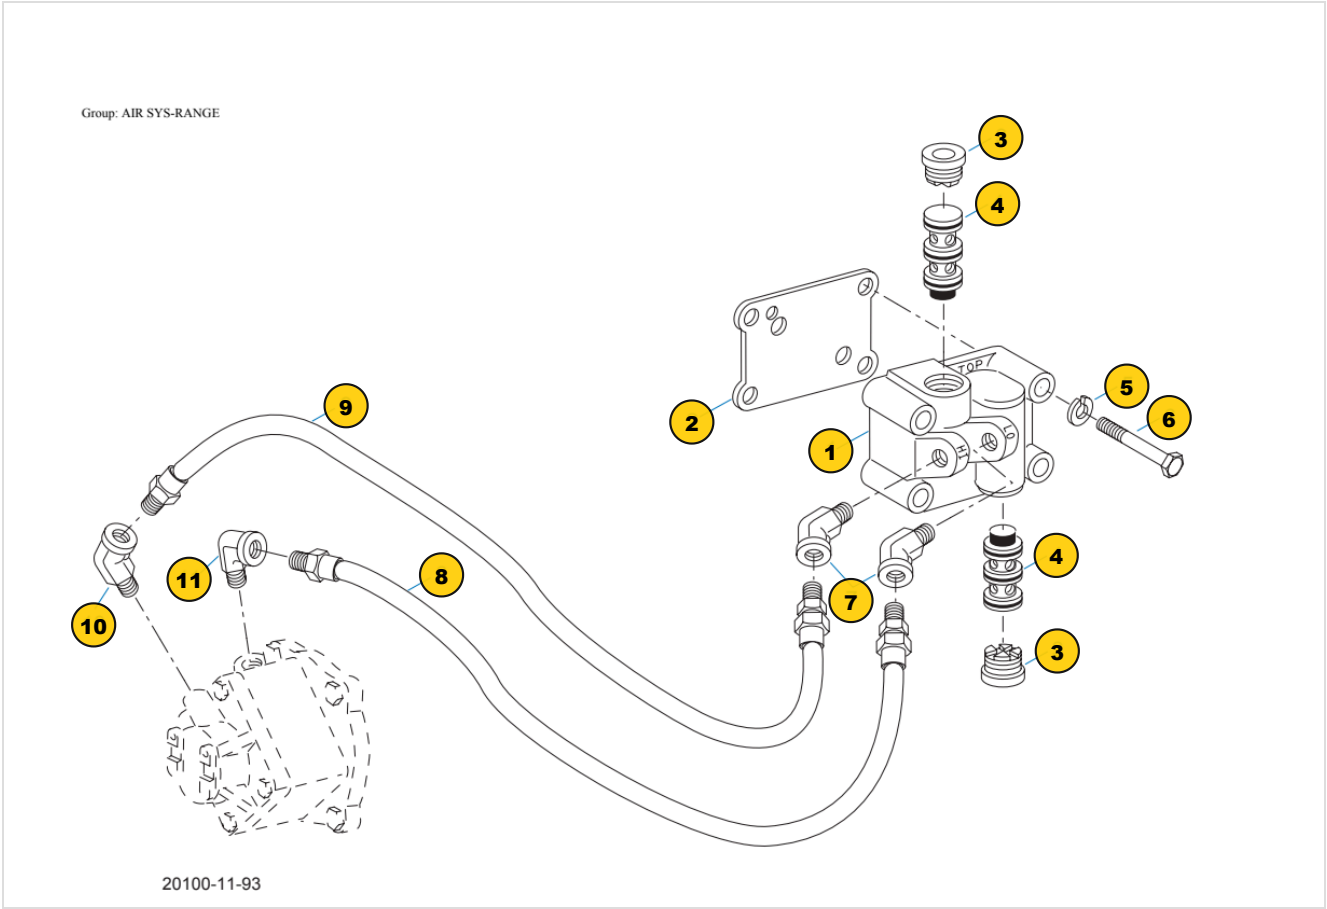

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1    | K-2979          | Kit de válvula de rango<br>Reemplaza al A-5363.    | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 2    | 22551           | Empaque                                            | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 3    | 22639           | Tapón                                              | 2     | Pregunte por disponibilidad |
| 4    | 4300810         | Válvula de inserto<br>Reemplaza a 22641 y 4303615. | 2     | Ver precio                  |
| 5    | X-3-500         | Rondana de presión<br>5/16"                        | 4     | Ver precio                  |
| 6    | X-8-546         | Tornillo<br>5/16"-18X2"                            | 4     | Pregunte por disponibilidad |
| 7    | 12880           | Codo<br>1/8"                                       | 2     | Ver precio                  |
| 8    | 55525           | Ensamble de manguera<br>17"                        | 1     | Ver precio                  |
| 9    | 55506           | Ensamble de manguera<br>18"                        | 1     | Ver precio                  |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN  | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------|-------|----------------------------|
| 10   | 12880           | Codo<br>1/8" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 12845           | Codo<br>1/8" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Engrane impulsor auxiliar

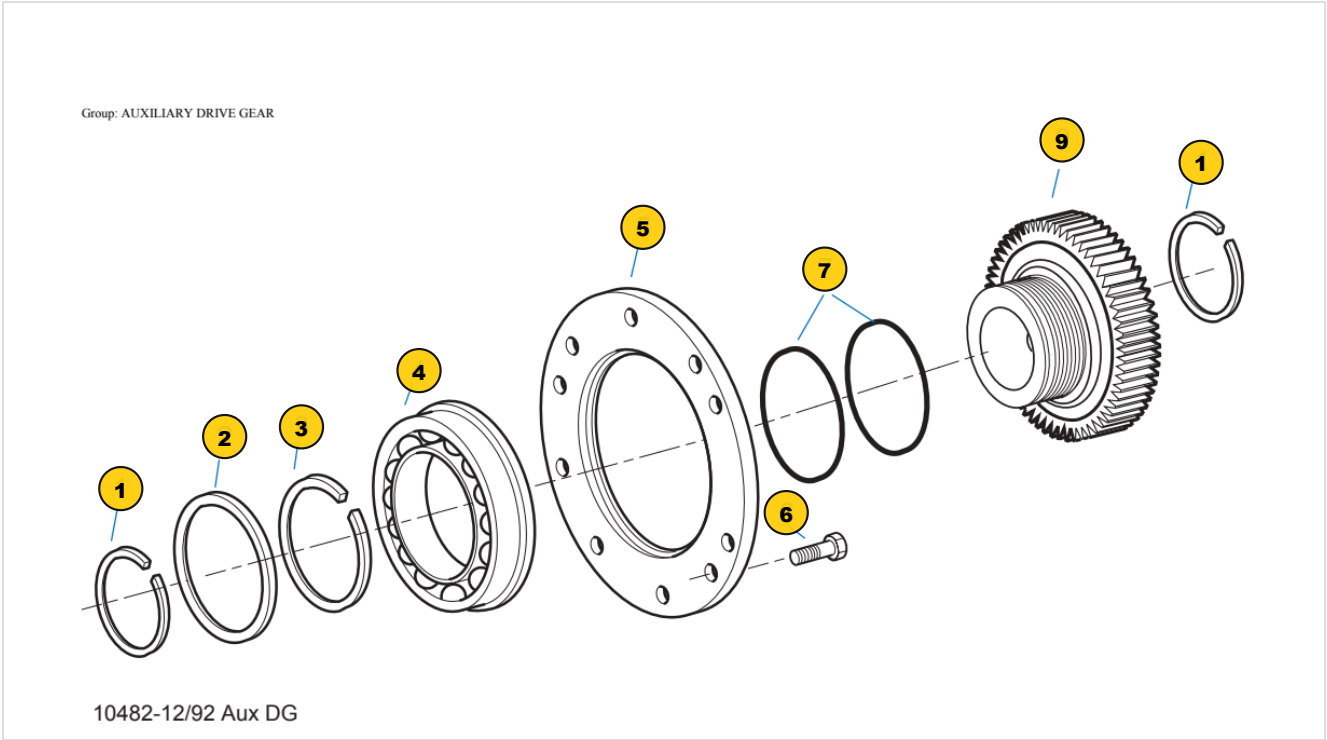

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                       | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | 16763           | Anillo de retención                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 2    | 21320           | Retenedor de anillo de retención<br>Solo RTO      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 3    | 16628           | Anillo de retención                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 4    | 5566507-BOX     | Balero<br>Reemplaza a 5566504 y 5566507.          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 5    | 16138           | Retenedor de balero                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 6    | X-8-645         | Tornillo de cabeza<br>3/8" - 16X1"                | 6     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 17453           | O-ring                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 9    | K-2630          | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza al 4300548. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

# Ensamble de la carcasa de barras

Group: BAR HOUSING ASSY

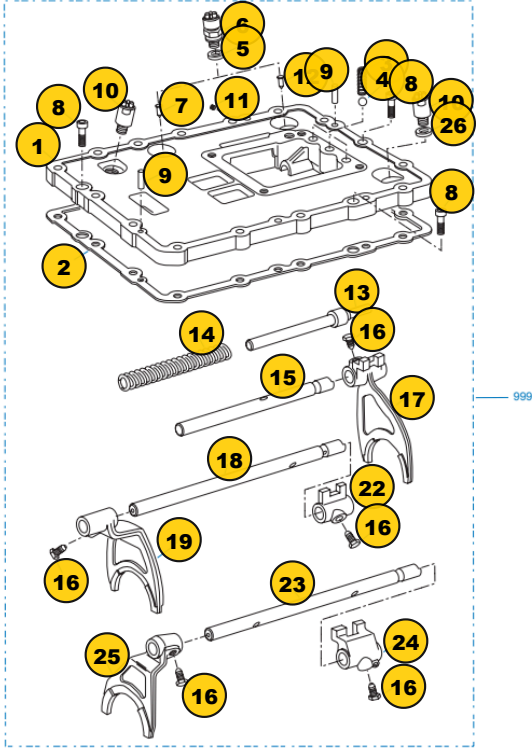


20231-11-93

\* Spacer not applicable to all models – refer to parts listing.

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1    | K-2754          | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 22596. Solo la carcasa | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 2    | 4302676         | Empaque<br>Reemplaza al 14918.                                                 | 1     | Ver precio                  |
| 3    | 1069            | Resorte                                                                        | 3     | Ver precio                  |
| 4    | X-14-800        | Balín de acero<br>1/2"                                                         | 3     | Ver precio                  |
| 5    | 15900           | Empaque                                                                        | 2     | Ver precio                  |
| 6    | 691744          | Switch del sensor de cambios<br>Reemplaza al 22565.                            | 2     | Pregunte por disponibilidad |
| 7    | 691316          | Pasador del switch de accionamiento<br>Reemplaza al 23112.                     | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 8    | X-8-691         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1"                                               | 3     | Pregunte por disponibilidad |
| 9    | 62516           | Pasador elástico<br>Reemplaza al 62521.                                        | 2     | Ver precio                  |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                   | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 10   | K-2980          | Kit de actualización del sensor<br>Reemplaza a 22567 y K-2631.                | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 11   | X-12-102        | Tapón                                                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 12   | K-3271          | Kit de switch de neutral<br>Reemplaza al 22603.                               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | 691314          | Switch de la flecha de accionamiento<br>Reemplaza al 22601.                   | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 14   | 22604           | Resorte                                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 15   | 22600           | Barra de horquilla<br>Baja/reversa                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 16   | 3220            | Tornillo de seguridad                                                         | 5     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | 22434           | Horquilla<br>Baja/reversa                                                     | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 18   | 22593           | Barra de horquilla<br>1ST/2ND                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 19   | 691600          | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 4302994. 1. <sup>a</sup> /2. <sup>a</sup> | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 22   | 14658           | Bloque de cambio<br>1ST/2ND                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 23   | 22594           | Barra de horquilla<br>3RD/4TH                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 24   | 4303273         | Bloque de cambio<br>Reemplaza al 22602. 3. <sup>a</sup> /4. <sup>a</sup>      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 25   | 691601          | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 4302212. 3. <sup>a</sup> /4. <sup>a</sup> | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 26   | 23166           | Espaciador<br>Se usa solo para los modelos RTO, relación B y ATE              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 999  | S-1876          | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 22596. Completo       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |


# Carcasa (auxiliar)

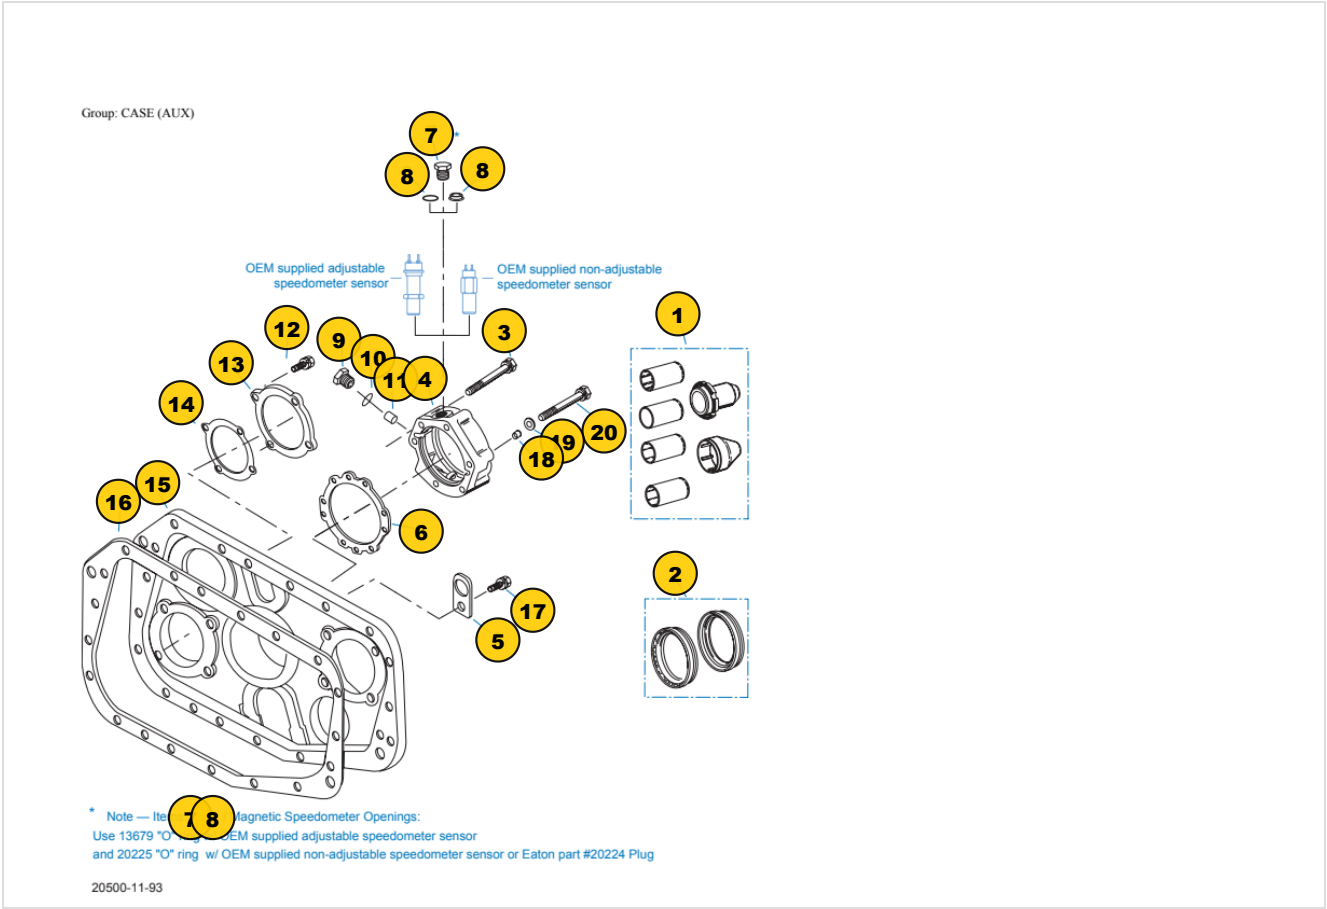

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | K-3651          | Kit de herramientas para el retén de aceite                                                                                                    | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 2    | K-2262          | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"                                                         | 1     | Ver precio                               |
| 3    | X-8L-611        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-1/4"                                                                                                           | 5     | Ver precio                               |
| 4    | S-2113          | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza al 4302027.                                                                                | 1     | Pregunte por disponibilidad              |
| 5    | 23646           | Cáncamo de izaje                                                                                                                               | 1     | Pregunte por disponibilidad              |
| 6    | 15532           | Empaque                                                                                                                                        | 1     | Ver precio                               |
| 7    | 20224           | Tapón magnético                                                                                                                                | 2     | Ver precio                               |
| 8    | 20225           | O-ring<br>Se usa con el tapón 20224 o con el sensor no ajustable del velocímetro suministrado por el OEM. No se debe usar con el retén 4301954 | 2     | Ver precio                               |
| 8    | 4301954         | Retén del sensor<br>No se requiere O-ring                                                                                                      | 2     | Ver precio                               |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | PEDIR                              |
|------|--------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 9    | <a href="#">20226</a>    | Tapón mecánico<br>Reemplaza al 2237. | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 10   | <a href="#">14142</a>    | O-ring                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | <a href="#">7992</a>     | Buje                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 12   | <a href="#">X-8L-602</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2" | 4     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 13   | 22419                    | Tapa del balero trasero              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 14   | <a href="#">22420</a>    | Empaque                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 15   | <a href="#">23392</a>    | Carcasa trasera                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 16   | <a href="#">14335</a>    | Empaque                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | <a href="#">X-8-698</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-1/2" | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 17   | <a href="#">X-8L-602</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2" | 14    | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | <a href="#">X-8L-605</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3"     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | <a href="#">X-8L-614</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 18   | <a href="#">19709</a>    | Collarín                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 19   | <a href="#">17106</a>    | Empaque                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 20   | <a href="#">X-8-611</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-1/4" | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |


# Carcasa (delantera)

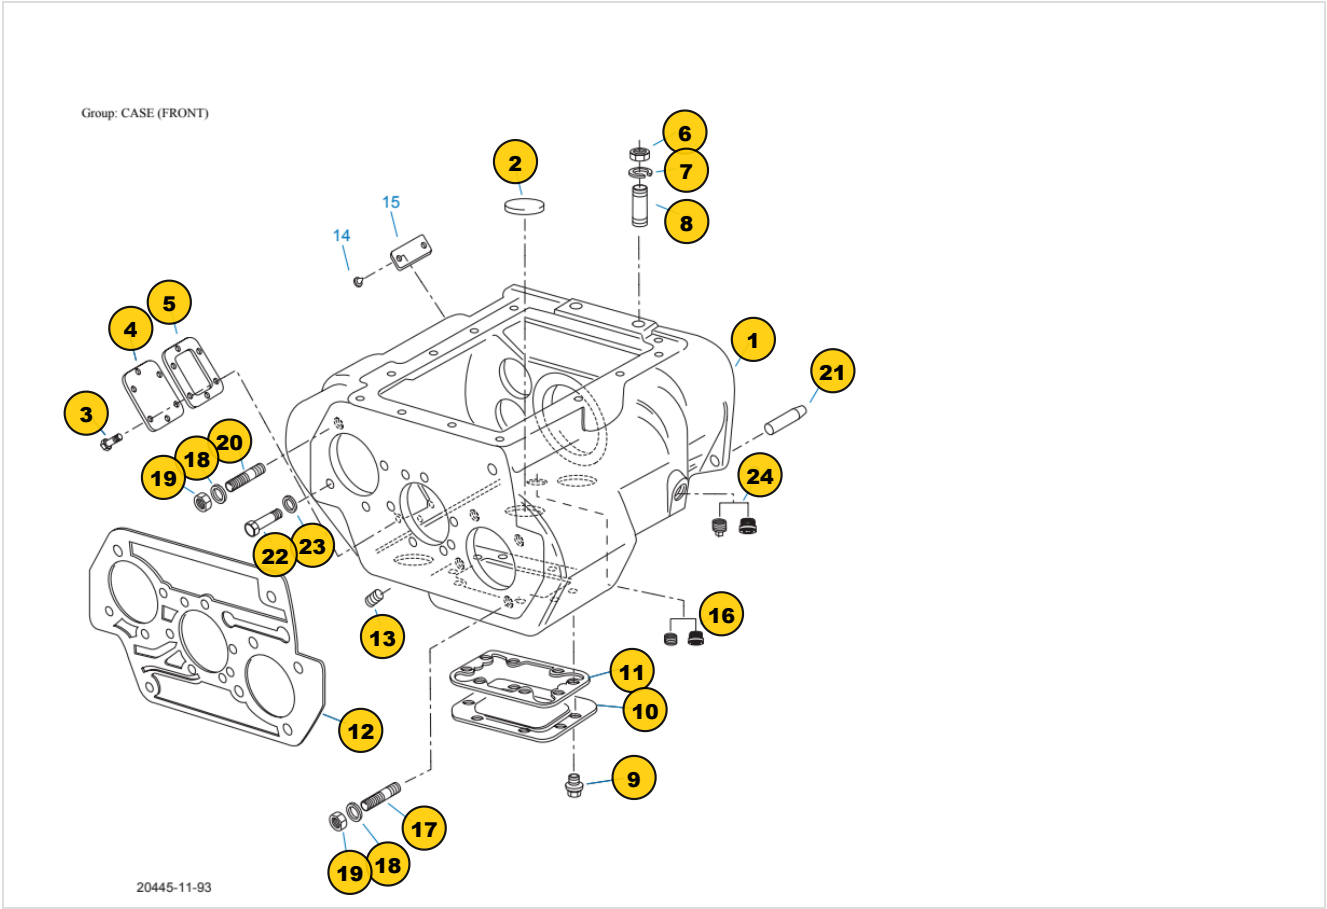

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | S-1785          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 23583.                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 2    | 14373           | Imán                                                                    | 3     | Ver precio                         |
| 3    | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                      | 6     | Ver precio                         |
| 4    | 14575           | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                         | 1     | Ver precio                         |
| 5    | 4305309         | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                           | 1     | Ver precio                         |
| 6    | X-1-1005        | Tuerca<br>Reemplaza al X11000. 5/8"-18<br><b>Reemplazada por X11012</b> | 2     | Ver precio                         |
| 7    | X-10-1005       | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60           | 2     | Ver precio                         |
| 8    | 14554           | Birlo<br>Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"                        | 2     | Ver precio                         |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                     | CANT. | PEDIR                              |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 9    | <a href="#">X-8-725</a>   | Tornillo de cabeza<br>7/16"-14X7/8" No se usa en modelos ATE                    | 8     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 10   | <a href="#">4302809</a>   | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza a 16596 y 4300571. No se usa en modelos ATE | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | <a href="#">4305310</a>   | Empaque<br>Reemplaza al 4302810.                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 12   | 22507                     | Empaque                                                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | <a href="#">X-12-802</a>  | Tapón de rosca<br>1/2"                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 16   | <a href="#">4304023</a>   | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 16   | <a href="#">X-12-1207</a> | Tapón de rosca<br>Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | <a href="#">4302708</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 5966.<br><b>Reemplazada por 4306583</b>                   | 4     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 18   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                   | 6     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 19   | <a href="#">X-1-1005</a>  | Tuerca<br>Reemplaza al X11000. 5/8"-18<br><b>Reemplazada por X11012</b>         | 6     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 20   | 22916                     | Birlo                                                                           | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 21   | <a href="#">14334</a>     | Pasador guía                                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 22   | <a href="#">X-8-808</a>   | Tornillo de cabeza<br>1/2"-13X1-1/4"                                            | 4     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 23   | X-10-802                  | Ya no disponible<br>1/2" lisa                                                   | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 24   | <a href="#">4304023</a>   | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 24   | <a href="#">X-12-2007</a> | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X122006.                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

# Ensamble de la carcasa del convertidor

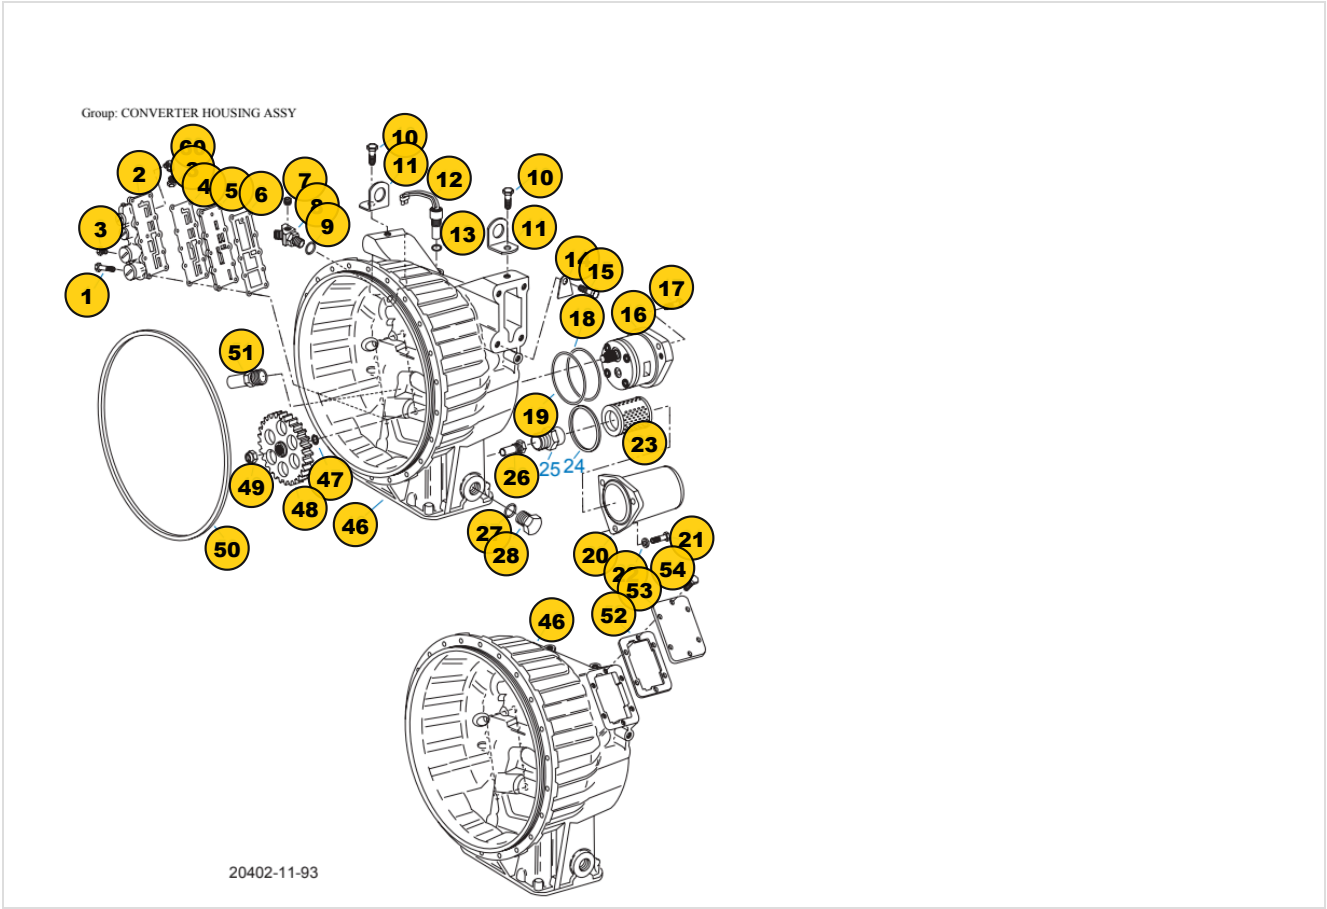


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | X-8-6104        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-3/4" | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 1    | X-8L-672        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-1/4" | 6     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 1    | X-8L-681        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-3/4" | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 2    | A-5587          | Ensamble de válvula                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 3    | X-12-210        | Tapón de rosca<br>1/8"               | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 4    | 22532           | Empaque                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 5    | 23612           | Placa                                | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 6    | 22534           | Empaque                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 7    | X-12-802        | Tapón de rosca<br>1/2"               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 8    | K-3226          | Kit de codo<br>Reemplaza al 4300307. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                            | CANT. | PEDIR                              |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 9    | 23109                    | O-ring                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 10   | <a href="#">X-8L-601</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | 23645                    | Cáncamo de izaje<br>90 DEG.                                                            | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 12   | K-2632                   | Kit de sensor de velocidad del motor<br>Reemplaza al 22569.                            | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | 22504                    | O-ring                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 14   | <a href="#">23573</a>    | Placa de instrucción                                                                   | 3     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 15   | X-8-1202                 | Tornillo<br>3/4"-10X1"                                                                 | 3     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 16   | K-2911                   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4300747 y 4302714.                               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 17   | <a href="#">X-8C-604</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 18   | 691342                   | Anillo de retén<br>Reemplaza al 5568503.                                               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 19   | 22430                    | O-ring                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 20   | 23220                    | Vaso del filtro                                                                        | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 21   | X-8-6105                 | Tornillo<br>Reemplaza al X86106. 3/8"-16X1-1/4"                                        | 3     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 22   | <a href="#">X-3-607</a>  | Rondana cónica<br>3/8"                                                                 | 3     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 23   | 22510                    | Filtro de aceite                                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 24   | 23108                    | O-ring                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 25   | 22512                    | Niple                                                                                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 26   | A-5732                   | Ensamble de válvula de alivio                                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 27   | 23029                    | O-ring                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 28   | 23028                    | Tapón                                                                                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 46   | K-2388                   | Kit de carcasa del convertidor<br>Reemplaza a 4300323 y 4300377. Acceso de 6 tornillos | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 46   | K-2625                   | Kit de carcasa del convertidor #1                                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 47   | 4302219                  | Anillo de retención                                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 48   | 4302216                  | Engrane de bomba                                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 49   | <a href="#">X-1-1008</a> | Tuerca<br>5/8"-18                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 50   | 23487           | Anillo de retén                                                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 51   | A-7119          | Ensamble de válvula de derivación del filtro<br>Reemplaza a A-6067 y A-6393. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 52   | 4305309         | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 53   | 14575           | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 54   | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                           | 6     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 60   | 12845           | Codo<br>1/8"                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |

# Contraflecha y baleros (auxiliar)

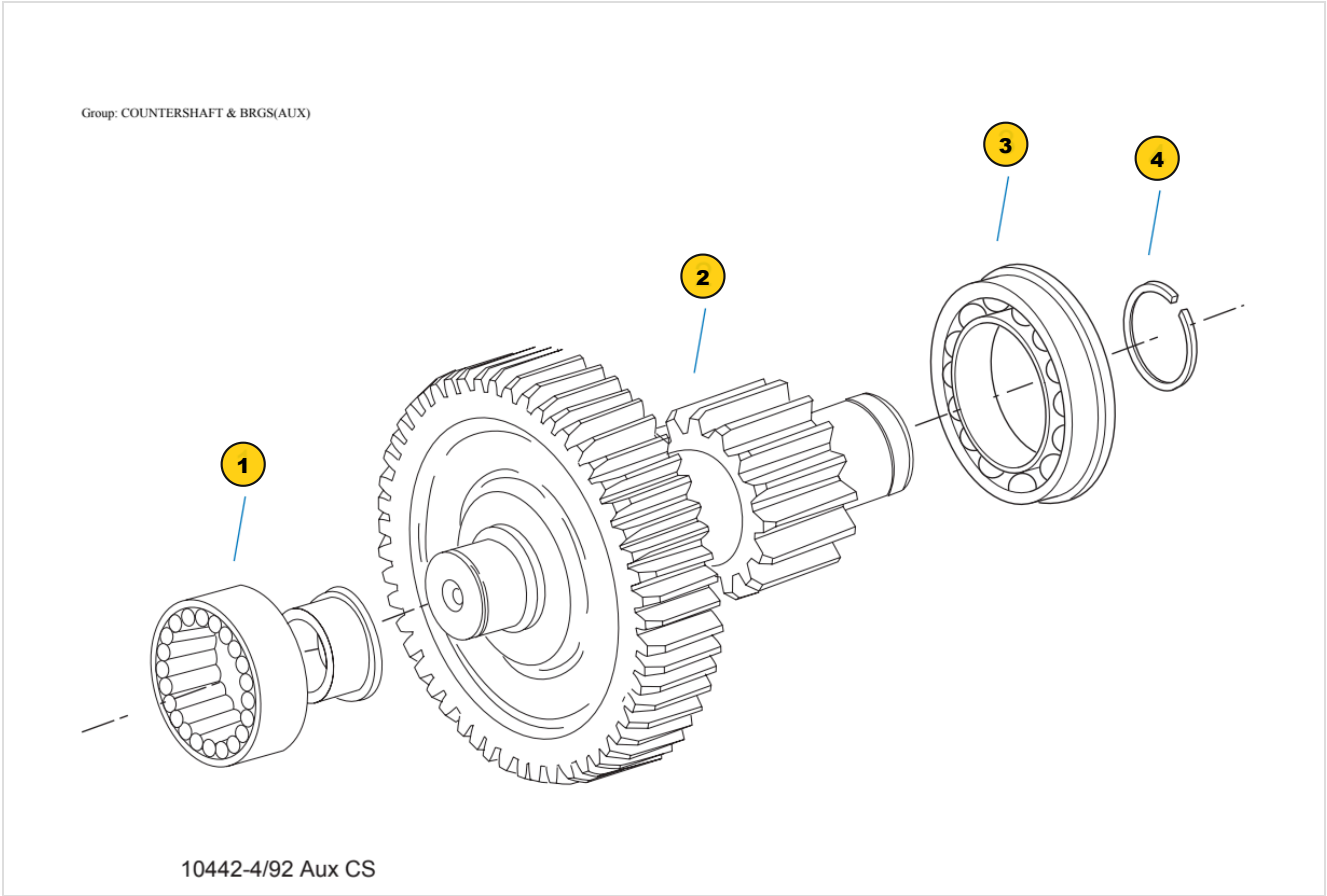

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 8879            | Balero                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | A-5557          | Ensamble de contraflecha soldada<br>C/S 23414 - D/G 19276 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 23613           | Balero                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16723           | Anillo de retención                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

## Ensamble de la contraflecha

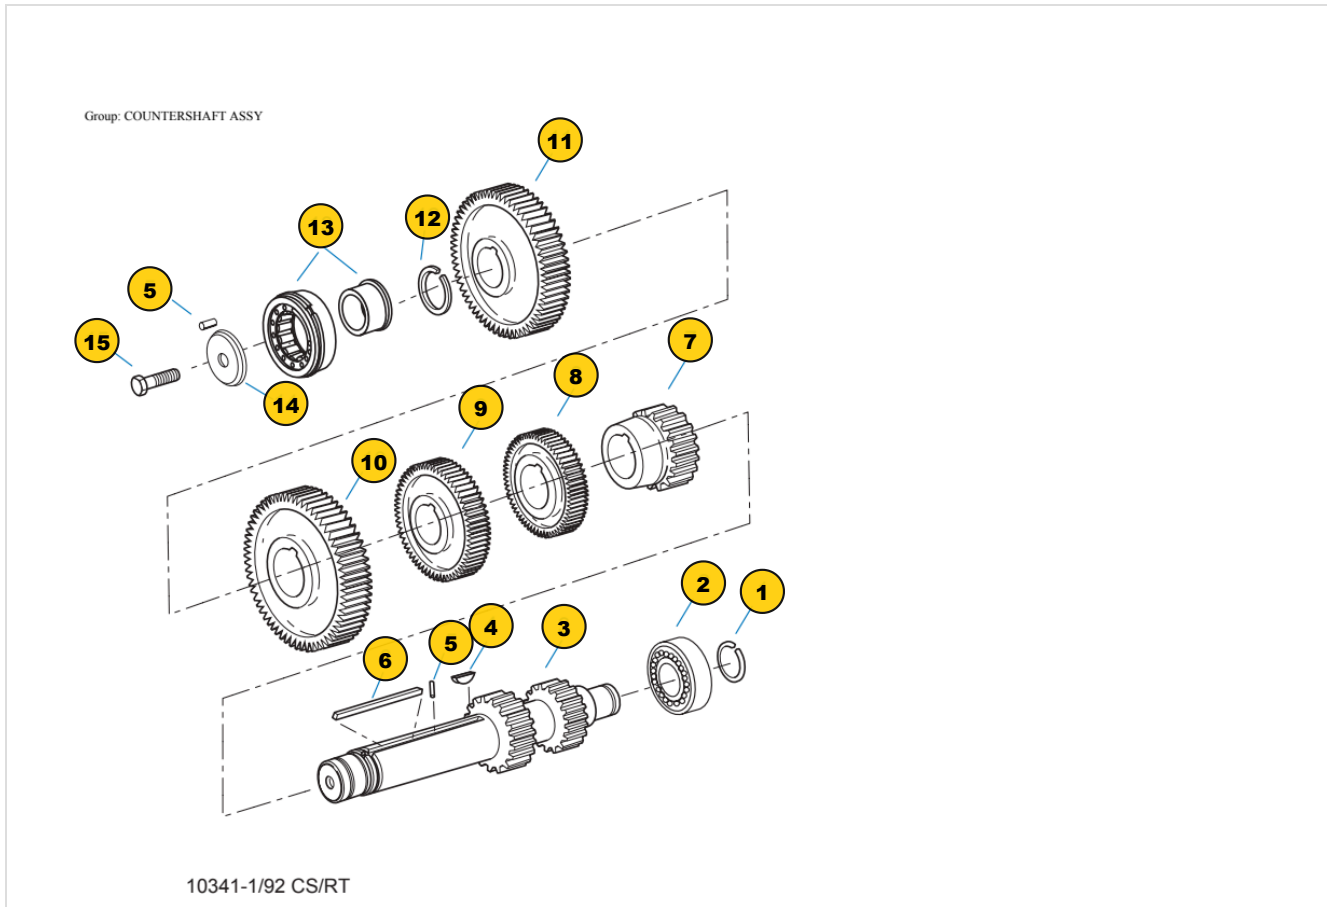

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 1    | 14317           | Anillo de retención                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 2    | 14366           | Balero                                                             | 2     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 3    | K-2934          | Contraflecha superior<br>Reemplaza al 19549.                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 3    | K-3783          | Contraflecha inferior<br>Reemplaza a 20804, 4301054 y K-2935.      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 4    | X-6-E           | Cuña<br><b>Reemplazada por 230292</b>                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 5    | 62511           | Pasador elástico                                                   | 4     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 6    | 4304840         | Cuña<br>Reemplaza al 19673.                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 21025           | Engrane de 1.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 19629. | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 8    | 21264           | Engrane de 2.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 19623. | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 9    | <a href="#">21262</a>    | Engrane de sobremarcha (OD) de la contraflecha<br>Reemplaza a 19639 y 21027. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">15953</a>    | Engrane de toma de fuerza - inferior                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">20840</a>    | Engrane de toma de fuerza - superior                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4305665</a>  | Engrane impulsor de la contraflecha<br>Reemplaza a 21018 y 4305069.          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">19198</a>    | Anillo de retención                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4304599</a>  | Balero<br>Reemplaza al 43026774304598.                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4304605</a>  | Retenedor<br>Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-7-1005</a> | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-3/4"                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Controles de la ECU


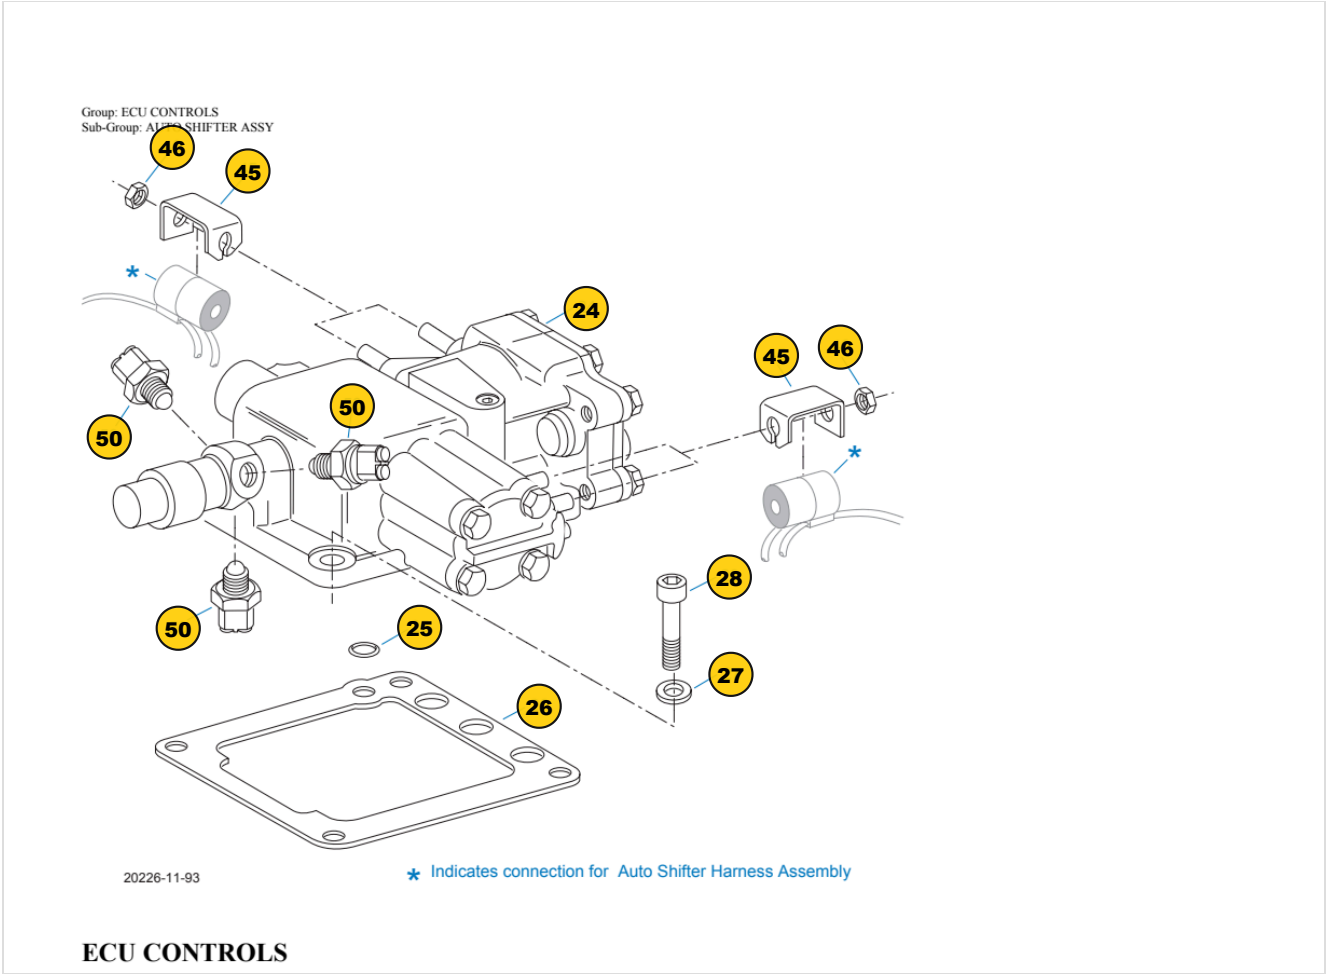


Diagrama 1 de 2

Group: ECU CONTROLS  
Sub-Group: BAR HOUSING COVER

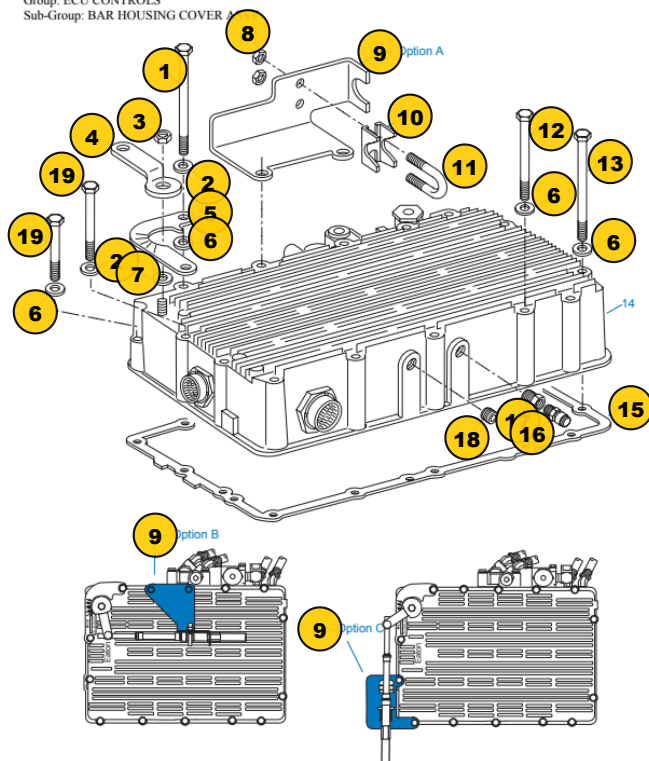

Note: Three bracket options are available for mounting shift cable – item 9.  
20200-11-93

## ECU CONTROLS


Diagrama 2 de 2

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 24   | K-2983          | Kit del selector de cambios automático<br>Reemplaza a A-5517 y K-2635.         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 24   | K-2983R         | Kit del selector de cambios automático remanufacturado<br>Reemplaza al K-3080. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 25   | 14197           | O-ring                                                                         | 1     | Ver precio                         |
| 26   | 691303          | Empaque<br>Reemplaza al 22592.                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 27   | X-10-600        | Rondana<br>3/8"                                                                | 4     | Ver precio                         |
| 28   | X-8-6101        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                                           | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 45   | 22867           | Horquilla                                                                      | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 46   | X-16-700        | Tuerca<br>7/16"-20                                                             | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 50   | 691744          | Switch del sensor de cambios<br>Reemplaza al 22565.                            | 3     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|      | 28.001          | Tabla de números de parte de la ECU Ceemat                                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 1    | X-8-690         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X5"                                                        | 3     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 2    | X-10-605        | Rondana<br>3/8"                                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 3    | X-1-604         | Tuerca<br>3/8"-24                                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 4    | 4300049         | Palanca de control de cambios<br>5/6 posiciones                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 4    | 4300074         | Palanca de control de cambios<br>7 posiciones                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 5    | 4300042         | Placa del indicador de cambios<br>5 posiciones                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 5    | 4300044         | Placa del indicador de cambios<br>6 posiciones                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 5    | 4300045         | Placa del indicador de cambios<br>7 posiciones                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 6    | 23473           | Rondana                                                                                 | 15    | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 22544           | Rondana                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 8    | X-1-405         | Tuerca<br>Reemplaza al X9402.                                                           | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 9    | 4300054         | Soporte<br>Opción A: utilice los tornillos X-8-690                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 9    | 4300055         | Soporte<br>Opción C: utilice los tornillos X-8-690                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 9    | 4300056         | Soporte<br>Opción B: utilice 2 piezas 4300051 y los tornillos X-8-6103 con este soporte | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 10   | 4300053         | Abrazadera                                                                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 11   | 4300092         | Tornillo en U                                                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 12   | X-8-6100        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X4-1/8"                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | X-8-647         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X4-3/4"                                                    | 9     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 15   | 4301116         | Empaque                                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 16   | 7935            | Respiradero                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | 9332            | Buje                                                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 18   | X-12-405        | Tapón de rosca                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 19   | X-8-615         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X4-1/4" | 2     | Pregunte por disponibilidad |

# Regulador con filtro

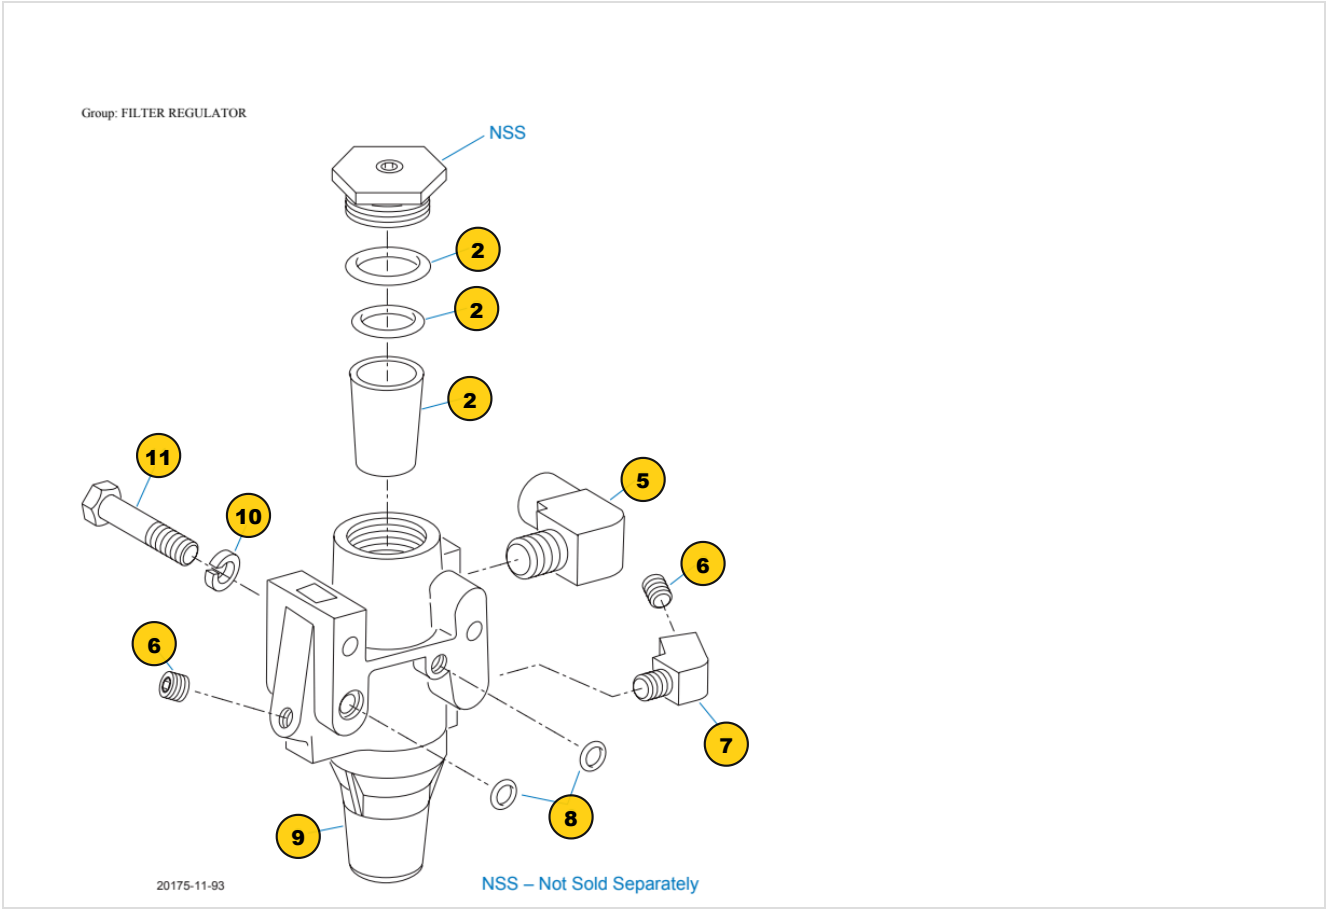

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 2    | K-1698          | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 23607           | Codo                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-12-208        | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 12880           | Codo<br>1/8"                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 15114           | O-ring                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | A-5373          | Ensamble de regulador con filtro<br>Reemplaza al 22677. 77 - 82 PSI | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | X-3-400         | Rondana de presión<br>1/4"                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-8-440         | Tornillo<br>1/4"-20X2-1/4"                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


Group: HARNESSES & HARDWARE  
Sub-Group: HARNESS ASSY-TORQUE CONV

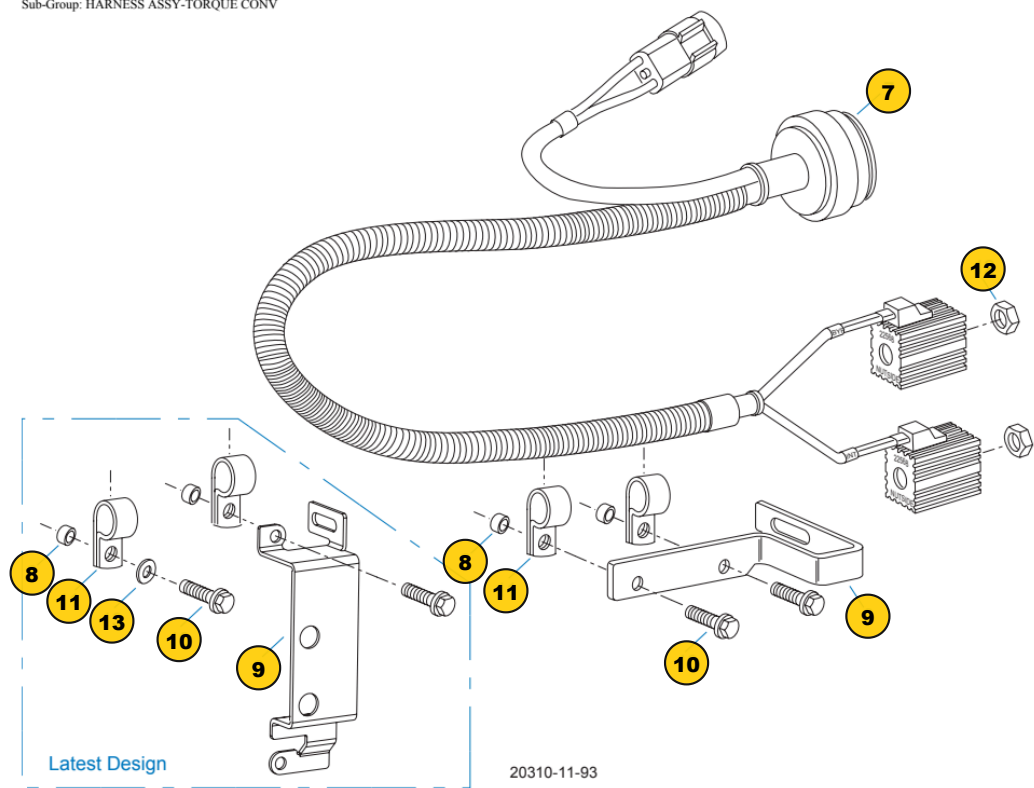

**HARNESSES & HARDWARE**

Diagrama 1 de 2

Group: HARNESSES & HARDWARE  
Sub-Group: HARNESS ASY-AUTO SHIFTER

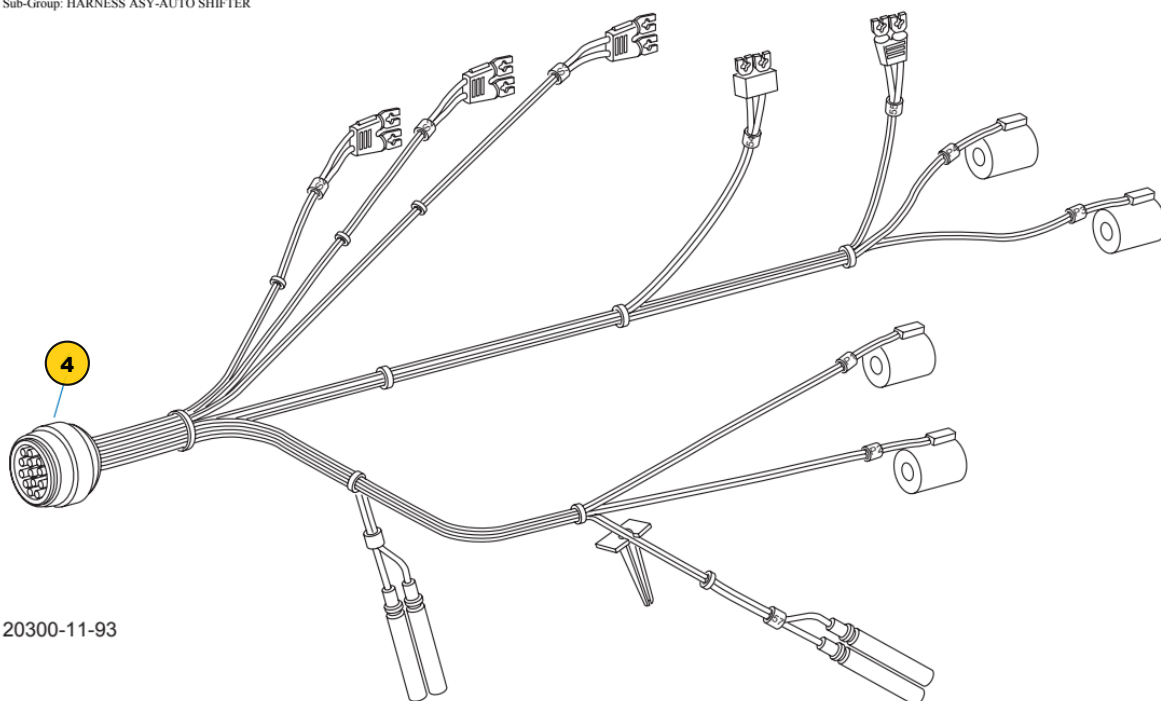


20300-11-93

## HARNESSES & HARDWARE

Diagrama 2 de 2

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 7    | A-5519          | Ensamble de arnés                                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 8    | 4300689         | Espaciador                                                             | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 9    | K-3201          | Kit de soporte<br>Reemplaza a 4300625 y 4303346.                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 10   | X-8L-681        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-3/4"                                   | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 11   | 11665           | Abrazadera                                                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 12   | X-1-809         | Contratuerca<br>1/2"-20                                                | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | X-10-605        | Rondana<br>3/8"                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 14   | K-3201          | Kit de soporte<br>Reemplaza a 4300625 y 4303346.                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 4    | K-2981          | Kit del selector de cambios automático<br>Reemplaza a A-5518 y K-2384. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

# Flecha de entrada y engrane impulsor

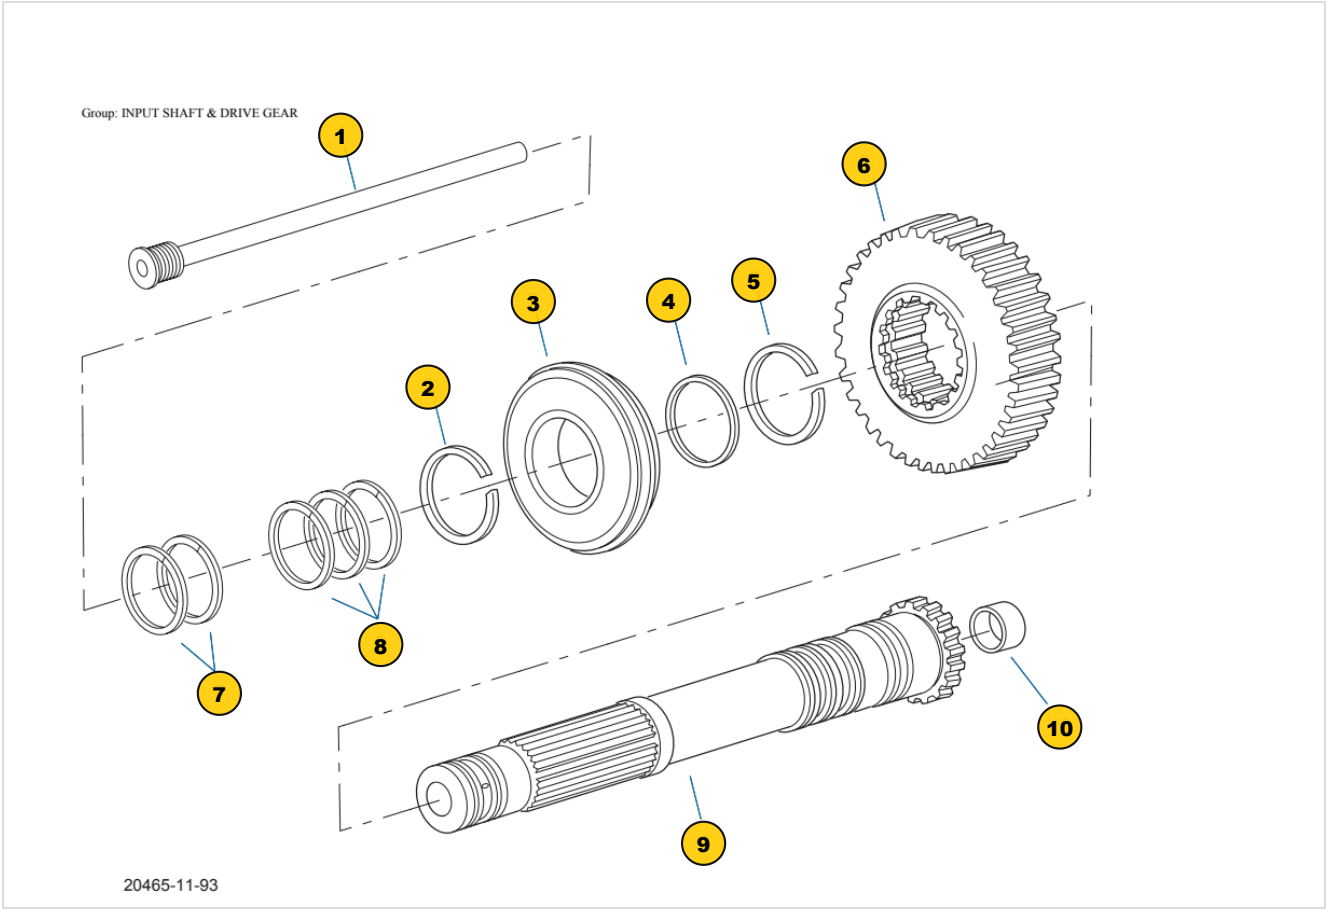

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1    | 23402           | Tubo de aceite de la flecha de entrada               | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 2    | 16980           | Anillo de retención                                  | 1     | Ver precio                  |
| 3    | 81504           | Balero                                               | 1     | Ver precio                  |
| 4    | 16463           | Espaciador                                           | 1     | Ver precio                  |
| 5    | 14750           | Anillo de retención                                  | 1     | Ver precio                  |
| 6    | 19239           | Engrane impulsor<br>Reemplaza a 21019 y 4302458.     | 1     | Ver precio                  |
| 7    | 22428           | Anillo de pistón                                     | 2     | Pregunte por disponibilidad |
| 8    | 23438           | Anillo de pistón                                     | 3     | Pregunte por disponibilidad |
| 9    | S-1670          | Ensamble de flecha de entrada<br>Reemplaza al 23395. | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 10   | 20171           | Buje                                                 | 1     | Ver precio                  |


## Kits y ensambles

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                            | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|      | <b>K-1698</b>   | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>K-2172</b>   | Kit de empaque                                                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2262</b>   | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica" | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>K-2289</b>   | Kit básico de reconstrucción<br>ATE                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2301</b>   | Kit de regulador con filtro                                                            | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2314</b>   | Kit de filtro de aceite                                                                | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2385</b>   | Kit del selector de cambios automático                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2387R</b>  | Kit de válvula Hydra remanufacturado<br>Reemplaza a K-2387 y K-3085.                   | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2388</b>   | Kit de carcasa del convertidor<br>Reemplaza a 4300323 y 4300377.                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2390</b>   | Kit de soporte del estator                                                             | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2391</b>   | Kit de flecha de entrada                                                               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2392R</b>  | Kit de sincronizador de potencia remanufacturado<br>Reemplaza al K-3079.               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2398</b>   | Kit de retenes del convertidor                                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2403</b>   | Kit de actualización del cárter de aceite<br>Estándar                                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2439</b>   | Kit de cuña y rondana<br>Contiene cuña de 3 lados                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>K-2504</b>   | Kit de bomba de aceite                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2621</b>   | Kit de lubricación del sincronizador de potencia                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2625</b>   | Kit de carcasa del convertidor #1                                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2630</b>   | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza al 4300548. Relación B                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2632</b>   | Kit de sensor de velocidad del motor<br>Reemplaza al 22569.                            | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2633</b>   | Kit de switch de balón                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2642</b>   | Kit de línea rotada de 6 tornillos                                                     | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>K-2643</b>   | Kit de línea de aceite de 6 tornillos                                                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|      | K-2644          | Kit de línea de aceite de 8 tornillos                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2646R         | Kit del convertidor 16-D remanufacturado<br>Reemplaza al K-3083.                | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2647R         | Kit del convertidor 16-C remanufacturado<br>Reemplaza al K-3082.                | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2754          | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 22596. Solo la carcasa  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2775          | Kit básico de reparación general<br>AT                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2776          | Kit básico de reparación general<br>ATE                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2802          | Kit de O-ring de rango                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | K-2830          | Kit de piezas pequeñas                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | K-2831          | Kit de cilindro de rango                                                        | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2874          | Kit de sensor del acelerador<br>Reemplaza al K-2325. Cable de 45"               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2875          | Kit de sensor del acelerador<br>Reemplaza al K-2505. Cable de 60"               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2876          | Kit de sensor del acelerador<br>Reemplaza al K-2324. Cable de 30"               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2877          | Kit del tubo de retorno del cárter<br>Reemplaza al K-2620.                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2911          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4300747 y 4302714.                        | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2914          | Kit de actualización del cárter de aceite<br>Perfil bajo                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | K-2915          | Kit de actualización del cárter de aceite<br>Desplazado                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2934          | Kit de la contraflecha<br>Reemplaza al 19549.                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | K-2980          | Kit de actualización del sensor<br>Reemplaza a 22567 y K-2631.                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2981          | Kit del selector de cambios automático<br>Reemplaza a A-5518 y K-2384.          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2982          | Kit de arnés del selector de cambios automático<br>Reemplaza al K-2396. 24 VOLT | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | K-2983          | Kit del selector de cambios automático<br>Reemplaza a A-5517 y K-2635.          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|      | K-2983R         | Kit del selector de cambios automático remanufacturado<br>Reemplaza al K-3080.                             | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | K-2990          | Kit de reconstrucción del convertidor de 16"                                                               | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | K-3651          | Kit de herramientas para el retén de aceite                                                                | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
|      | K-3783          | Kit de la contraflecha<br>Reemplaza a 20804, 22411, 4301054 y K-2935.                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | S-1670          | Ensamble de flecha de entrada<br>Reemplaza al 23395.                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-1676          | Ensamble del soporte del estator<br>Reemplaza al 23397.                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-1785          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 23583.                                                                 | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-1876          | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza al 22596. Completo                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2015          | Ensamble de la carcasa del convertidor                                                                     | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2113          | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza al 4302027. AT                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2119          | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. ATE | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | S-2195          | Ensamble de la sección de rango<br>Relación B-ATE                                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2197          | Ensamble de la sección de rango<br>Relación B-AT                                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2199          | Ensamble de la sección de rango<br>Relación A-ATE                                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
|      | S-2369          | Ensamble de la tapa del cárter de aceite<br>Perfil bajo                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | S-2370          | Ensamble del cárter de aceite<br>Desplazado                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | S-2688          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4303404 y 4303913.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |


# Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

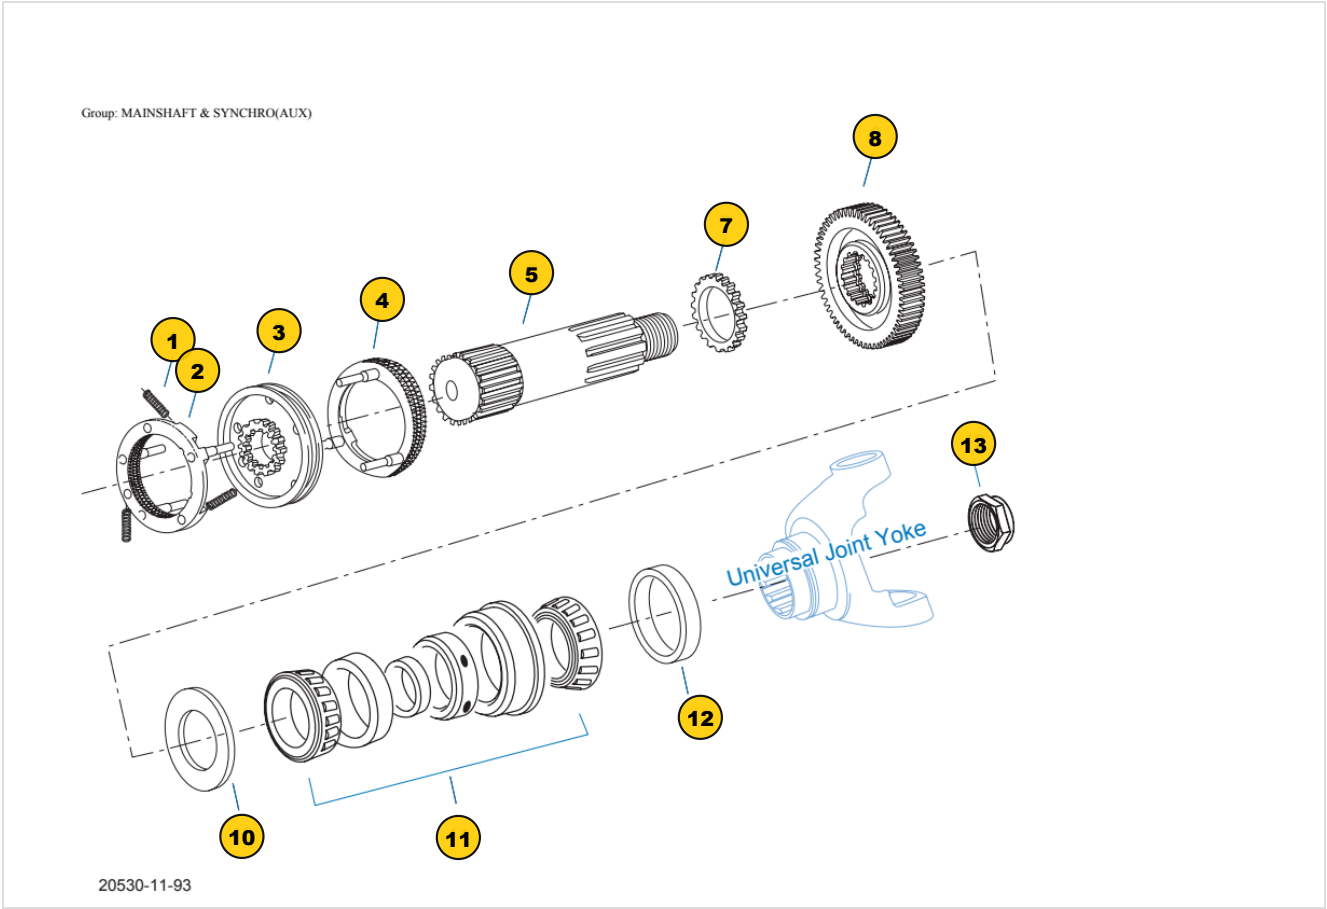

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                         | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | 14897           | Resorte                                                                             | 3     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 2    | A-7331          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a 4304396, 4304397 y A-5917. Rango alto (HI) | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 3    | 22915           | Embrague deslizante                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 4    | A-7254          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 5    | 19202           | Flecha principal<br>Reemplaza al 4302460.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 7    | 23411           | Espaciador                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 8    | 23410           | Engrane reductor<br>Reemplaza al 23556.                                             | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 10   | 16772           | Rondana                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 11   | 15260           | Balero                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 12   | 20191           | Rotor<br>Reemplaza al 16295.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 13   | 22254           | Tuerca<br>Reemplaza al 11956. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Ensamble de la flecha principal

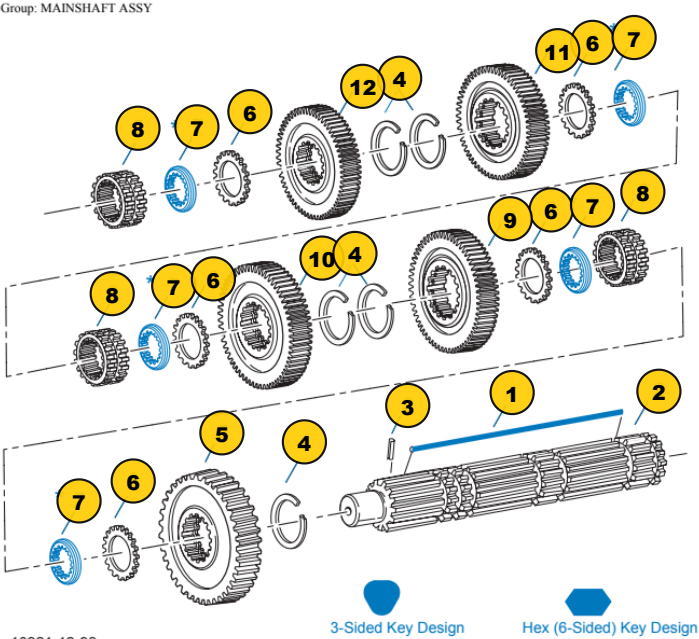

\* Updating to 3-Sided Key is Recommended.  
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design  
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 4304615         | Cuña de 3 lados<br>Reemplaza al 4300120.                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | K-2439          | Kit de cuña y rondana<br>Contiene cuña de 3 lados                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | S-2688          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza a 4303404 y 4303913.                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 62504           | Pasador elástico                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14750           | Anillo de retención                                                                                                   | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16756           | Engrane de reversa de la flecha principal<br>Reemplaza al 22408.                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14749           | Espaciador                                                                                                            | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4300382         | Rondana .249, color blanco                                                                                            | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4300383         | Rondana .254-verde<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 7    | <a href="#">4300384</a> | Rondana .259-naranja<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados  | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | <a href="#">4300385</a> | Rondana .264-morada<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados   | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | <a href="#">4300386</a> | Rondana .269-amarilla<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados | 5     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 7    | <a href="#">4300387</a> | Rondana .274-negra<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados    | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | <a href="#">4300830</a> | Rondana .244-azul                                                                                                        | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 8    | <a href="#">22412</a>   | Embrague deslizante                                                                                                      | 3     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 9    | <a href="#">16754</a>   | Engrane de baja de la flecha principal                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 10   | <a href="#">21024</a>   | Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 19628.                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 11   | <a href="#">19622</a>   | Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza a 21263 y 4300246.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 12   | <a href="#">21261</a>   | Engrane OD de la flecha principal<br>Reemplaza al 19638.                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

## Varios

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                              | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|      | <b>4301065</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>5 posiciones, reversa hacia adelante | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>4301066</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>5 posiciones, reversa hacia atrás    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>4301067</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>6 posiciones, reversa hacia adelante | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>4301068</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>6 posiciones, reversa hacia atrás    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>4301120</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>7 posiciones, reversa hacia adelante | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>4301121</b>  | Etiqueta del diagrama de cambios<br>7 posiciones, reversa hacia atrás    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
|      | <b>71203</b>    | Lubricante de silicón<br>8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>71204</b>    | Sellador adhesivo<br>0.5 CC (tamaño de aplicación individual)            | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>71205</b>    | Sellador<br>2 CC (tamaño de aplicación individual)                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
|      | <b>71206</b>    | Lubricante de silicón<br>4 CC (tamaño de aplicación individual)          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

# Líneas de aceite - sincronizador de potencia

Group: OIL LINES-POWER SYNCHRO

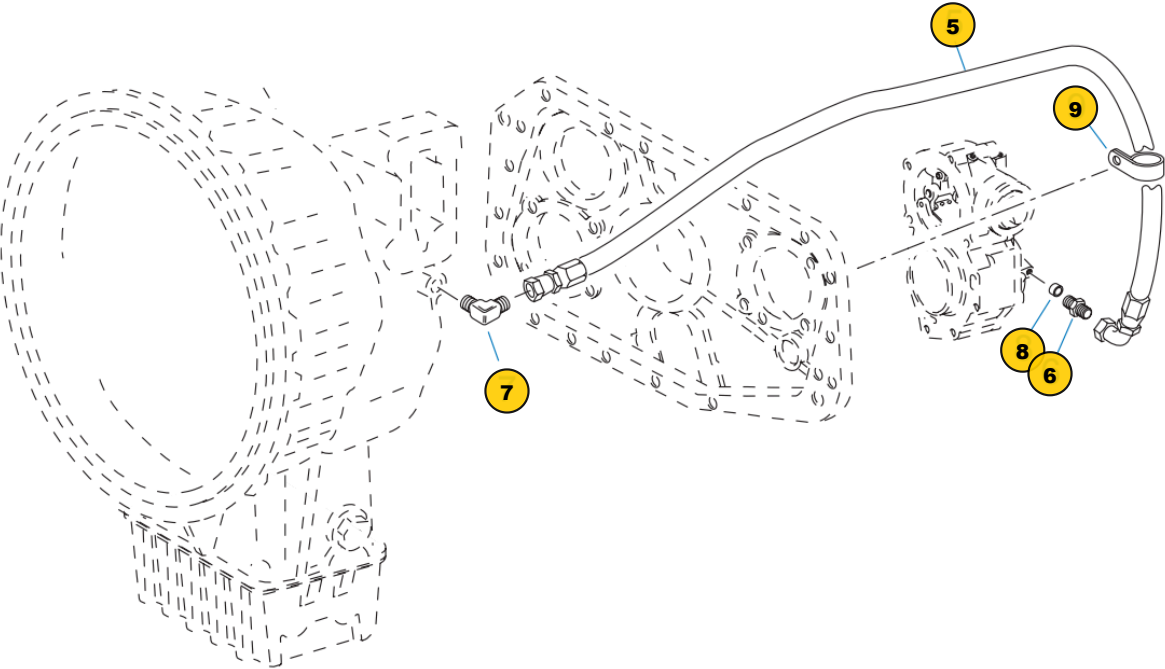


20455-11-93

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN          | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|----------------------|-------|------------------------------------|
| 5    | 22427           | Ensamble de manguera | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 6    | 23486           | Conector<br>Recta    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 7    | 22424           | Codo<br>90 grados    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 8    | 22627           | Restrictor de aceite | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 9    | 11665           | Abrazadera           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

# Cárteres y líneas de aceite


Group: OIL PANS & OIL LINES  
Sub-Group: OIL PAN-LOW PROFILE

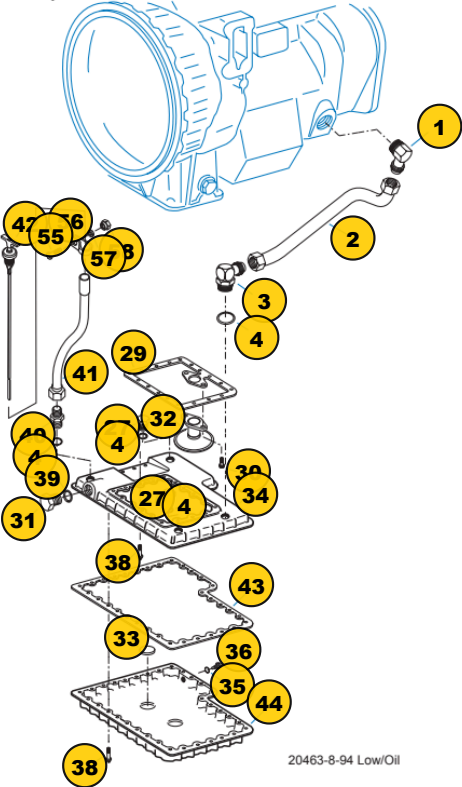

OIL PANS & OIL LINES

Diagrama 1 de 4

Group: OIL PANS & OIL LINES  
Sub-Group: OIL PAN-LOW PROFILE/RT

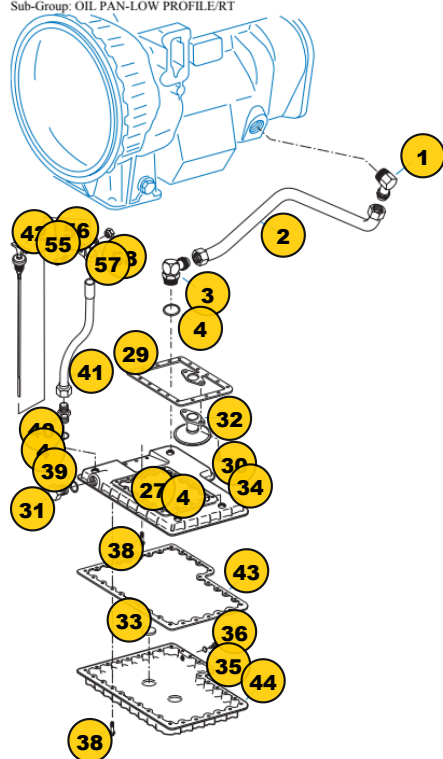


20462-8-94 Low/Rt

## OIL PANS & OIL LINES

Diagrama 2 de 4


Group: OIL PANS & OIL LINES  
Sub-Group: OIL PAN-OFFSET

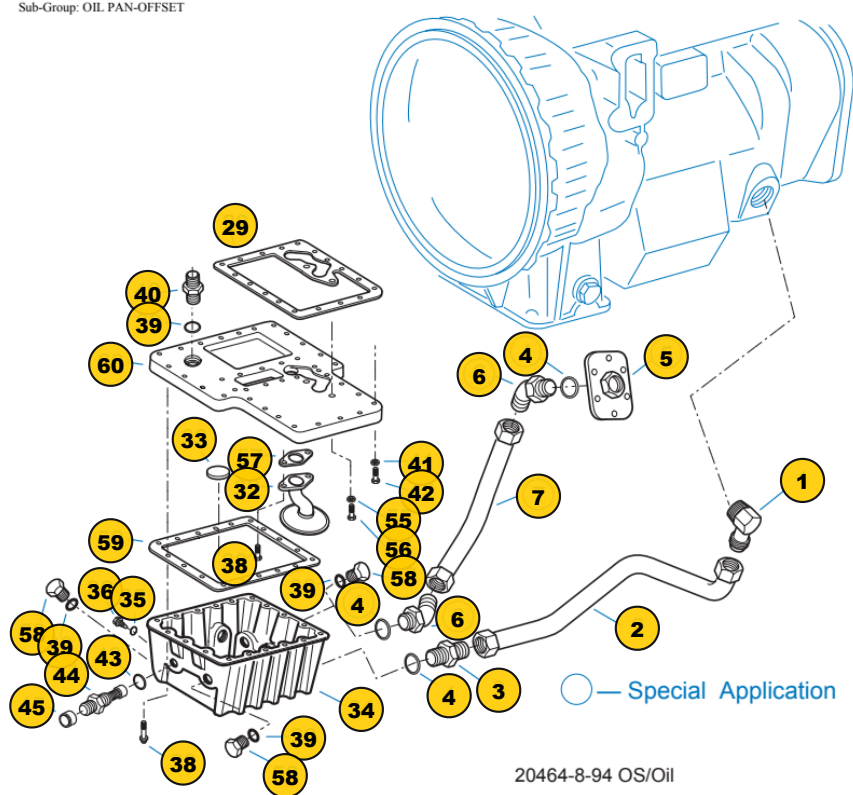

## OIL PANS & OIL LINES

Diagrama 3 de 4

Group: OIL PANS & OIL LINES  
Sub-Group: OIL PAN-STANDARD

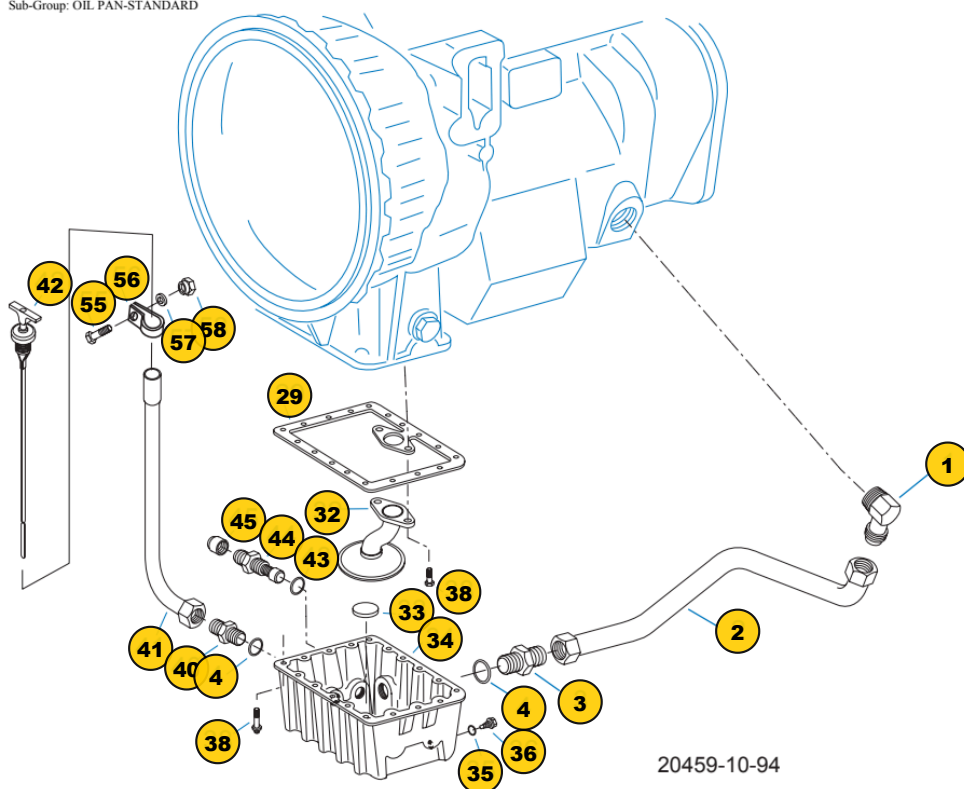

## OIL PANS & OIL LINES

Diagrama 4 de 4

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | 4301100         | Codo<br>Reemplaza al 23597.                | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 2    | 4302599         | Tubo de retorno del cárter, lado izquierdo | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 3    | 4302597         | Codo<br>90 grados                          | 1     | Ver precio                         |
| 4    | 23109           | O-ring                                     | 4     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 27   | 22478           | Tapón                                      | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 29   | 22474           | Empaque                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 30   | X-8C-500        | Tornillo de cabeza<br>18X1-1/4"            | 2     | Ver precio                         |
| 31   | 23028           | Tapón                                      | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 32   | 4302596         | Tubo de transferencia de aceite            | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 33   | 14373           | Imán                                       | 2     | Ver precio                         |
| 34   | 4302591         | Cárter de aceite                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  | CANT. | PEDIR                                       |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 35   | 4300484         | Rondana                                                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 36   | 4300438         | Tapón de drenaje                                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 38   | X-8C-550        | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1"                            | 53    | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 39   | 23029           | O-ring                                                       | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 40   | 22431           | Conector                                                     | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 41   | 5500511         | Tubo de llenado de aceite<br>Estándar                        | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 42   | 5501028         | Varilla medidora de aceite<br>Reemplaza al 5501016. Estándar | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 43   | 4302595         | Empaque del cárter de aceite                                 | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 44   | 4302593         | Tapa de aceite                                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 55   | X-8-601         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 56   | 4300626         | Abrazadera                                                   | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 57   | X-10-605        | Rondana<br>3/8"                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 58   | X-9-604         | Tuerca<br>3/8"-16                                            | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 1    | 4301100         | Codo<br>Reemplaza al 23597.                                  | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 2    | 4302598         | Tubo de retorno del cárter, lado derecho                     | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 3    | 22478           | Tapón                                                        | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 4    | 23109           | O-ring                                                       | 4     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 27   | 22478           | Tapón                                                        | 2     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 29   | 22474           | Empaque                                                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 30   | X-8C-500        | Tornillo de cabeza<br>18X1-1/4"                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 31   | 23028           | Tapón                                                        | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 32   | 4302596         | Tubo de transferencia de aceite                              | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 33   | 14373           | Imán                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 34   | 4302591         | Cárter de aceite                                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 35   | 4300484         | Rondana                                                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 36   | 4300438         | Tapón de drenaje                                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                  | CANT. | PEDIR                                       |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 38   | X-8C-550                 | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1"                            | 53    | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 39   | 23029                    | O-ring                                                       | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 40   | 22431                    | Conector                                                     | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 41   | 5500511                  | Tubo de llenado de aceite<br>Estándar                        | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 42   | 5501028                  | Varilla medidora de aceite<br>Reemplaza al 5501016. Estándar | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 43   | 4302595                  | Empaque del cárter de aceite                                 | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 44   | 4302593                  | Tapa de aceite                                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 55   | <a href="#">X-8-601</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 56   | 4300626                  | Abrazadera                                                   | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 57   | <a href="#">X-10-605</a> | Rondana<br>3/8"                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 58   | X-9-604                  | Tuerca<br>3/8"-16                                            | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 1    | 4301100                  | Codo<br>Reemplaza al 23597.                                  | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 2    | 4301101                  | Tubo<br>Reemplaza al 23778.                                  | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 3    | 23596                    | Conector                                                     | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 4    | 23109                    | O-ring<br>Cantidad según se requiera                         | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 5    | 4301113                  | Tapa                                                         | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 6    | 22413                    | Codo                                                         | 2     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 7    | 4301112                  | Tubo de pendiente de lado                                    | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 29   | 4301106                  | Empaque                                                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 32   | 4301601                  | Tubo de transferencia de aceite                              | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 33   | <a href="#">14373</a>    | Imán                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 34   | 4301110                  | Cárter de aceite                                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 35   | 4300484                  | Rondana                                                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 36   | 4300438                  | Tapón de drenaje                                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 38   | X-8C-550                 | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1"                            | 22    | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                           | CANT. | PEDIR                                       |
|------|--------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 39   | 23109                    | O-ring                                | 4     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 40   | 22431                    | Conector                              | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 41   | X-3-507                  | Rondana cónica<br>5/16"               | 20    | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 42   | <a href="#">X-8L-540</a> | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1-7/8" | 20    | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 43   | 23029                    | O-ring                                | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 44   | A-5754                   | Ensamble de válvula                   | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 45   | 4300452                  | Tapa                                  | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 55   | 4301114                  | Rondana de sellado                    | 2     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 56   | <a href="#">X-8L-540</a> | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1-7/8" | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 57   | 4301109                  | Empaque                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 58   | 22478                    | Tapón                                 | 3     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 59   | 4301108                  | Empaque                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 60   | 4301107                  | Adaptador                             | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 1    | 4301100                  | Codo<br>Reemplaza al 23597.           | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 2    | 4301101                  | Tubo<br>Reemplaza al 23778.           | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 3    | 23596                    | Conector                              | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 4    | 23109                    | O-ring                                | 2     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 29   | 22474                    | Empaque                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 32   | 4301601                  | Tubo de transferencia de aceite       | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 33   | <a href="#">14373</a>    | Imán                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                  |
| 34   | 4300432                  | Cárter de aceite                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 35   | 4300484                  | Rondana                               | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 36   | 4300438                  | Tapón de drenaje                      | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 38   | X-8C-550                 | Tornillo de cabeza<br>5/16"-18X1"     | 22    | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 40   | 22431                    | Conector                              | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |
| 41   | 5500503                  | Tubo de llenado de aceite<br>Estándar | 1     | <a href="#">Pregunte por disponibilidad</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                  | CANT. | PEDIR                              |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 42   | 5501021                  | Varilla medidora de aceite<br>Reemplaza al 5501004. Estándar | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 43   | 23029                    | O-ring                                                       | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 44   | A-5754                   | Ensamble de válvula                                          | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 45   | 4300452                  | Tapa                                                         | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 55   | <a href="#">X-8-601</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 56   | 4300626                  | Abrazadera                                                   | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 57   | <a href="#">X-10-605</a> | Rondana<br>3/8"                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 58   | X-9-604                  | Tuerca<br>3/8"-16                                            | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |

# Sincronizador de potencia

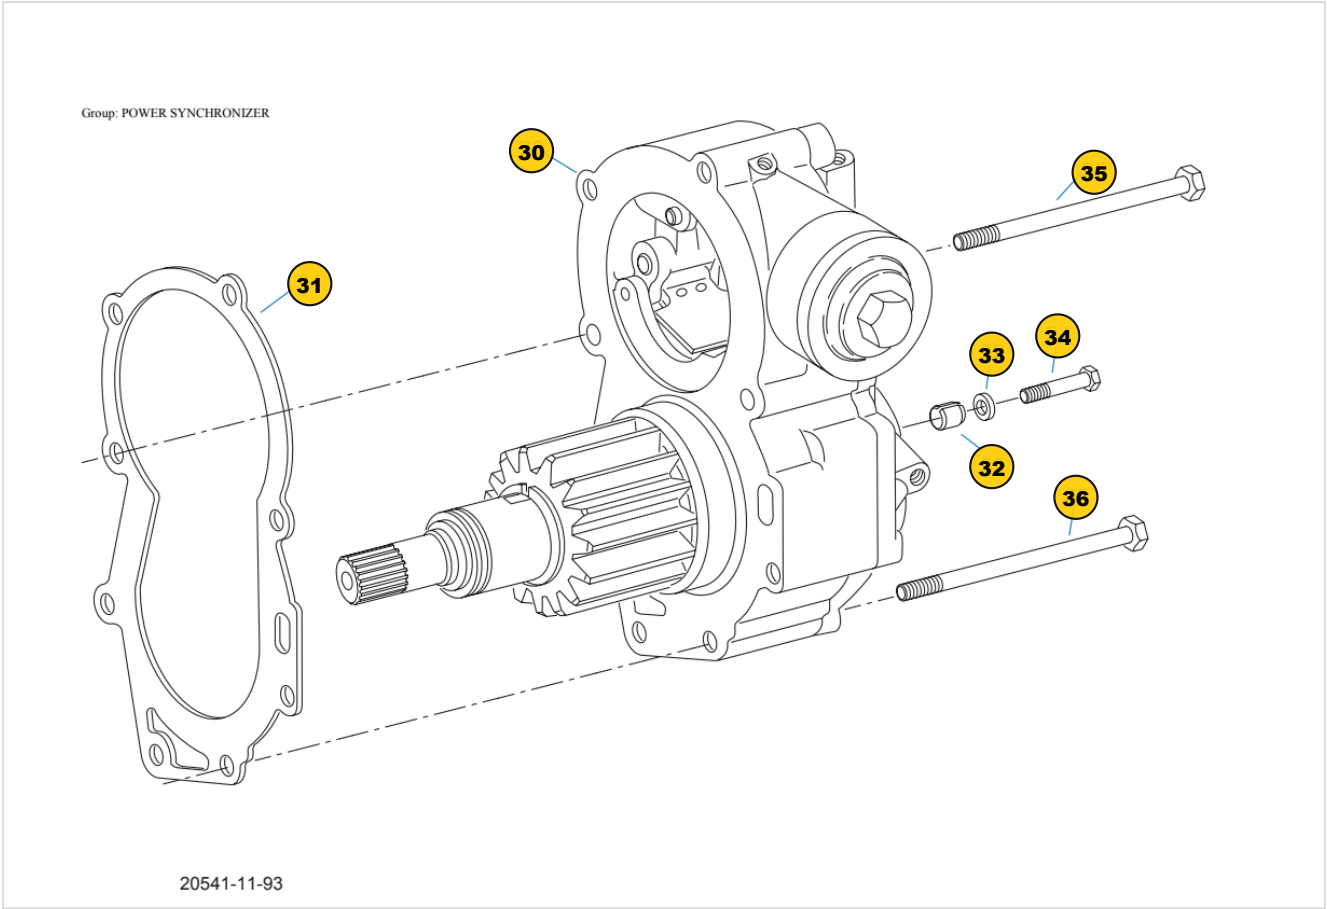

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                              | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 30   | K-2392R         | Kit de sincronizador de potencia remanufacturado<br>Reemplaza al K-3079. | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 31   | 22607           | Empaque                                                                  | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 32   | 62525           | Pasador elástico                                                         | 2     | Pregunte por disponibilidad |
| 33   | X-10-401        | Rondana<br>9/32"                                                         | 2     | Pregunte por disponibilidad |
| 34   | X-8-413         | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-1/2"                                     | 2     | Ver precio                  |
| 35   | X-8L-636        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3-3/4"                                     | 7     | Ver precio                  |
| 36   | X-8-697         | Tornillo<br>3/8"-16X6"                                                   | 1     | Pregunte por disponibilidad |


# Cilindro de rango

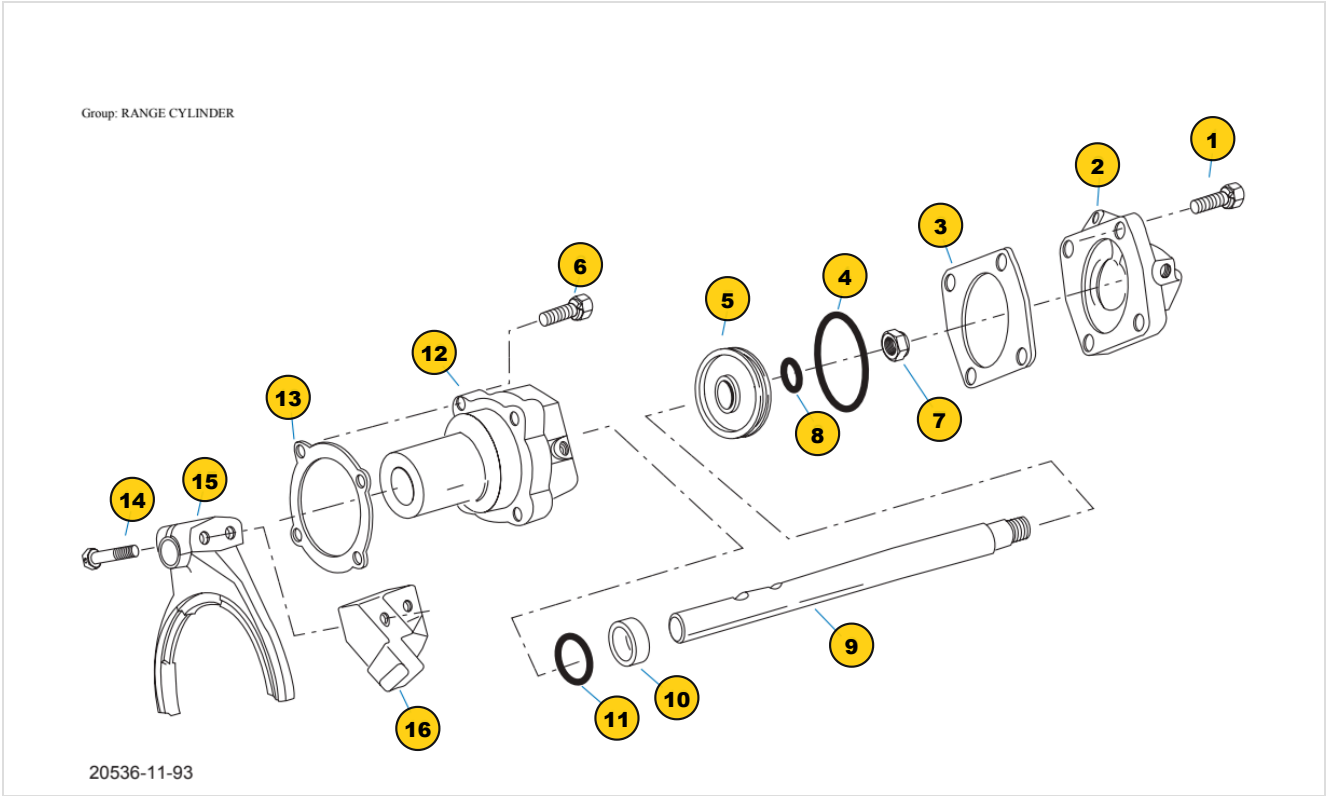

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-8L-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19690           | Tapa de cilindro                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 14349           | Empaque                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14344           | O-ring                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14341           | Pistón<br>Reemplaza al 23353.                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8L-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | X-1-1010        | Tuerca<br>5/8"-18                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 14345           | O-ring                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 19652           | Barra de horquilla                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 22542           | Buje                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 14765           | O-ring                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | A-5371          | Ensamble de cilindro de rango<br>Reemplaza al 22543. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 13   | 14347           | Empaque                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 14   | X-8-825         | Tornillo de cabeza<br>1/2"-13X2-3/8" | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 15   | 4301642         | Horquilla de cambio                  | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 16   | 23408           | Soporte                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |


# Engrane loco de reversa

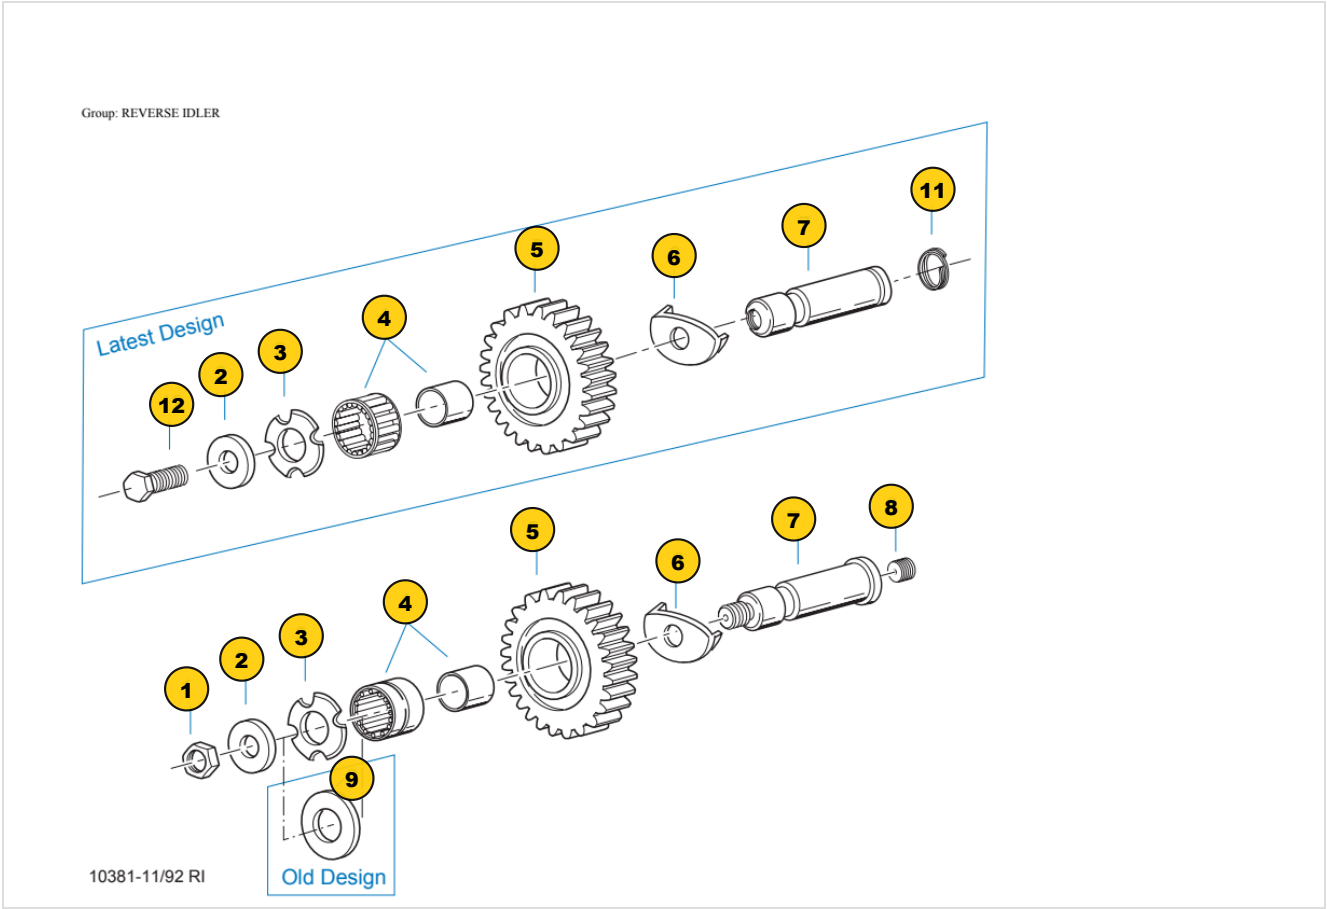

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-1-1008        | Tuerca<br>5/8"-18                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 14283           | Rondana                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4302982         | Rondana<br>Reemplaza al 14282.                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14287           | Balero<br>Reemplaza al 4305020.                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16757           | Engrane loco de reversa<br>Reemplaza al 22409.             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 16403           | Rondana                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | K-3217          | Kit de la flecha del engrane loco<br>Reemplaza al 4302981. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 5202            | Tapón                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14282           | Ya no disponible<br>Reemplazada por 4302982                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4303336         | Anillo de retención                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">X-7-1008</a> | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-1/4 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Ensamble del soporte del estator

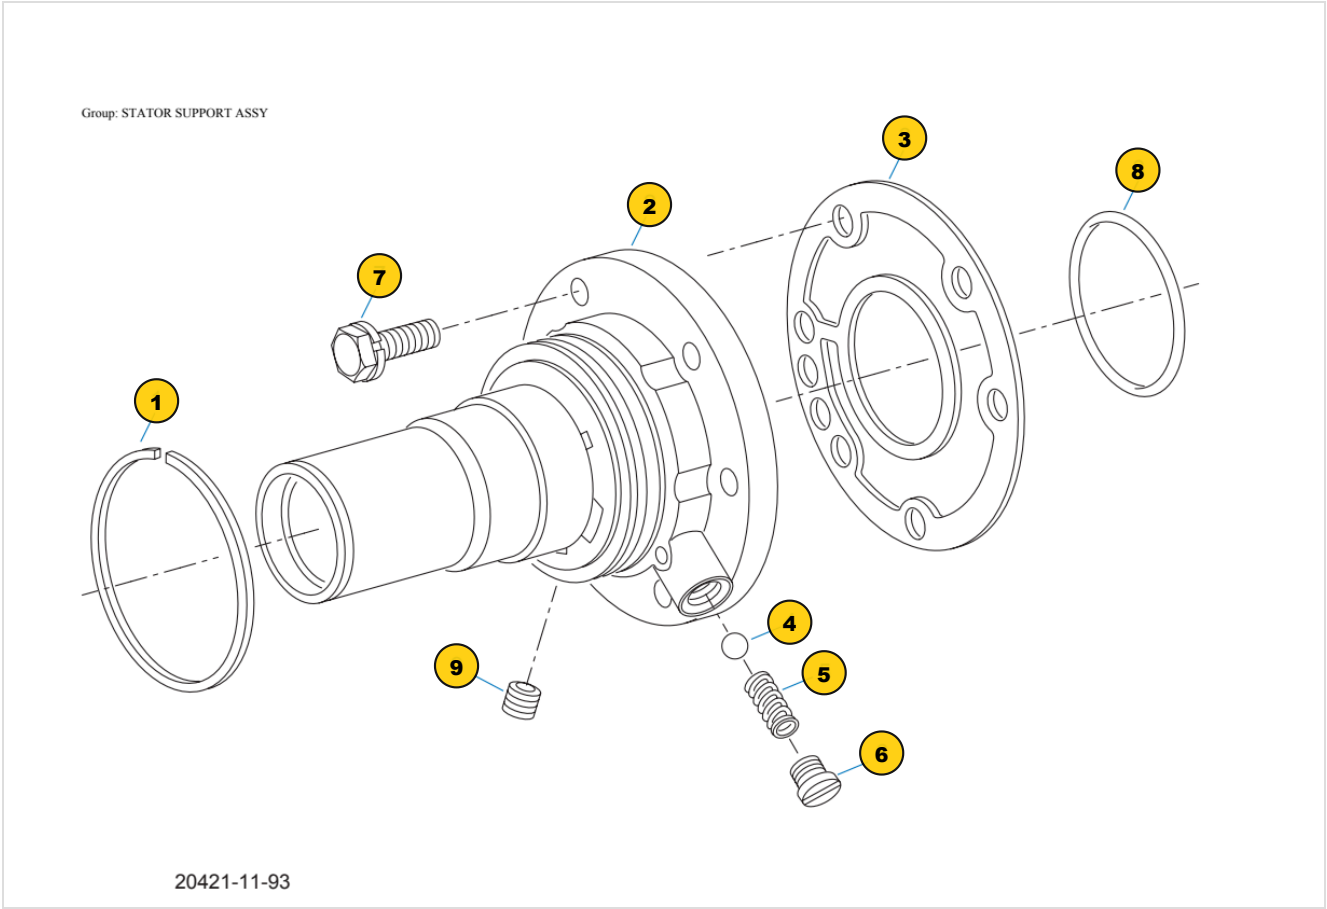

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. | PEDIR                       |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1    | 22496           | Anillo de retén                                         | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 2    | S-1676          | Ensamble del soporte del estator<br>Reemplaza al 23397. | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 3    | 23398           | Empaque                                                 | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 4    | X-14-700        | Balín de acero<br>7/16"                                 | 1     | Ver precio                  |
| 5    | 22464           | Resorte                                                 | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 6    | 23616           | Tapón                                                   | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 7    | X-8L-616        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2-3/4"                    | 6     | Ver precio                  |
| 8    | 23401           | O-ring                                                  | 1     | Pregunte por disponibilidad |
| 9    | X-12-208        | Tapón de rosca<br>1/8" NPT                              | 1     | Ver precio                  |

# Ensamble del convertidor de par

Group: TORQUE CONVERTER ASSY

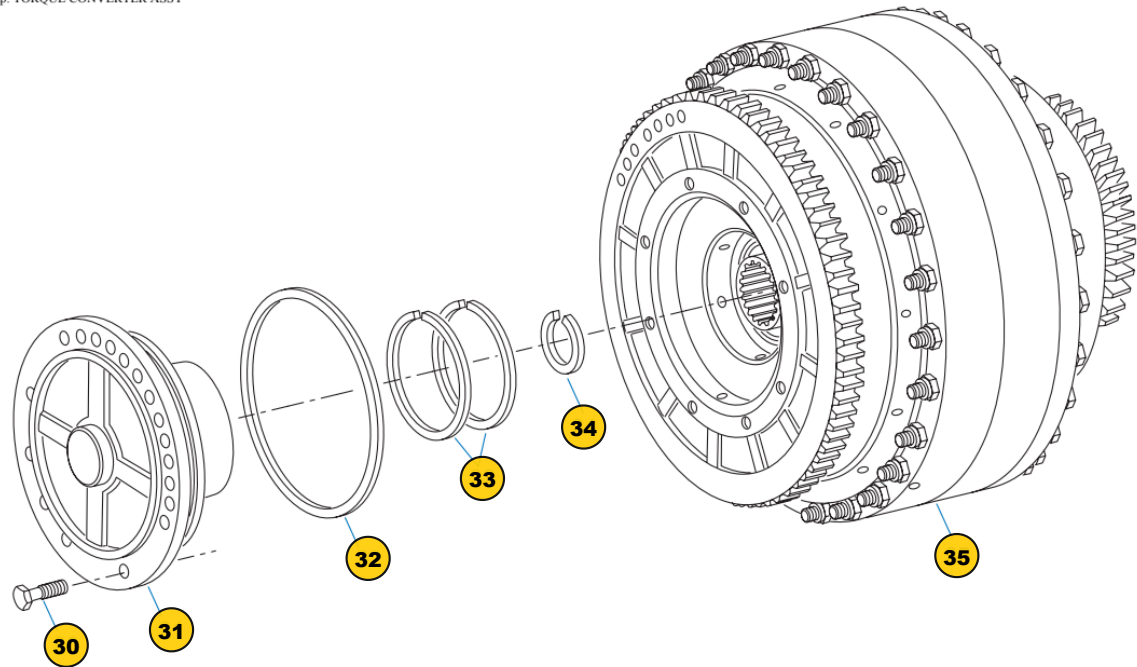

20430-11-93

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 30   | X-8-645         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1"                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 31   | 4301426         | Piloto                                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 32   | 22463           | O-ring                                                           | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 33   | 22497           | Anillo de retén                                                  | 2     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 34   | 22429           | Anillo de retención                                              | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 35   | K-2646R         | Kit del convertidor 16-D remanufacturado<br>Reemplaza al K-3083. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 35   | K-2647R         | Kit del convertidor 16-C remanufacturado<br>Reemplaza al K-3082. | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |