

**PT**

**— PARTES DE TRANSMISIÓN**

por Pro Gear and Transmission, Inc. · [www.partesdetransmision.com](http://www.partesdetransmision.com)

# Manual de partes Eaton Fuller RTX-13609A

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

**24**

secciones

**451**

piezas

**22**

diagramas

**Pida sus piezas:** WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · [parts@eprogear.com](mailto:parts@eprogear.com)

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

## Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en [www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtx-13609a/](http://www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtx-13609a/), con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

## Contenido

- |                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (8)            | 13. Palancas/carcasas (28)                            |
| 2. Carcasa (auxiliar) (23)                  | 14. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (13)  |
| 3. Carcasa (delantera) (44)                 | 15. Ensamble de la flecha principal (32)              |
| 4. Contraflecha y baleros (auxiliar) (4)    | 16. Varios (6)                                        |
| 5. Ensamble de la contraflecha (16)         | 17. Ensamble de la flecha principal no selectiva (15) |
| 6. Regulador con filtro (3)                 | 18. Enfriador de aceite (15)                          |
| 7. H y C con válvula 19470 (15)             | 19. Cilindro de rango (14)                            |
| 8. Válvula H y C con A-5000 (15)            | 20. Engrane loco de reversa (11)                      |
| 9. Flecha de entrada y engrane impulsor (9) | 21. Válvulas Roadranger (23)                          |
| 10. Bomba de aceite integrada (28)          | 22. Carcasa de barras de cambio (43)                  |
| 11. Aisladores (12)                         | 23. Válvula esclava - (1)                             |
| 12. Kits y ensambles (66)                   | 24. Válvula esclava - A- (7)                          |


# Engrane impulsor auxiliar

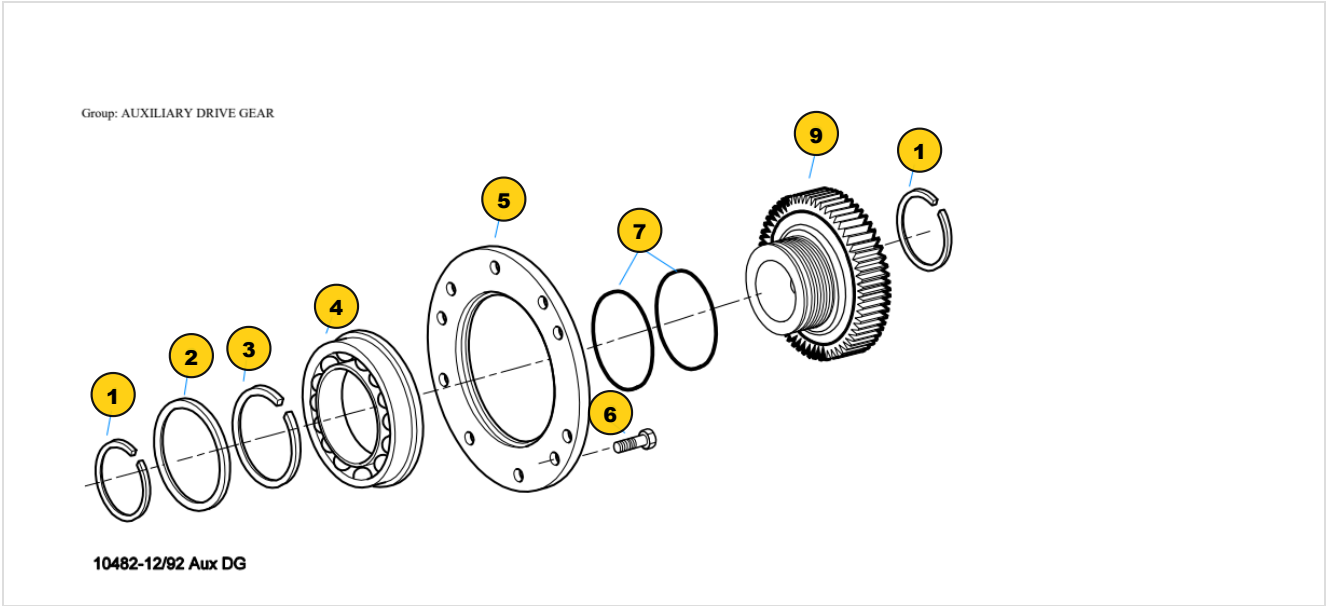

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                       | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 16763           | Anillo de retención                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 21320           | Retenedor de anillo de retención<br>Solamente RTX | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 16628           | Anillo de retención                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 5566507-BOX     | Balero<br>Reemplaza a 5566504 y 5566507.          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16138           | Retenedor de balero                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-645         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1"                  | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 17453           | O-ring                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | K-2309          | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza al 4300465. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (auxiliar)

Group: CASE (AUX)

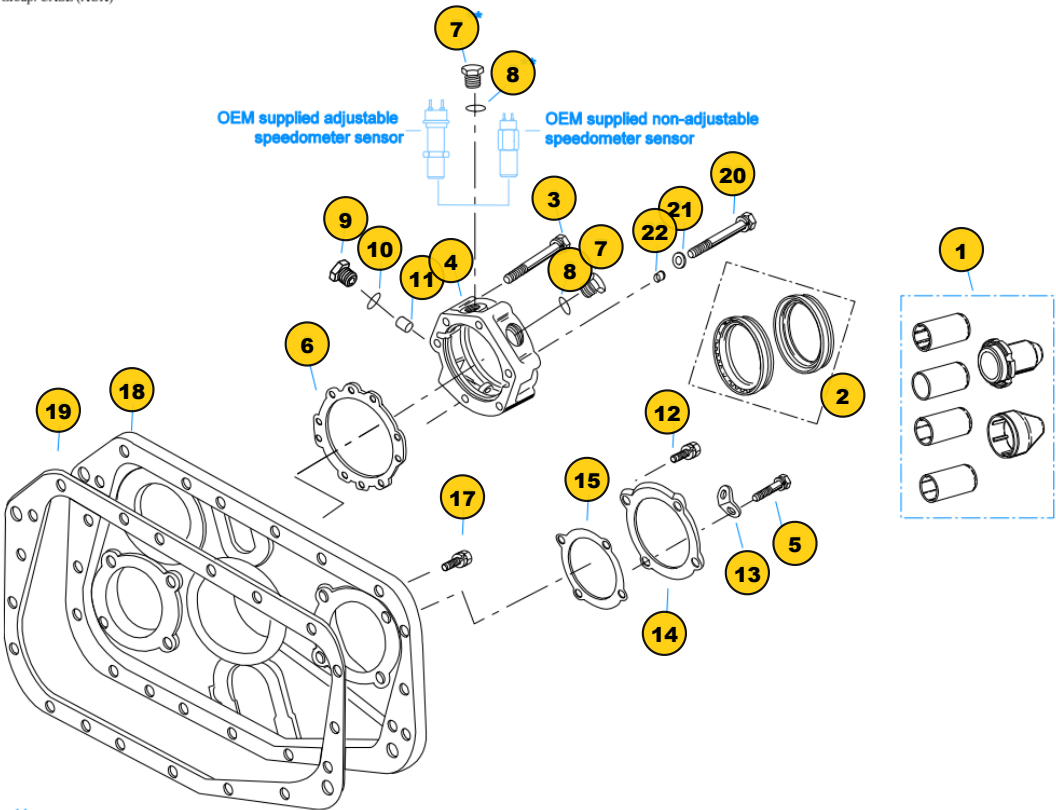

**\*\* Note — Items 7 & 8 / Magnetic Speedometer Openings:**  
Use 13679 "O" ring w/ OEM supplied adjustable speedometer sensor  
and 20225 "O" ring w/ OEM supplied non-adjustable speedometer sensor or Eaton part #20224 Plug


10403A-6/93 Aux Case

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                            | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | K-3651          | Kit de herramientas para el retén de aceite                                            | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 2    | K-2262          | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica" | 1     | Ver precio                               |
| 3    | X-8L-605        | Tornillo de cabeza<br>Se usa con la tapa trasera extendida del balero                  | 5     | Ver precio                               |
| 4    | S-2137          | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza al S-2102.                         | 1     | Ver precio                               |
| 5    | X-8L-600        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1"                                                       | 2     | Ver precio                               |
| 6    | 15532           | Empaque                                                                                | 1     | Ver precio                               |
| 7    | 20224           | Tapón magnético                                                                        | 2     | Ver precio                               |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 8    | 13679           | O-ring<br>Se usa con el sensor ajustable del velocímetro suministrado por el OEM                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 20225           | O-ring<br>Se usa con el tapón 20224 o con sensor del velocímetro no ajustable suministrado por el OEM | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 20226           | Tapón mecánico                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 14142           | O-ring                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 7992            | Buje                                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                    | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 20815           | Cáncamo de izaje                                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 16724           | Tapa del balero trasero                                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 17097           | Empaque                                                                                               | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | X-8L-609        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-3/4"                                                                  | 14    | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | X-8L-614        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2"                                                                      | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 19469           | Carcasa trasera<br>Reemplaza al 19465.<br><b>Reemplazada por 19465</b>                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 14335           | Empaque                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | X-8-682         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3" Se usa con la tapa trasera estándar del balero                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | 17106           | Empaque                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | 19709           | Collarín                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

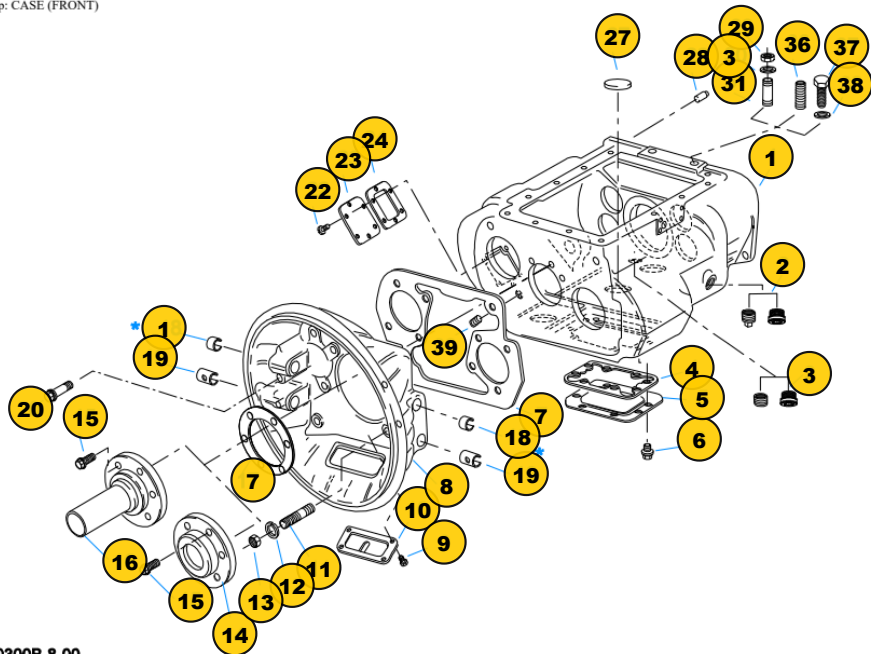

10300B-8-00

\* Bushing quantity requirements: #1 Housing – Upper bore use 4 #12815 / Lower bore use 2 #8677.

#2 Housing – Upper bore use 2 #12815 and 1 #8677 / Lower bore use 2 #8677.


Note: Some part requirements are specific to #1 or #2 Aluminum or Iron Clutch Housings and Push or Pull type Clutch.

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-1318          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 15390.                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | S-1519          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4304023         | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | X-12-2007       | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X122006.                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304023         | Tapón<br>Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-12-1207       | Tapón de rosca<br>Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 4305310         | Empaque<br>Reemplaza al 4302810.                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 4302809         | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza a 16596 y 4300571.                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE           | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | CANT. | PEDIR                      |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 6    | <a href="#">X-8-725</a>   | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"                                                       | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">4306584</a>   | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-3713</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-3723</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-4772</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza a A-4344 y A-4771. #2 de empuje y tracción, de aluminio                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">A-6064</a>    | Ensamble de la campana<br>Reemplaza a A-4342, A-4770, A-6062, A-6063 y A-6065. #1 de empuje y tracción, ALUM. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">239614</a>    | Tornillo<br>Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">14506</a>     | Tapa del registro de mano<br>#2 de empuje                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">14507</a>     | Tapa del registro de mano<br>#2 de tracción                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305230</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 11453. #1 de tracción                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">4305231</a>   | Tapa del registro de mano<br>Reemplaza al 1565. #1 de empuje                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">4306583</a>   | Birlo<br>Reemplaza al 5966.                                                                                   | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">X-10-1005</a> | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                                 | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">X-1-1012</a>  | Tuerca hexagonal<br>.625-18                                                                                   | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">20550</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de tracción                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-604</a>  | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                                                                          | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">20549</a>     | Tapa del balero delantero<br>2" de empuje                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">14311</a>     | Empaque                                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje<br>Para carcasa #1 superior                                                                              | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">12815</a>     | Buje<br>Para carcasa #2 superior                                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 18   | 8677            | Buje<br>Para carcasa #2 superior                                                                                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 8677            | Buje<br>Para carcasa #1 y #2 inferior                                                                                                                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | X-8C-830        | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, se usan 2 piezas para carcasa de hierro, se usan 4 piezas para carcasa de aluminio | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | X-8C-831        | Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana<br>Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro                                                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | X-8-686         | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X3/4"                                                                                                                                                   | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | 14575           | Tapa de toma de fuerza<br>Reemplaza al 4302254.                                                                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | 4305309         | Empaque<br>Reemplaza al 1684.                                                                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | 14373           | Imán                                                                                                                                                                                 | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | 14334           | Pasador guía                                                                                                                                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | X-1-1012        | Tuerca hexagonal<br>.625-18                                                                                                                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | X-10-1005       | Rondana<br>Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60                                                                                                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | 14554           | Birlo<br>Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"                                                                                                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | 23104           | Tapón<br>Reemplaza al 1712.                                                                                                                                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | X-8-1005        | Tornillo de cabeza<br>5/8"-11X1-1/4"                                                                                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | 20814           | Espaciador                                                                                                                                                                           | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | X-12-802        | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12800. 1/2"                                                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Contraflecha y baleros (auxiliar)

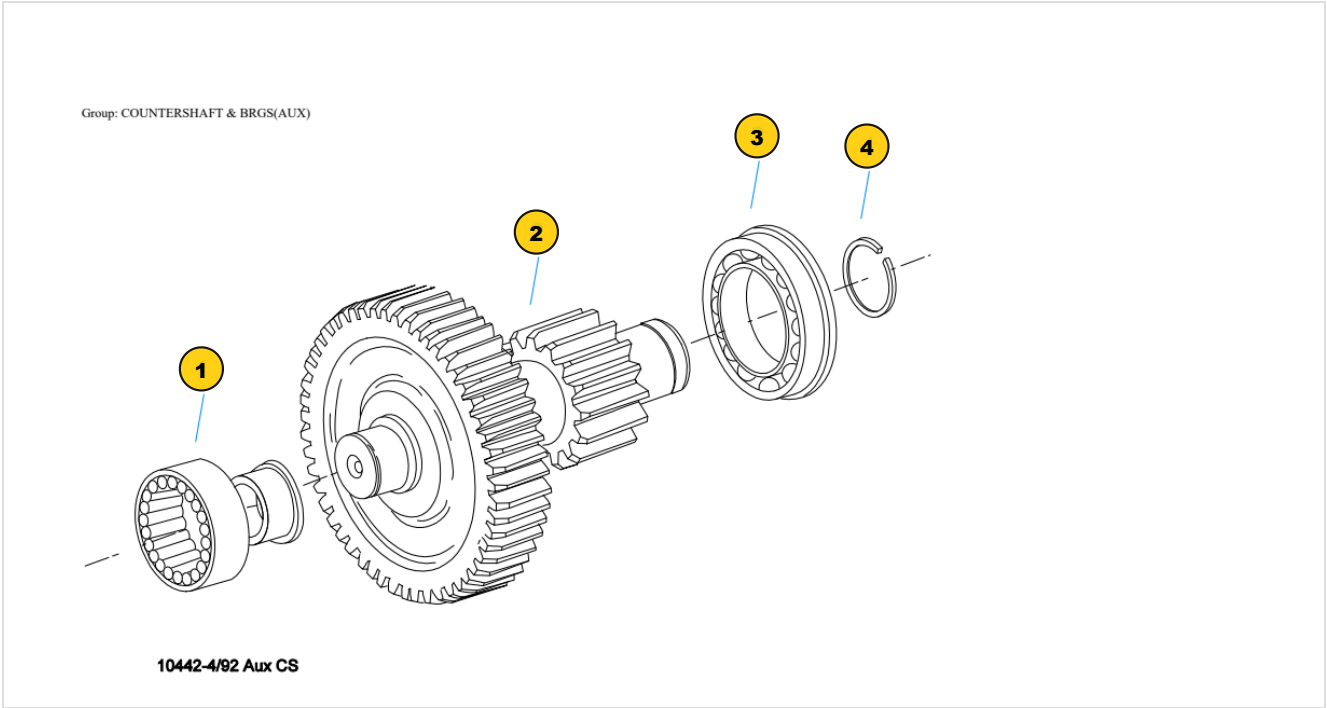

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 8879            | Balero                                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | A-5736          | Ensamble de contraflecha soldada<br>Reemplaza a A-4722 y A-4976. C/S 4300319 - D/G 19255 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 81057           | Balero                                                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16723           | Anillo de retención                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Ensamble de la contraflecha

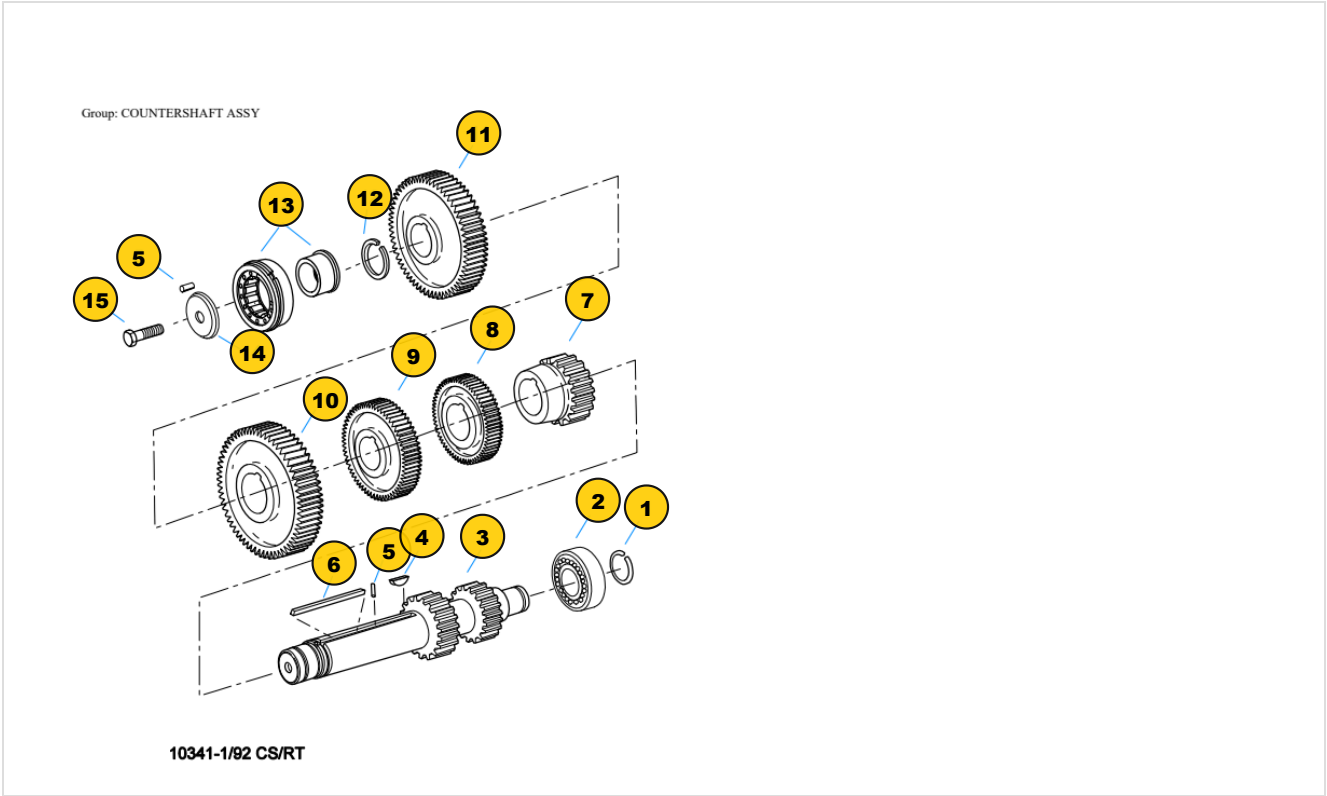

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | 14317           | Anillo de retención                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 2    | 14366           | Balero                                                                         | 2     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 3    | K-2934          | Contraflecha con reversa y baja<br>Reemplaza al 19549.                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 4    | X-6-E           | Cuña<br>Reemplazada por 230292                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 5    | 62511           | Pasador elástico                                                               | 4     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 6    | 4304840         | Cuña<br>Reemplaza al 19673.                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 7    | 4306076         | Engrane de 1.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 20471.             | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 8    | 20482           | Engrane de 2.ª velocidad de la contraflecha<br>Reemplaza al 19615.             | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 9    | 4305661         | Engrane OD - contraflecha<br>Reemplaza a 19631, 19633, 20481, 4302233 y 20459. | 2     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 10   | 15953           | Engrane de toma de fuerza - inferior                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 10   | 20840           | Engrane de toma de fuerza - superior                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |


| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 11   | <a href="#">4305657</a>  | Engrane impulsor de la contraflecha<br>Reemplaza a 19240, 19243, 20392, 4302087 y 21020. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">19198</a>    | Anillo de retención                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4304599</a>  | Balero<br>Reemplaza al 43026774304598.                                                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4304605</a>  | Retenedor<br>Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-7-1005</a> | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-3/4"                                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Regulador con filtro

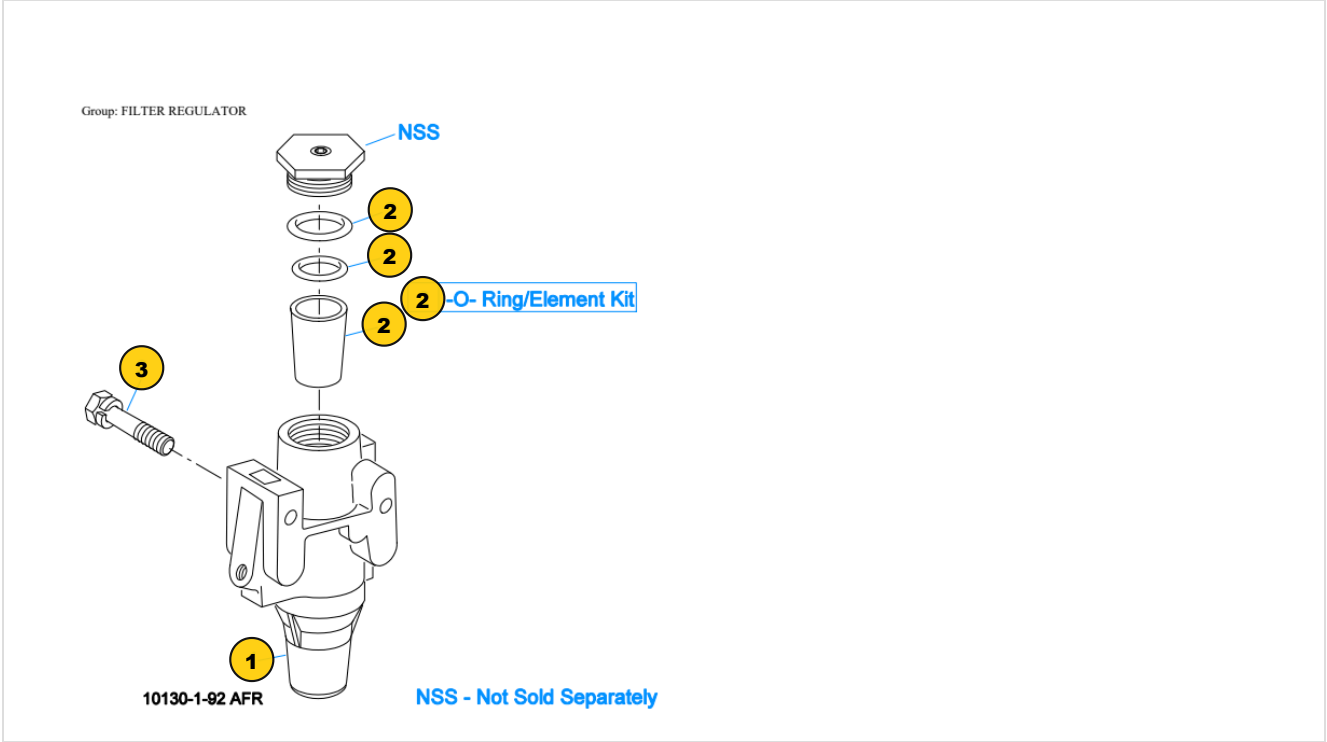

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-4740          | Regulador con filtro<br>Reemplaza al 19600.               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-1698          | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8C-412        | Tornillo de cabeza<br>Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |


# H y C con válvula 19470

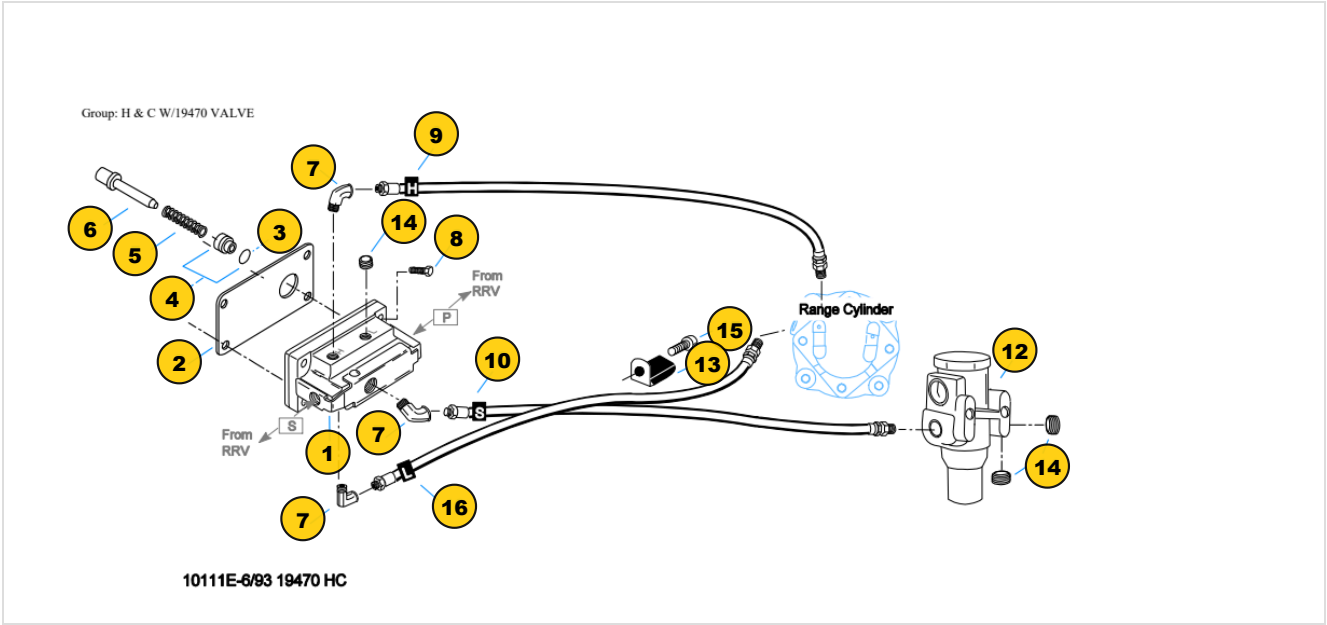

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-2424          | Kit de la válvula<br>Reemplaza al 19470.                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19481           | Empaque                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 19462           | O-ring<br>Reemplaza al 14033.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | K-1969          | Kit de camisa<br>Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 21268           | Resorte<br>Reemplaza al 19572.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 20490           | Pasador<br>Reemplaza al 19459.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 12845           | Codo<br>1/8"                                                            | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-8C-401        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-1/8"                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 55522           | Ensamble de manguera<br>28"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 55523           | Ensamble de manguera<br>29"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | A-4740          | Regulador con filtro<br>Reemplaza al 19600.                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 19779           | Abrazadera de manguera                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|
| 14   | <a href="#">X-12-208</a> | Tapón de rosca<br>1/8" NPT       | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-614</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">55526</a>    | Ensamble de manguera<br>26"      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Válvula H y C con A-5000

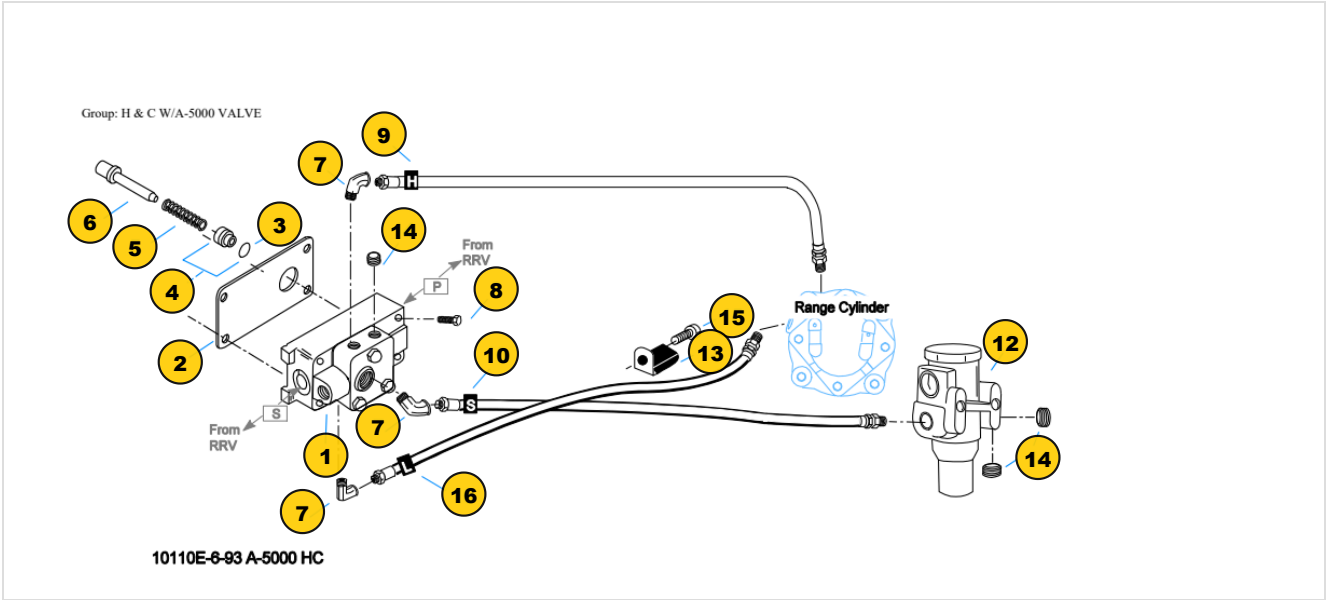

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | A-5000          | Ensamble de válvula esclava<br>Reemplaza al 20850.                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19481           | Empaque                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 19462           | O-ring<br>Reemplaza al 14033.                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | K-1969          | Kit de camisa<br>Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 21268           | Resorte<br>Reemplaza al 19572.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 20490           | Pasador<br>Reemplaza al 19459.                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 12845           | Codo<br>1/8"                                                            | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-8C-411        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-3/4"                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 55522           | Ensamble de manguera<br>28"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 55523           | Ensamble de manguera<br>29"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | A-4740          | Regulador con filtro<br>Reemplaza al 19600.                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 19779           | Abrazadera de manguera                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|
| 14   | <a href="#">X-12-208</a> | Tapón de rosca<br>1/8" NPT       | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">X-8L-614</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X2" | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">55526</a>    | Ensamble de manguera<br>26"      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Flecha de entrada y engrane impulsor

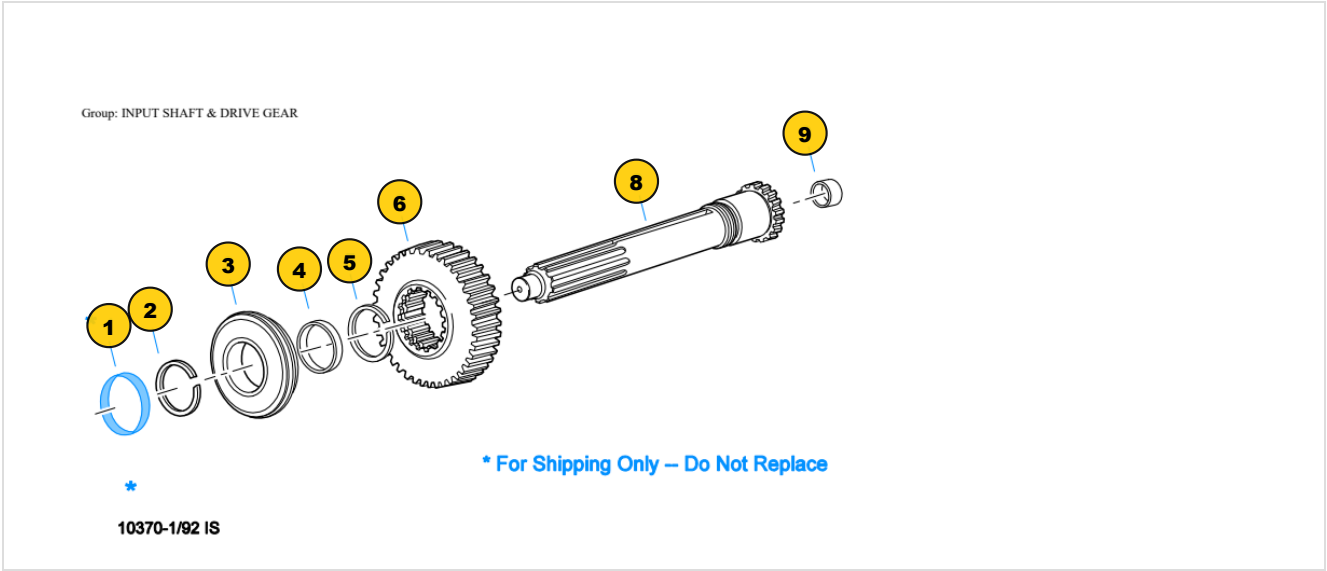

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 23559           | Retén de envío<br>No se vende para servicio                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 16980           | Anillo de retención                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 81504           | Balero                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16463           | Espaciador                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14750           | Anillo de retención                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 4305659         | Engrane impulsor principal<br>Reemplaza a 22030, 4302086 y 22028.                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | S-1659          | Flecha de entrada<br>Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | S-1660          | Flecha de entrada<br>Reemplaza al 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 16566           | Buje                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Bomba de aceite integrada

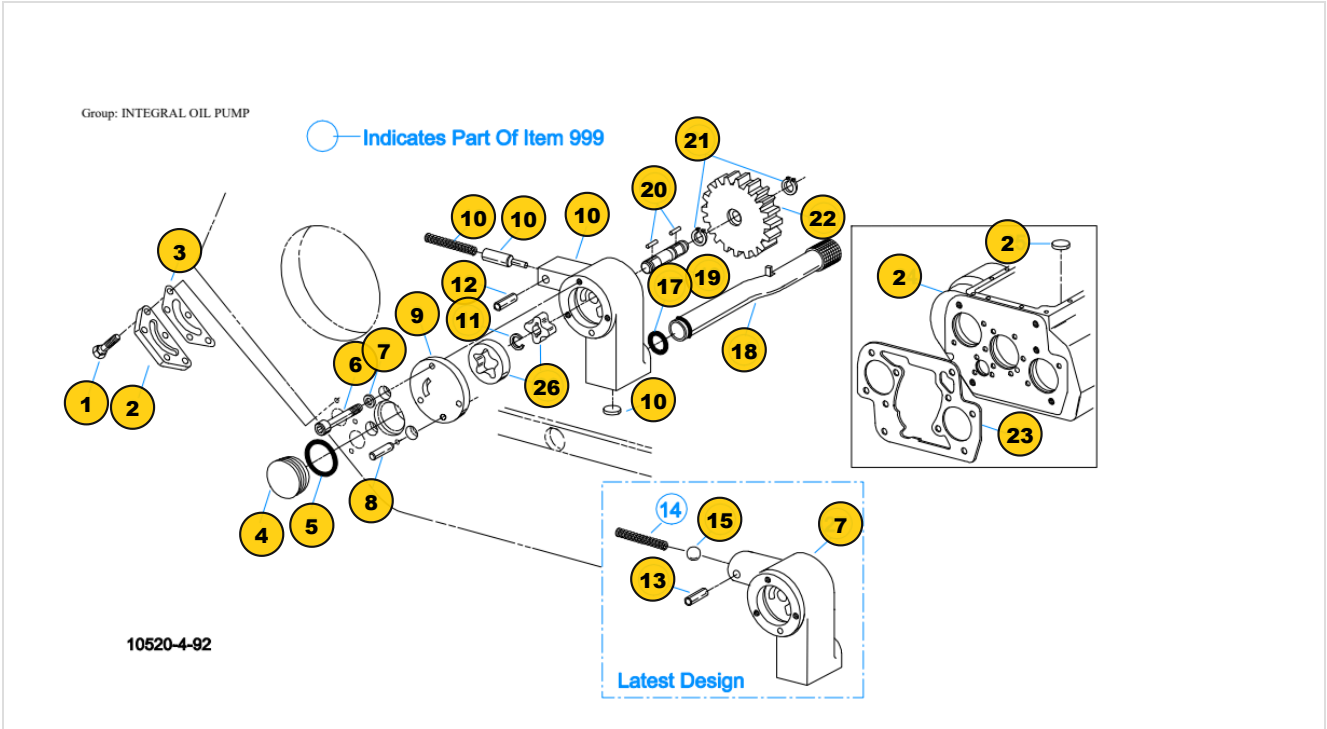

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-8C-409        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X5/8" - Se usa con la tapa 4300751                                     | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | X-8C-430        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X7/8" - Se usa con la tapa 20513                                       | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-2402          | Kit de tapa y tornillos<br>Reemplaza a 20513 y 4300751.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 20514           | Empaque                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 20823           | Tapón                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 14765           | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | X-8-448         | Tornillo<br>Reemplaza al X8445. 1/4"-20X1-1/4"                                                      | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 20824           | Rondana                                                                                             | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 20825           | Pasador guía                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303107         | Retenedor<br>Reemplaza al 20510.                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 20518           | Anillo de media luna                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 12   | 62516           | Pasador elástico<br>Reemplaza al 62521.                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 13   | 62514           | Pasador elástico                                                                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 14   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 15   | X-14-700        | Balín de acero<br>7/16"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 17   | 20225           | O-ring                                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 18   | 4305713         | Tubo de succión<br>Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 19   | 20508           | Flecha motriz                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 20   | 20509           | Cuña                                                                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 21   | 14853           | Anillo de retención                                                                                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 22   | 20511           | Engrane impulsor                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 23   | 4306584         | Empaque de la campana<br>Reemplaza a 4304815 y 4305668.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 24   | S-1519          | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 25   | 14373           | Imán                                                                                                | 3     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 26   | 20507           | Elemento                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 27   | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 999  | K-3367          | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173. | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

Aisladores

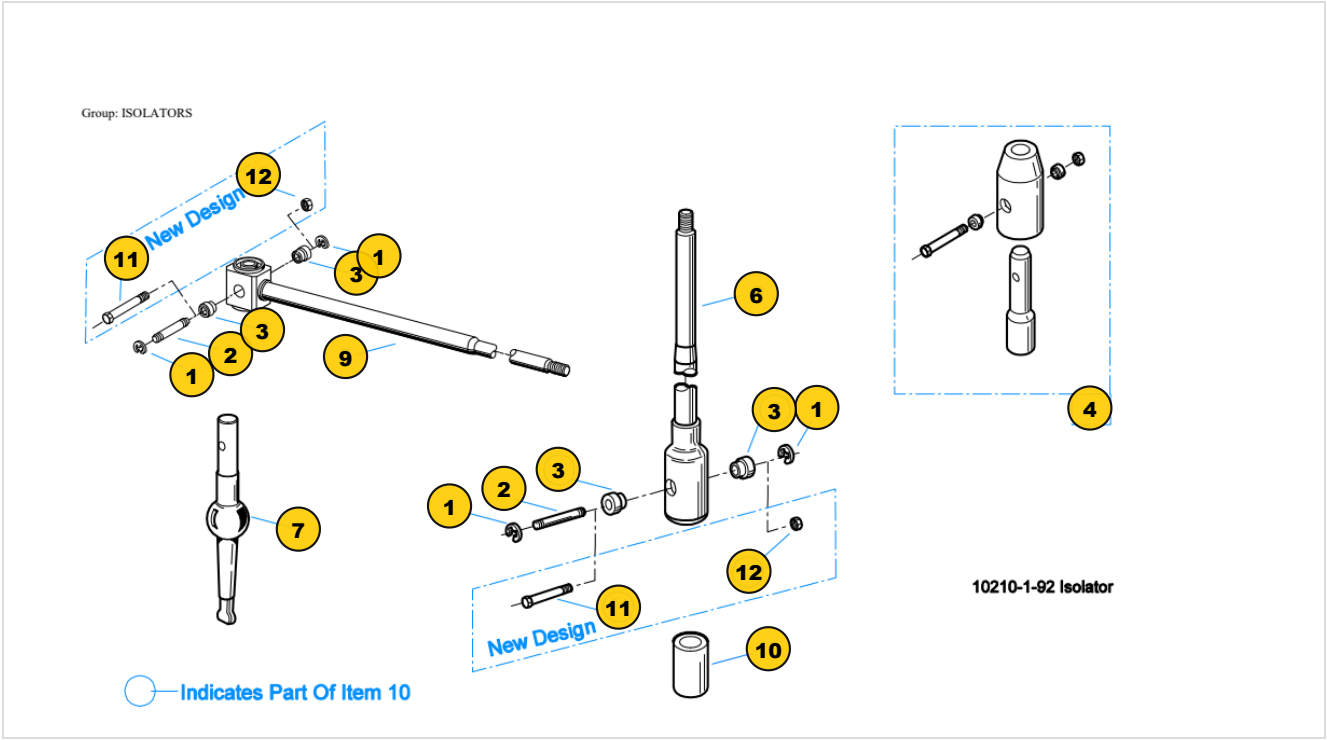

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 19124           | Anillo E                                                | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | K-3467          | Kit de pasador<br>Reemplaza al 21245.                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 21246           | Buje                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | S-1794          | Ensamble del aislador                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 21247           | Palanca<br>Recta 18.67"                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 21235           | Palanca corta<br>Torre baja                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 21236           | Palanca corta<br>Torre alta                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 4301168         | Palanca corta<br>Torre media                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 21767           | Palanca de 90 grados<br>Recta 33"                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | K-3399          | Kit de bujes del aislador<br>Reemplaza a 21244 y 23311. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-8-560         | Tornillo                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | X-9-503         | Tuerca                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

## Kits y ensambles


| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <a href="#">K-1431</a> | Kit del cilindro de rango                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1450</a> | Kit de O-ring de rango                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1476</a> | Carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1603</a> | Kit de empaque<br>Para la sección auxiliar                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1698</a> | Kit de anillo O y elemento<br>Para regulador con filtro                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1921</a> | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvulas A-6909 y A-5010                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1935</a> | Kit de reparación de la válvula esclava<br>Para válvula A-5000                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1956</a> | Kit de instalación del enfriador                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-1969</a> | Kit de camisa<br>Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2003</a> | Kit de pasador y buje                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2199</a> | Kit de empaque                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2262</a> | Retén de aceite con deflector<br>Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2282</a> | Kit básico de reconstrucción                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2309</a> | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza al 4300465. RT/RTF/RTX/RTXF-13609A                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2311</a> | Kit del engrane impulsor<br>Reemplaza al 4300466. RTX/RTXF-13609B,P y R                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2343</a> | Kit básico de reparación general<br>RTX                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2344</a> | Kit básico de reparación general<br>RT                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2394</a> | Kit de herramientas para sistemas de aire                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2424</a> | Kit de la válvula<br>Reemplaza al 19470.                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2428</a> | Kit de palanca<br>Torre baja                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <a href="#">K-2429</a> | Kit de palanca<br>Torre alta                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|      | <b>K-2439</b>   | Kit de cuña y rondana<br>Contiene cuña de 3 lados                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2468</b>   | Kit de instalación de embrague<br>Para usar con el ensamble de la flecha de entrada S-1659 y el balero de la flecha de entrada 81504 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2745</b>   | Kit de piezas pequeñas                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2934</b>   | Kit de la contraflecha<br>Reemplaza al 19549.                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2953</b>   | Kit de la contraflecha<br>Reemplaza al 22777.                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2973</b>   | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941.<br>Torre alta                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2977</b>   | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-2978</b>   | Kit de palanca<br>Torre media                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3155</b>   | Kit de actualización de rondanas<br>RT/F-13609A                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3156</b>   | Kit de actualización de rondanas<br>RTX/F-13609A                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3157</b>   | Kit de actualización de rondanas<br>RTX/F-13609B                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3158</b>   | Kit de actualización de rondanas<br>RTX/F-13609R                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3217</b>   | Kit de la flecha del engrane loco<br>Reemplaza al 4302981.                                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3367</b>   | Kit de bomba de aceite<br>Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3399</b>   | Kit de bujes del aislador<br>Reemplaza a 21244 y 23311.                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3467</b>   | Kit de pasador<br>Reemplaza al 21245.                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3492</b>   | Kit de sincronizador<br>Reemplaza al K-2446.                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3494</b>   | Kit del sincronizador<br>Reemplaza al K-2448. Embrague deslizante incluido en el kit                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>K-3651</b>   | Kit de herramientas para el retén de aceite                                                                                          | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|      | <b>K-4125</b>   | Kit de instalación de embrague (RT), desembrague hidráulico<br>Flecha de entrada RT estándar y horquilla para desembrague hidráulico del embrague<br><b>Reemplazada por K4125CL</b> | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1318</b>   | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 15390.                                                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1404</b>   | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238.                                                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1440</b>   | Carcasa de barras de cambio (estándar)<br>Reemplaza a 20211 y 22955. Solo la carcasa                                                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1441</b>   | Carcasa de barras de cambio (f)<br>Reemplaza a 20213 y 22956. Solo la carcasa                                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1445</b>   | Carcasa de barras de cambio (x)<br>Reemplaza a 18920, 20135, 20214, 20215, 2048721135 y 4302452. Solo la carcasa (X)                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1446</b>   | Carcasa de barras de cambio (xf)<br>Reemplaza a 20217 y 21136. Solo la carcasa (XF)                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1516</b>   | Ensamble de tapa<br>Reemplaza a 20851 y 20853.                                                                                                                                      | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
|      | <b>S-1519</b>   | Ensamble de carcasa<br>Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral                                                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1527</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio (x)<br>Reemplaza a 20215, 21135 y 4302452. Completo (X)                                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1528</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio (xf)<br>Reemplaza a 20217 y 21136. Completo (XF)                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1529</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio (f)<br>Reemplaza a 20213 y 22956. Completa                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1531</b>   | Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar)<br>Reemplaza a 20211 y 22955. Completa                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1659</b>   | Flecha de entrada<br>Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1660</b>   | Flecha de entrada<br>Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549                                                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1794</b>   | Ensamble del aislador                                                                                                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1944</b>   | Ensamble de la sección de rango<br>RTX-13609B,P,R                                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | <b>S-1944R</b>  | Ensamble remanufacturado de la sección de rango<br>RTX-13609B,P,R                                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | <b>S-2099</b>   | Ensamble de la sección de rango<br>RT/RTX-13609A                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2129</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Torre baja                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2130</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2053. Torre alta                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2137</b>   | Ensamble de la tapa del balero trasero<br>Reemplaza al S-2102.                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2519</b>   | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2919. Torre media                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2540</b>   | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-5037. RT - con medallón del diagrama de cambios                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2542</b>   | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-5185. Relación P y R (9 velocidades) - con medallón de cambios | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | <b>S-2688</b>   | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza al 43034044303913.                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

Group: LEVERS/HOUSINGS

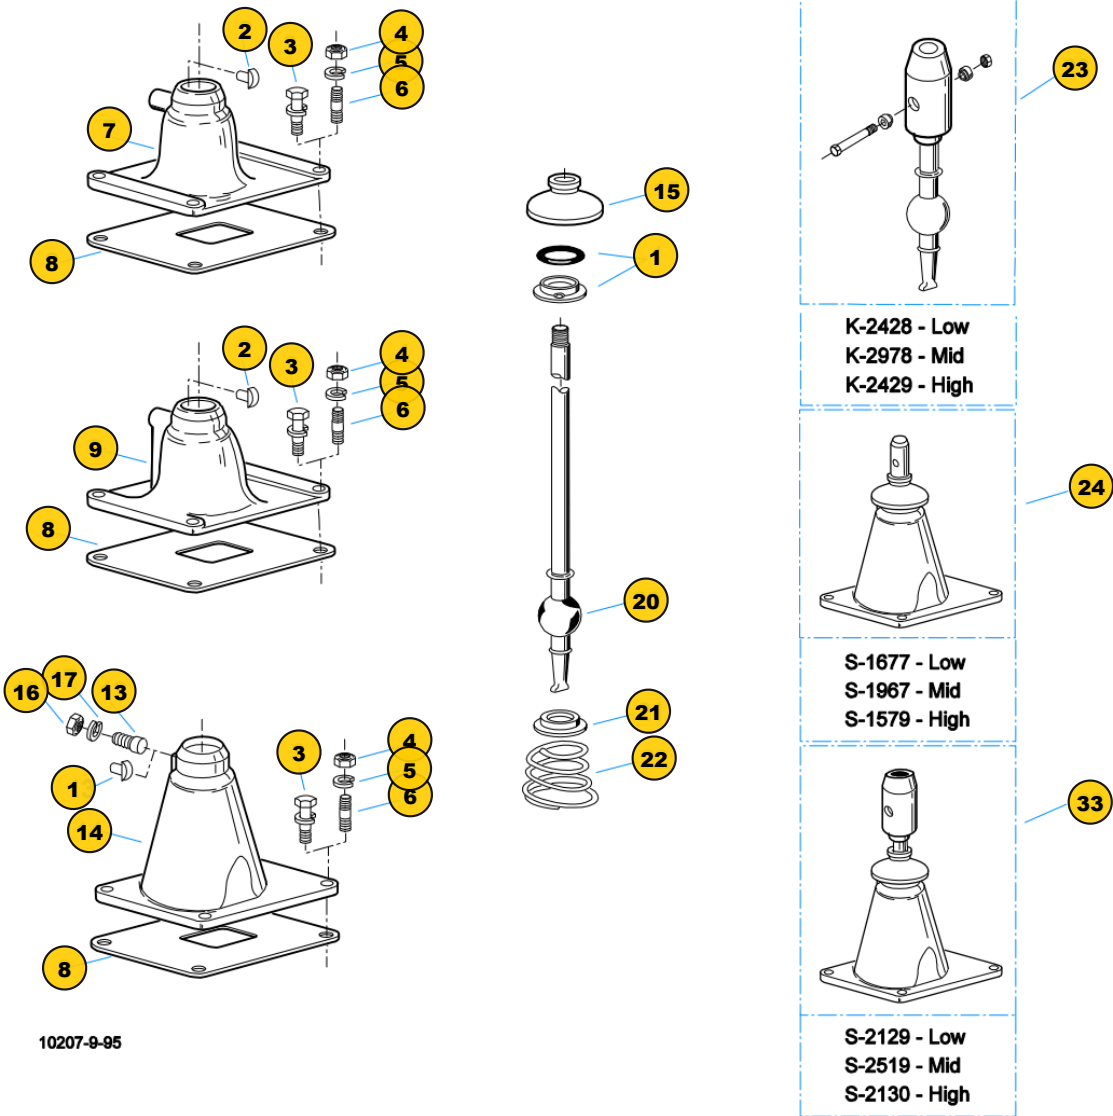


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-3376          | Kit de anillo O y rondana<br>Reemplaza al 4301211. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 18299           | Pasador                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8C-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"               | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-1-600         | Tuerca<br>3/8"-24-N.F. lisa                        | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-3-600         | Rondana de presión<br>3/8"                         | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 6    | 11934           | Birlo<br>Reemplaza al 7467.                                                                                        | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | K-1476          | Carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4305294         | Empaque<br>Reemplaza al 4303431.                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | K-2977          | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 4303030         | Pasador                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 6541            | Pasador<br>3/8" - se usa solo con 17167                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | K-2973          | Kit de carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 10427           | Guardapolvo                                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | X-1-600         | Tuerca<br>3/8"-24-N.F. lisa                                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | X-3-600         | Rondana de presión<br>3/8"                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | 17600           | Palanca de cambios<br>Recta - baja 21-1/2"                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | 18482           | Palanca de cambios<br>Recta - alta 35"                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | 2538            | Retenedor                                                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | 2536            | Resorte                                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | K-2428          | Kit de palanca<br>Torre baja                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | K-2429          | Kit de palanca<br>Torre alta                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | K-2978          | Kit de palanca<br>Torre media                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | S-1579          | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre alta                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | S-1677          | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre baja                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 24   | S-1967          | Ensamble de la torre de cambios<br>Torre media                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | S-2129          | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Torre baja                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 33   | <a href="#">S-2130</a> | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2053. Torre alta  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | <a href="#">S-2519</a> | Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios<br>Reemplaza al S-2919. Torre media | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

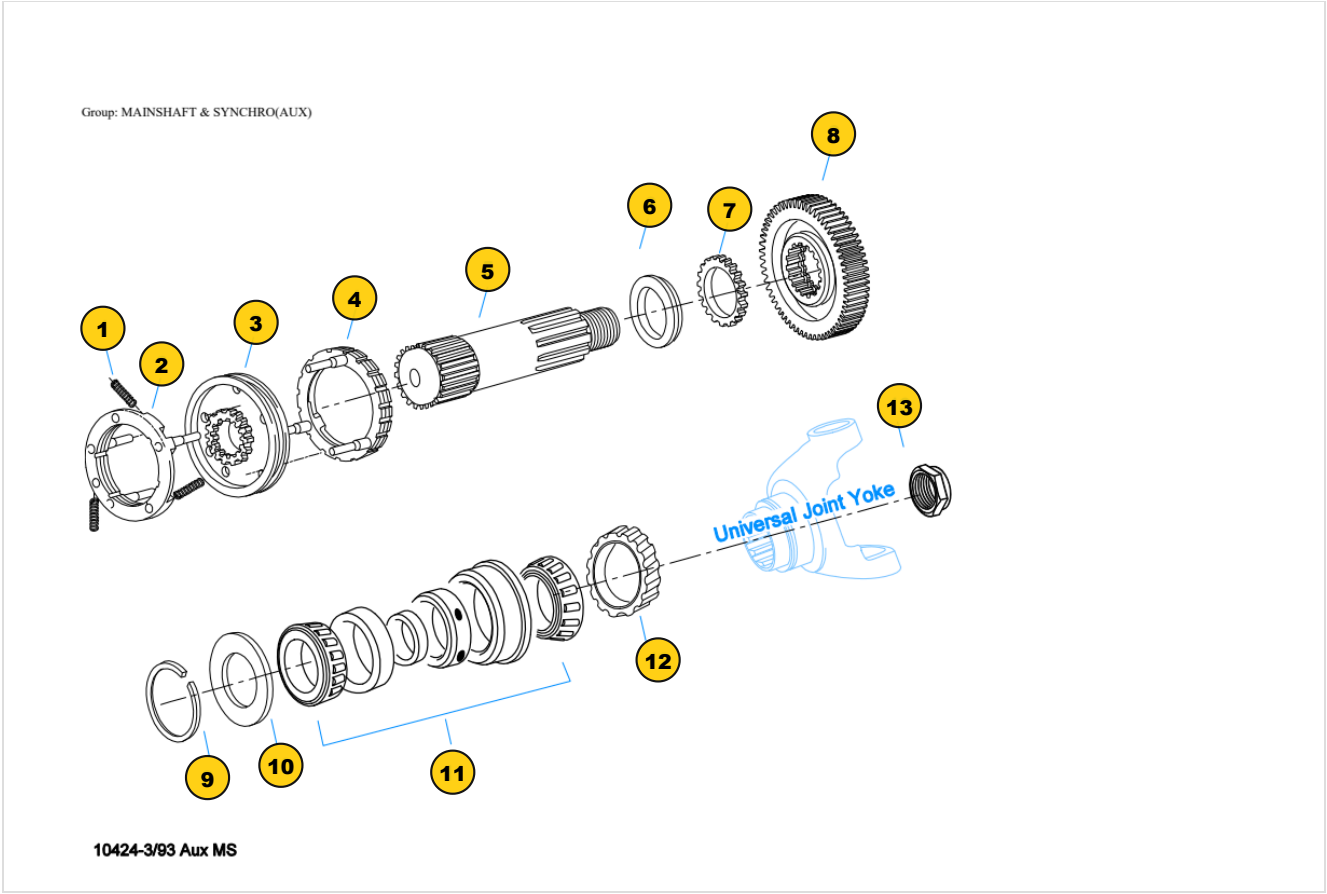


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 14897           | Resorte                                                                    | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | A-7331          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 20323           | Embrague deslizante                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | A-7254          | Ensamble de sincronizador<br>Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 20472           | Flecha principal auxiliar                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14332           | Rondana                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 14331           | Rondana                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4300318         | Engrane reductor<br>Reemplaza al 20475.                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14327           | Anillo de retención                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 19466           | Rondana                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 14367           | Balero                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------|-------|----------------------------|
| 12   | 20192           | Rotor       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 22254           | Tuerca      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Ensamble de la flecha principal

Group: MAINSHAFT ASSY

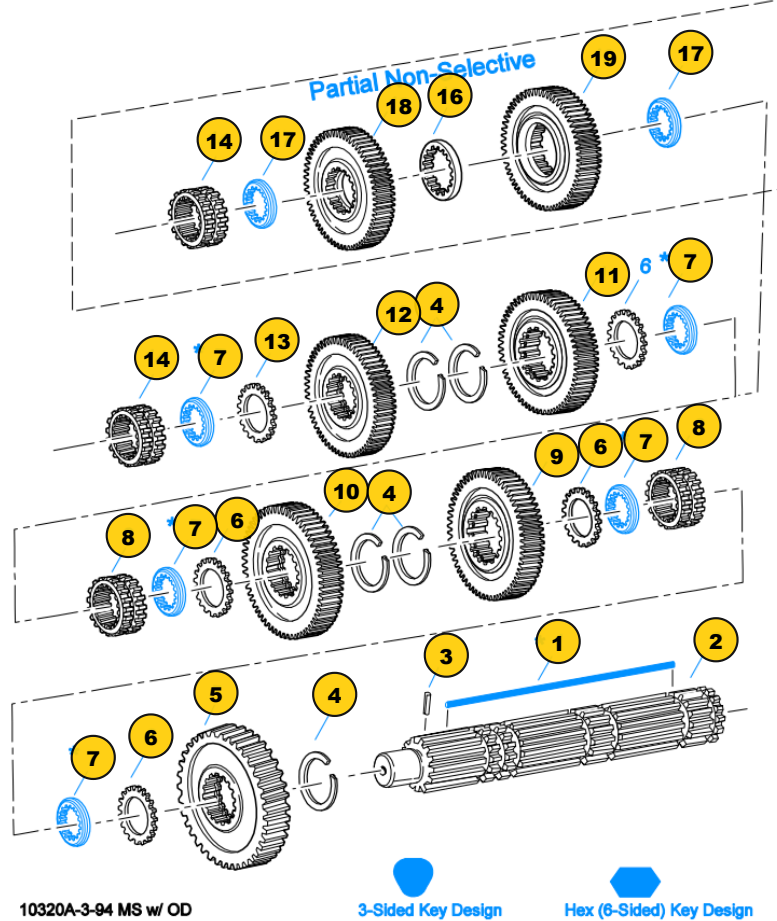

\* Updating to 3-Sided Key is Recommended.  
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design  
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 17109           | Cuña hexagonal (de 6 lados)<br>Se deben utilizar rondanas iguales | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | 4304615         | Cuña de 3 lados<br>Reemplaza al 4300120.                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 1    | K-2439          | Kit de cuña y rondana<br>Contiene cuña de 3 lados                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | S-2688          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza al 43034044303913.      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 62504           | Pasador elástico                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 4    | 14750           | Anillo de retención                                                                                                                      | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 5    | 16756           | Engrane de reversa de la flecha principal<br>Reemplaza al 22408.                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 6    | 14749           | Espaciador                                                                                                                               | 4     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14711           | Rondana .248-.250, color blanco<br>Reemplaza al 18701. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109   | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14712           | Rondana .253-.255, color verde<br>Reemplaza al 18702. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109    | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14713           | Rondana .258-.260, color naranja<br>Reemplaza al 18703. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109  | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14714           | Rondana .263-.265, color morado<br>Reemplaza al 18704. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109   | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14715           | Rondana .268-.270, color amarillo<br>Reemplaza al 18705. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109 | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 14716           | Rondana .273-.275, color negro<br>Reemplaza al 18706. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109    | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300382         | Rondana .249, color blanco                                                                                                               | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300383         | Rondana .254-verde<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados                    | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300384         | Rondana .259-naranja<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados                  | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300385         | Rondana .264-morada<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados                   | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300386         | Rondana .269-amarilla<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados                 | 5     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 7    | 4300387         | Rondana .274-negra<br>Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados                    | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 7    | 4300830         | Rondana .244-azul                                                                                                                        | 5     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 8    | 16118           | Embrague deslizante                                                                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 9    | 16754           | Engrane de baja de la flecha principal                                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 10   | <a href="#">20389</a>   | Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">20390</a>   | Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 19614.                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">4302088</a> | Engrane OD de la flecha principal<br>Reemplaza a 22027 y 22031.                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">22032</a>   | Espaciador                                                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4304317</a> | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 22026.                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">4303603</a> | Rondana<br>Reemplaza al 4302397.                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">4302398</a> | Rondana<br>Se debe usar solo la cuña de 3 lados                                                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">4302381</a> | Engrane OD de la flecha principal<br>Reemplaza al 43023824302383. Se usa solo la cuña de 3 lados      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">4302384</a> | Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4302385. Utilice solo cuña de 3 lados | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Varios

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|      | 20398           | Etiqueta del diagrama de cambios<br>Reemplaza al 19675. RT/RTF/RTX/RTXF-A, RTX/RTXF-B | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 21503           | Etiqueta de cambios<br>RTX/RTXF-P,R                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71203           | Lubricante de silicón<br>8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71204           | Sellador adhesivo<br>0.5 CC (tamaño de aplicación individual)                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71205           | Sellador<br>2 CC (tamaño de aplicación individual)                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
|      | 71206           | Lubricante de silicón<br>4 CC (tamaño de aplicación individual)                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Ensamble de la flecha principal no selectiva

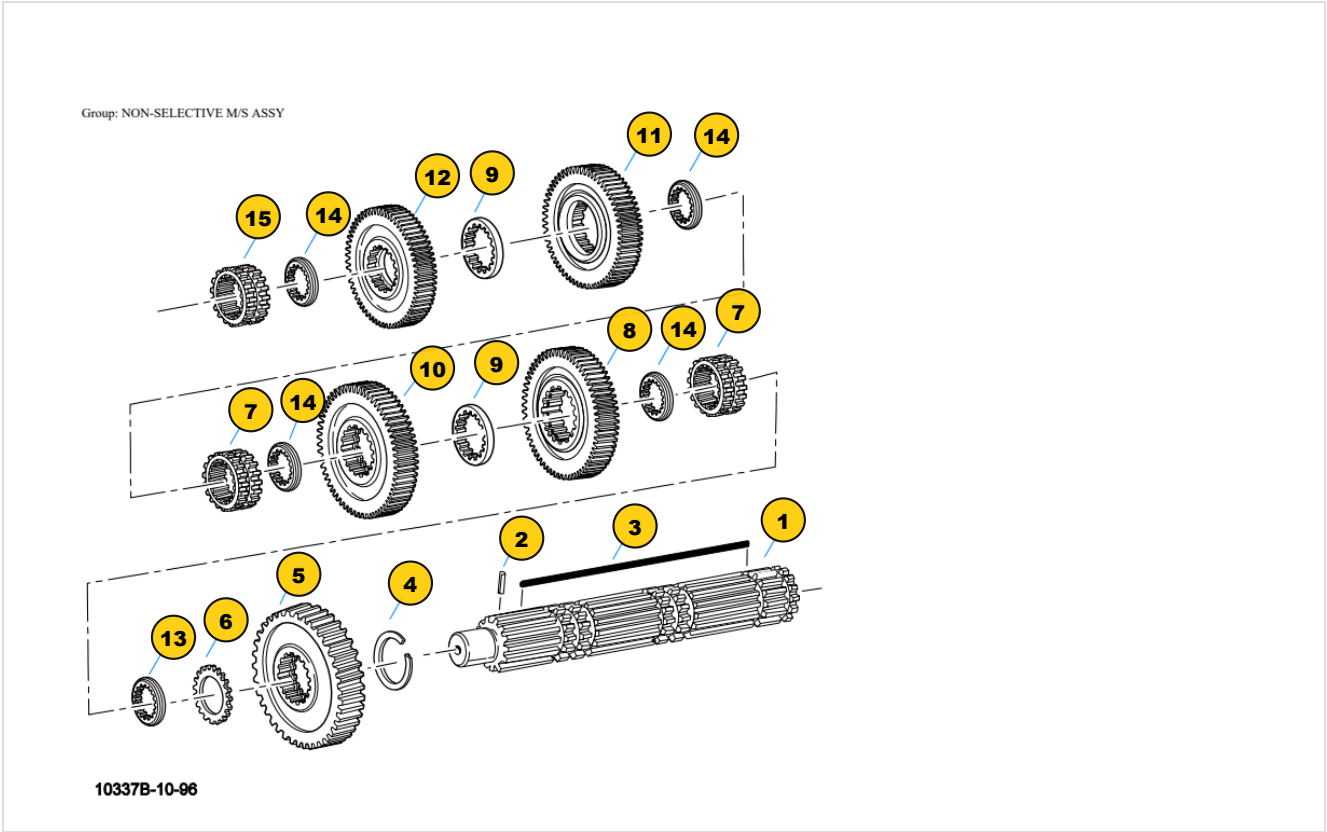

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-2688          | Ensamble de flecha principal<br>Reemplaza al 43034044303913.             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 62504           | Pasador elástico                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304614         | Cuña de 3 lados<br>Reemplaza al 4300890.                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14750           | Anillo de retención                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16756           | Engrane de reversa de la flecha principal<br>Reemplaza al 22408.         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14749           | Espaciador                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 16118           | Embrague deslizante                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 4303409         | Engrane de baja de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303407.          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 4303603         | Rondana<br>Reemplaza al 4302397.                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 4303477         | Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4303414. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4302384         | Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal<br>Reemplaza al 4302385. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE         | DESCRIPCIÓN                                                       | CANT. | PEDIR                      |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">4302381</a> | Engrane OD de la flecha principal<br>Reemplaza al 43023824302383. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4300830</a> | Rondana .244-azul                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">4302398</a> | Rondana                                                           | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">4304317</a> | Embrague deslizante<br>Reemplaza al 22026.                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Enfriador de aceite

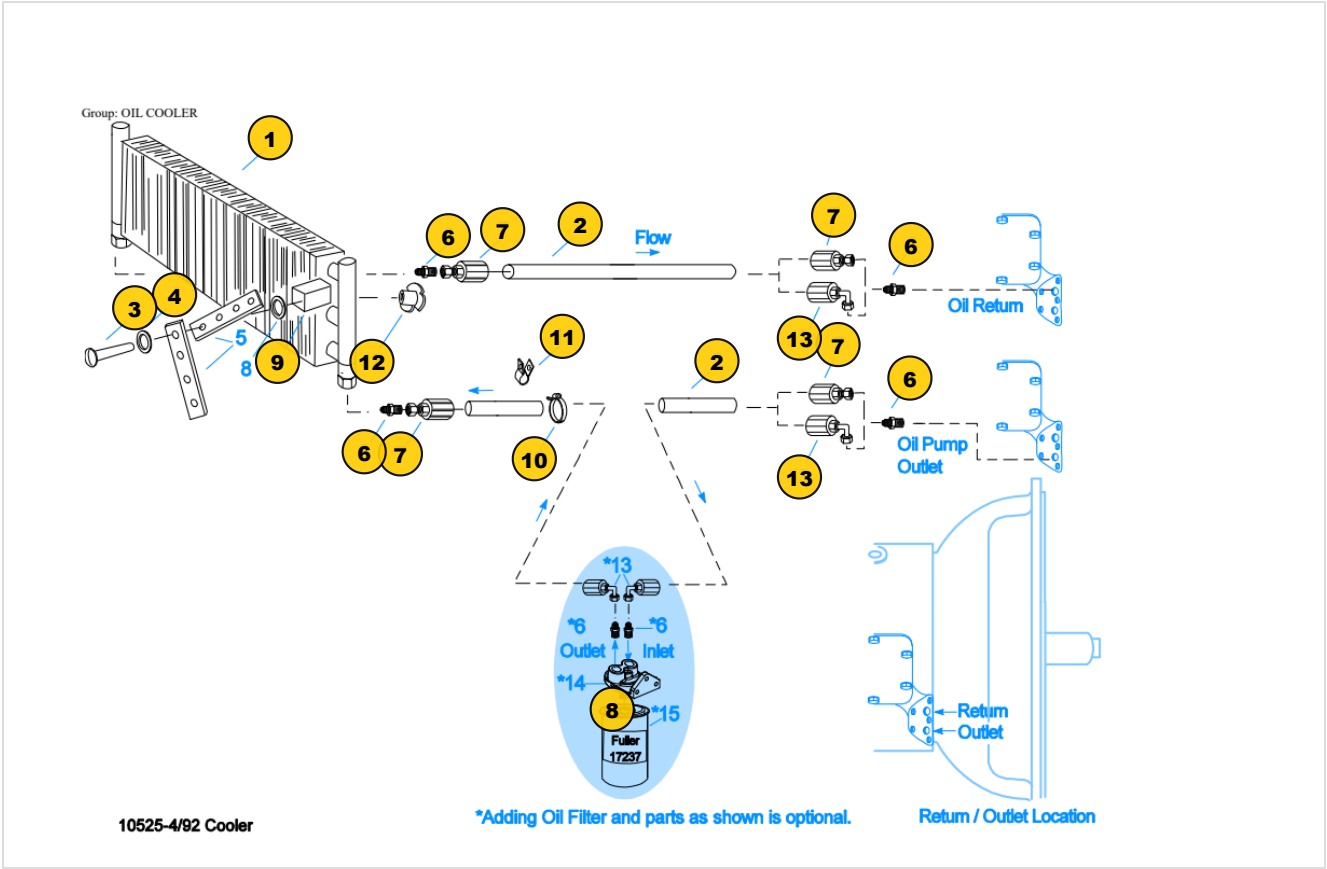

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 18025           | Enfriador de aceite                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 19424           | Manguera<br>25 pies                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | X-8-535         | Tornillo de cabeza<br>5/16"-16X2-1/2" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | X-3-506         | Rondana de presión<br>5/16"           | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 18211           | Soporte                               | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 19419           | Conector                              | 6     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 19415           | Giratorio                             | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | X-10-501        | Rondana<br>5/16"                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 18209           | Tapón de montaje de hule              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 17190           | Fleje                                 | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 19423           | Abrazadera                            | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">18210</a>  | Tuerca                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">19422</a>  | Codo                                    | 4     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">S-1404</a> | Filtro de aceite<br>Reemplaza al 17238. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">17237</a>  | Elemento del filtro                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |


# Cilindro de rango

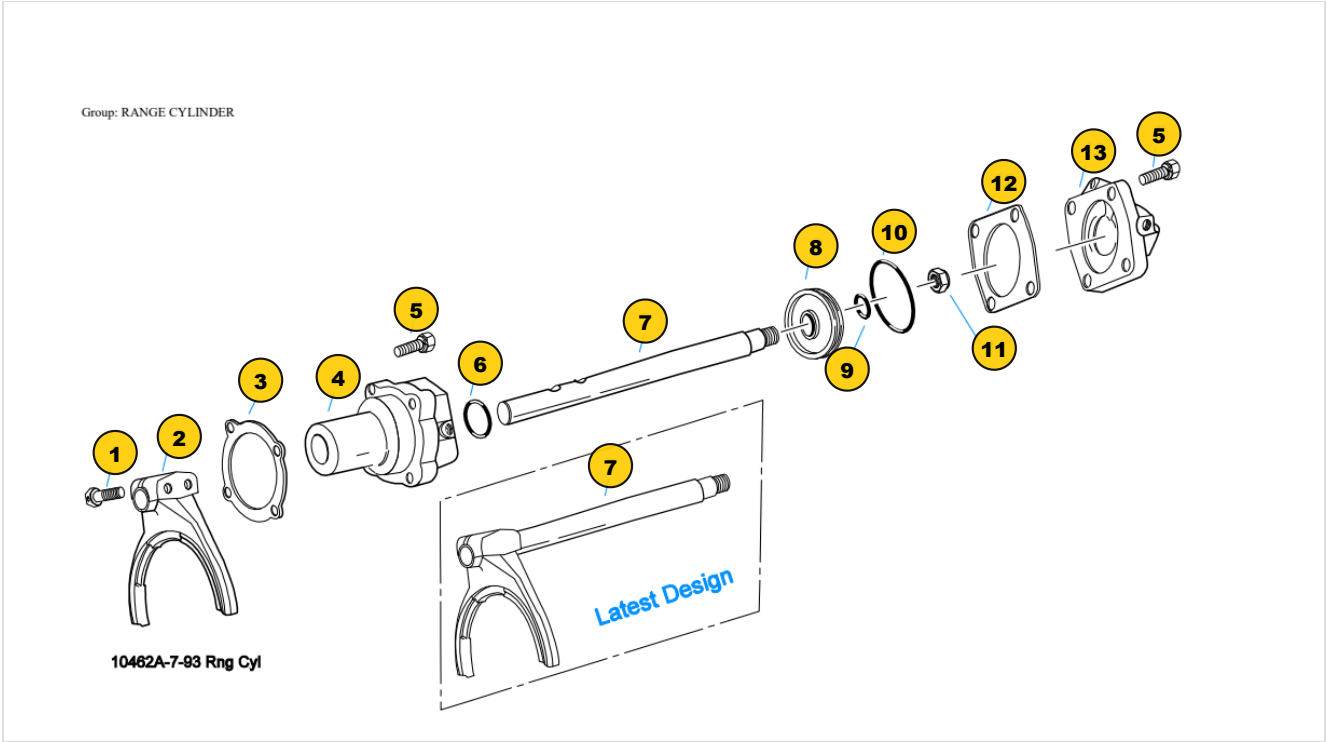

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                           | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-7-809         | Tornillo<br>Reemplaza a X7810 y X7811. 1/2"-20X1-3/4" | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 22823           | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 16775.            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 14347           | Empaque                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 16778           | Cilindro auxiliar                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | X-8L-604        | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"                  | 8     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 14765           | O-ring                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 16993           | Barra de horquilla<br><b>Reemplazada por A6162</b>    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | A-6162          | Ensamble de horquilla y barra soldadas                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 14341           | Pistón<br>Reemplaza al 23353.                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14345           | O-ring                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 14344           | O-ring                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | X-1-1010        | Tuerca<br>5/8"-18                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 14349           | Empaque                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN      | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
| 13   | 19690           | Tapa de cilindro | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Engrane loco de reversa

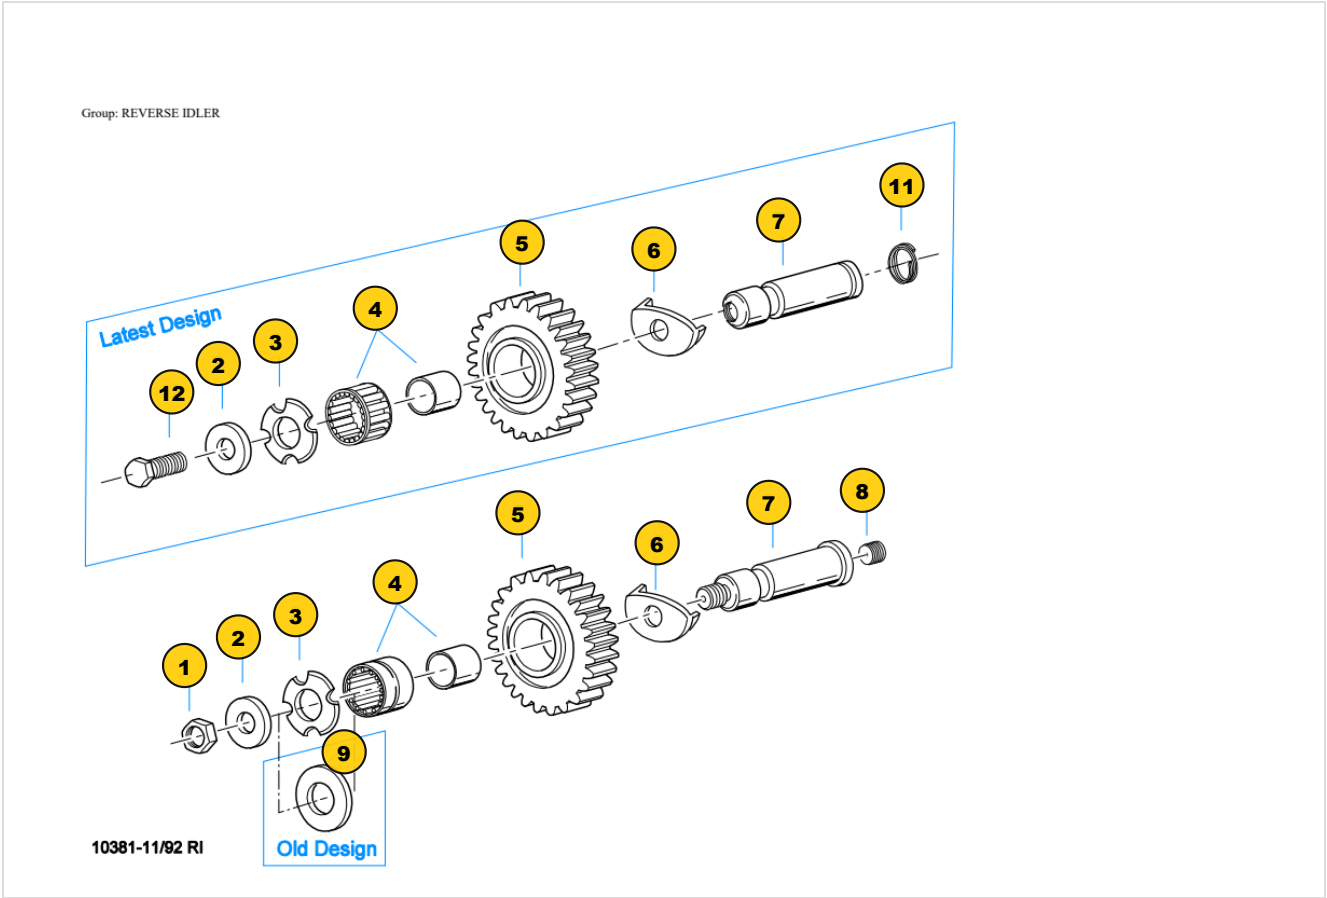


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | X-1-1008        | Tuerca<br>5/8"-18                                          | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 14283           | Rondana                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4302982         | Rondana<br>Reemplaza al 14282.                             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 14287           | Balero<br>Reemplaza al 4305020.                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 16757           | Engrane loco de reversa<br>Reemplaza al 22409.             | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 16403           | Rondana                                                    | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | K-3217          | Kit de la flecha del engrane loco<br>Reemplaza al 4302981. | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | 5202            | Tapón                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 14282           | Ya no disponible<br><b>Reemplazada por 4302982</b>         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 4303336         | Anillo de retención                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                         | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| 12   | <a href="#">X-7-1008</a> | Tornillo de cabeza<br>5/8"-18X1-1/4 | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvulas Roadranger

Group: ROADRANGER VALVES

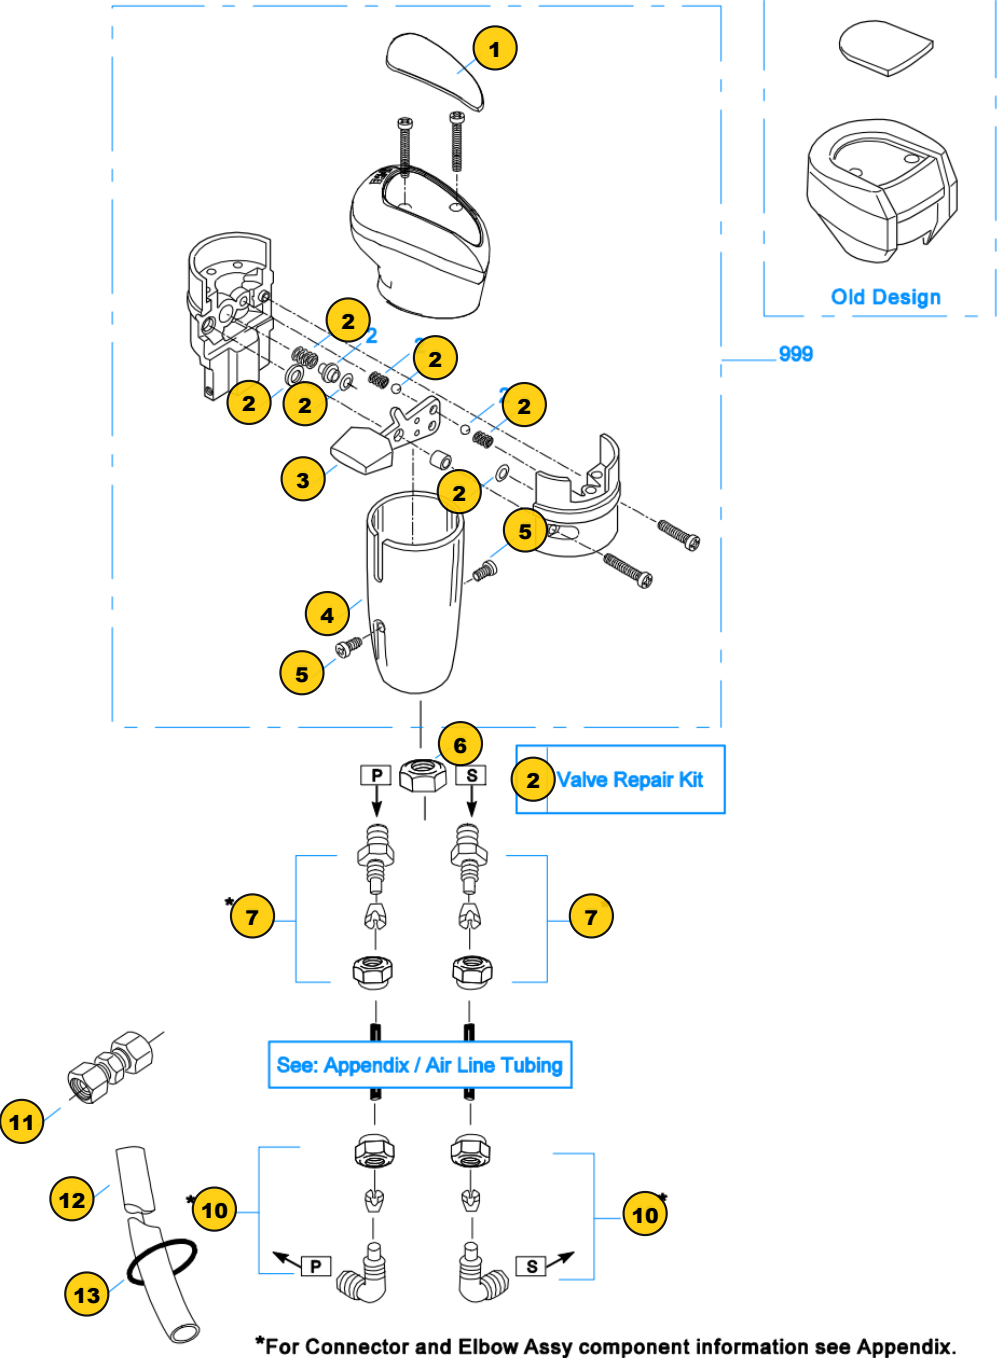


\*For Connector and Elbow Assy component information see Appendix.

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                      | CANT. | PEDIR                              |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1    | 20107           | Medallón del logotipo<br>Solo el logotipo Fuller (diseño anterior)               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 1    | 5586100         | Medallón del logotipo<br>Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente)           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 1    | 5586104         | Medallón del diagrama de cambios<br>RT                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 1    | 5586108         | Medallón del diagrama de cambios<br>Relación P y R (9 velocidades)               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 2    | K-1921          | Kit de reparación de la válvula maestra<br>Para válvulas A-6909 y A-5010         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 3    | 20495           | Palanca                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 4    | 20112           | Tapa                                                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 5    | X-8-213         | Tornillo<br>Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 6    | X-9-802         | Tuerca<br>1/2"-13                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 84001           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF            | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 84003           | Ensamble de conector<br>Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF           | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 7    | 84005           | Ensamble de conector<br>Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF              | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 10   | 85001           | Ensamble de codo<br>Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF                | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 10   | 85002           | Ensamble de codo<br>Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF                 | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 10   | 85003           | Ensamble de codo<br>Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF                   | 2     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | 84101           | Ensamble de unión<br>Tubería de 1/8"                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | 84102           | Ensamble de unión<br>Tubería de 5/32"                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 11   | 84103           | Ensamble de unión<br>Conexión rápida: tubería de 5/32"                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 12   | 80120           | Funda (rollo de 50 pies)<br>5/32" - negro 50'                                    | 1     | <b>Pregunte por disponibilidad</b> |
| 13   | 13571           | Abrazadera de anillo O                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |
| 999  | A-6909          | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza a A-5010 y A-5310. Estándar con LOGO | 1     | <a href="#">Ver precio</a>         |

| POS. | NÚMERO DE PARTE        | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | CANT. | PEDIR                      |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 999  | <a href="#">S-2540</a> | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-5037. RT - con medallón del diagrama de cambios                | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | <a href="#">S-2542</a> | Ensamble de válvula Roadranger<br>Reemplaza al A-5185. Relación P y R (9 velocidades) - con medallón de cambios | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Carcasa de barras de cambio

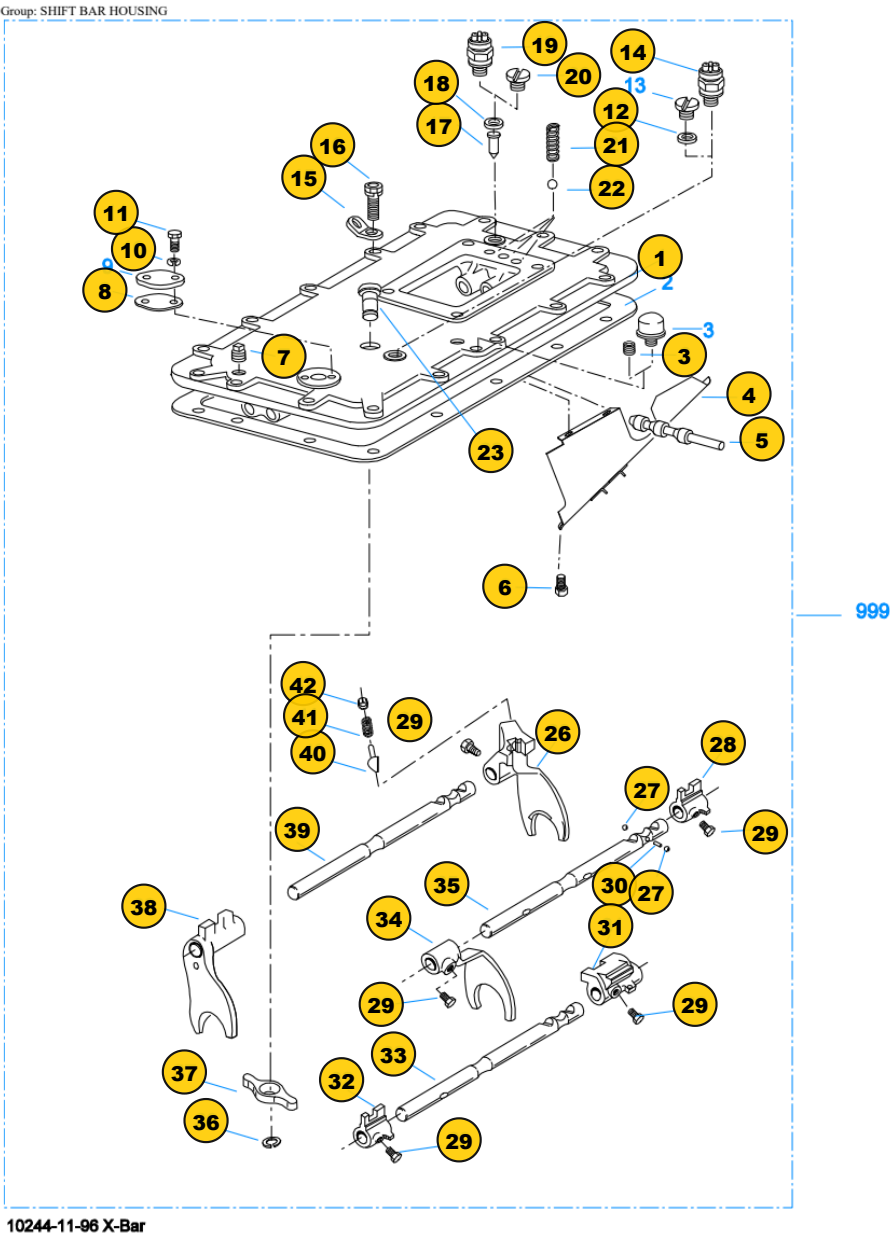


| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | S-1445          | Carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza a 18920, 20135, 20214, 20215, 2048721135 y 4302452. Solo la carcasa (X) | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 4302676         | Empaque<br>Reemplaza al 14918.                                                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 4304602         | Respiradero<br>Reemplaza al 23605. 1/4" NPT                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE          | DESCRIPCIÓN                                                                                     | CANT. | PEDIR                      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 3    | <a href="#">X-12-404</a> | Tapón de rosca<br>1/4" NPT                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | <a href="#">20070</a>    | Canaleta de aceite                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | <a href="#">20332</a>    | Flecha de la válvula de aire<br>Reemplaza al 17177.                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | <a href="#">X-8-423</a>  | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1/2"                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | <a href="#">X-12-603</a> | Tapón de rosca<br>Reemplaza al X12602. 3/8" NPT                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 8    | <a href="#">20209</a>    | Empaque                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | <a href="#">20199</a>    | Placa<br>Reemplaza al 18724.                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | <a href="#">X-3-400</a>  | Rondana de presión<br>1/4"                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | <a href="#">X-8-406</a>  | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X3/4"                                                              | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | <a href="#">17179</a>    | Empaque                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | <a href="#">4303655</a>  | Tapón<br>Reemplaza al 17178.                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | <a href="#">22941</a>    | Switch de luz de neutral<br>Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | <a href="#">20815</a>    | Cáncamo de izaje<br>Reemplaza al 17105.                                                         | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-602</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/2"                                                            | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | <a href="#">X-8L-604</a> | Tornillo de cabeza<br>3/8"-16X1-1/4"- o se usan 14 piezas de X- 8L-604 con 2 piezas de X-8L-602 | 16    | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | <a href="#">15899</a>    | Pasador                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | <a href="#">15900</a>    | Empaque                                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | <a href="#">22940</a>    | Switch de luz de reversa<br>Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 20   | <a href="#">4303656</a>  | Tapón<br>Reemplaza al 15917.                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | <a href="#">15918</a>    | Resorte                                                                                         | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 22   | <a href="#">X-14-800</a> | Balín de acero<br>1/2"                                                                          | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | <a href="#">K-3104</a>   | Kit de pasador del actuador<br>Reemplaza al 4303287.                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 26   | 16131           | Horquilla de cambio<br>Reversa/LO                                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | X-14-1200       | Balín de acero<br>3/4"                                                                      | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | 14658           | Bloque de cambio<br>1ST/2ND                                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | 3220            | Tornillo de seguridad                                                                       | 5     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | 1634            | Pasador de enclavamiento                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 31   | 19063           | Bloque de cambio<br>3RD/OD                                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 32   | 20120           | Bloque de cambio<br>Reemplaza al 18924. 3. <sup>a</sup> /OD                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 33   | 18928           | Barra de horquilla<br>Reemplaza al 4302760. 3. <sup>a</sup> /OD                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 34   | 18922           | Horquilla de cambio<br>1ST/2ND                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 35   | 18927           | Barra de horquilla<br>1ST/2ND                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 36   | 4302070         | Anillo de retención                                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 37   | 4303225         | Actuador                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 38   | 4305575         | Horquilla de cambio<br>Reemplaza al 20450. 3. <sup>a</sup> /OD                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 39   | 18926           | Barra de horquilla<br>Reversa/LO                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 40   | 10019           | Émbolo                                                                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 41   | 6392            | Resorte                                                                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 42   | 8968            | Tapón                                                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 999  | S-1527          | Ensamble de carcasa de barras de cambio<br>Reemplaza a 20215, 21135 y 4302452. Completo (X) | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvula esclava -


Group: SLAVE VALVE - 19470



10121-1/92 19470 SV

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                              | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | K-2424          | Kit de la válvula<br>Reemplaza al 19470. | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

# Válvula esclava - A-

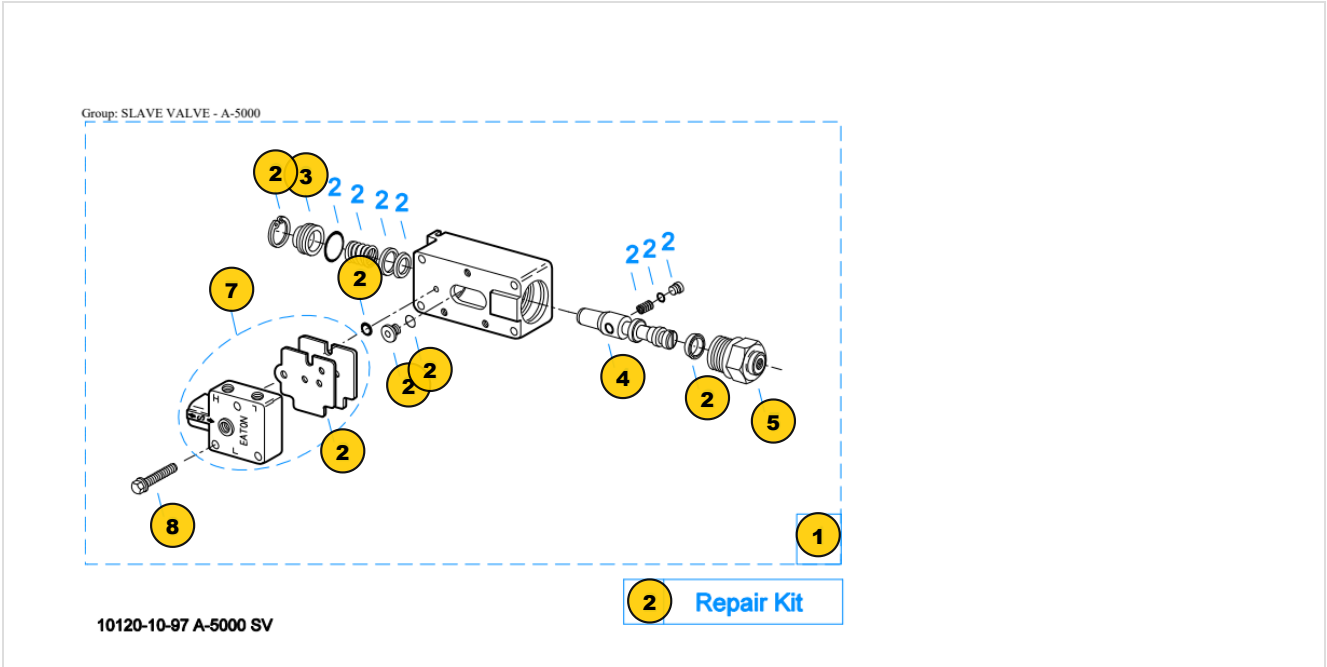

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    | CANT. | PEDIR                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | A-5000          | Ensamble de válvula esclava<br>Reemplaza al 20850.             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 2    | K-1935          | Kit de reparación de la válvula esclava<br>Para válvula A-5000 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 3    | 20855           | Tapón                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 4    | 20854           | Pistón                                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 5    | 20849           | Tapa<br>Reemplaza al 15131.                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>               |
| 7    | S-1516          | Ensamble de tapa<br>Reemplaza a 20851 y 20853.                 | 1     | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 8    | X-8C-413        | Tornillo de cabeza<br>1/4"-20X1-1/2"                           | 3     | <a href="#">Ver precio</a>               |