

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Eaton Fuller RTLO-11118A-MT

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

24

secciones

421

piezas

23

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlo-11118a-mt/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido


- | | |
|--|--|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (9) | 13. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (17) |
| 2. Carcasa (auxiliar) (27) | 14. Ensamble de la flecha principal (25) |
| 3. Carcasa (delantera) (23) | 15. Varios (5) |
| 4. Ensamble de la carcasa del convertidor (63) | 16. Línea de retorno de aceite (4) |
| 5. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3) | 17. Líneas de aceite - freno de inercia (7) |
| 6. Ensamble de la contraflecha (14) | 18. Cilindro de rango (15) |
| 7. Regulador con filtro (3) | 19. Engrane loco de reversa (11) |
| 8. Válvula H y C con A-5000 (24) | 20. Válvulas Roadranger (23) |
| 9. Arnéses y herrajes (8) | 21. Carcasa de barras de cambio (estándar) (33) |
| 10. Ensamble del freno de inercia (16) | 22. Válvula esclava - A- (7) |
| 11. Flecha de entrada y engrane impulsor (10) | 23. Cilindro del divisor (14) |
| 12. Kits y ensambles (51) | 24. Ensamble del soporte del estator (9) |

Engrane impulsor auxiliar

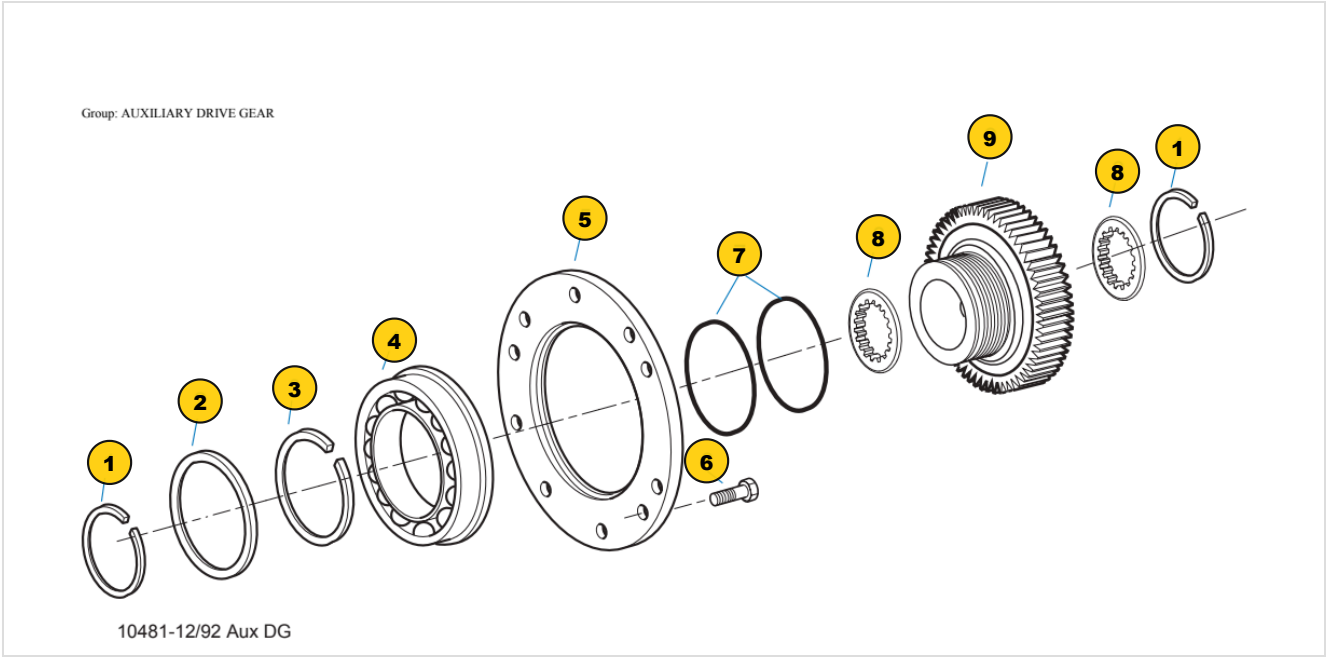

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	16763	Anillo de retención	2	Ver precio
2	21320	Retenedor de anillo de retención	1	Ver precio
3	16628	Anillo de retención	1	Ver precio
4	5566507-BOX	Balero Reemplaza a 5566504 y 5566507.	1	Ver precio
5	16138	Retenedor de balero	1	Ver precio
6	X-8-645	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"	1	Ver precio
7	17453	O-ring	2	Ver precio
8	21599	Rondana	2	Ver precio
9	K-3189	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 4300467, 4303558 y K-2312.	1	Ver precio


Carcasa (auxiliar)

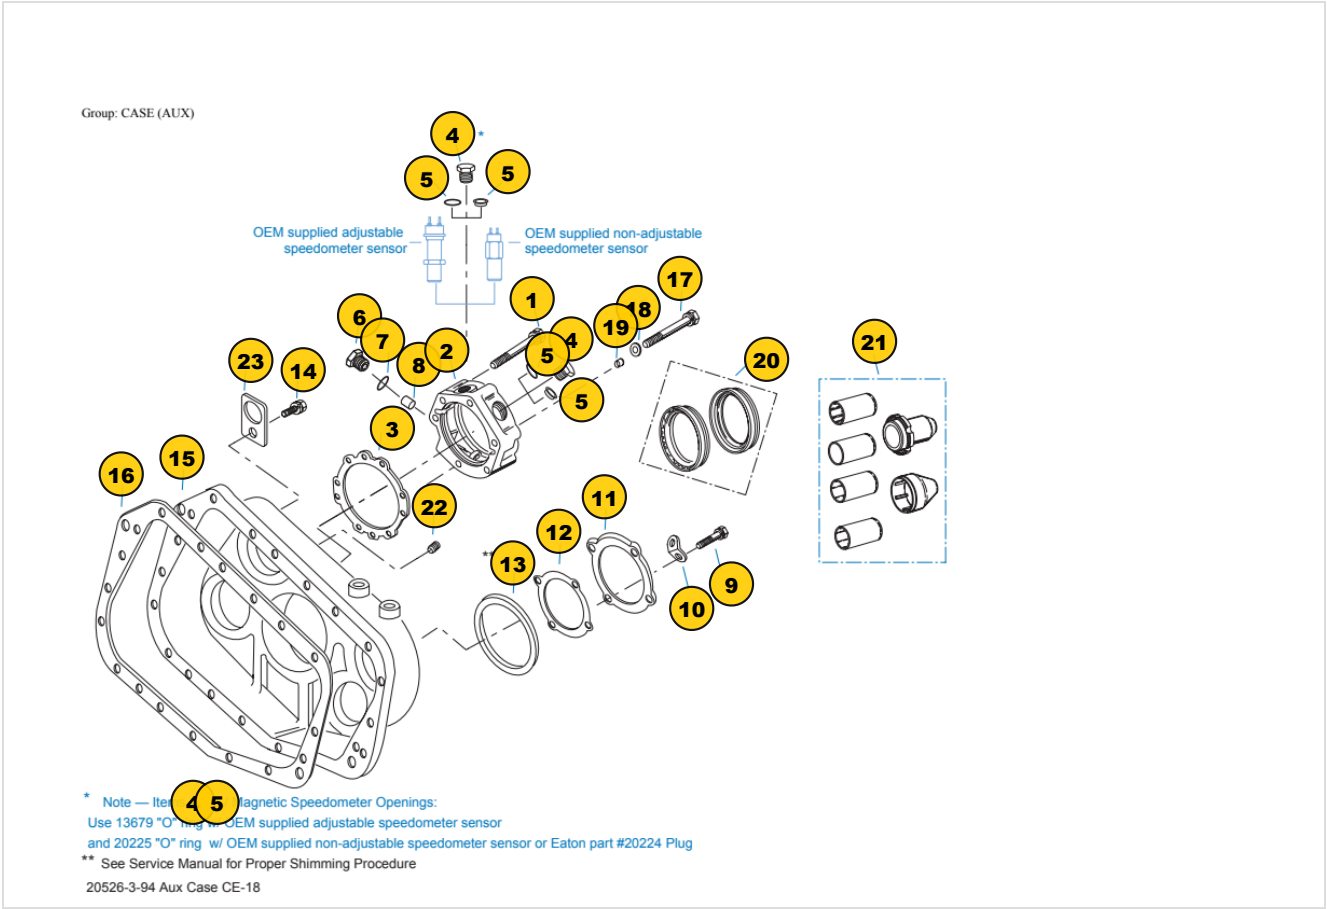

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8L-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	5	Ver precio
2	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
3	15532	Empaque	1	Ver precio
4	20224	Tapón magnético	2	Ver precio
5	13679	O-ring Se usa con el sensor ajustable del velocímetro suministrado por el OEM	1	Ver precio
5	20225	O-ring Se usa con el tapón 20224 o con el sensor no ajustable del velocímetro suministrado por el OEM. No se debe usar con el retén 4301954	2	Ver precio
5	4301954	Retén del sensor No se requiere O-ring	2	Ver precio
6	20226	Tapón mecánico	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
7	14142	O-ring	1	Ver precio
8	7992	Buje	1	Ver precio
9	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	8	Ver precio
10	20815	Cáncamo de izaje	2	Ver precio
11	4300925	Tapa del balero trasero Reemplaza al 4300185.	2	Ver precio
12	4300186	Empaque	2	Ver precio
13	K-2430	Kit de calzas Reemplaza al 21452.	1	Ver precio
14	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	9	Ver precio
14	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	8	Ver precio
14	X-8L-614	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2"	1	Ver precio
15	S-2986	Ensamble de la carcasa trasera Reemplaza a 4300181 y 4300863.	1	Ver precio
16	14335	Empaque	1	Ver precio
17	X-8-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	1	Ver precio
18	17106	Empaque	1	Ver precio
19	19709	Collarín	1	Ver precio
20	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
21	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
22	X-12-405	Tapón de rosca	1	Ver precio
23	23646	Cáncamo de izaje	1	Pregunte por disponibilidad


Carcasa (delantera)

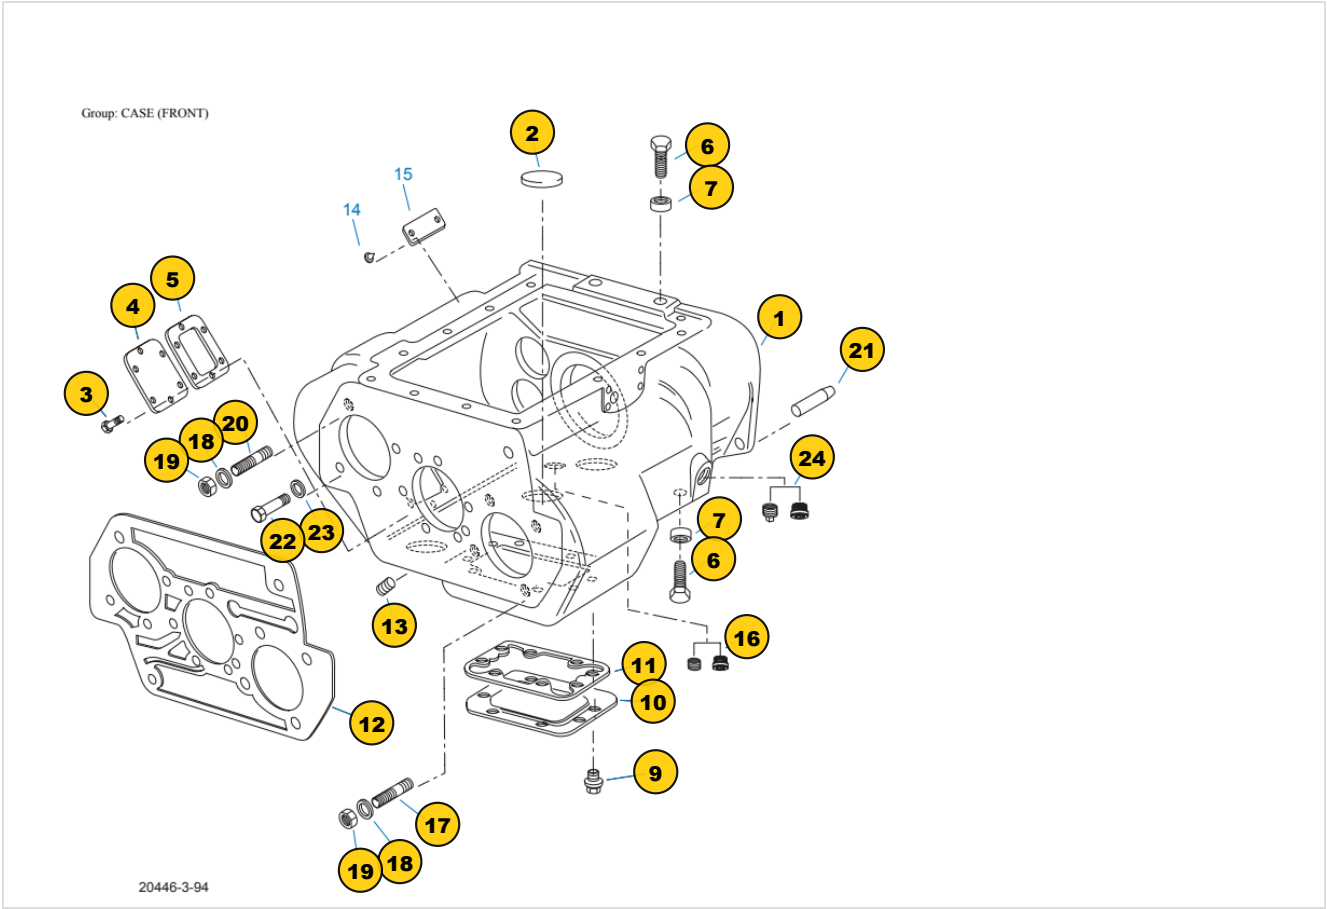

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2278	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300592.	1	Pregunte por disponibilidad
2	14373	Imán	3	Ver precio
3	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
4	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
5	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
6	X-8-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-11X1-1/4"	4	Ver precio
7	20814	Espaciador	4	Ver precio
9	X-8-725	Tornillo de cabeza 7/16"-14X7/8"	8	Ver precio
10	4302809	Tapa de toma de fuerza Reemplaza a 16596 y 4300571.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
12	22507	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
13	X-12-802	Tapón de rosca 1/2"	1	Ver precio
16	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
16	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
17	4302708	Birlo Reemplaza al 5966. Reemplazada por 4306583	4	Ver precio
18	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	6	Ver precio
19	X-1-1005	Tuerca Reemplaza al X11000. 5/8"-18 Reemplazada por X11012	6	Ver precio
20	22916	Birlo	2	Pregunte por disponibilidad
21	18128	Pasador	2	Ver precio
22	X-8-808	Tornillo de cabeza 1/2"-13X1-1/4"	4	Ver precio
23	X-10-801	Rondana 1/2"	4	Ver precio
24	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
24	X-12-2007	Tapón de rosca Reemplaza al X122006.	1	Ver precio

Ensamble de la carcasa del convertidor

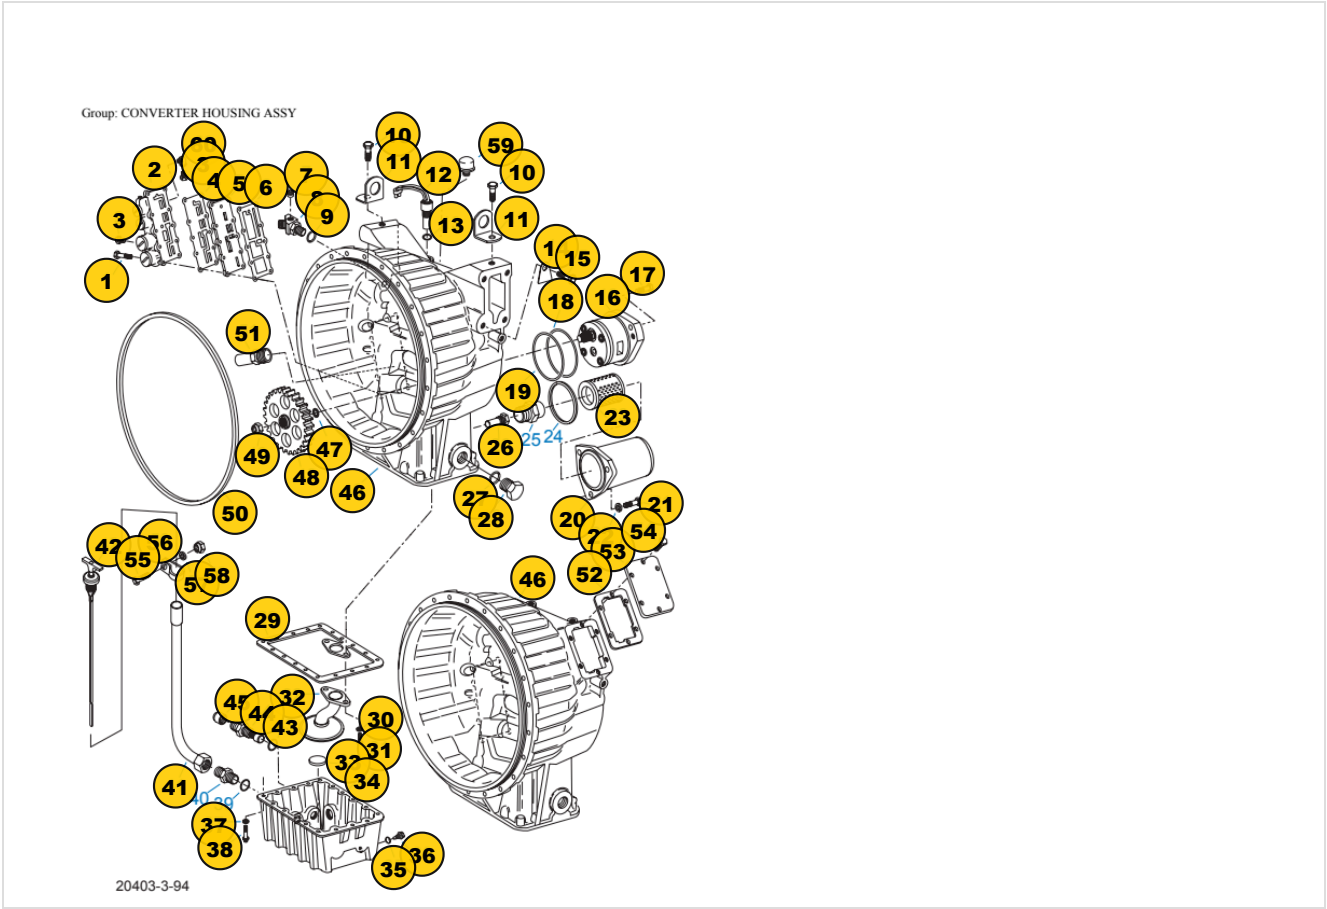


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8-6104	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2-3/4"	2	Pregunte por disponibilidad
1	X-8L-626	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2-1/4"	2	Ver precio
1	X-8L-672	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	6	Pregunte por disponibilidad
2	A-5587	Ensamble de válvula	1	Pregunte por disponibilidad
3	X-12-210	Tapón de rosca 1/8"	4	Pregunte por disponibilidad
4	22532	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
5	23612	Placa	1	Pregunte por disponibilidad
6	22534	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
7	X-12-802	Tapón de rosca 1/2"	1	Ver precio
8	K-3226	Kit de codo Reemplaza al 4300307.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
9	23109	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
10	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	2	Ver precio
11	23645	Cáncamo de izaje 90 DEG.	2	Pregunte por disponibilidad
12	K-2632	Kit de sensor de velocidad del motor Reemplaza al 22569.	1	Pregunte por disponibilidad
13	22504	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
14	23573	Placa de instrucción	3	Ver precio
15	X-8-1202	Tornillo 3/4"-10X1"	3	Pregunte por disponibilidad
16	K-2911	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4300747 y 4302714.	1	Pregunte por disponibilidad
17	X-8C-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	2	Ver precio
18	691342	Anillo de retén Reemplaza al 5568503.	1	Pregunte por disponibilidad
19	22430	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
20	23220	Vaso del filtro	1	Pregunte por disponibilidad
21	X-8-6105	Tornillo Reemplaza al X86106. 3/8"-16X1-1/4"	3	Pregunte por disponibilidad
22	X-3-607	Rondana cónica 3/8"	3	Ver precio
23	22510	Filtro de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
24	23108	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
25	22512	Niple	1	Pregunte por disponibilidad
26	A-5732	Ensamble de válvula de alivio	1	Pregunte por disponibilidad
27	23029	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
28	23028	Tapón	1	Pregunte por disponibilidad
29	22474	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
30	X-3-507	Rondana cónica 5/16"	2	Pregunte por disponibilidad
31	X-8-550	Tornillo de cabeza 5/16"-18X1" 12 PT	2	Pregunte por disponibilidad
32	4301601	Tubo de transferencia de aceite Reemplaza al 4300434.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
33	14373	Imán	1	Ver precio
34	4300432	Cárter de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
35	4300484	Rondana	1	Pregunte por disponibilidad
36	4300438	Tapón de drenaje	1	Pregunte por disponibilidad
37	X-3-507	Rondana cónica 5/16"	20	Pregunte por disponibilidad
38	X-8-550	Tornillo de cabeza 5/16"-18X1" 12 PT	20	Pregunte por disponibilidad
39	23109	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
40	22431	Conector	1	Pregunte por disponibilidad
41	5500506	Tubo de llenado de aceite Estándar	1	Pregunte por disponibilidad
42	5501023	Varilla medidora de aceite Reemplaza al 5501008. Estándar	1	Pregunte por disponibilidad
43	23029	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
44	A-5754	Ensamble de válvula	1	Pregunte por disponibilidad
45	4300452	Tapa	1	Pregunte por disponibilidad
46	K-2388	Kit de carcasa del convertidor Reemplaza a 4300323 y 4300377. Acceso de 6 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
46	K-2625	Kit de carcasa del convertidor #1	1	Pregunte por disponibilidad
47	4302219	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
48	4302216	Engrane de bomba	1	Pregunte por disponibilidad
49	X-1-1008	Tuerca 5/8"-18	1	Ver precio
50	23487	Anillo de retén	1	Pregunte por disponibilidad
51	A-7119	Ensamble de válvula de derivación del filtro Reemplaza a A-6067 y A-6393.	1	Pregunte por disponibilidad
52	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
53	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
54	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
55	X-8-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
56	4300626	Abrazadera	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
57	X-10-605	Rondana 3/8"	1	Ver precio
58	X-9-604	Tuerca 3/8"-16	1	Pregunte por disponibilidad
59	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio
60	12845	Codo 1/8"	2	Ver precio


Contraflecha y baleros (auxiliar)

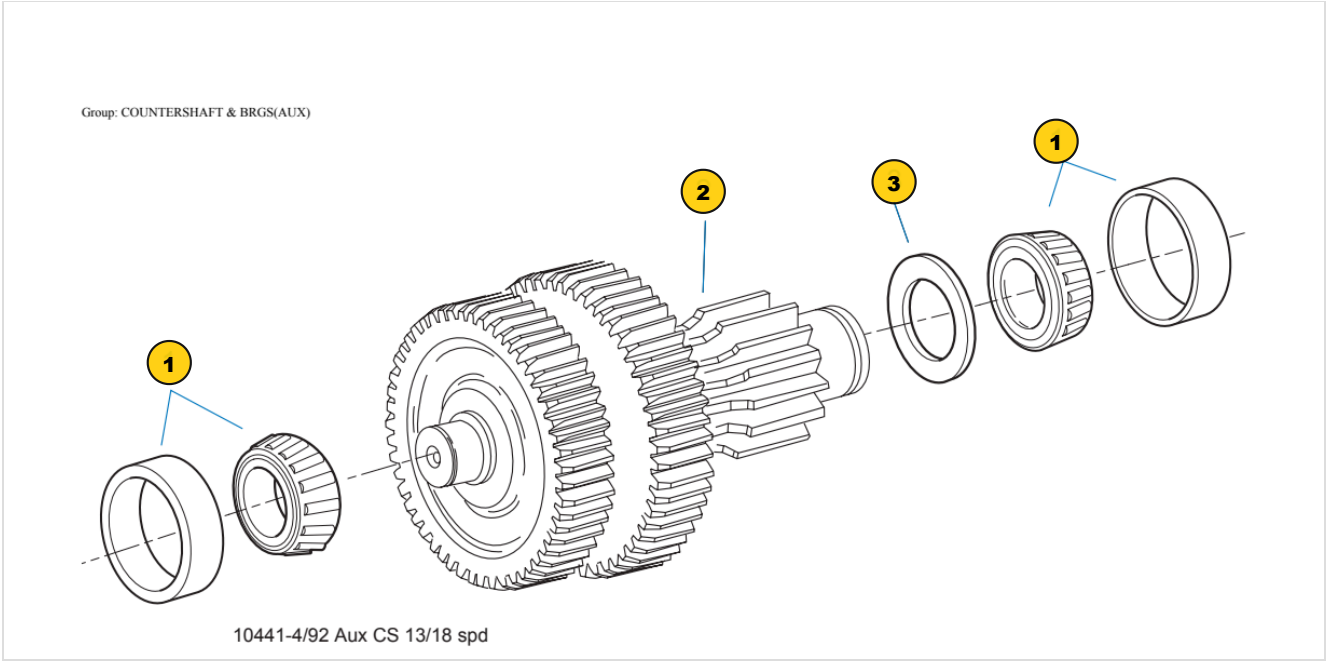

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4302074-BOX	Balero Reemplaza a 21343 y 4302074.	4	Ver precio
2	A-6840	Ensamble de contraflecha soldada Reemplaza a A-5747 y A-5899. C/S 4303902 - D/G 4300783 S/G 4300396	2	Ver precio
3	4300184	Espaciador	2	Ver precio

Ensamble de la contraflecha

Group: COUNTERSHAFT ASSY

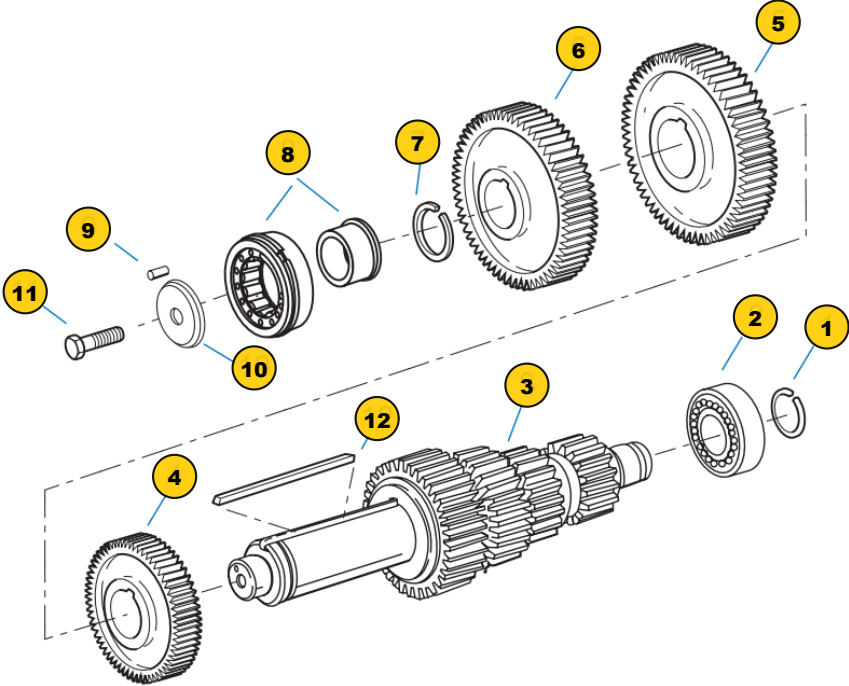


10342-4/92 CS/RTLO

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14317	Anillo de retención	2	Ver precio
2	14366	Balero	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
3	A-6689	Contraflecha con 1.ª y 2.ª Reemplaza a A-5746, A-5873, K-2939 y K-2968.	2	Ver precio
4	21588	Engrane de 3.ª velocidad de la contraflecha	2	Ver precio
5	15953	Engrane de toma de fuerza - inferior	1	Ver precio
5	16390	Ya no disponible Opcional si no se usan engranes de toma de fuerza	2	Pregunte por disponibilidad
5	20840	Engrane de toma de fuerza - superior	1	Ver precio
6	21586	Engrane impulsor de la contraflecha Reemplaza al 22271.	2	Ver precio
7	19198	Anillo de retención	2	Ver precio
8	4304599	Balero Reemplaza al 43026774304598.	2	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
9	62511	Pasador elástico	2	Ver precio
10	4304605	Retenedor Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico	2	Ver precio
11	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	2	Ver precio
12	4304840	Cuña Reemplaza al 19673. Cuña incluida en el ensamble de la contraflecha	1	Ver precio

Regulador con filtro

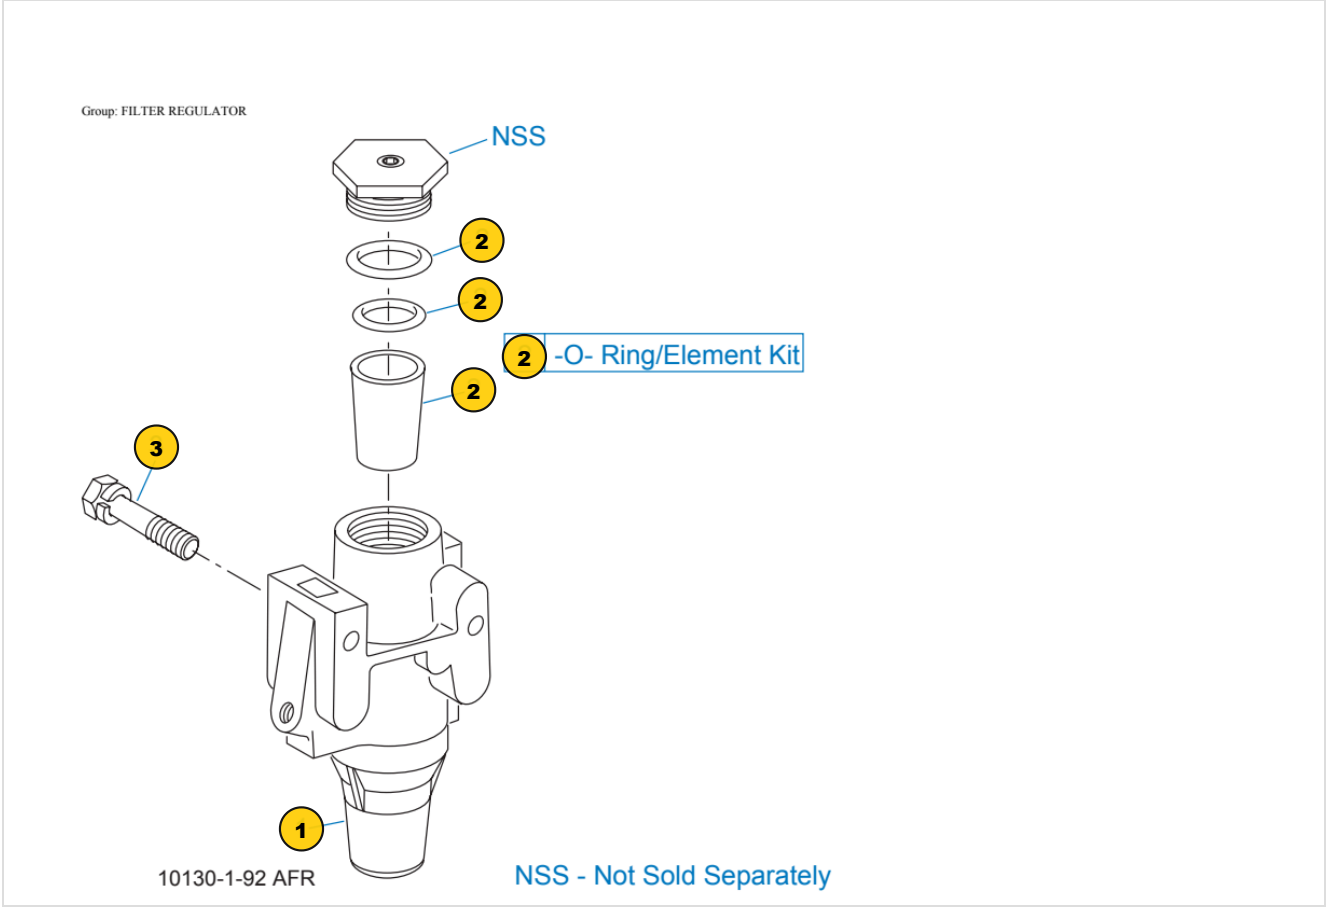

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-6058	Ensamble de regulador con filtro	1	Ver precio
2	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
3	X-8C-412	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4"	2	Ver precio

Válvula H y C con A-5000

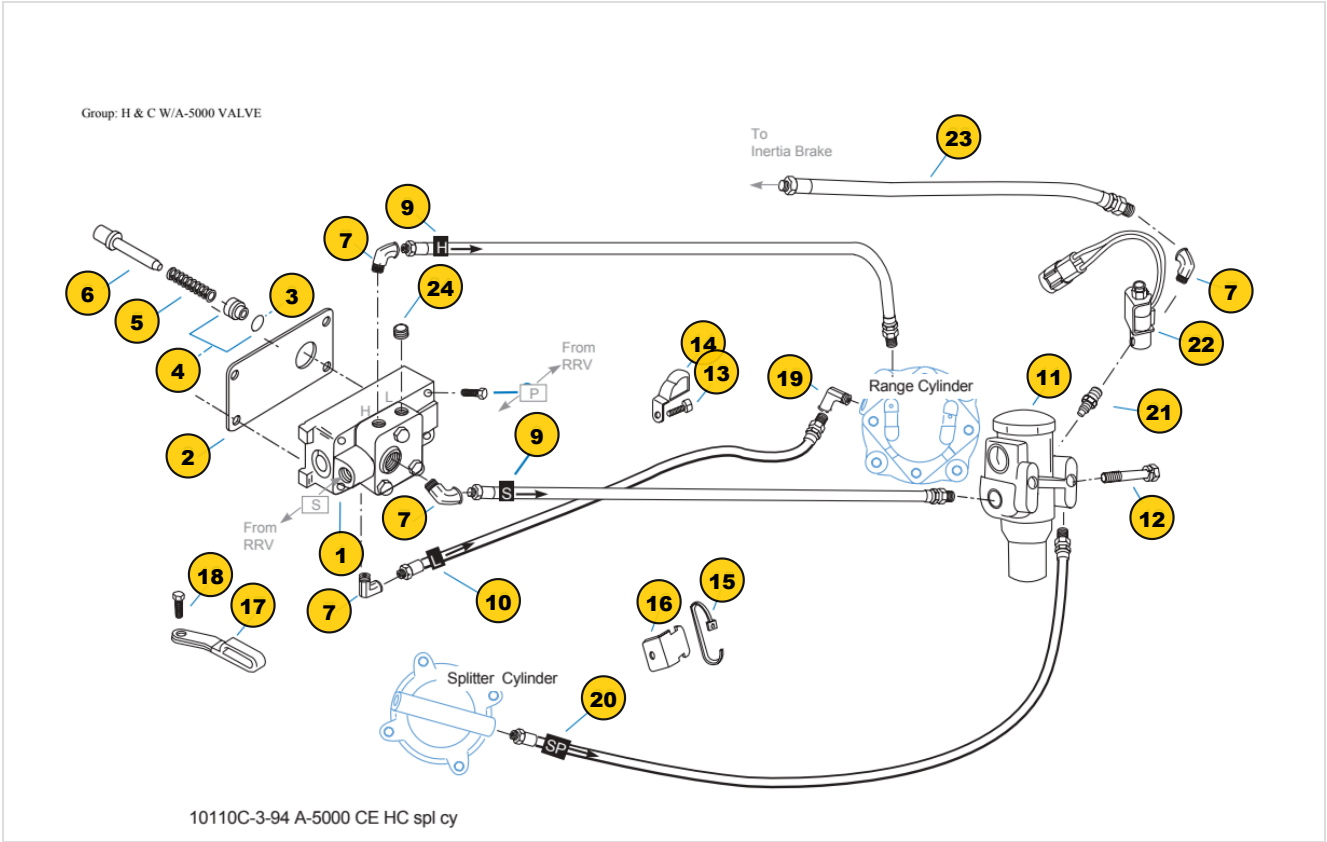


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	4	Ver precio
8	X-8C-411	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-3/4"	4	Ver precio
9	55509	Ensamble de manguera 3/4"	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
10	55518	Ensamble de manguera 32"	1	Ver precio
11	A-6058	Ensamble de regulador con filtro	1	Ver precio
12	X-8C-412	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4"	2	Ver precio
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	21427	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
15	21425	Fleje	1	Ver precio
16	21426	Soporte	1	Ver precio
17	21428	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
18	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	1	Ver precio
19	12880	Codo 1/8"	1	Ver precio
20	55527	Ensamble de manguera 15"	1	Ver precio
21	12769	Niple 1/8"	1	Ver precio
22	4301252	Válvula de solenoide 12V	1	Pregunte por disponibilidad
23	55523	Ensamble de manguera 29"	1	Ver precio
24	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	1	Ver precio

Arneses y herrajes

Group: HARNESSES & HARDWARE
Sub-Group: HARNESS ASSY-TORQUE CONV

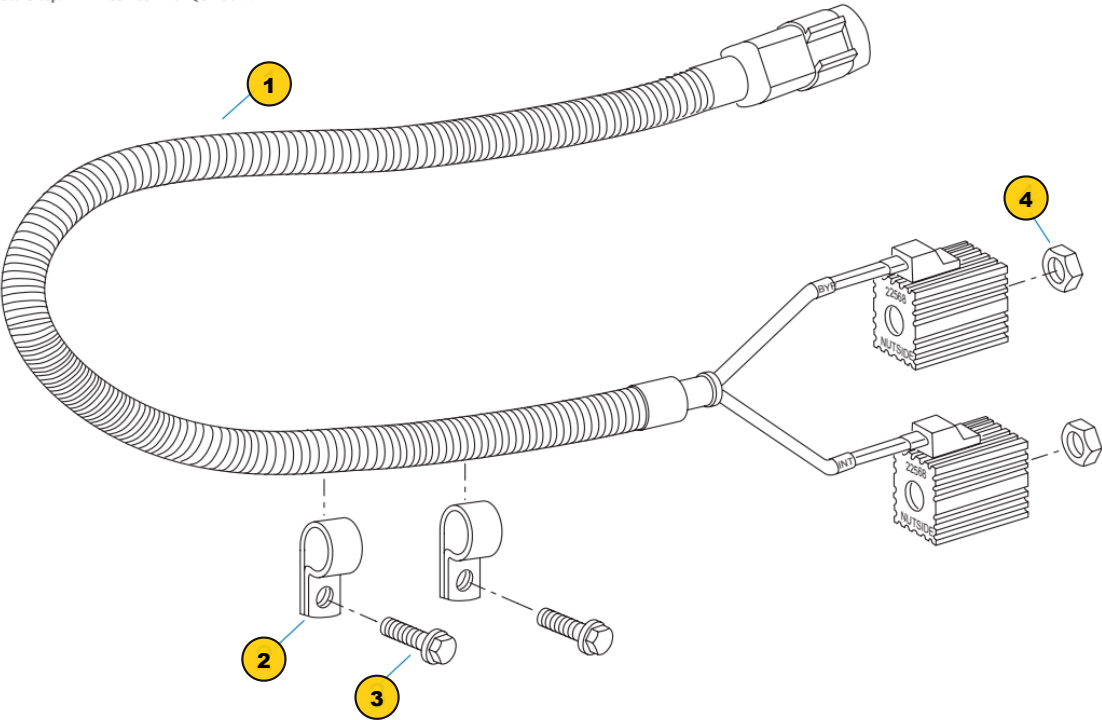


20309-3-94

HARNESSES & HARDWARE

Diagrama 1 de 2

Group: HARNESSES & HARDWARE
Sub-Group: HARNESS ASSY-TRANS

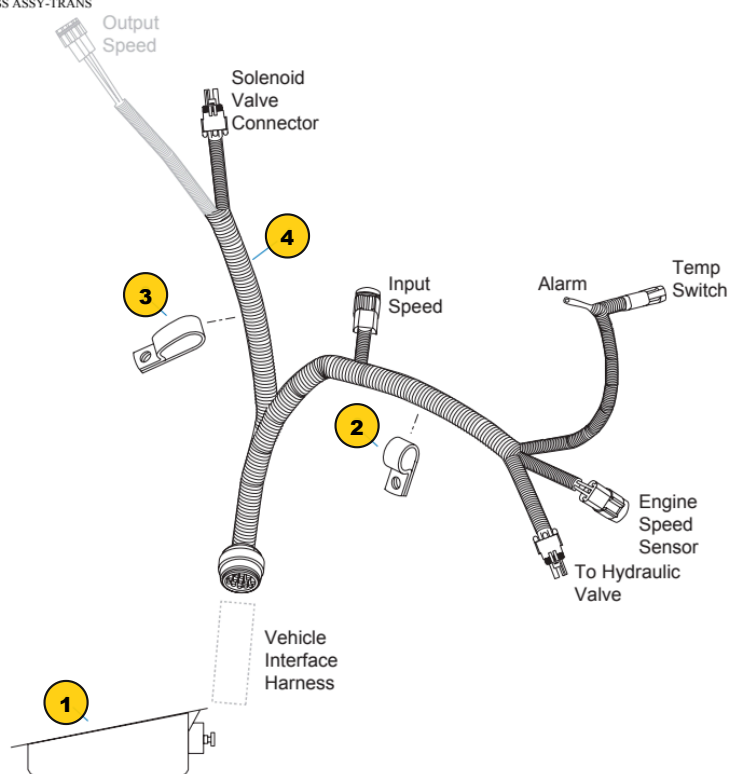


20301-3-94

HARNESSES & HARDWARE

Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4301251	Arnés, convertidor de torque 12V	1	Pregunte por disponibilidad
2	11665	Abrazadera	2	Ver precio
3	X-8L-679	Tornillo de cabeza 3/8" - 16X1-3/4"	2	Ver precio
4	X-1-809	Contratuercas 1/2"-20	2	Pregunte por disponibilidad
1	A-6630	Ya no disponible Reemplaza al A-6421. Cummins 8.3 litros y L-10-350	1	Pregunte por disponibilidad
2	19727	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
3	18769	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
4	4302493	Arnés Reemplaza al 4301249.	1	Pregunte por disponibilidad


Ensamble del freno de inercia

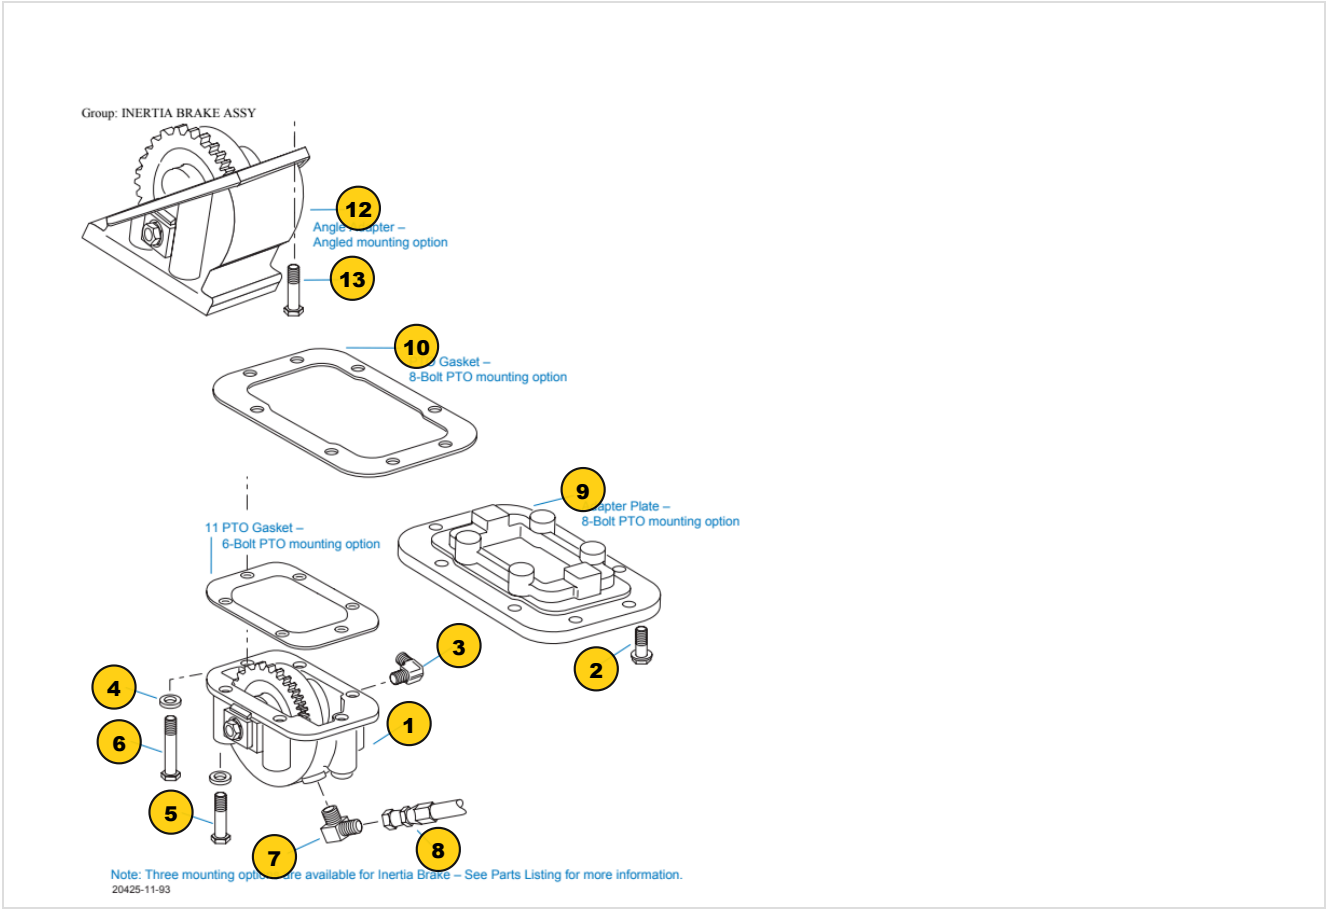

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2906	Kit del freno de inercia Reemplaza a A-6200 y A-6437.	1	Pregunte por disponibilidad
2	X-8L-722	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8L721. 7/16"-14X1-1/4"	8	Ver precio
3	12845	Codo 1/8"	1	Ver precio
4	23473	Rondana	6	Ver precio
5	X-8-636	Tornillo 3/8"-16X3-3/4"	4	Ver precio
6	X-8-624	Tornillo de cabeza 3/8"-16X4"	2	Ver precio
7	22424	Codo 90 grados	1	Pregunte por disponibilidad
7	23486	Conector Recta	1	Pregunte por disponibilidad
8	22427	Ensamble de manguera Posición de 6 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
8	4302098	Ensamble de manguera Posición de 8 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
8	4302099	Ensamble de manguera Posición de 6 tornillos girada	1	Pregunte por disponibilidad
9	18471	Placa adaptadora Posición de 8 tornillos Reemplazada por K1712	1	Ver precio
10	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
11	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
12	4302464	Adaptador angular Posición de 6 tornillos girada	1	Pregunte por disponibilidad
13	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	6	Ver precio

Flecha de entrada y engrane impulsor

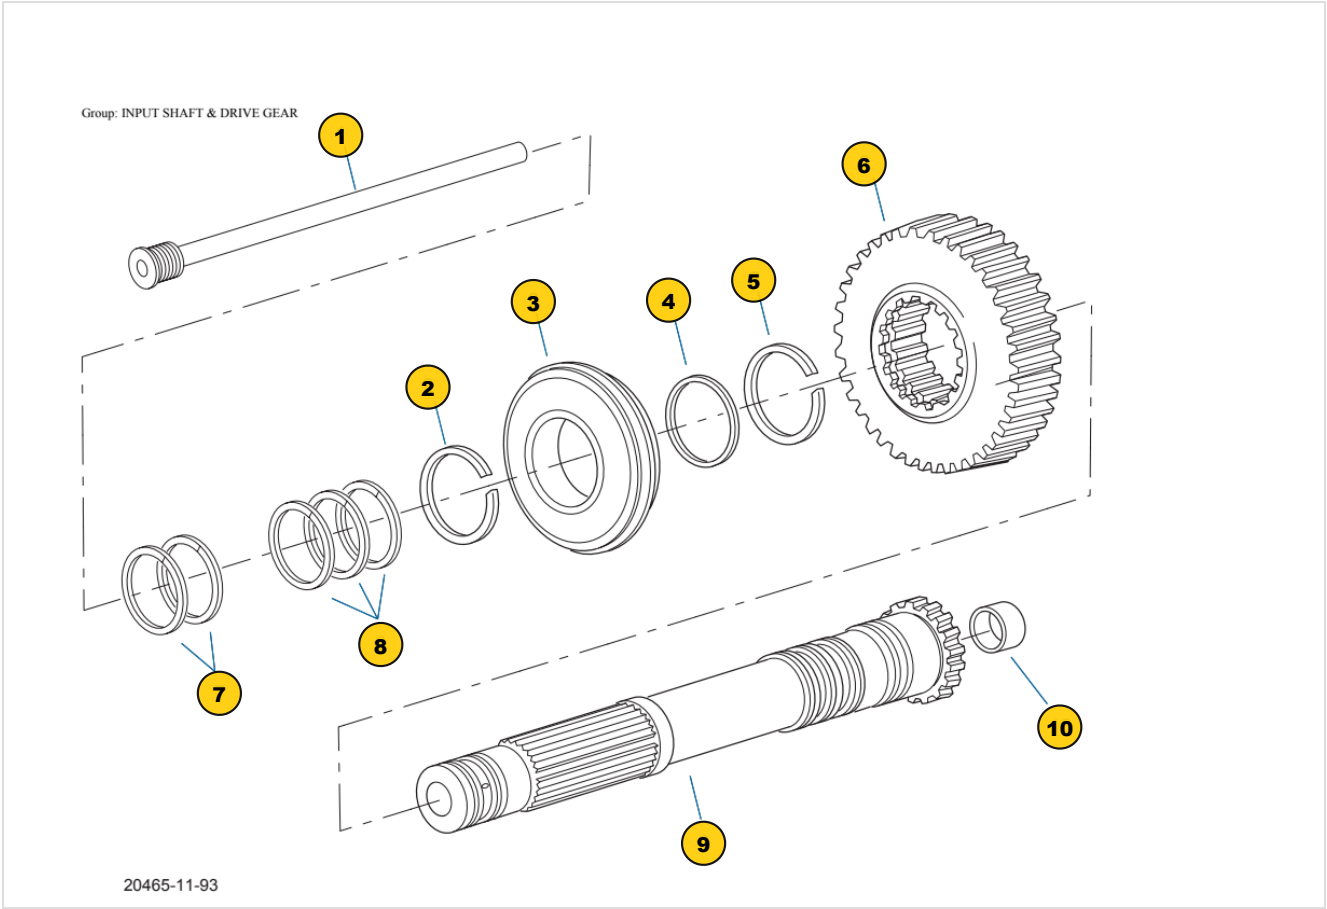

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	23402	Tubo de aceite de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
2	16980	Anillo de retención	1	Ver precio
3	81504	Balero	1	Ver precio
4	16463	Espaciador	1	Ver precio
5	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
6	20458	Engrane impulsor Reemplaza al 19630.	1	Ver precio
7	22428	Anillo de pistón	2	Pregunte por disponibilidad
8	23438	Anillo de pistón	3	Pregunte por disponibilidad
9	S-1670	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza al 23395.	1	Pregunte por disponibilidad
10	20171	Buje	1	Ver precio


Kits y ensambles

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-1450	Kit de O-ring de rango	1	Ver precio
	K-1603	Kit de empaque Para la sección auxiliar	1	Ver precio
	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
	K-2002	Kit de anillo O Completo	1	Ver precio
	K-2072	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5013	1	Ver precio
	K-2073	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5318	1	Ver precio
	K-2078	Kit de O-ring - divisor Divisor	1	Ver precio
	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
	K-2314	Kit de filtro de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
	K-2387R	Kit de válvula Hydra remanufacturado Reemplaza a K-2387 y K-3085.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2388	Kit de carcasa del convertidor Reemplaza a 4300323 y 4300377.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2390	Kit de soporte del estator	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2391	Kit de flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2394	Kit de herramientas para sistemas de aire	1	Ver precio
	K-2398	Kit de retenes del convertidor	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2403	Kit de actualización del cárter de aceite Estándar	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-2430	Kit de calzas Reemplaza al 21452.	1	Ver precio
	K-2433	Kit de piezas pequeñas	1	Ver precio
	K-2504	Kit de bomba de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2625	Kit de carcasa del convertidor #1	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2642	Kit de línea rotada de 6 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2643	Kit de línea de aceite de 6 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2644	Kit de línea de aceite de 8 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2646R	Kit del convertidor 16-D remanufacturado Reemplaza al K-3083.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2647R	Kit del convertidor 16-C remanufacturado Reemplaza al K-3082.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2831	Kit de cilindro de rango	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2870	Kit de empaque Completo	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2871	Kit básico de reconstrucción	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2873	Kit básico de reparación general	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2877	Kit del tubo de retorno del cárter Reemplaza al K-2620.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2911	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4300747 y 4302714.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-3189	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 4300467, 4303558 y K-2312.	1	Ver precio
	K-3191	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6918	1	Ver precio
	K-3196	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7318	1	Ver precio
	K-3209	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513.	1	Ver precio
	K-3492	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2446.	1	Ver precio
	K-3494	Kit del sincronizador Reemplaza al K-2448. Embrague deslizante incluido en el kit	1	Ver precio
	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1219	Ensamble de horquilla baja-reversa	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1670	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza al 23395.	1	Pregunte por disponibilidad
	S-1676	Ensamble del soporte del estator Reemplaza al 23397.	1	Pregunte por disponibilidad
	S-2015	Ensamble de la carcasa del convertidor	1	Pregunte por disponibilidad
	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
	S-2278	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300592.	1	Pregunte por disponibilidad
	S-2280	Carcasa de barras de cambio Reemplaza al 23738. Solo la carcasa	1	Pregunte por disponibilidad
	S-2660	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 21594, 4303714 y S-.	1	Ver precio


Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

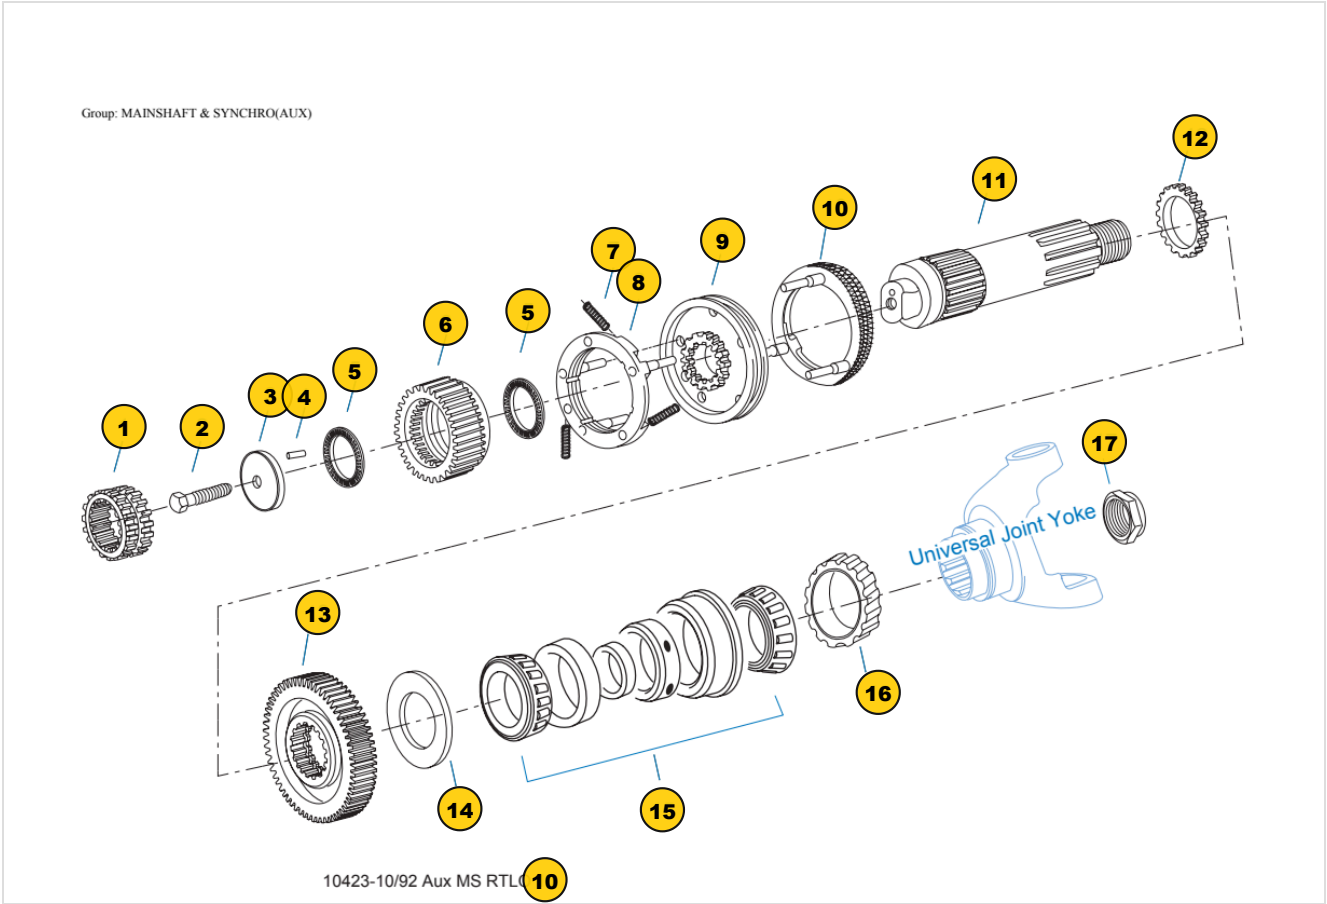

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	21930	Embrague deslizante	1	Ver precio
2	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	1	Ver precio
3	A-6340	Ensamble de retenedor Reemplaza al 4302057.	1	Ver precio
4	62511	Pasador elástico	1	Ver precio
5	4302058	Balero	2	Ver precio
6	21931	Engrane del divisor	1	Ver precio
7	14897	Resorte	3	Ver precio
8	A-7331	Ensamble de sincronizador Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI	1	Ver precio
9	20323	Embrague deslizante	1	Ver precio
10	A-7254	Ensamble de sincronizador Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO	1	Ver precio
11	4302059	Flecha principal auxiliar	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	19203	Espaciador	1	Ver precio
13	21918	Engrane reductor	1	Ver precio
14	16772	Rondana	1	Ver precio
15	15260	Balero	1	Ver precio
16	20191	Rotor Reemplaza al 16295.	1	Ver precio
17	22254	Tuerca	1	Ver precio

Ensamble de la flecha principal

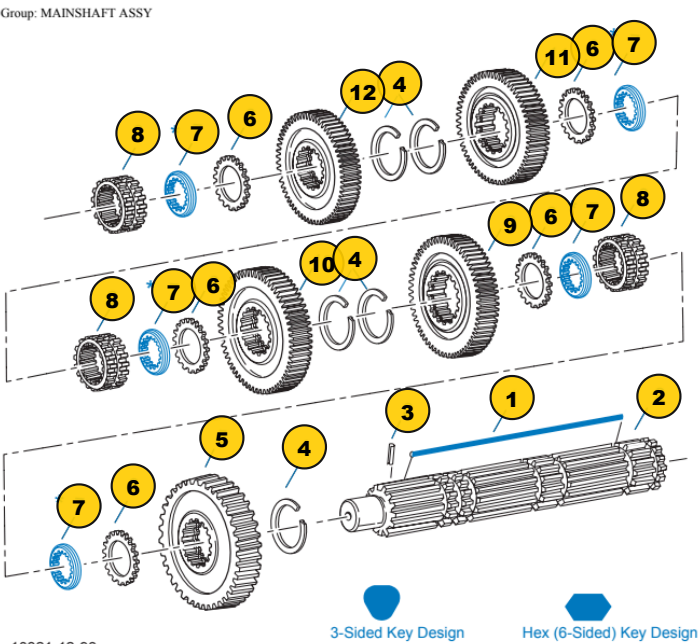

* Updating to 3-Sided Key is Recommended.
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4304614	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300890.	1	Ver precio
1	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
2	S-2660	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 21594, 4303714 y S-1561.	1	Ver precio
3	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	5	Ver precio
5	16756	Engrane de reversa de la flecha principal Reemplaza al 22408.	1	Ver precio
6	14749	Espaciador	5	Ver precio
7	14711	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18701. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
7	14712	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 18702. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14713	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18703. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14714	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18704. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14715	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18705. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14716	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18706. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	4300382	Rondana .249, color blanco	5	Ver precio
7	4300383	Rondana .254-verde Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300384	Rondana .259-naranja Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300385	Rondana .264-morada Opcional 4300382-4300387 o	5	Ver precio
7	4300386	Rondana .269-amarilla Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	4300387	Rondana .274-negra Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300830	Rondana .244-azul	5	Ver precio
8	16118	Embrague deslizante	3	Ver precio
9	4300654	Engrane de baja de la flecha principal Reemplaza al 21593.	1	Ver precio
10	21591	Engrane de 1. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
11	21589	Engrane de 2. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
12	21587	Engrane de 3. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio

Varios


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	21628	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza al 4300591.	1	Ver precio
	71203	Lubricante de silicón 8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas	1	Ver precio
	71204	Sellador adhesivo 0.5 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71205	Sellador 2 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71206	Lubricante de silicón 4 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio

Línea de retorno de aceite

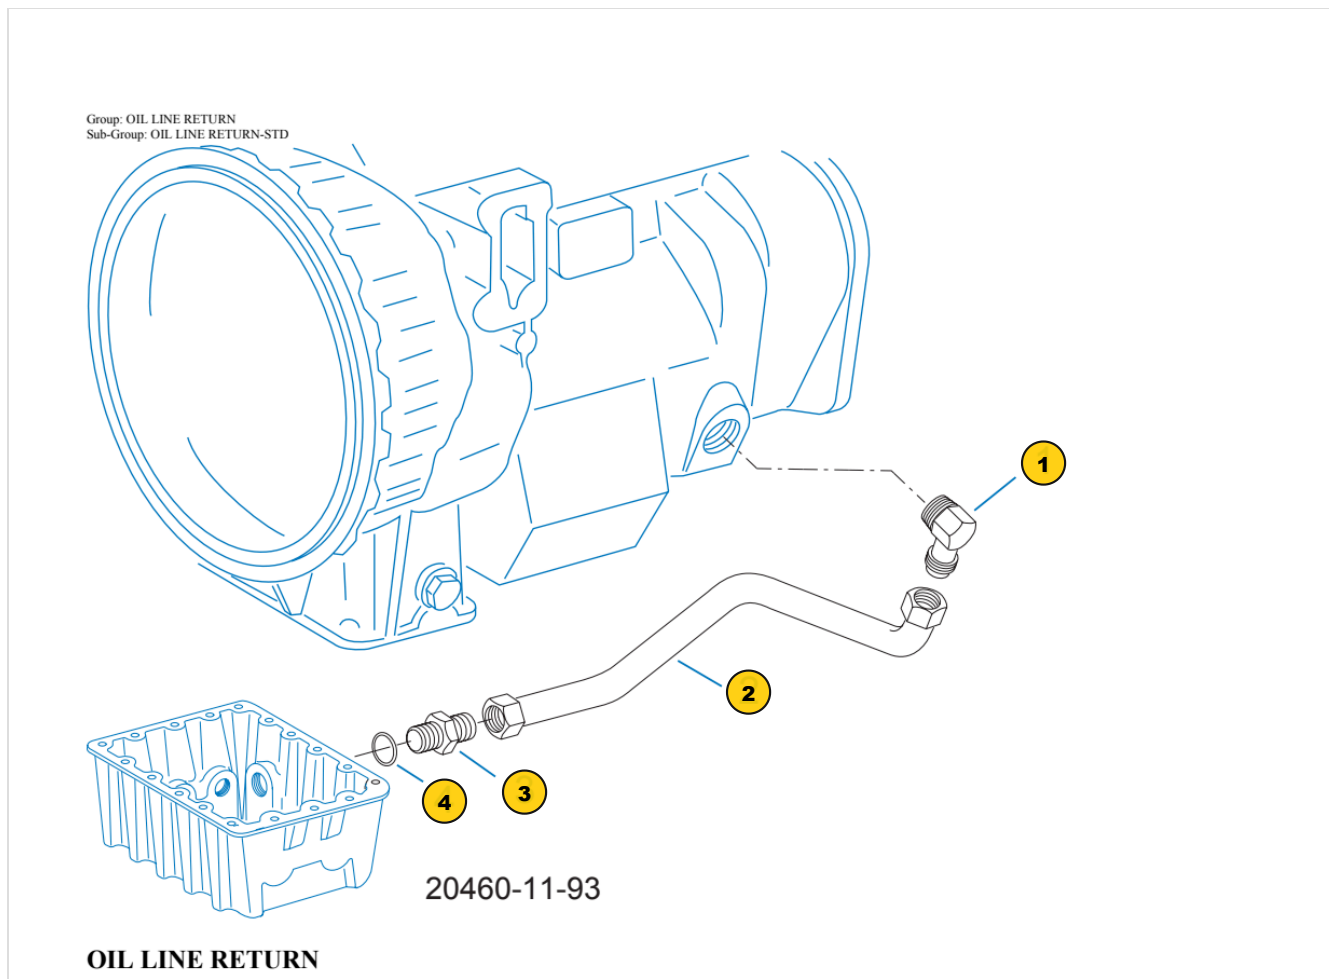


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4301100	Codo Reemplaza al 23597.	1	Pregunte por disponibilidad
2	4301101	Tubo Reemplaza al 23778.	1	Pregunte por disponibilidad
3	23596	Conector	1	Pregunte por disponibilidad
4	23109	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad

Líneas de aceite - freno de inercia

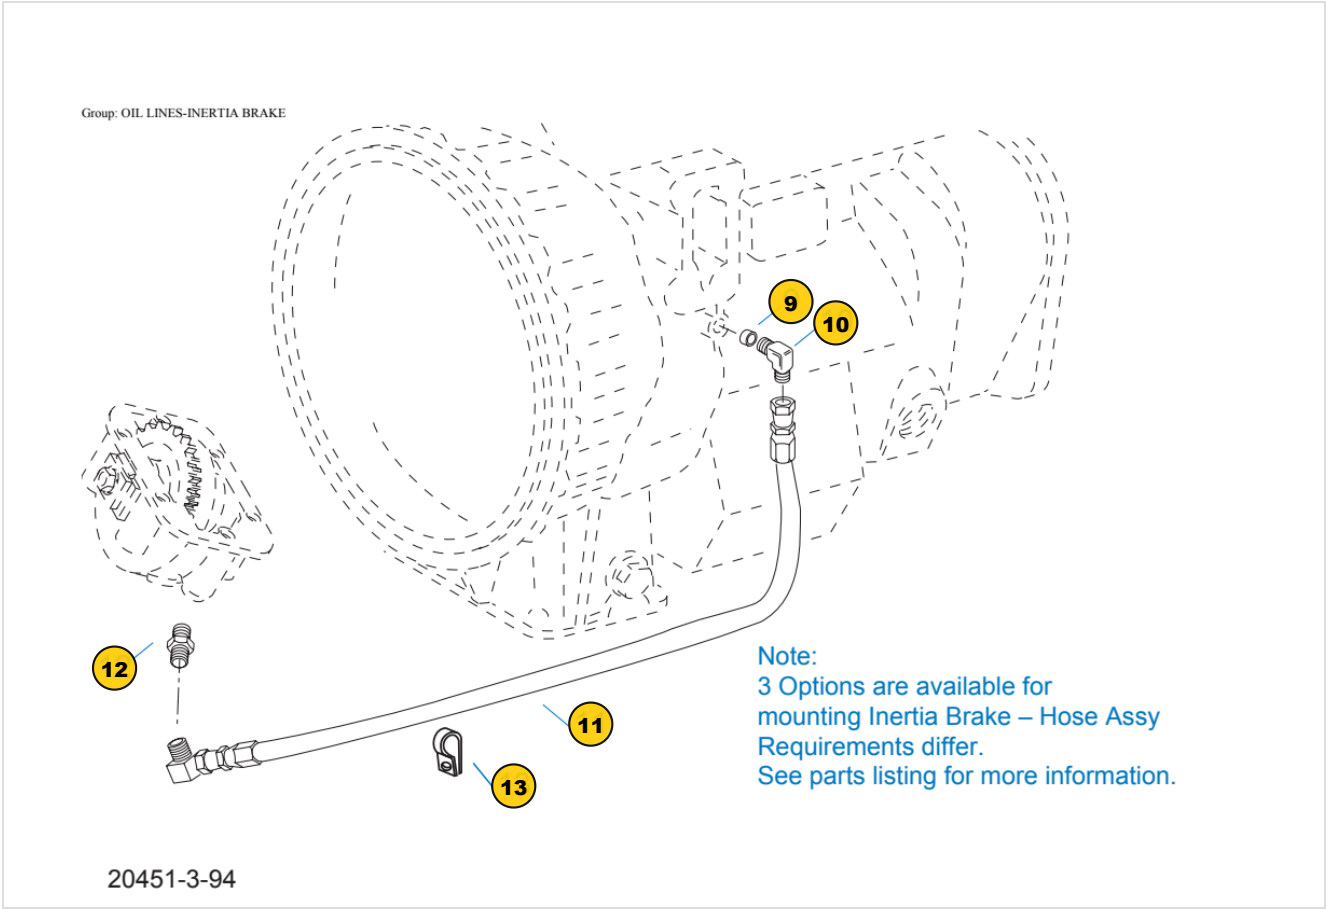

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
9	22627	Restrictor de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
10	4302077	Codo	1	Pregunte por disponibilidad
11	22427	Ensamble de manguera Posición de 6 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
11	4302098	Ensamble de manguera Posición de 8 tornillos	1	Pregunte por disponibilidad
11	4302099	Ensamble de manguera Posición de 6 tornillos girada	1	Pregunte por disponibilidad
12	23486	Conector Recta	1	Pregunte por disponibilidad
13	11665	Abrazadera Se usa en 6 tornillos y en posición rotada	1	Ver precio


Cilindro de rango

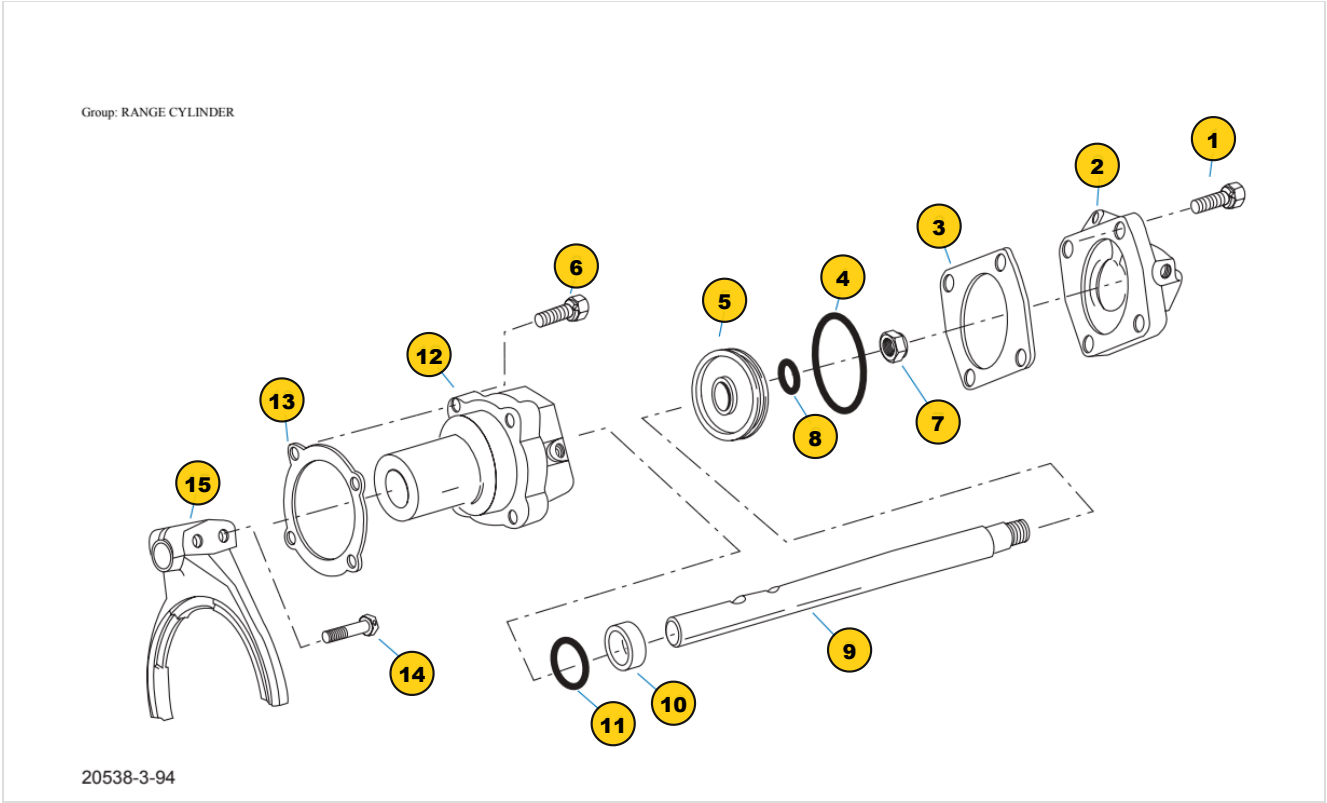

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
2	19690	Tapa de cilindro	1	Ver precio
3	14349	Empaque	1	Ver precio
4	14344	O-ring	1	Ver precio
5	14341	Pistón Reemplaza al 23353.	1	Ver precio
6	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
7	X-1-1010	Tuerca 5/8"-18	1	Ver precio
8	14345	O-ring	1	Ver precio
9	4300183	Barra de horquilla	1	Ver precio
10	22542	Buje	1	Ver precio
11	14765	O-ring	1	Ver precio
12	A-5371	Ensamble de cilindro de rango Reemplaza al 22543.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	14347	Empaque	1	Ver precio
14	X-8-825	Tornillo de cabeza 1/2"-13X2-3/8"	2	Ver precio
15	4301642	Horquilla de cambio Reemplaza al 22888.	1	Pregunte por disponibilidad


Engrane loco de reversa

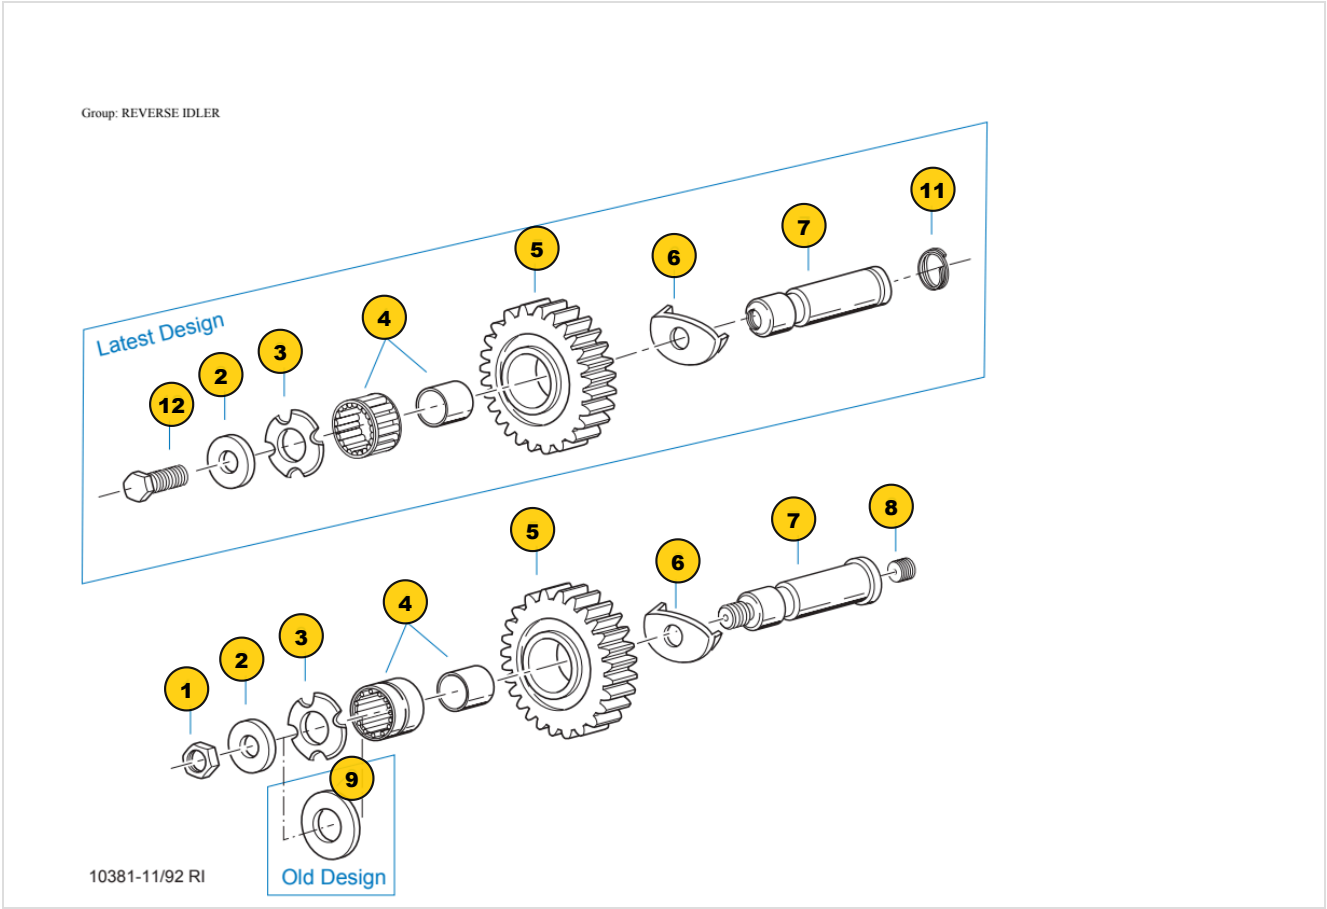

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-1-1008	Tuerca 5/8"-18	2	Ver precio
2	14283	Rondana	2	Ver precio
3	4302982	Rondana Reemplaza al 14282.	2	Ver precio
4	14287	Balero Reemplaza al 4305020.	2	Ver precio
5	16757	Engrane loco de reversa Reemplaza al 22409.	2	Ver precio
6	16403	Rondana	2	Ver precio
7	K-3217	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza al 4302981.	2	Ver precio
8	5202	Tapón	2	Ver precio
9	14282	Ya no disponible Reemplazada por 4302982	2	Ver precio
11	4303336	Anillo de retención	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	X-7-1008	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-1/4	2	Ver precio


Válvulas Roadranger

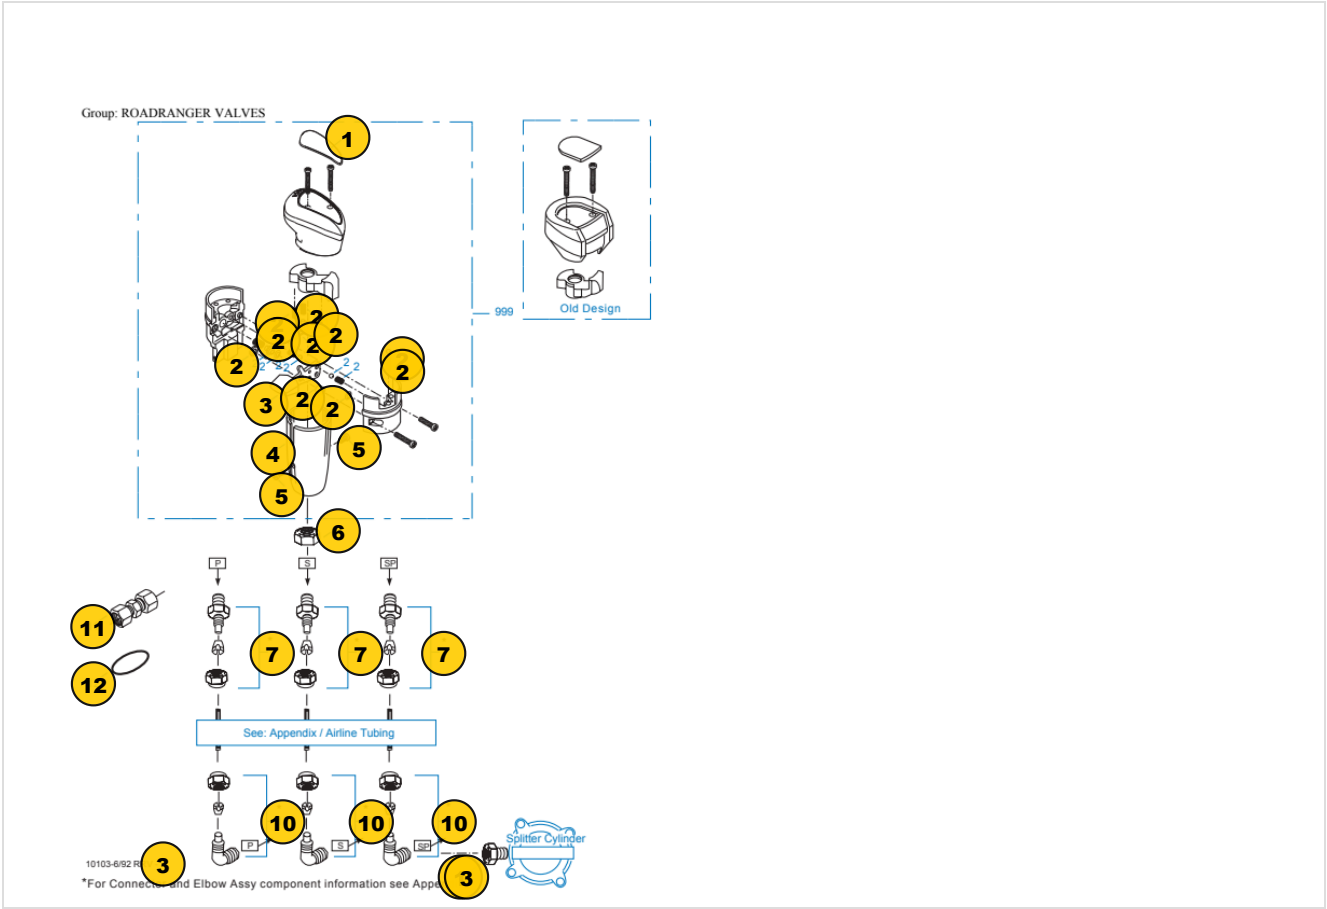

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	20107	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño anterior)	1	Ver precio
1	5586100	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente)	1	Ver precio
2	K-2072	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5013	1	Ver precio
2	K-2073	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5318	1	Ver precio
2	K-3191	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6918	1	Ver precio
2	K-3196	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7318	1	Ver precio
3	20495	Palanca	1	Ver precio
4	20112	Tapa	1	Ver precio
5	X-8-213	Tornillo Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	X-9-802	Tuerca 1/2"-13	1	Ver precio
7	84001	Ensamble de conector Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF	3	Ver precio
7	84003	Ensamble de conector Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	3	Ver precio
7	84005	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	3	Ver precio
10	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
10	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
10	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
11	84101	Ensamble de unión Tubería de 1/8"	1	Ver precio
11	84102	Ensamble de unión Tubería de 5/32"	1	Ver precio
11	84103	Ensamble de unión Conexión rápida: tubería de 5/32"	1	Ver precio
12	13571	Abrazadera de anillo O	2	Ver precio
13	4301233	Buje reductor Reemplaza al 18004.	1	Ver precio
999	A-6918	Válvula Roadranger Reemplaza al A-5013. Estándar, con LOGO	1	Ver precio
999	A-7318	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5318. (a la izquierda del conductor) con logotipo	1	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (estándar)

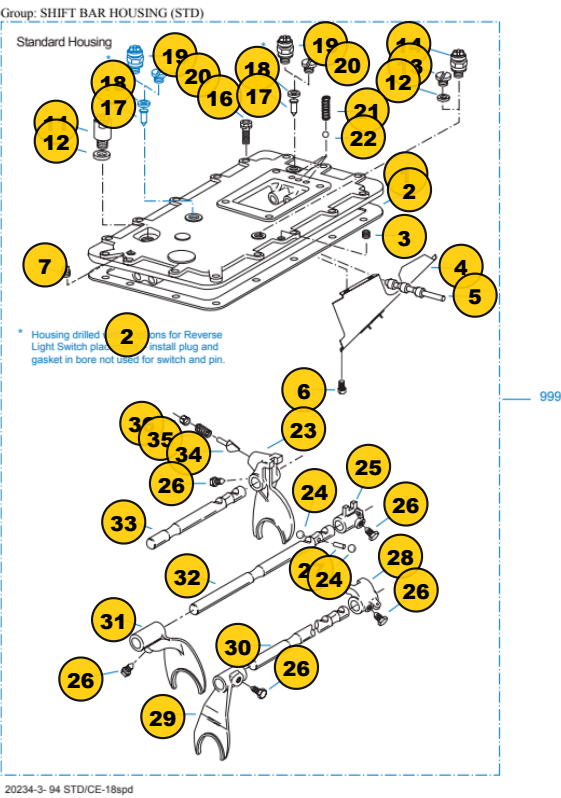


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2280	Carcasa de barras de cambio Reemplaza al 23738. Solo la carcasa	1	Pregunte por disponibilidad
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio
3	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
4	20070	Canaleta de aceite	1	Ver precio
5	20332	Flecha de la válvula de aire	1	Ver precio
6	X-8-423	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1/2"	2	Ver precio
7	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
11	4302361	Sensor magnético Reemplaza al 23680.	1	Pregunte por disponibilidad
12	17179	Empaque	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	4303655	Tapón Reemplaza al 17178.	1	Ver precio
14	22941	Switch de luz de neutral Switch normalmente cerrado	1	Ver precio
16	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	16	Ver precio
17	15899	Pasador	1	Ver precio
18	15900	Empaque	1	Ver precio
19	22940	Switch de luz de reversa Switch normalmente abierto	1	Ver precio
20	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
21	15918	Resorte	3	Ver precio
22	X-14-800	Balín de acero 1/2"	3	Ver precio
23	16131	Horquilla de cambio Reversa/LO	1	Ver precio
24	X-14-1200	Balín de acero 3/4"	2	Ver precio
25	14658	Bloque de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
26	3220	Tornillo de seguridad	5	Ver precio
27	1634	Pasador de enclavamiento	1	Ver precio
28	14659	Bloque de cambio 3.ª/directa	1	Ver precio
29	16136	Horquilla de cambio 3.ª/directa	1	Ver precio
30	16134	Barra de horquilla 3.ª/directa	1	Ver precio
31	16135	Horquilla de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
32	16133	Barra de horquilla 1ST/2ND	1	Ver precio
33	16132	Barra de horquilla Reversa/LO	1	Ver precio
34	10019	Émbolo	1	Ver precio
35	6392	Resorte	1	Ver precio
36	8968	Tapón	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
999	S-2279	Ya no disponible Reemplaza al 23738. Completo	1	Pregunte por disponibilidad

Válvula esclava - A-

Group: SLAVE VALVE - A-5000

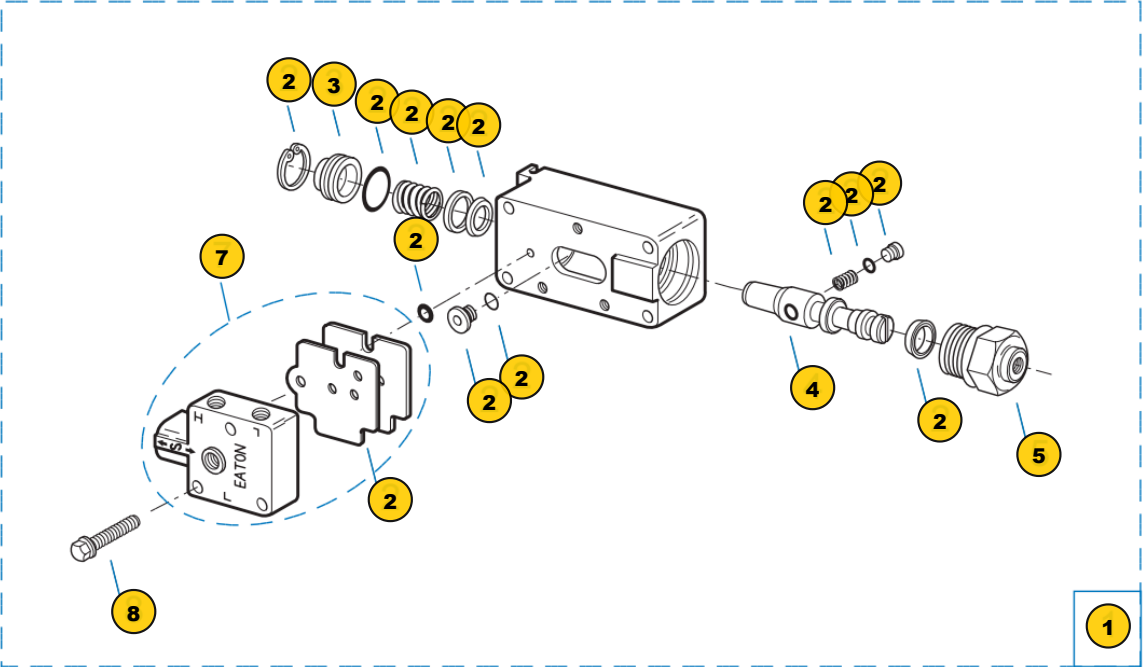


10120-10-97 A-5000 SV

2 Repair Kit

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
3	20855	Tapón	1	Ver precio
4	20854	Pistón	1	Ver precio
5	20849	Tapa Reemplaza al 15131.	1	Ver precio
7	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
8	X-8C-413	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/2"	3	Ver precio


Cilindro del divisor

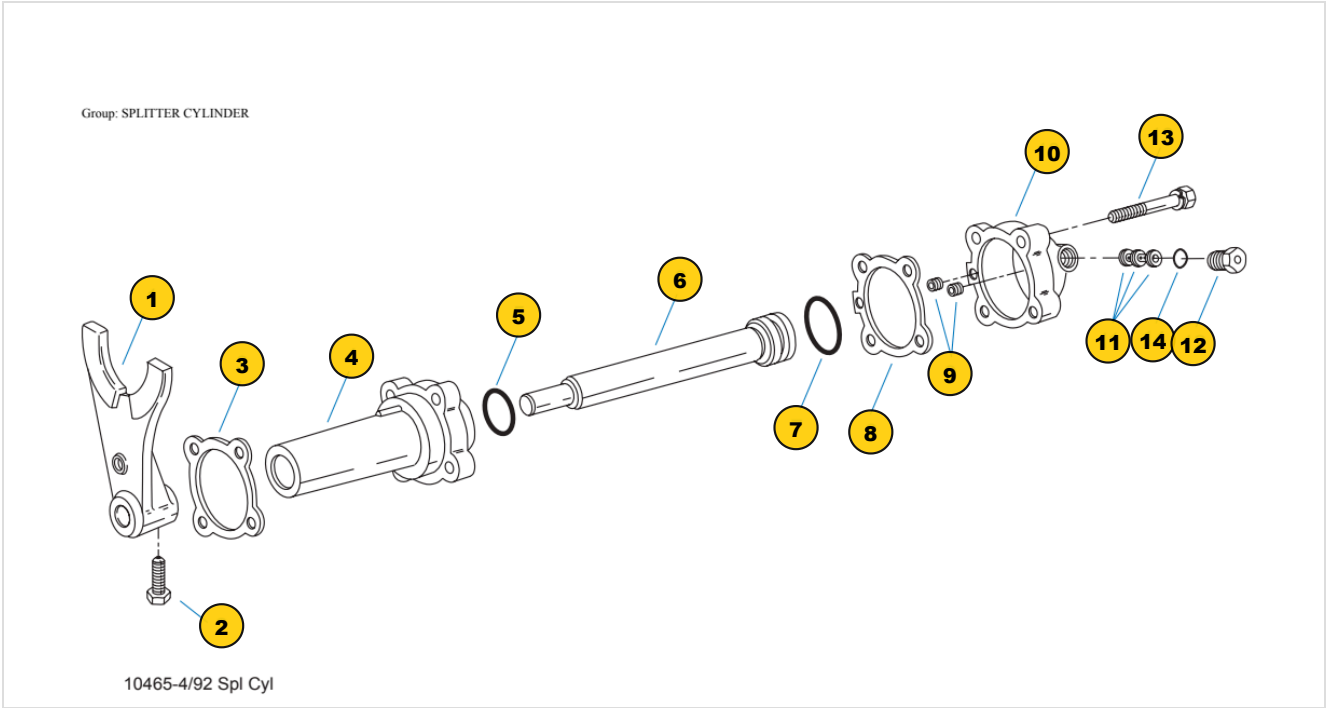

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	21607	Horquilla de cambio	1	Ver precio
2	3220	Tornillo de seguridad	1	Ver precio
3	14632	Empaque	1	Ver precio
4	21609	Cilindro del divisor	1	Ver precio
5	21208	O-ring	1	Ver precio
6	4300182	Barra de horquilla	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	21209	O-ring	1	Ver precio
8	17073	Empaque	1	Ver precio
9	X-12-101	Tapón No se vende para servicio	2	Ver precio
10	21760	Tapa	1	Ver precio
11	19974	Válvula de inserto Reemplaza al 155124303616.	1	Ver precio
12	4301233	Buje reductor Reemplaza al 18004.	1	Ver precio
13	X-8L-540	Tornillo de cabeza 5/16"-18X1-7/8"	4	Ver precio
14	5568504	O-ring	1	Ver precio

Ensamble del soporte del estator

Group: STATOR SUPPORT ASSY

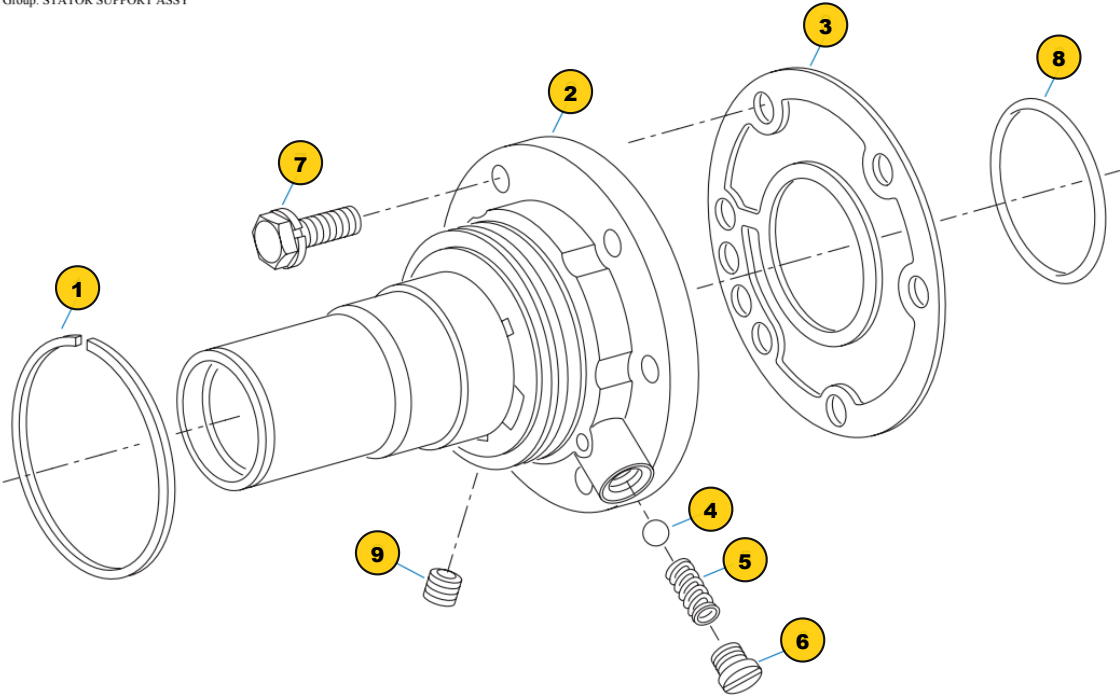

20421-11-93

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	22496	Anillo de retén	1	Pregunte por disponibilidad
2	S-1676	Ensamble del soporte del estator Reemplaza al 23397.	1	Pregunte por disponibilidad
3	23398	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
4	X-14-700	Balín de acero 7/16"	1	Ver precio
5	22464	Resorte	1	Pregunte por disponibilidad
6	23616	Tapón	1	Pregunte por disponibilidad
7	X-8L-616	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2-3/4"	6	Ver precio
8	23401	O-ring	1	Pregunte por disponibilidad
9	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	1	Ver precio