

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Eaton Fuller RTLOF-14613B

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

24

secciones

462

piezas

22

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtlof-14613b/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido

- | | |
|---|--|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (9) | 13. Palancas/carcasas (28) |
| 2. Carcasa (auxiliar) (25) | 14. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (17) |
| 3. Carcasa (delantera) (42) | 15. Ensamble de la flecha principal (25) |
| 4. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3) | 16. Varios (6) |
| 5. Ensamble de la contraflecha (14) | 17. Enfriador de aceite (15) |
| 6. Regulador con filtro (3) | 18. Cilindro de rango (14) |
| 7. H y C con válvula 19470 (21) | 19. Engrane loco de reversa (12) |
| 8. Válvula H y C con A-5000 (21) | 20. Válvulas Roadranger (31) |
| 9. Flecha de entrada y engrane impulsor (9) | 21. Carcasa de barras de cambio (F) (40) |
| 10. Bomba de aceite integrada (28) | 22. Válvula esclava - (1) |
| 11. Aisladores (12) | 23. Válvula esclava - A- (7) |
| 12. Kits y ensambles (59) | 24. Cilindro del divisor (20) |


Engrane impulsor auxiliar

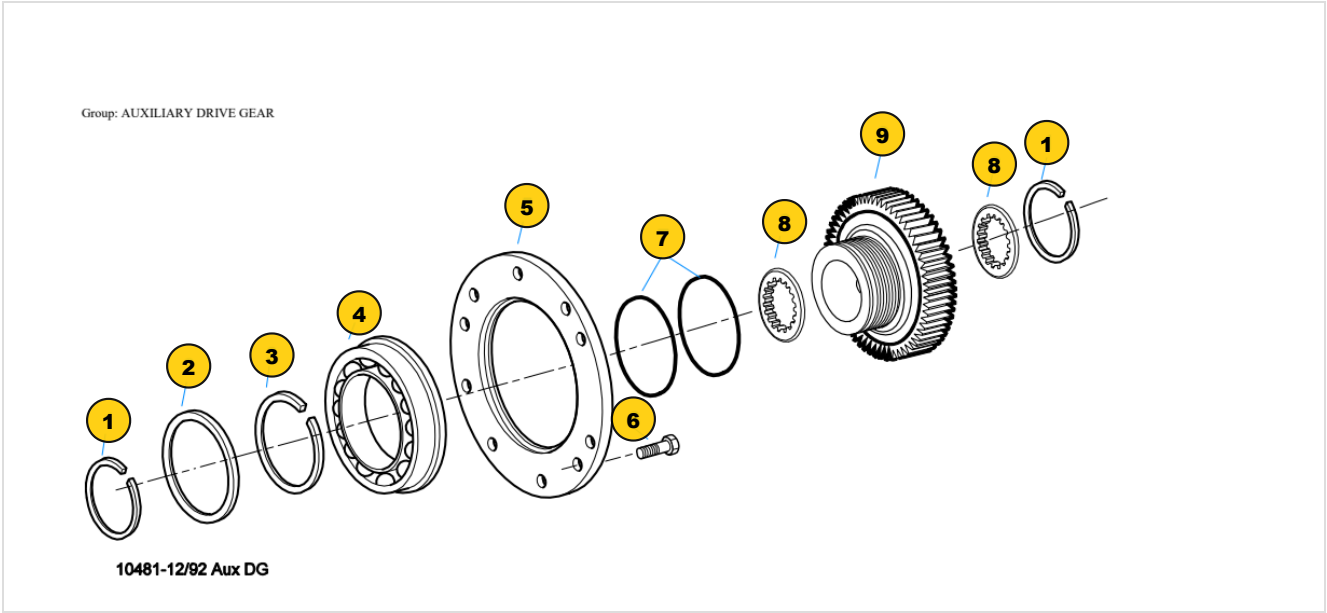

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	16763	Anillo de retención	2	Ver precio
2	21320	Retenedor de anillo de retención	1	Ver precio
3	16628	Anillo de retención	1	Ver precio
4	5566507-BOX	Balero Reemplaza a 5566504 y 5566507.	1	Ver precio
5	16138	Retenedor de balero	1	Ver precio
6	X-8-645	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"	1	Ver precio
7	17453	O-ring	2	Ver precio
8	21599	Rondana	2	Ver precio
9	K-3189	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 4300467, 4303558 y K-2312.	1	Ver precio

Carcasa (auxiliar)

Group: CASE (AUX)

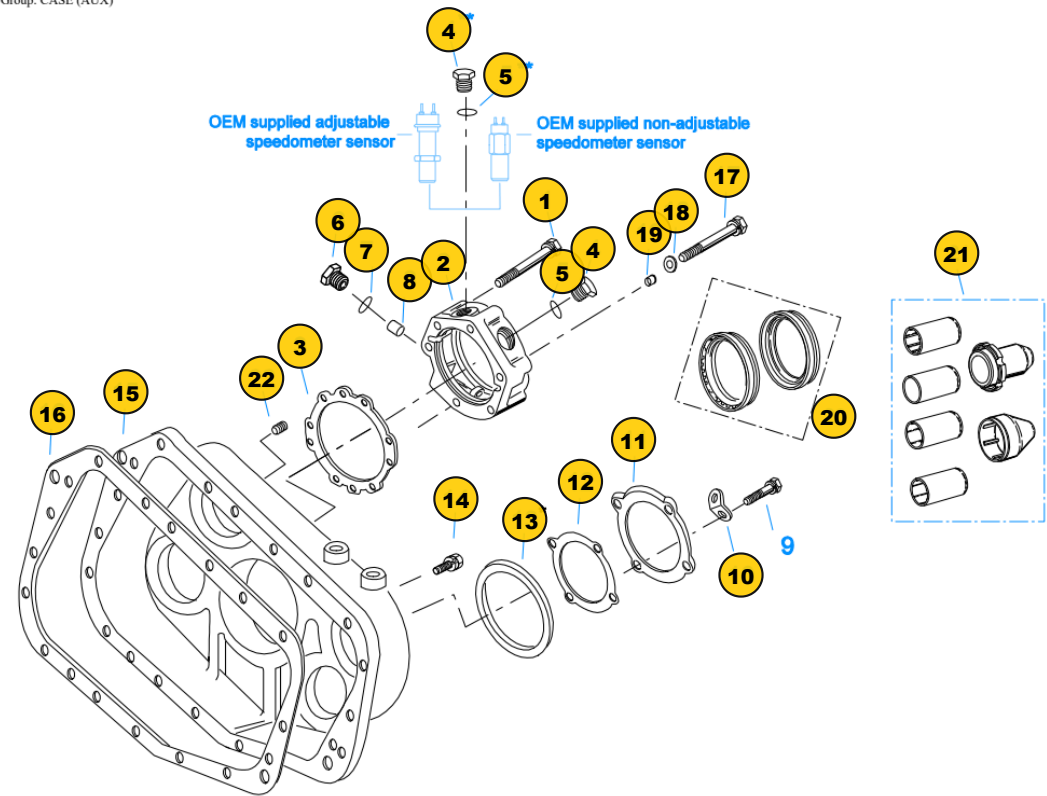


**** Note — Items 4 & 5 / Magnetic Speedometer Openings:**
Use 13679 "O" ring w/ OEM supplied adjustable speedometer sensor
and 20225 "O" ring w/ OEM supplied non-adjustable speedometer sensor or Eaton part #20224 Plug
*** See Service Manual for Proper Shimming Procedure**
10401-4/92 Aux Case 18/13 spd

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8L-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	5	Ver precio
2	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
3	15532	Empaque	1	Ver precio
4	20224	Tapón magnético	2	Ver precio
5	13679	O-ring Se usa con sensor del velocímetro ajustable suministrado por el OEM	1	Ver precio
5	20225	O-ring Se usa con el tapón 20224 o con sensor del velocímetro no ajustable suministrado por el OEM	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	20226	Tapón mecánico Reemplaza al 2237.	1	Ver precio
7	14142	O-ring	1	Ver precio
8	7992	Buje	1	Ver precio
10	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
11	4300925	Tapa del balero trasero Reemplaza al 4300185.	2	Ver precio
12	4300186	Empaque	2	Ver precio
13	K-2430	Kit de calzas Reemplaza al 21452.	1	Ver precio
13	K-2431	Kit de calzas Para la bomba de la contraflecha auxiliar	1	Ver precio
14	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	9	Ver precio
14	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4" Utilice 8 para la carcasa trasera (globo #14). Utilice 8 para la tapa trasera del balero (globo #9)	16	Ver precio
14	X-8L-614	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2"	2	Ver precio
15	S-2986	Ensamble de la carcasa trasera Reemplaza a 4300181 y 4300863.	1	Ver precio
16	14335	Empaque	1	Ver precio
17	X-8-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	1	Ver precio
18	17106	Empaque	1	Ver precio
19	19709	Collarín	1	Ver precio
20	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
21	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
22	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio

Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

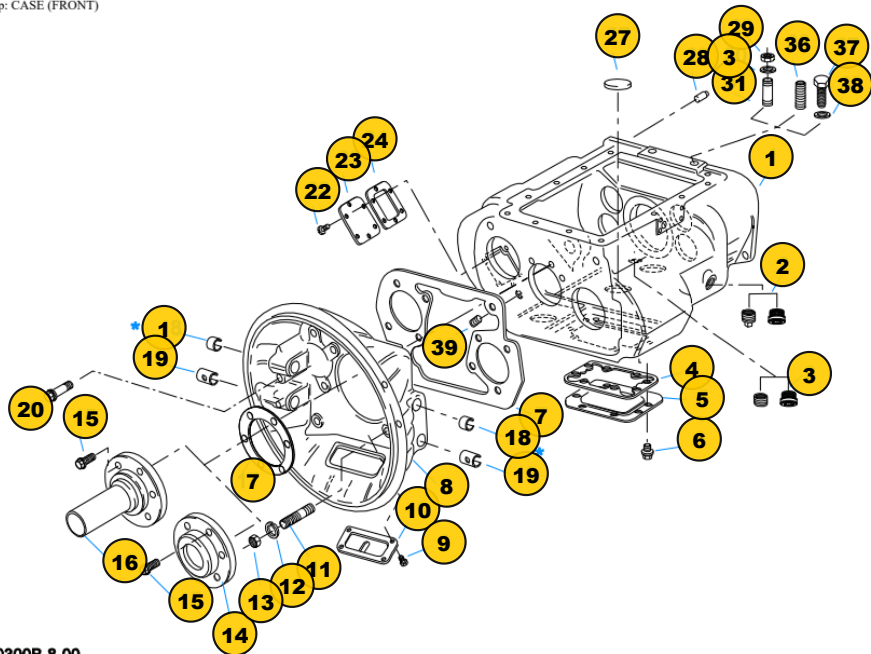

10300B-8-00

* Bushing quantity requirements: #1 Housing – Upper bore use 4 #12815 / Lower bore use 2 #8677.

#2 Housing – Upper bore use 2 #12815 and 1 #8677 / Lower bore use 2 #8677.


Note: Some part requirements are specific to #1 or #2 Aluminum or Iron Clutch Housings and Push or Pull type Clutch.

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1820	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300445. Se usa con bomba integral	1	Ver precio
1	S-1888	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300590.	1	Pregunte por disponibilidad
2	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
2	X-12-2007	Tapón de rosca Reemplaza al X122006.	1	Ver precio
3	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
3	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
4	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
5	4302809	Tapa de toma de fuerza Reemplaza a 16596 y 4300571.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	X-8-725	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"	8	Ver precio
7	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio
8	A-3713	Ensamble de la campana Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-3723	Ensamble de la campana Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-4772	Ensamble de la campana Reemplaza a A-4344 y A-4771. #2 de empuje y tracción, de aluminio	1	Ver precio
8	A-6064	Ensamble de la campana Reemplaza a A-4342, A-4770, A-6062, A-6063 y A-6065. #1 de empuje y tracción, ALUM.	1	Ver precio
9	239614	Tornillo Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño	4	Ver precio
10	14506	Tapa del registro de mano #2 de empuje	1	Ver precio
10	14507	Tapa del registro de mano #2 de tracción	1	Ver precio
10	4305230	Tapa del registro de mano Reemplaza al 11453. #1 de tracción	1	Ver precio
10	4305231	Tapa del registro de mano Reemplaza al 1565. #1 de empuje	1	Ver precio
11	4306583	Birlo Reemplaza al 5966.	6	Ver precio
12	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	6	Ver precio
13	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	6	Ver precio
14	20550	Tapa del balero delantero 2" de tracción	1	Ver precio
15	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	6	Ver precio
16	20549	Tapa del balero delantero 2" de empuje	1	Ver precio
17	14311	Empaque	1	Ver precio
18	12815	Buje Utilice 4 piezas para la carcasa #1 superior. Utilice 2 piezas para la carcasa #2 superior	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
19	8677	Buje Utilice 2 piezas para la carcasa #1 inferior. Utilice 3 piezas para la carcasa #2: HSG-1 superior (#18), 2 inferiores	3	Ver precio
20	X-8C-830	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, se usan 2 piezas para carcasa de hierro, se usan 4 piezas para carcasa de aluminio	4	Ver precio
20	X-8C-831	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro	2	Ver precio
22	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
23	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
24	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
27	14373	Imán	3	Ver precio
28	18128	Pasador	2	Ver precio
29	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	2	Ver precio
30	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	2	Ver precio
31	14554	Birlo Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"	2	Ver precio
36	23104	Tapón Reemplaza al 1712.	2	Ver precio
37	X-8-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-11X1-1/4"	2	Ver precio
38	20814	Espaciador	2	Ver precio
39	X-12-802	Tapón de rosca Reemplaza al X12800. 1/2"	1	Ver precio


Contraflecha y baleros (auxiliar)

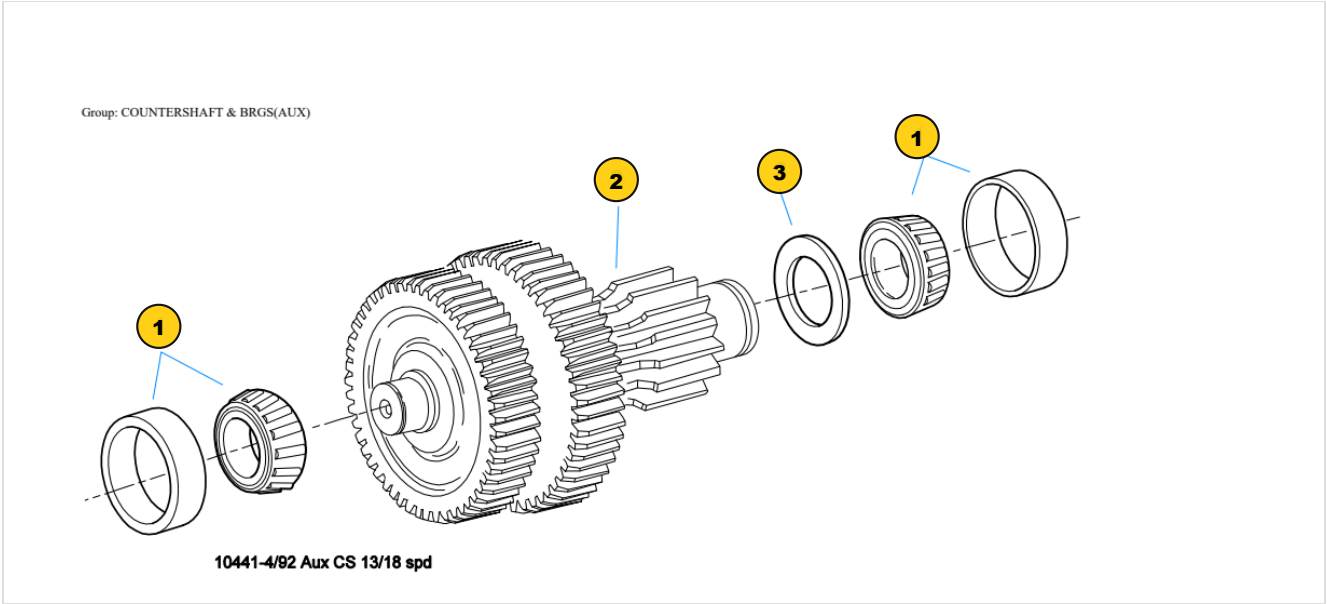

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4302074-BOX	Balero Reemplaza a 21343 y 4302074.	4	Ver precio
2	A-6840	Ensamble de contraflecha soldada Reemplaza a A-5747 y A-5899. C/S 4303902 - D/G 4300783 S/G 4300396	2	Ver precio
3	4300184	Espaciador	2	Ver precio

Ensamble de la contraflecha

Group: COUNTERSHAFT ASSY

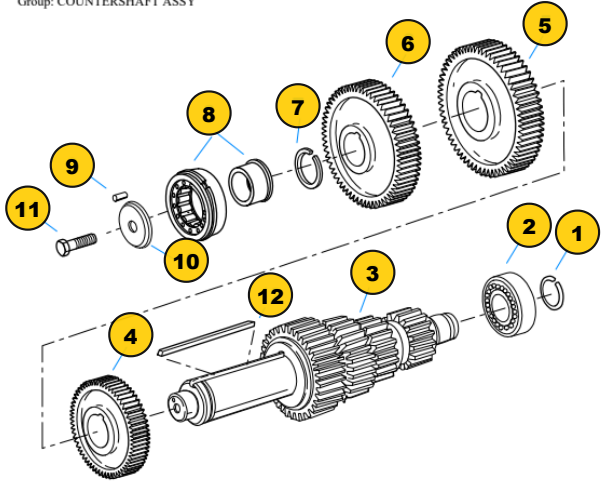


10342-4/92 CS/RTLO

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14317	Anillo de retención	2	Ver precio
2	14366	Balero	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
3	A-6689	Contraflecha con 1.ª y 2.ª Reemplaza a A-5746, A-5873, K-2939 y K-2968.	2	Ver precio
4	21588	Engrane de 3.ª velocidad de la contraflecha	2	Ver precio
5	15953	Engrane de toma de fuerza - inferior	1	Ver precio
5	16390	Ya no disponible Opción disponible si no se usan engranes de toma de fuerza	2	Pregunte por disponibilidad
5	20840	Engrane de toma de fuerza - superior Reemplaza al 15952.	1	Ver precio
6	21586	Engrane impulsor de la contraflecha Reemplaza al 22271.	2	Ver precio
7	19198	Anillo de retención	2	Ver precio
8	4304599	Balero Reemplaza al 43026774304598.	2	Ver precio
9	62511	Pasador elástico	2	Ver precio
10	4304605	Retenedor Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico	2	Ver precio
11	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	2	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	4304840	Cuña Reemplaza al 19673. Cuña incluida en el ensamble de la contraflecha	1	Ver precio

Regulador con filtro

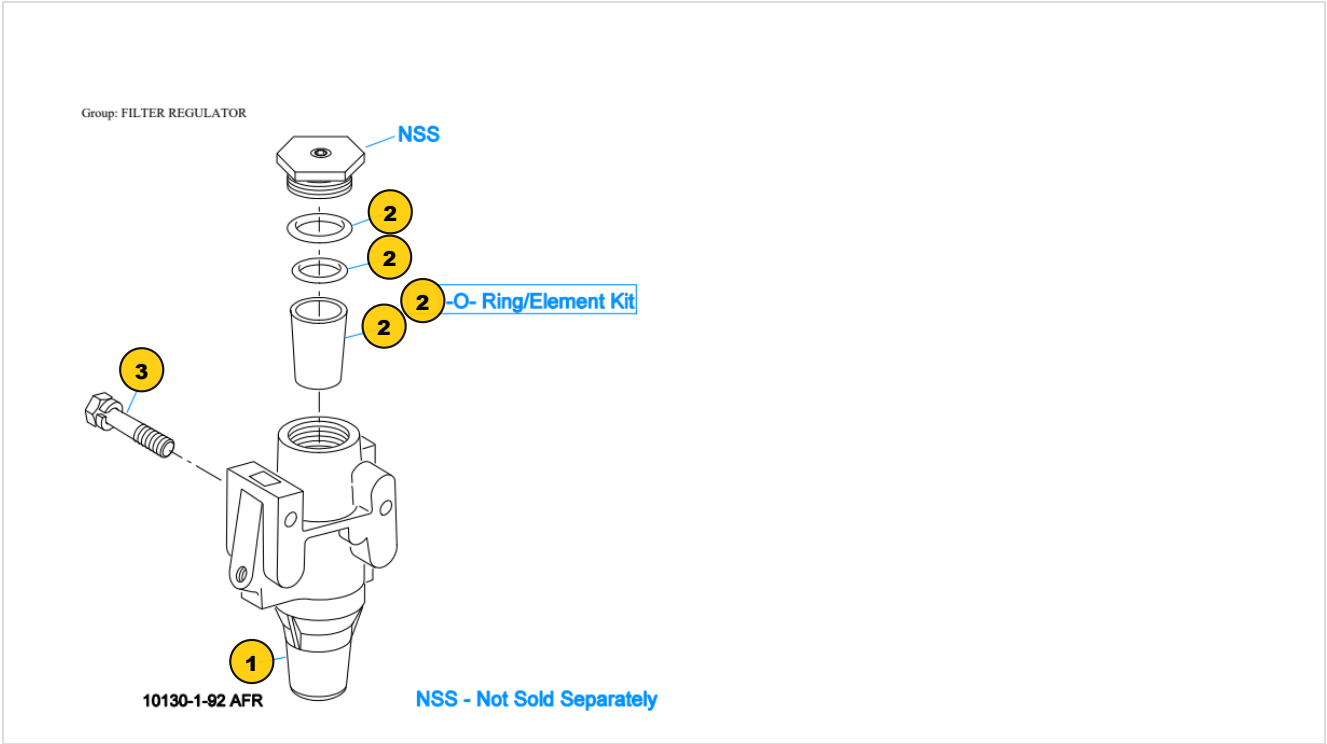

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
2	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
3	X-8C-412	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4"	2	Ver precio


H y C con válvula 19470

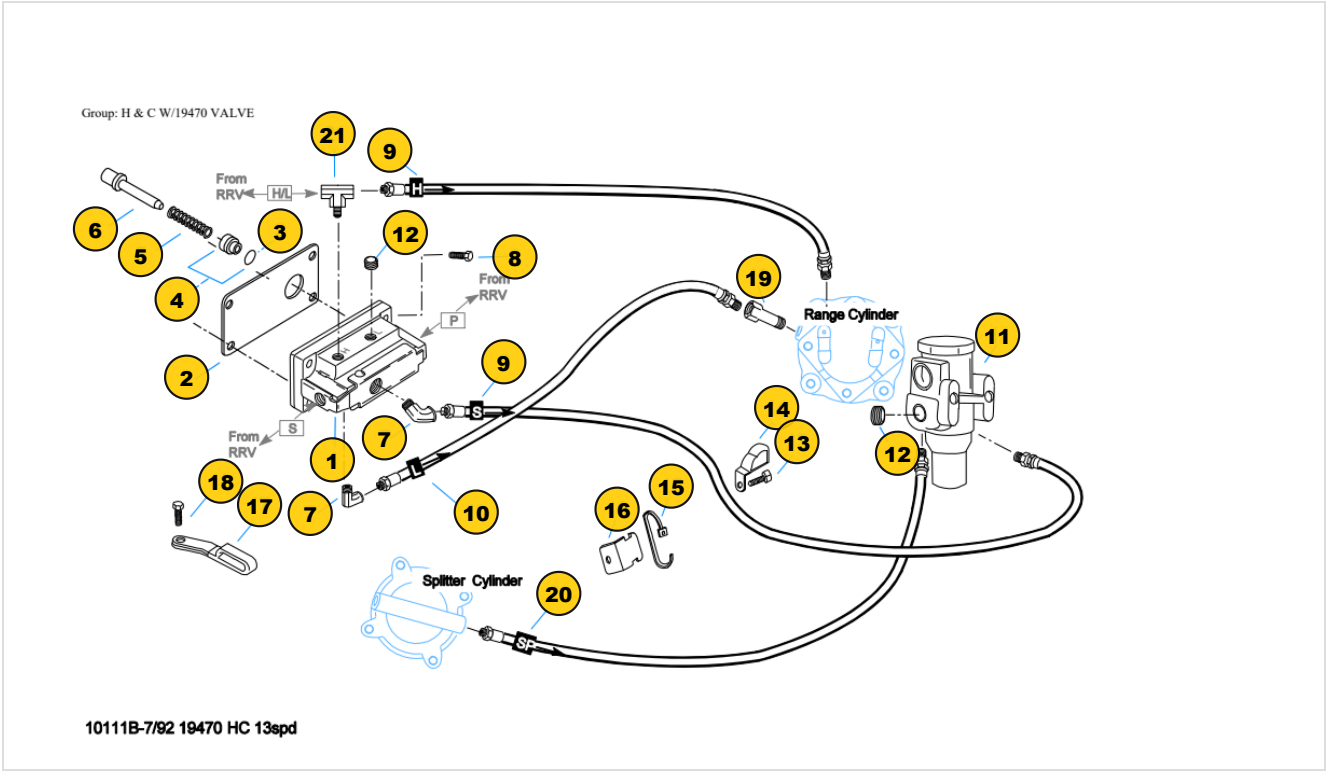

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	2	Ver precio
8	X-8C-401	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/8"	4	Ver precio
9	55509	Ensamble de manguera 34"	2	Ver precio
10	55518	Ensamble de manguera 32"	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	2	Ver precio
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	21427	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
15	21425	Fleje	1	Ver precio
16	21426	Soporte	1	Ver precio
17	21428	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
18	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	1	Ver precio
19	4300330	Adaptador Reemplaza al 15094.	1	Ver precio
20	55527	Ensamble de manguera 15"	1	Ver precio
21	21086	Te de derivación 1/8"	1	Ver precio


Válvula H y C con A-5000

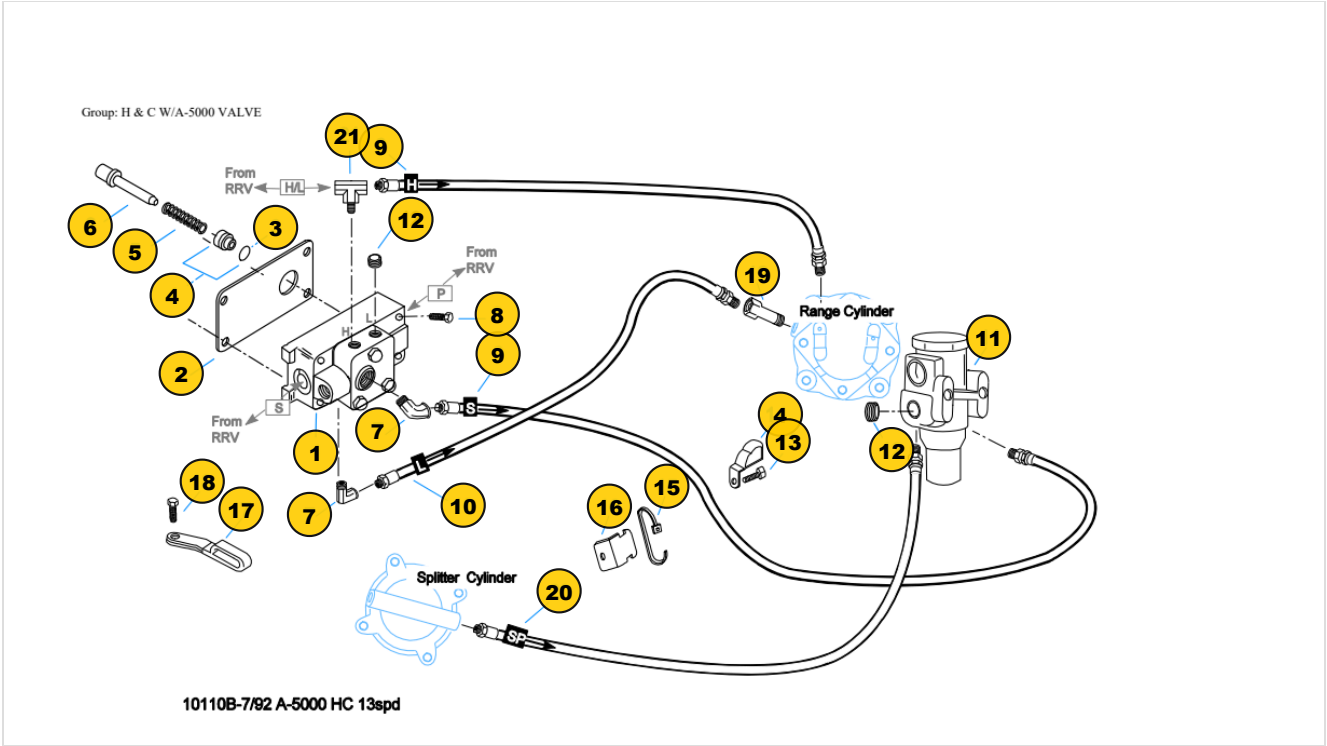

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	2	Ver precio
8	X-8C-411	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-3/4"	4	Ver precio
9	55509	Ensamble de manguera 34"	2	Ver precio
10	55518	Ensamble de manguera 32"	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	2	Ver precio
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	21427	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
15	21425	Fleje	1	Ver precio
16	21426	Soporte	1	Ver precio
17	21428	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
18	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	1	Ver precio
19	4300330	Adaptador Reemplaza al 15094.	1	Ver precio
20	55527	Ensamble de manguera 15"	1	Ver precio
21	21086	Te de derivación 1/8"	1	Ver precio

Flecha de entrada y engrane impulsor

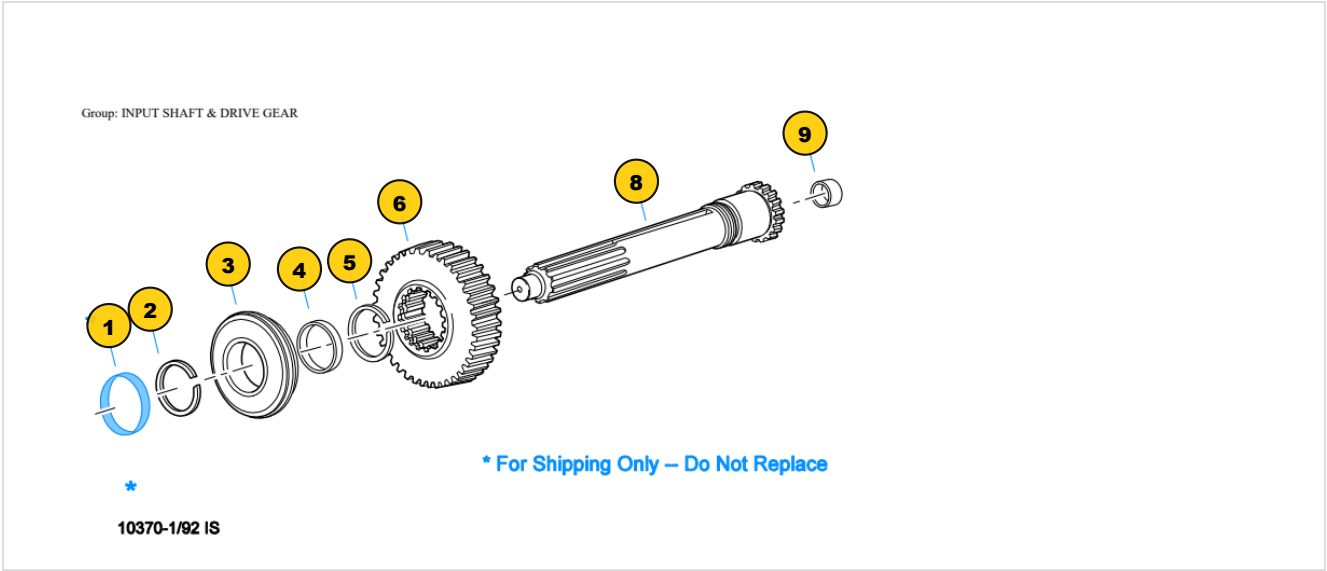

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	23559	Retén de envío No se vende para servicio	1	Ver precio
2	16980	Anillo de retención	1	Ver precio
3	81504	Balero	1	Ver precio
4	16463	Espaciador	1	Ver precio
5	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
6	20458	Engrane impulsor principal Reemplaza al 19630.	1	Ver precio
8	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza a 2053523566 y 4302661. 2" de tracción - se usa con FBC 20550	1	Ver precio
8	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
9	16566	Buje	1	Ver precio


Bomba de aceite integrada

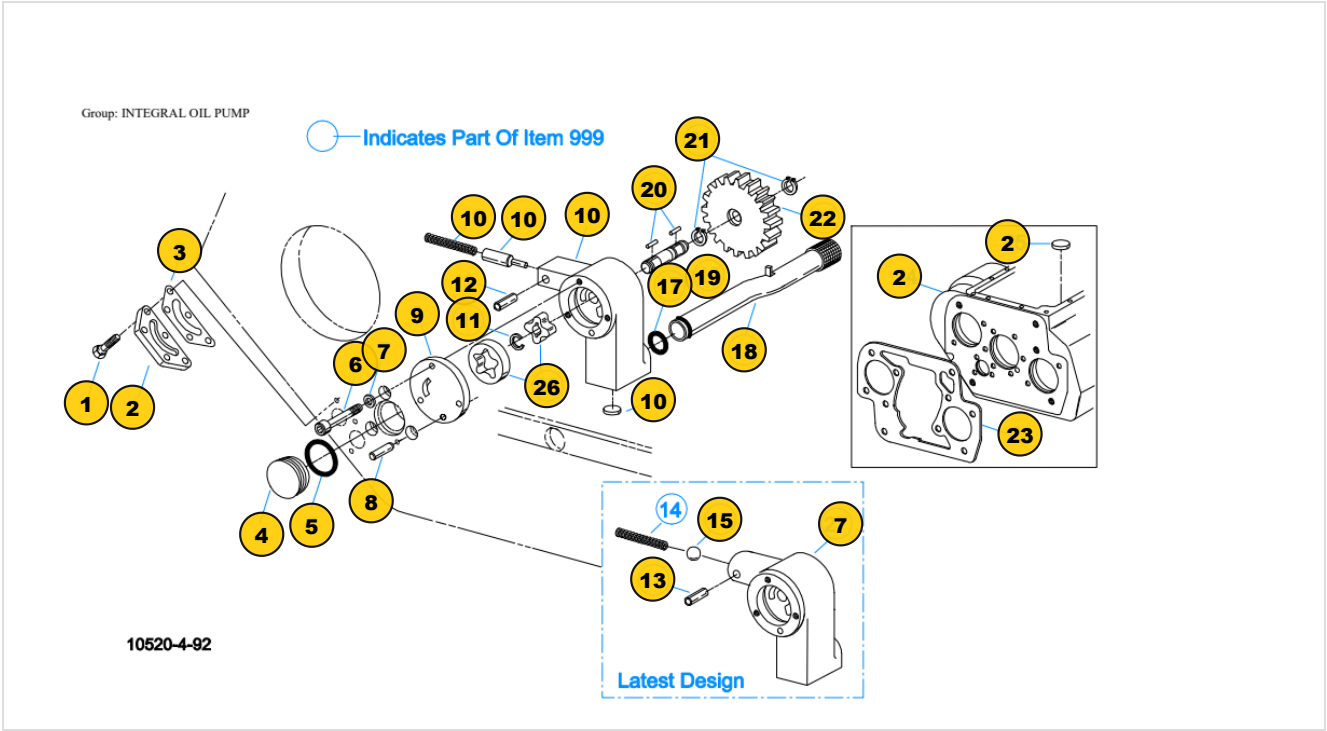

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8C-409	Tornillo de cabeza 1/4"-20X5/8" - Se usa con la tapa 4300751	5	Ver precio
1	X-8C-430	Tornillo de cabeza 1/4"-20X7/8" - Se usa con la tapa 20513	5	Ver precio
2	K-2402	Kit de tapa y tornillos Reemplaza a 20513 y 4300751.	1	Ver precio
3	20514	Empaque	1	Ver precio
4	20823	Tapón	1	Ver precio
5	14765	O-ring	1	Ver precio
6	X-8-448	Tornillo Reemplaza al X8445. 1/4"-20X1-1/4"	3	Ver precio
7	20824	Rondana	3	Ver precio
8	20825	Pasador guía	1	Ver precio
9	4303107	Retenedor Reemplaza al 20510.	1	Ver precio
10	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
11	20518	Anillo de media luna	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	62516	Pasador elástico Reemplaza al 62521.	1	Ver precio
13	62514	Pasador elástico	1	Pregunte por disponibilidad
14	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
15	X-14-700	Balín de acero 7/16"	1	Ver precio
17	20225	O-ring	1	Ver precio
18	4305713	Tubo de succión Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión	1	Ver precio
19	20508	Flecha motriz	1	Ver precio
20	20509	Cuña	2	Ver precio
21	14853	Anillo de retención	2	Ver precio
22	20511	Engrane impulsor	1	Ver precio
23	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio
24	S-1820	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300445. Se usa con bomba integral	1	Ver precio
25	14373	Imán	3	Ver precio
26	20507	Elemento	1	Ver precio
27	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
999	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio

Aisladores

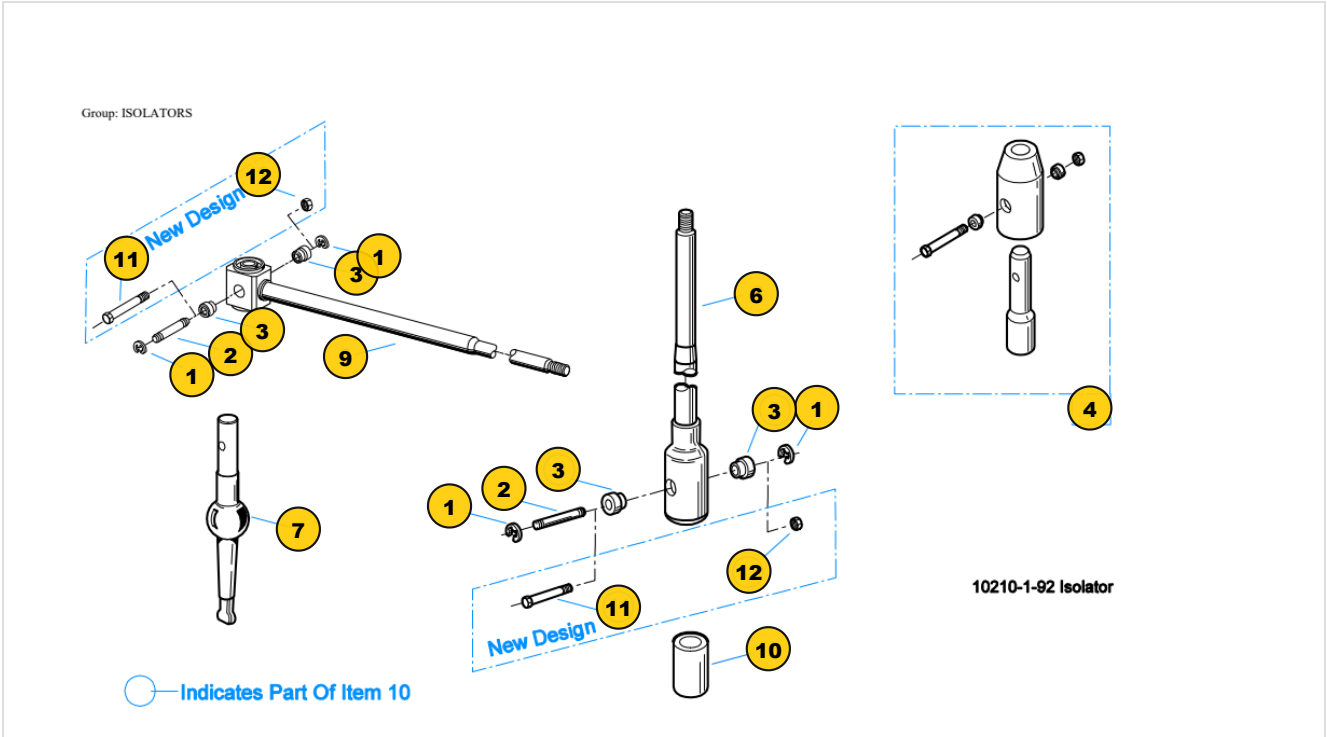

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	19124	Anillo E	2	Ver precio
2	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
3	21246	Buje	2	Ver precio
4	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
6	21247	Palanca Recta 18.67"	1	Ver precio
7	21235	Palanca corta Torre baja	1	Ver precio
7	21236	Palanca corta Torre alta	1	Ver precio
7	4301168	Palanca corta Torre media	1	Ver precio
9	21767	Palanca de 90 grados Recta 33"	1	Ver precio
10	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
11	X-8-560	Tornillo	1	Ver precio
12	X-9-503	Tuerca	1	Ver precio


Kits y ensambles

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
	K-1603	Kit de empaque Para la sección auxiliar	1	Ver precio
	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
	K-1703	Kit de instalación del enfriador de aceite	1	Ver precio
	K-1826	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-4900	1	Ver precio
	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
	K-1956	Kit de instalación del enfriador	1	Ver precio
	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
	K-2002	Kit de anillo O	1	Ver precio
	K-2003	Kit de pasador y buje	1	Ver precio
	K-2053	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5313	1	Ver precio
	K-2078	Kit de O-ring - divisor Divisor	1	Ver precio
	K-2199	Kit de empaque	1	Ver precio
	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
	K-2338	Kit básico de reparación general Para la sección auxiliar	1	Ver precio
	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
	K-2394	Kit de herramientas para sistemas de aire	1	Ver precio
	K-2409	Kit de cilindro del divisor	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
	K-2430	Kit de calzas Reemplaza al 21452.	1	Ver precio
	K-2431	Kit de calzas	1	Ver precio
	K-2433	Kit de piezas pequeñas	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-2468	Kit de instalación de embrague Para usar con el ensamble de la flecha de entrada S-1659 y el balero de la flecha de entrada 81504	1	Ver precio
	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
	K-2977	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media	1	Ver precio
	K-2978	Kit de palanca Torre media	1	Ver precio
	K-2993	Kit básico de reparación general	1	Ver precio
	K-2996	Kit básico de reconstrucción	1	Ver precio
	K-3189	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 4300467, 4303558 y K-2312.	1	Ver precio
	K-3193	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6913	1	Ver precio
	K-3195	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7313	1	Ver precio
	K-3209	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513.	1	Ver precio
	K-3333	Kit de la válvula del divisor Reemplaza al A-6861.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
	K-3473	Kit de instalación de bomba Reemplaza al K-2407.	1	Ver precio
	K-3492	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2446.	1	Ver precio
	K-3494	Kit del sincronizador Reemplaza al K-2448. Embrague deslizante incluido en el kit	1	Ver precio
	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	K-4125	Kit de instalación de embrague (RT), desembrague hidráulico Flecha de entrada RT estándar y horquilla para desembrague hidráulico del embrague Reemplazada por K4125CL	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-1219	Ensamble de horquilla baja-reversa	1	Ver precio
	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
	S-1440	Carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 15890, 15928, 16913, 17115 y 1718017182. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-1441	Carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 15891, 16340, 16564, 17114, 1712817181, 17218, 17492, 17577, 1790018203, 18436, 18642, 18646, 1888619159, 19450, 19451, 19456, 1945719458, 19717, 19956, 20072, 2021220213, 21134, 22956, S-1106, S-1361, S-1370, S-1374, S-1375 y S-1378. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1529	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 20213 y 22956. Completa	1	Ver precio
	S-1531	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20211 y 22955. Completa	1	Ver precio
	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550	1	Ver precio
	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
	S-1820	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300445. Se usa con bomba integral	1	Ver precio
	S-1888	Ensamble de carcasa Reemplaza al 4300590.	1	Pregunte por disponibilidad
	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
	S-2519	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2919. Torre media	1	Ver precio
	S-2545	Ensamble de válvula Roadranger RTLO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
	S-2660	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 21594, 4303714 y S-1561.	1	Ver precio

Group: LEVERS/HOUSINGS

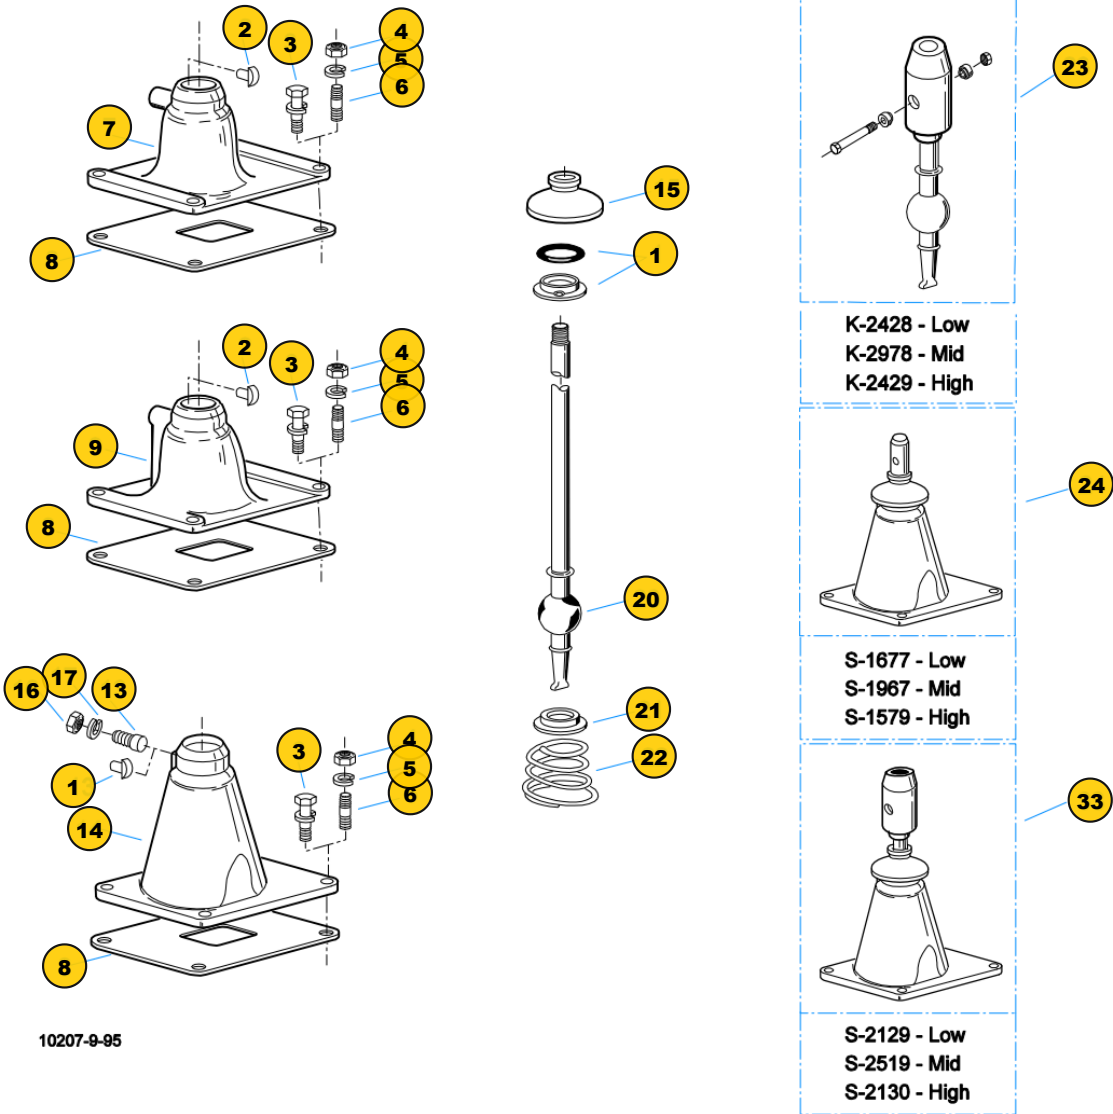


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3376	Kit de anillo O y rondana Reemplaza al 4301211.	1	Ver precio
2	18299	Pasador	1	Ver precio
3	X-8C-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
4	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	4	Ver precio
5	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	11934	Birlo Reemplaza al 7467.	4	Ver precio
7	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
8	4305294	Empaque Reemplaza al 4303431.	1	Ver precio
9	K-2977	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4301167, 4304907 y A-6040. Torre media	1	Ver precio
13	4303030	Pasador	1	Ver precio
13	6541	Pasador 3/8" - se usa solo con 17167	1	Ver precio
14	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
15	10427	Guardapolvo	1	Ver precio
16	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	1	Ver precio
17	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	1	Ver precio
20	17600	Palanca de cambios Recta - baja 21-1/2"	1	Ver precio
20	18482	Palanca de cambios Recta - alta 35"	1	Ver precio
21	2538	Retenedor	1	Ver precio
22	2536	Resorte	1	Ver precio
23	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
23	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
23	K-2978	Kit de palanca Torre media	1	Ver precio
24	S-1579	Ensamble de la torre de cambios Torre alta	1	Ver precio
24	S-1677	Ensamble de la torre de cambios Torre baja	1	Ver precio
24	S-1967	Ensamble de la torre de cambios Torre media	1	Ver precio
33	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
33	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
33	S-2519	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2919. Torre media	1	Ver precio


Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

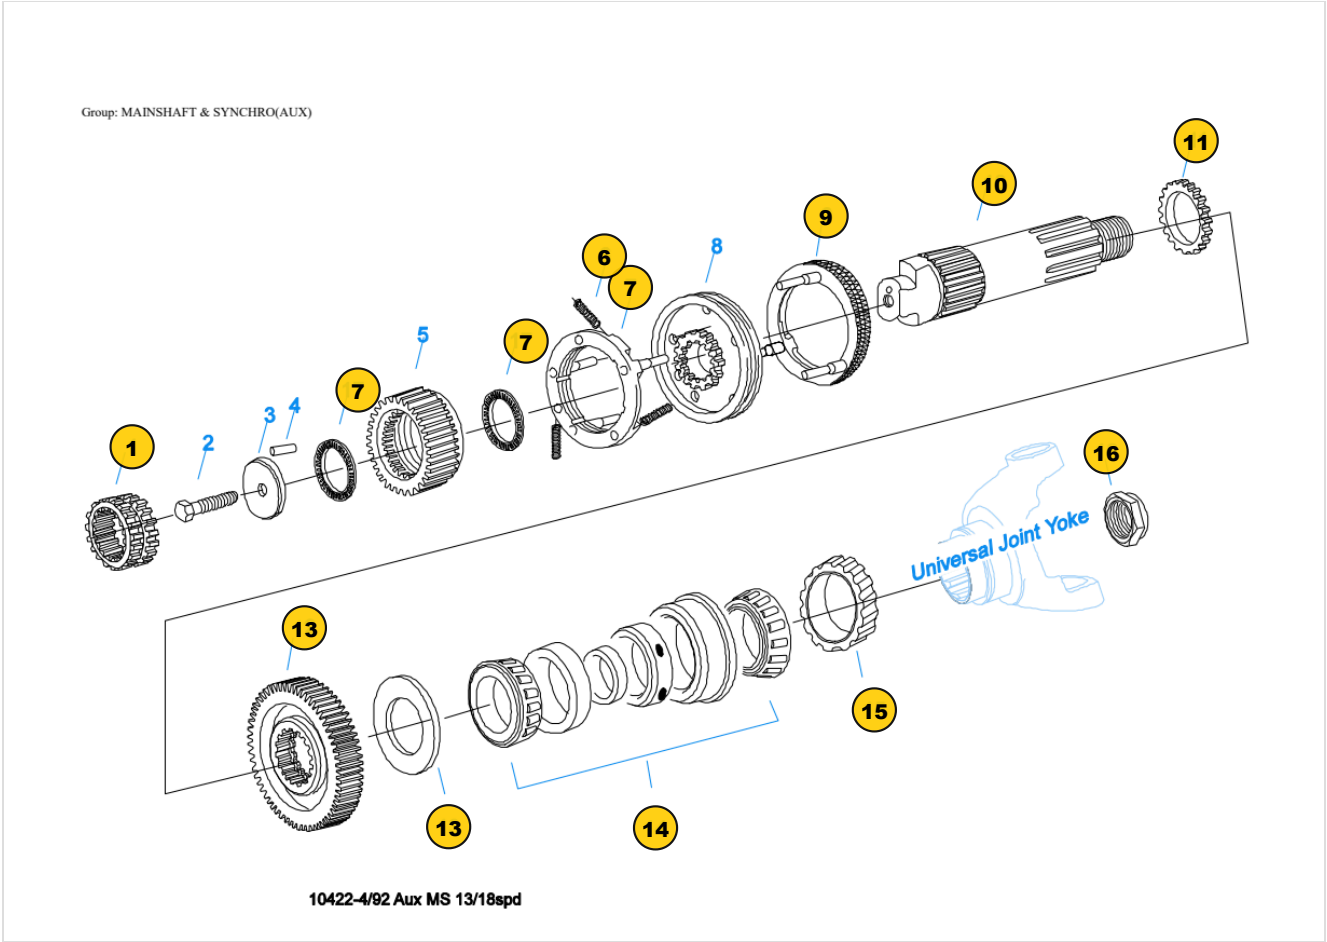

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	21930	Embrague deslizante	1	Ver precio
2	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	1	Ver precio
3	K-2617	Kit del retenedor Reemplaza al 21606.	1	Ver precio
4	62511	Pasador elástico	1	Ver precio
5	21931	Engrane del divisor de la flecha principal	1	Ver precio
6	14897	Resorte	3	Ver precio
7	A-7331	Ensamble de sincronizador Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI	1	Ver precio
8	20323	Embrague deslizante	1	Ver precio
9	A-7254	Ensamble de sincronizador Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO	1	Ver precio
10	K-2616	Kit de la flecha principal Reemplaza al 21604.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	19203	Espaciador	1	Ver precio
12	21918	Engrane de reducción	1	Ver precio
13	16772	Rondana	1	Ver precio
14	15260	Balero	1	Ver precio
15	20191	Rotor Reemplaza al 16295.	1	Ver precio
16	22254	Tuerca Reemplaza al 11956.	1	Ver precio
17	4302058	Balero	2	Ver precio

Ensamble de la flecha principal

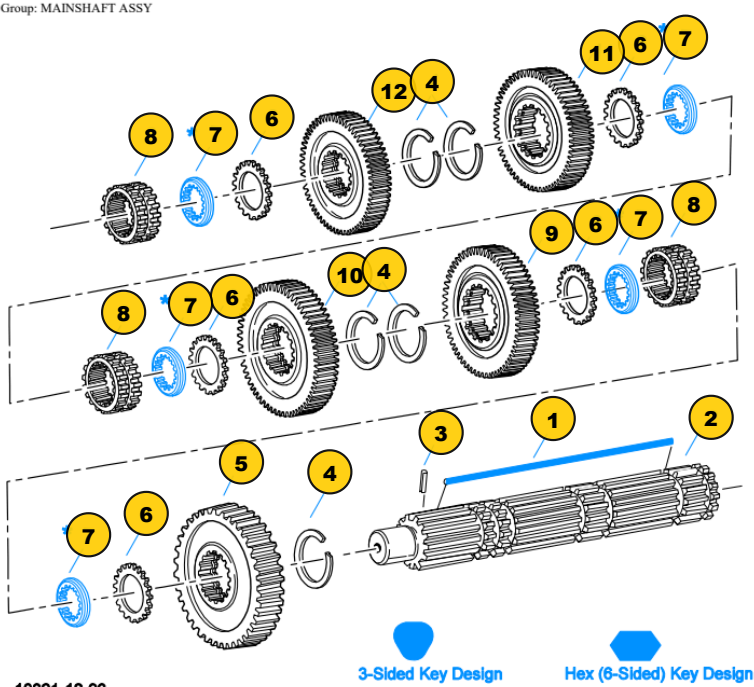

* Updating to 3-Sided Key is Recommended.
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4304614	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300890.	1	Ver precio
1	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
2	S-2660	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 21594, 4303714 y S-1561.	1	Ver precio
3	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	5	Ver precio
5	16756	Engrane de reversa de la flecha principal Reemplaza al 22408.	1	Ver precio
6	14749	Espaciador	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
7	14711	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18701. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14712	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 18702. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14713	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18703. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14714	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18704. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14715	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18705. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14716	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18706. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	4300382	Rondana .249, color blanco	5	Ver precio
7	4300383	Rondana .254-verde Opcional 4300382-4300387 o 4300830, utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa	5	Ver precio
7	4300384	Rondana .259-naranja Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300385	Rondana .264-morada Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300386	Rondana .269-amarilla Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	4300387	Rondana .274-negra Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300830	Rondana .244-azul	5	Ver precio
8	16118	Embrague deslizante	3	Ver precio
9	4300654	Engrane de baja de la flecha principal Reemplaza al 21593.	1	Ver precio
10	21591	Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
11	21589	Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
12	21587	Engrane de 3.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio

Varios

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	4300764	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza a 19819 y 20161. RTLO/RTLOF	1	Ver precio
	4301194	Etiqueta del diagrama de cambios RTLO/RTLOF con válvula a la izquierda del conductor	1	Ver precio
	71203	Lubricante de silicón 8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas	1	Ver precio
	71204	Sellador adhesivo 0.5 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71205	Sellador 2 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71206	Lubricante de silicón 4 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio


Enfriador de aceite

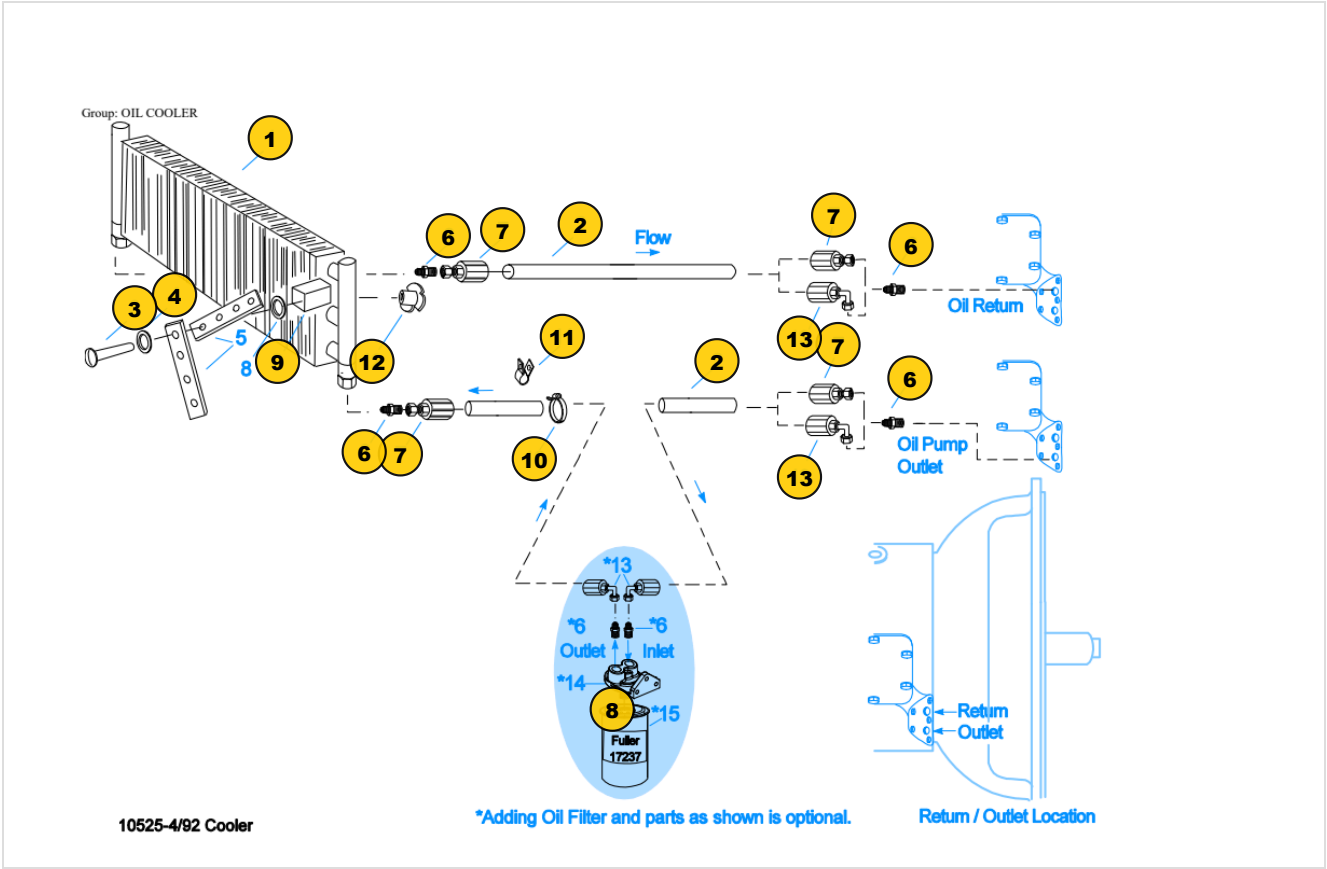

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	18025	Enfriador de aceite	1	Ver precio
2	19424	Manguera 25 pies	1	Ver precio
3	X-8-535	Tornillo de cabeza 5/16"-16X2-1/2"	2	Ver precio
4	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
5	18211	Soporte	4	Ver precio
6	19419	Conector	6	Ver precio
7	19415	Giratorio	4	Ver precio
8	X-10-501	Rondana 5/16"	2	Ver precio
9	18209	Tapón de montaje de hule	2	Ver precio
10	17190	Fleje	8	Ver precio
11	19423	Abrazadera	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	18210	Tuerca	2	Ver precio
13	19422	Codo	4	Ver precio
14	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
15	17237	Elemento del filtro	1	Ver precio

Cilindro de rango

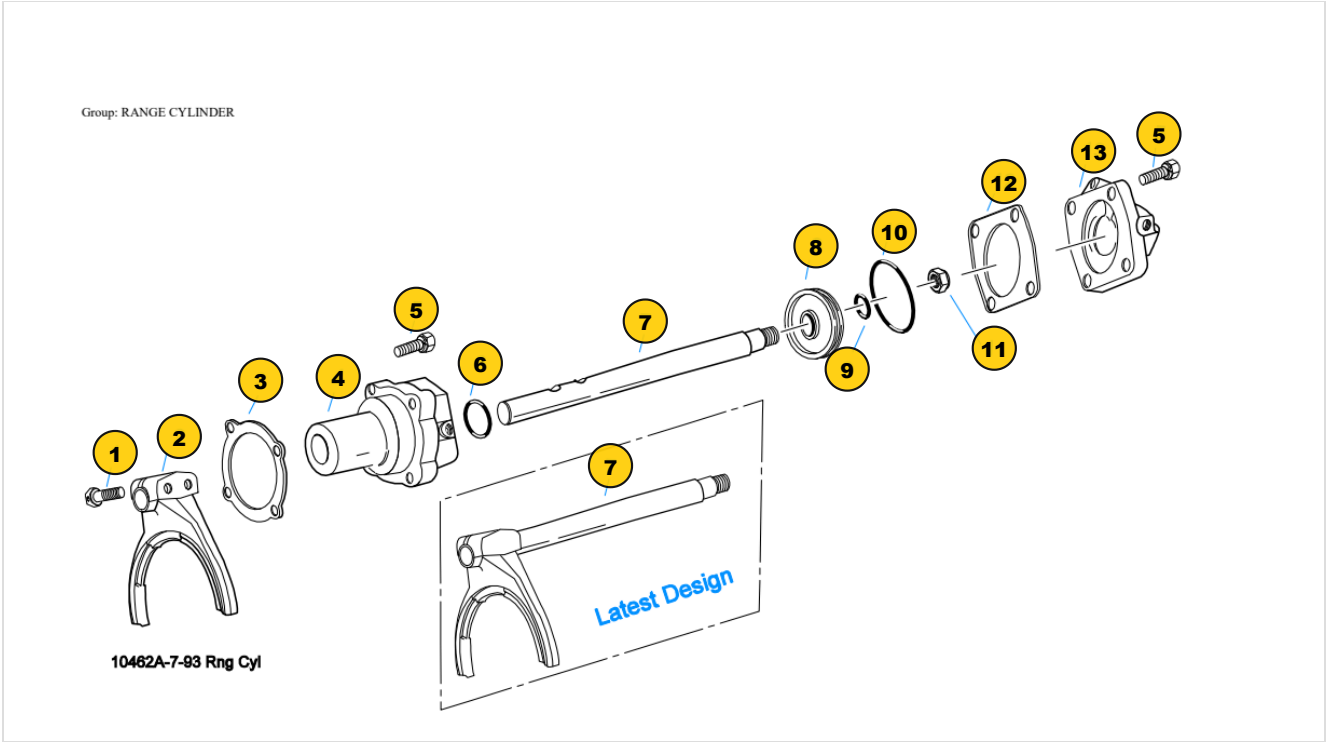


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-7-809	Tornillo Reemplaza a X7810 y X7811. 1/2"-20X1-3/4"	2	Ver precio
2	22823	Horquilla de cambio Reemplaza al 16775.	1	Ver precio
3	14347	Empaque	1	Ver precio
4	16778	Cilindro auxiliar	1	Ver precio
5	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	8	Ver precio
6	14765	O-ring	1	Ver precio
7	4300183	Barra de horquilla	1	Ver precio
7	A-6163	Ensamble de horquilla soldada	1	Ver precio
8	14341	Pistón Reemplaza al 23353.	1	Ver precio
9	14345	O-ring	1	Ver precio
10	14344	O-ring	1	Ver precio
11	X-1-1010	Tuerca 5/8"-18	1	Ver precio
12	14349	Empaque	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	19690	Tapa de cilindro	1	Ver precio

Engrane loco de reversa

Group: REVERSE IDLER

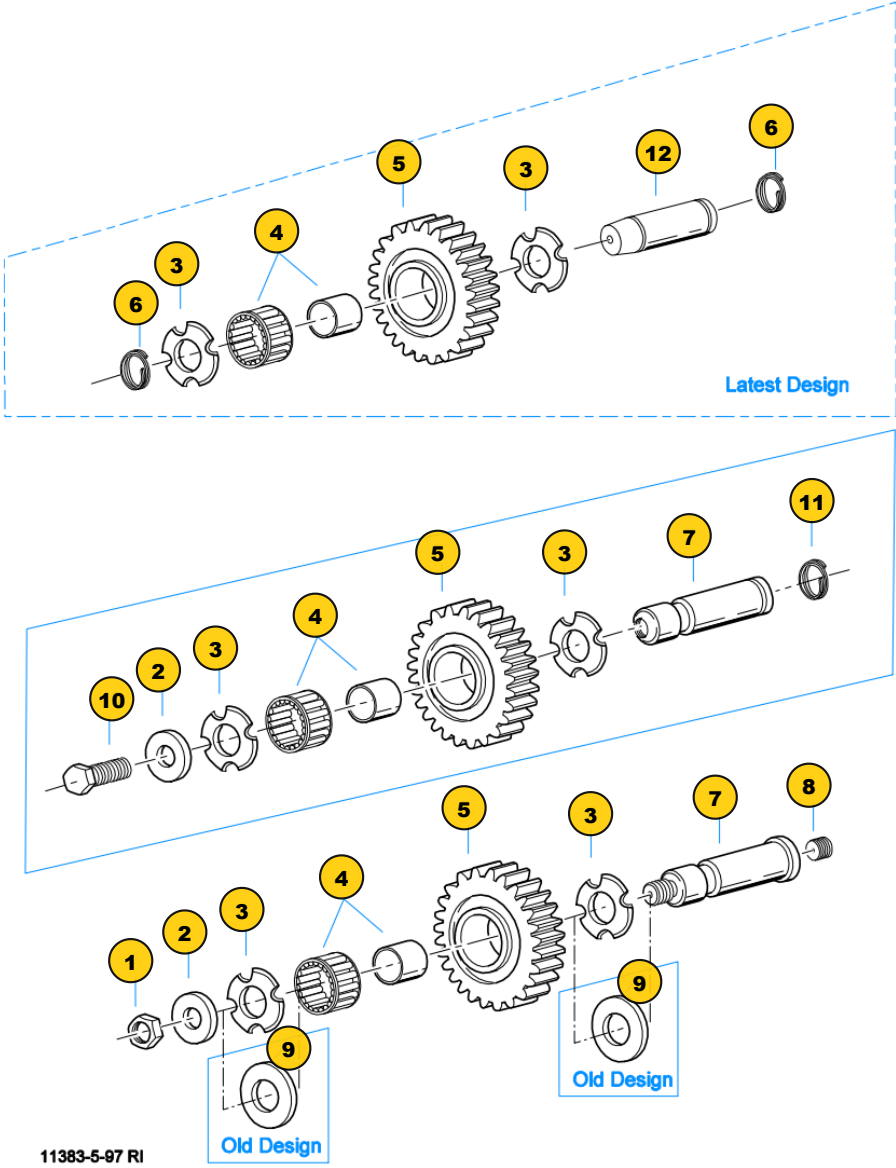


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-1-1008	Tuerca 5/8" - 18	2	Ver precio
2	14283	Rondana	2	Ver precio
3	4302982	Rondana Reemplaza al 14282.	4	Ver precio
4	14287	Balero Reemplaza al 4305020.	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
5	16757	Engrane loco de reversa Reemplaza al 22409.	2	Ver precio
6	4303336	Anillo de retención	4	Ver precio
7	K-3209	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513.	2	Ver precio
8	5202	Tapón	2	Ver precio
9	14282	Ya no disponible Reemplazada por 4302982	4	Ver precio
10	X-7-1008	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-1/4	2	Ver precio
11	4303336	Anillo de retención	2	Ver precio
12	4305513	Flecha del engrane loco	2	Ver precio

Válvulas Roadranger


Group: ROADRANGER VALVES

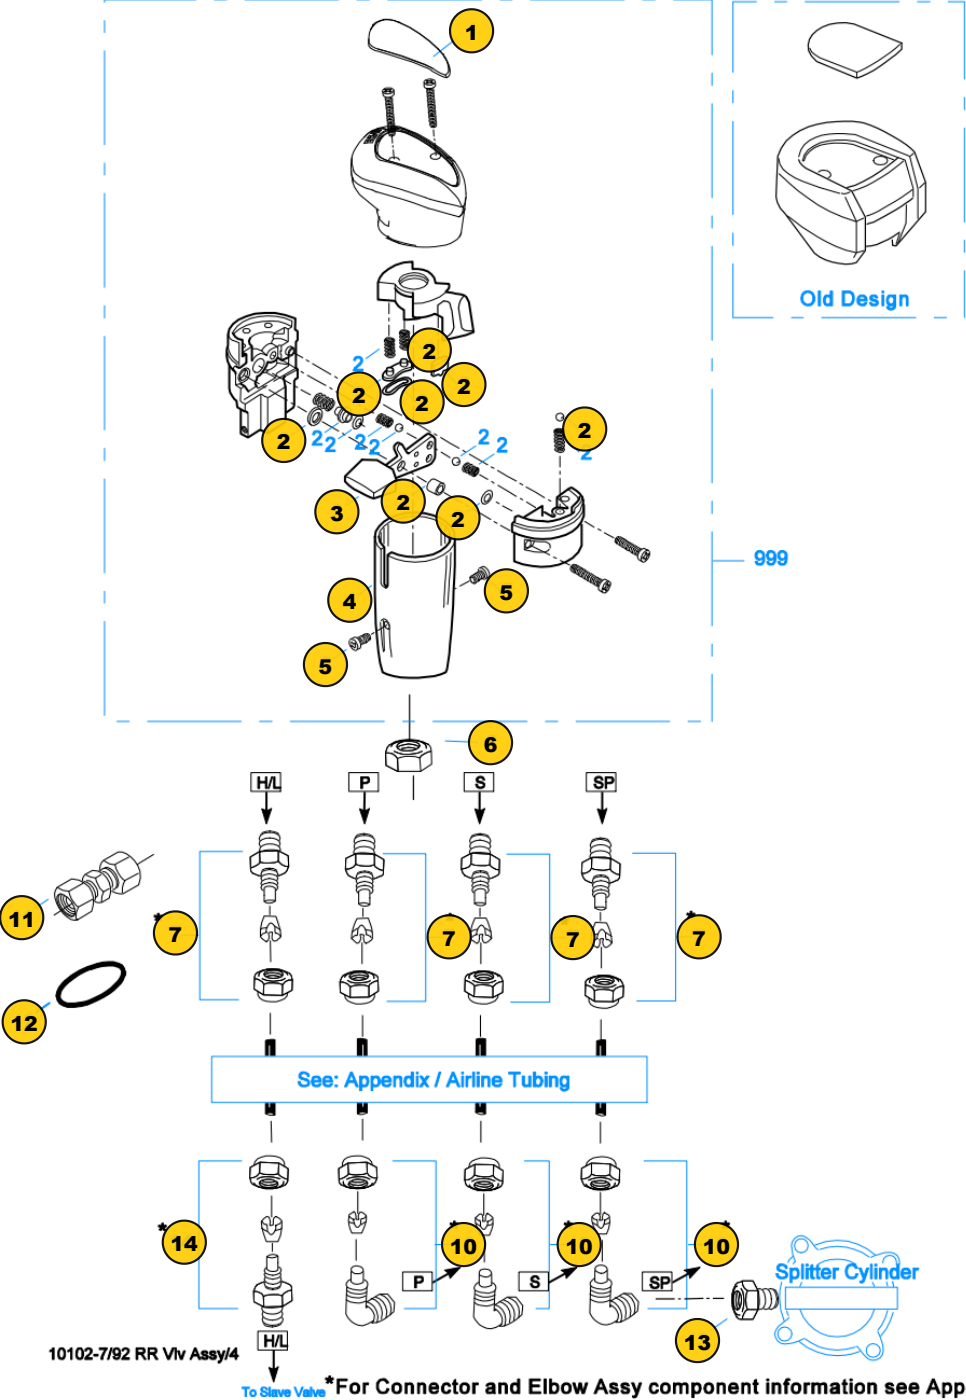

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	20107	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño anterior)	1	Ver precio
1	21691	Medallón con logotipo Reemplaza a 4302349 y 4300370. (Diseño anterior) logotipo Fuller (a la izquierda del conductor)	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
1	5586100	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente)	1	Ver precio
1	5586113	Medallón del diagrama de cambios RTLO	1	Ver precio
2	K-1826	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-4900	1	Ver precio
2	K-2053	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5313	1	Ver precio
2	K-3193	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6913	1	Ver precio
2	K-3195	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7313	1	Ver precio
3	20495	Palanca	1	Ver precio
4	20112	Tapa	1	Ver precio
5	X-8-213	Tornillo Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"	2	Ver precio
6	X-9-802	Tuerca 1/2" - 13	1	Ver precio
7	84001	Ensamble de conector Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
7	84003	Ensamble de conector Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
7	84005	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
8	83001	Pinza de sujeción Tubería de 1/8"	8	Ver precio
8	83002	Pinza de sujeción Tubería de 5/32"	8	Ver precio
9	83501	Tuerca hexagonal Tubería de 1/8"	8	Ver precio
9	83502	Tuerca hexagonal Tubería de 5/32"	8	Ver precio
10	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
10	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
10	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
11	84101	Ensamble de unión Tubería de 1/8"	1	Ver precio
11	84102	Ensamble de unión Tubería de 5/32"	1	Ver precio
11	84103	Ensamble de unión Conexión rápida: tubería de 5/32"	1	Ver precio
12	13571	Abrazadera de anillo O	1	Ver precio
13	4301233	Buje reductor Reemplaza al 18004.	1	Ver precio
14	84004	Ensamble de conector Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF	1	Ver precio
999	A-6913	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-4900. Estándar-con logotipo	1	Ver precio
999	A-7313	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5313. (izquierda del conductor)-con logotipo	1	Ver precio
999	S-2545	Ensamble de válvula Roadranger RTLO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (F)

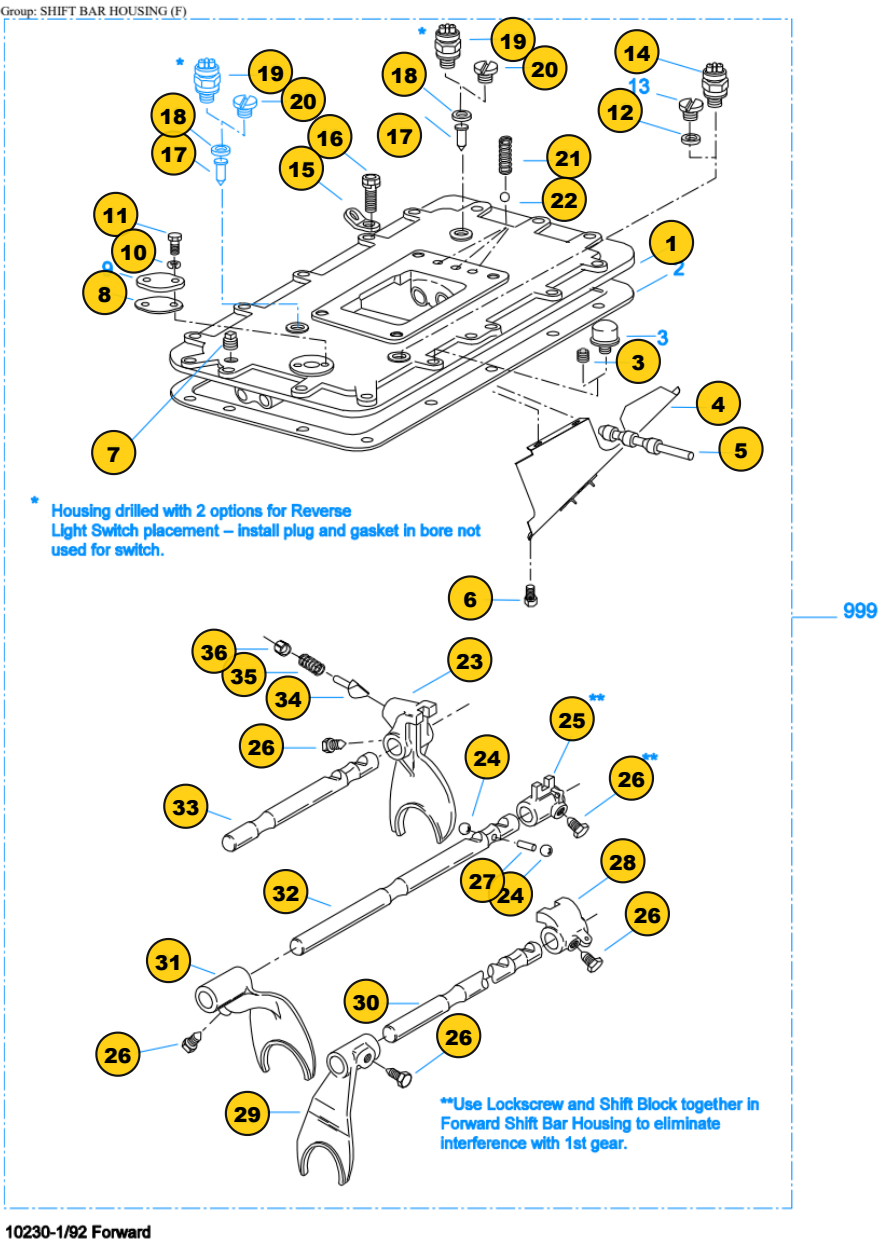


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1441	Carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 20213 y 22956. Solo la carcasa	1	Ver precio
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio
3	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
3	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
4	20070	Canaleta de aceite	1	Ver precio
5	20332	Flecha de la válvula de aire Reemplaza al 17177.	1	Ver precio
6	X-8-423	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1/2"	2	Ver precio
7	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
8	20209	Empaque	1	Ver precio
9	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
10	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
11	X-8-406	Tornillo de cabeza 1/4"-20X3/4"	2	Ver precio
12	17179	Empaque	1	Ver precio
13	4303655	Tapón Reemplaza al 17178.	1	Ver precio
14	22941	Switch de luz de neutral Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado	1	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2" Se usa con los cáncamos de elevación 20815	2	Ver precio
16	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"- o se usan 14 piezas de X- 8L-604 con 2 piezas de X-8L-602	16	Ver precio
17	15899	Pasador	1	Ver precio
18	15900	Empaque	1	Ver precio
19	22940	Switch de luz de reversa Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto	1	Ver precio
20	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
21	15918	Resorte	3	Ver precio
22	X-14-800	Balín de acero 1/2"	3	Ver precio
23	16338	Horquilla de cambio Reversa/baja	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
24	X-14-1200	Balín de acero 3/4"	2	Ver precio
25	22942	Bloque de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
26	22943	Tornillo de seguridad Se usa con el bloque de cambio 22942	1	Ver precio
26	3220	Tornillo de seguridad	4	Ver precio
27	1634	Pasador de enclavamiento	1	Ver precio
28	14912	Bloque de cambio 3. ^a /directa	1	Ver precio
29	16136	Horquilla de cambio 3. ^a /directa	1	Ver precio
30	14909	Barra de horquilla 3. ^a /directa	1	Ver precio
31	16135	Horquilla de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
32	14910	Barra de horquilla 1ST/2ND	1	Ver precio
33	14908	Barra de horquilla Reversa/baja	1	Ver precio
34	10019	Émbolo	1	Ver precio
35	6392	Resorte	1	Ver precio
36	8968	Tapón	1	Ver precio
999	S-1529	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 20213 y 22956. (F) completo	1	Ver precio

Válvula esclava -


Group: SLAVE VALVE - 19470



10121-1/92 19470 SV


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio

Válvula esclava - A-

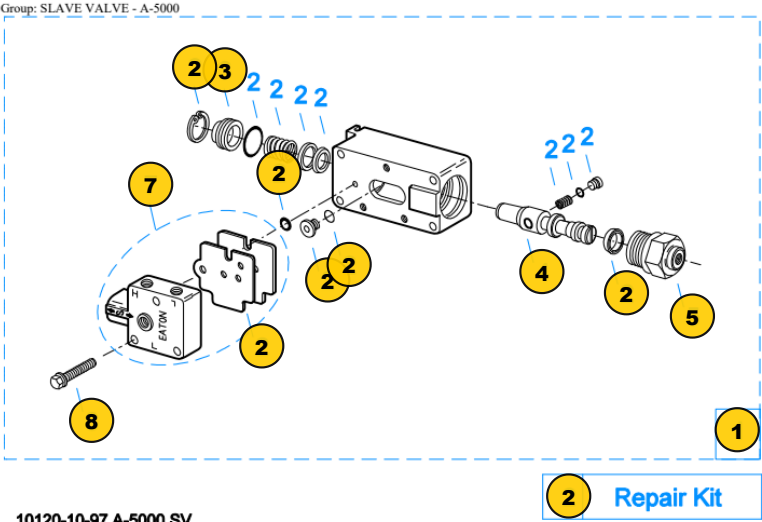

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
3	20855	Tapón	1	Ver precio
4	20854	Pistón	1	Ver precio
5	20849	Tapa Reemplaza al 15131.	1	Ver precio
7	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
8	X-8C-413	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/2"	3	Ver precio

Cilindro del divisor

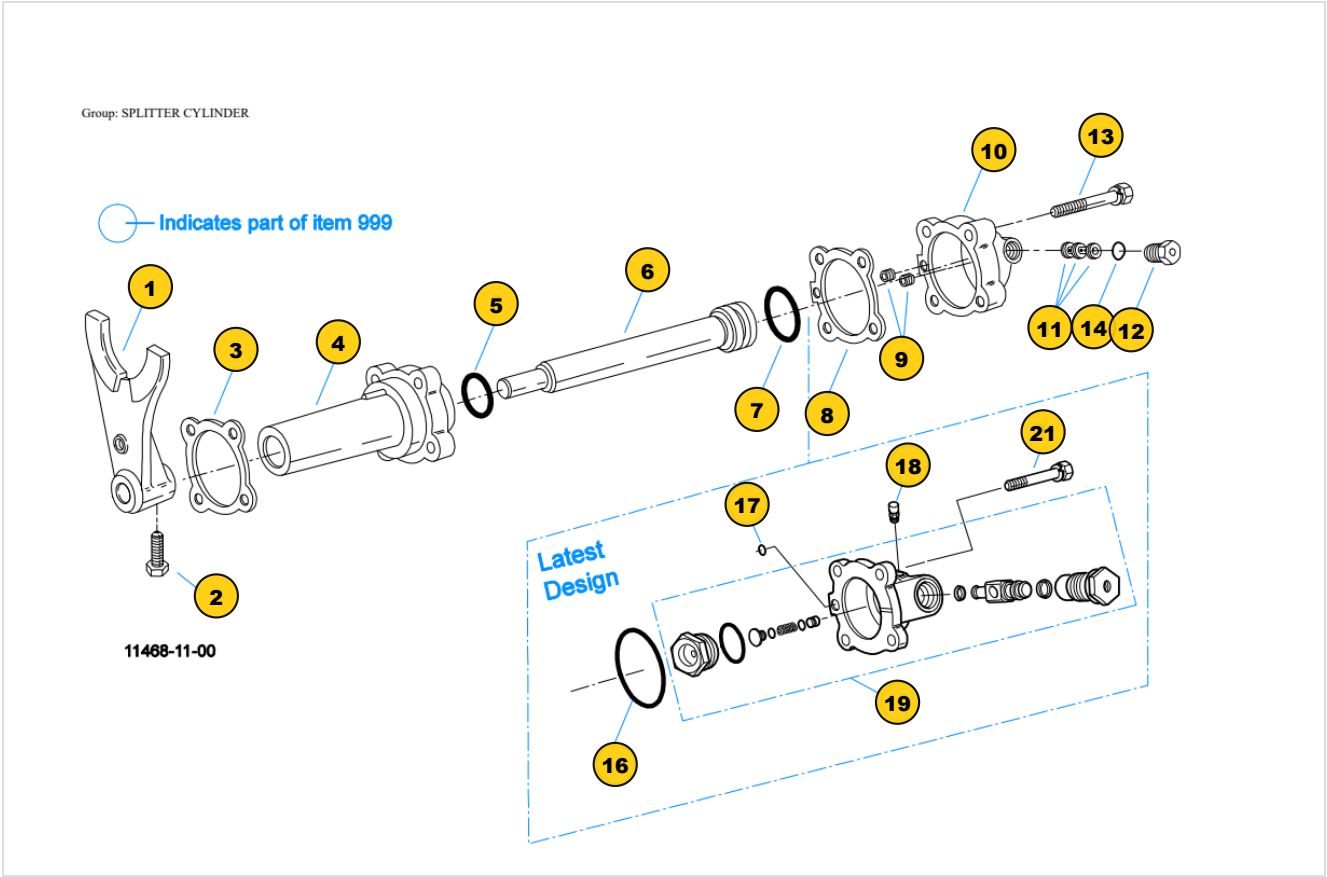

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	21607	Horquilla de cambio	1	Ver precio
2	3220	Tornillo de seguridad	1	Ver precio
3	14632	Empaque	1	Ver precio
4	21609	Cilindro del divisor	1	Ver precio
5	21208	O-ring	1	Ver precio
6	4300182	Barra de horquilla	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	21209	O-ring	1	Ver precio
8	17073	Empaque	1	Ver precio
9	X-12-101	Tapón No se vende para servicio	2	Ver precio
10	21760	Tapa	1	Ver precio
11	19974	Válvula de inserto Reemplaza al 155124303616.	1	Ver precio
12	4301233	Buje reductor Reemplaza al 18004.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	X-8L-540	Tornillo de cabeza 5/16"-18X1-7/8"	4	Ver precio
14	5568504	O-ring	1	Ver precio
16	5568534	O-ring	1	Ver precio
17	13653	O-ring	1	Ver precio
18	X2014210	Respiradero Reemplaza al 7935.	1	Ver precio
19	K-3333	Kit de la válvula del divisor Reemplaza al A-6861.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
21	X-8L-540	Tornillo de cabeza 5/16"-18X1-7/8"	4	Ver precio
999	K-3333	Kit de la válvula del divisor Reemplaza al A-6861.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo