

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Eaton Fuller RTX-11715

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

26

secciones

520

piezas

25

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtx-11715/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido


- | | |
|---|---|
| 1. Engrane impulsor auxiliar (7) | 14. Palancas/carcasas (32) |
| 2. Carcasa (auxiliar) (21) | 15. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (20) |
| 3. Carcasa (delantera) (46) | 16. Ensamble de la flecha principal (31) |
| 4. Cilindro combinado (21) | 17. Varios (caja intermedia) (6) |
| 5. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3) | 18. Varios (7) |
| 6. Ensamble de la contraflecha (17) | 19. Ensamble de la flecha principal no selectiva (15) |
| 7. Regulador con filtro (3) | 20. Enfriador de aceite (15) |
| 8. H y C con válvula 19470 (21) | 21. Engrane loco de reversa (12) |
| 9. Válvula H y C con A-5000 (21) | 22. Limitador de velocidad en carretera (23) |
| 10. Flecha de entrada y engrane impulsor (11) | 23. Válvula Roadranger (30) |
| 11. Bomba de aceite integrada (28) | 24. Carcasa de barras de cambio (X) (44) |
| 12. Aisladores (11) | 25. Válvula esclava - (1) |
| 13. Kits y ensambles (67) | 26. Válvula esclava - A- (7) |

Engrane impulsor auxiliar

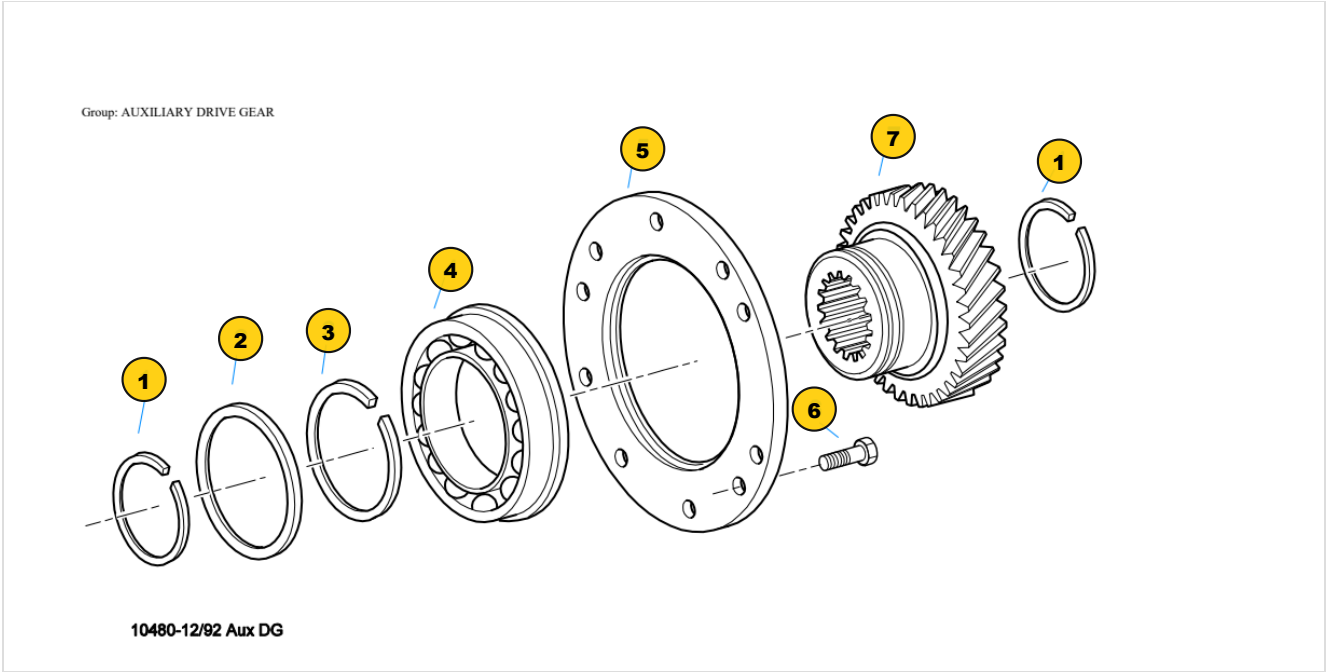

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	16763	Anillo de retención	2	Ver precio
2	21320	Retenedor de anillo de retención	1	Ver precio
3	16628	Anillo de retención	1	Ver precio
4	5566507-BOX	Balero Reemplaza a 5566504 y 5566507.	1	Ver precio
5	16138	Retenedor de balero	1	Ver precio
6	X-8-645	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"	6	Ver precio
7	23159	Engrane impulsor auxiliar Reemplaza al 21321.	1	Ver precio

Carcasa (auxiliar)

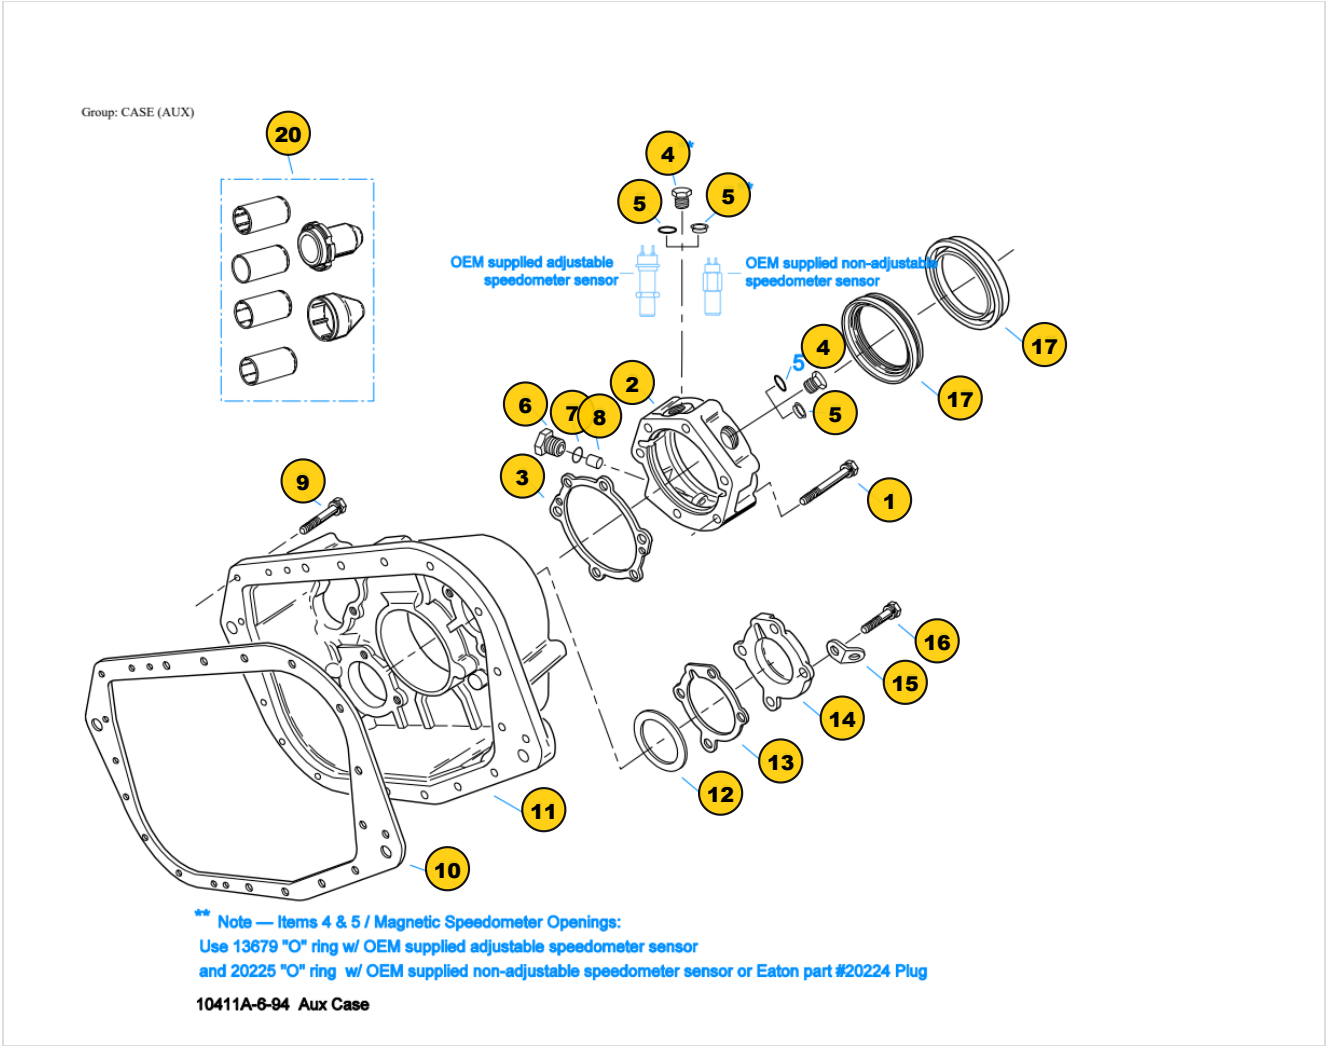


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8L-605	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3"	6	Ver precio
2	S-2106	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 22732, 23368, 4302025 y S-1552.	1	Ver precio
3	21364	Empaque	1	Ver precio
4	20224	Tapón magnético	2	Ver precio
5	13679	O-ring Utilice con el sensor de velocímetro ajustable suministrado por el OEM. No debe usarse con el retén 4301954	1	Ver precio
5	20225	O-ring Se usa con el tapón 20224 o con el sensor no ajustable del velocímetro suministrado por el OEM. No se debe usar con el retén 4301954	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
5	4301954	Retén del sensor No se requiere O-ring	2	Ver precio
6	20226	Tapón mecánico Reemplaza al 2237.	1	Ver precio
7	14142	O-ring	1	Ver precio
8	7992	Buje	1	Ver precio
9	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	17	Ver precio
9	X-8L-614	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2"	2	Ver precio
10	14335	Empaque	1	Ver precio
11	21431	Carcasa trasera	1	Ver precio
12	K-2805	Kit de calzas Reemplaza a 21452 y K-2106.	1	Ver precio
13	4305978	Empaque Reemplaza al 4302246. Reemplazada por 4309436	2	Ver precio
14	4302320	Tapa Reemplaza al 21346.	2	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	8	Ver precio
17	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
20	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

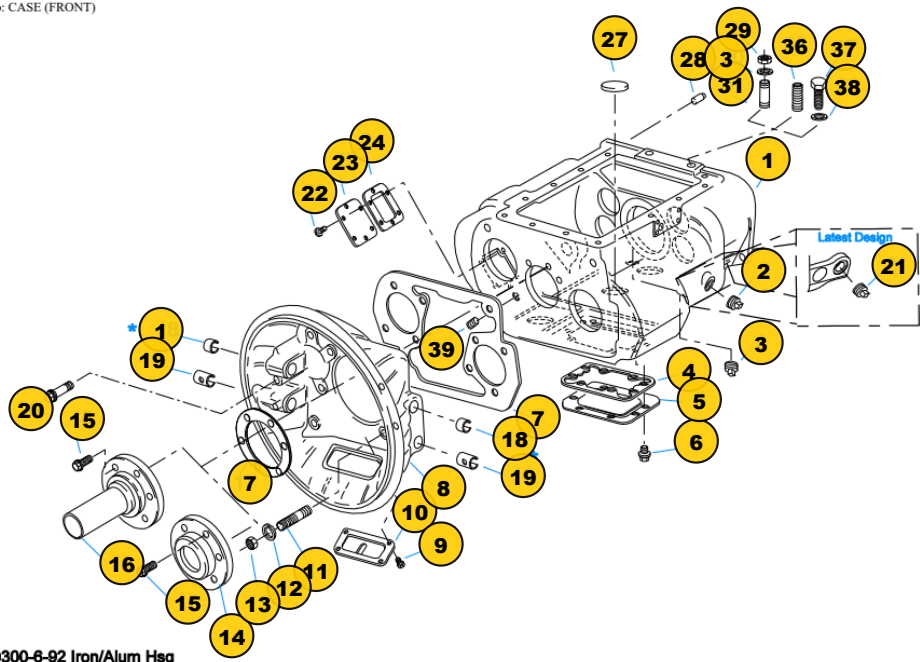

10300-8-92 Iron/Alum Hsg

* Bushing quantity requirements: #1 Housing – Upper bore use 4 #12815 / Lower bore use 2 #8677.

#2 Housing – Upper bore use 2 #12815 and 1 #8677 / Lower bore use 2 #8677.


Note: Some part requirements are specific to #1 or #2 Aluminum or Iron Clutch Housings and Push or Pull type Clutch.

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1546	Ensamble de carcasa Reemplaza al 21525. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
1	S-1548	Ensamble de carcasa Reemplaza al 21315.	1	Ver precio
2	X-12-2007	Tapón de rosca Reemplaza al X122006.	1	Ver precio
3	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
4	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
5	4302809	Tapa de toma de fuerza Reemplaza a 16596 y 4300571.	1	Ver precio
6	X-8-725	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"	8	Ver precio
7	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
8	A-3713	Ensamble de la campana Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-3723	Ensamble de la campana Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-4772	Ensamble de la campana Reemplaza a A-4344 y A-4771. #2 de empuje y tracción, de aluminio	1	Ver precio
8	A-6064	Ensamble de la campana Reemplaza a A-4342, A-4770, A-6062, A-6063 y A-6065. #1 de empuje y tracción, ALUM.	1	Ver precio
9	239614	Tornillo Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño	4	Ver precio
10	14506	Tapa del registro de mano #2 de empuje	1	Ver precio
10	14507	Tapa del registro de mano #2 de tracción	1	Ver precio
10	4305230	Tapa del registro de mano Reemplaza al 11453. #1 de tracción	1	Ver precio
10	4305231	Tapa del registro de mano Reemplaza al 1565. #1 de empuje	1	Ver precio
11	4306583	Birlo Reemplaza al 5966.	6	Ver precio
12	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	6	Ver precio
13	X-1-1012	Tuerca hexagonal Reemplaza al X-1-1005. .625-18	6	Ver precio
14	20550	Tapa del balero delantero 2" de tracción	1	Ver precio
14	20552	Tapa del balero delantero 1-3/4" de tracción	1	Ver precio
15	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4" Utilice 6 piezas con tapa tipo tracción. Utilice 4 piezas con tapa tipo empuje	6	Ver precio
15	X-8L-619	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4" - Se usa con tipo de empuje	2	Ver precio
16	20549	Tapa del balero delantero 2" de empuje	1	Ver precio
16	20551	Tapa delantera del balero 1-3/4" de empuje	1	Ver precio
17	14311	Empaque	1	Ver precio
18	12815	Buje Para carcasa #1 - superior	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
18	12815	Buje Para carcasa #2 - superior	2	Ver precio
18	8677	Buje Para carcasa #2 - superior	1	Ver precio
19	8677	Buje Para carcasa #1 y #2 - inferior	3	Ver precio
20	X-8C-830	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, se usan 2 piezas para carcasa de hierro, se usan 4 piezas para carcasa de aluminio	4	Ver precio
20	X-8C-831	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro	2	Ver precio
21	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
22	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
23	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
24	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
27	14373	Imán	3	Ver precio
28	18128	Pasador	2	Ver precio
29	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	2	Ver precio
30	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	2	Ver precio
31	14554	Birlo Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"	2	Ver precio
36	23104	Tapón Reemplaza al 1712.	2	Ver precio
37	X-8-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-11X1-1/4"	2	Ver precio
38	20814	Espaciador	2	Ver precio
39	X-12-802	Tapón de rosca Reemplaza al X12800. 1/2"	1	Ver precio


Cilindro combinado

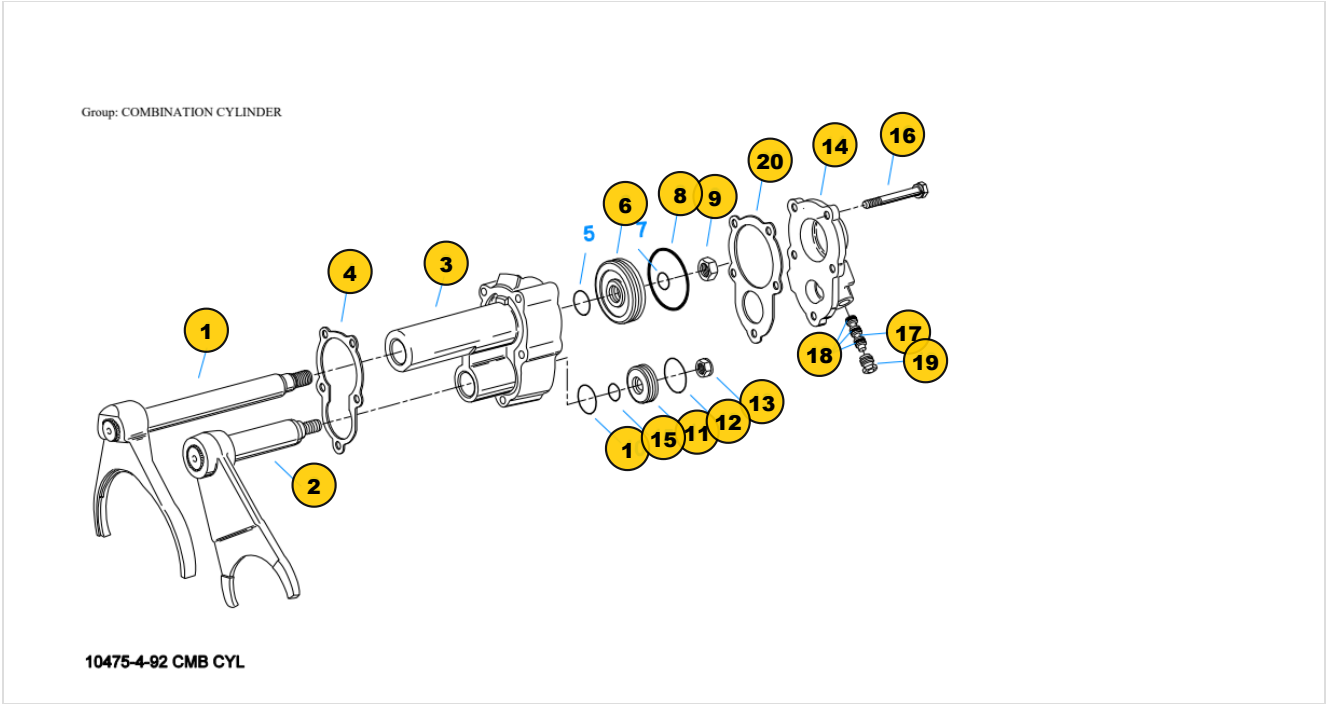

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5159	Ensamble de horquilla Reemplaza al 21333. Rango	1	Ver precio
2	A-5160	Ensamble de horquilla Reemplaza al 21335. Reducción	1	Ver precio
3	21330	Cilindro	1	Ver precio
4	21332	Empaque	1	Ver precio
5	14765	O-ring	1	Ver precio
6	14341	Pistón Reemplaza al 23353.	1	Ver precio
7	14345	O-ring	1	Ver precio
8	14344	O-ring	1	Ver precio
9	X-1-1010	Tuerca 5/8"-18	1	Ver precio
10	14644	O-ring	1	Ver precio
11	K-2427	Kit de pistón Reemplaza a 21337 y 4301320.	1	Ver precio
12	20423	O-ring	1	Ver precio
13	X-1-803	Tuerca 1/2"-20	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
14	21329	Tapa de cilindro	1	Ver precio
15	21338	Empaque Se usa con el pistón 21337	1	Ver precio
15	4301348	O-ring Se usa con el pistón 4301320	1	Ver precio
16	X-8L-631	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8631. 3/8"-16X3-1/2"	5	Ver precio
17	19974	Válvula de inserto Reemplaza al 155124303616.	1	Ver precio
18	13653	O-ring	3	Ver precio
19	15719	Tapón	1	Ver precio
20	21331	Empaque	1	Ver precio

Contraflecha y baleros (auxiliar)

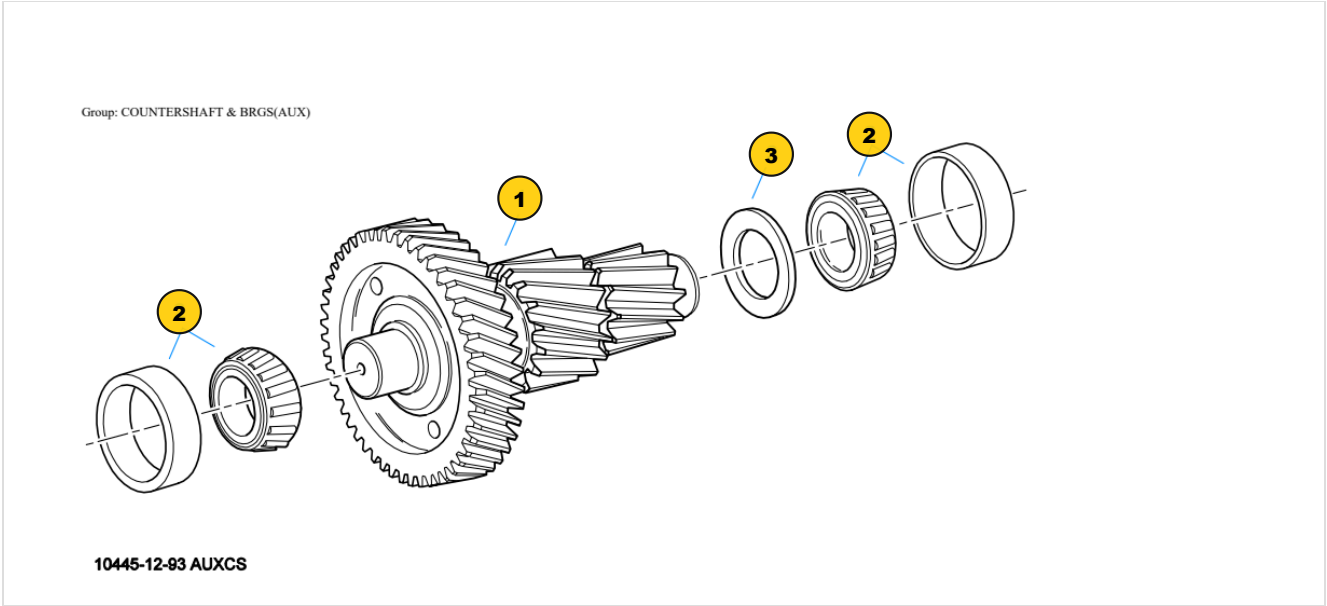

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3499	Kit de la contraflecha Reemplaza al A-6841.	2	Ver precio
2	4302074-BOX	Balero Reemplaza a 21343 y 4302074.	4	Ver precio
3	21342	Espaciador	2	Ver precio


Ensamble de la contraflecha

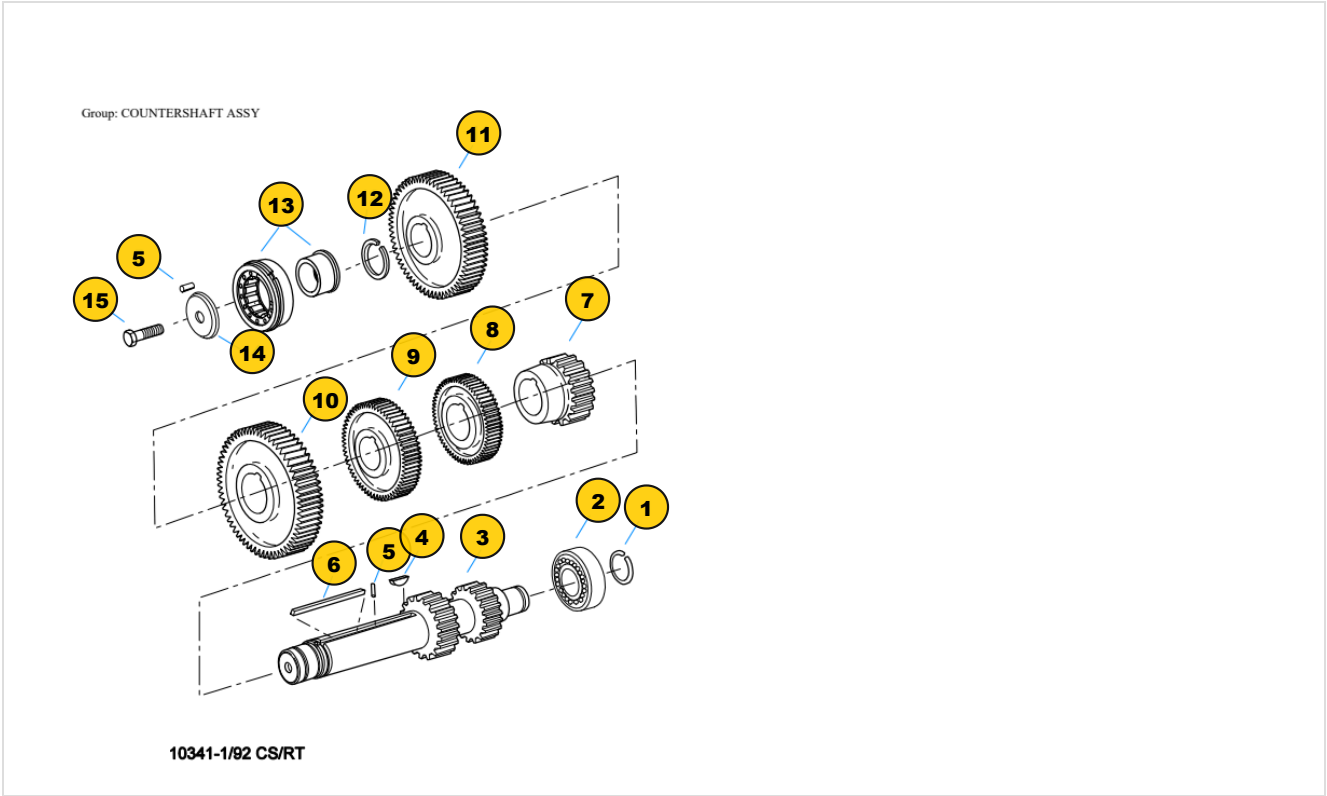

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14317	Anillo de retención	2	Ver precio
2	4303031	Balero Reemplaza al 14366.	2	Ver precio
3	K-1926	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20462 y 20463.	2	Ver precio
4	X-6-E	Cuña Reemplazada por 230292	2	Ver precio
5	62511	Pasador elástico	4	Ver precio
6	4304840	Cuña Reemplaza al 19673.	2	Ver precio
7	20382	Engrane de 2.ª velocidad de la contraflecha Reemplaza a 19269, 4302103 y 4303512.	2	Ver precio
8	20380	Engrane de 3.ª velocidad de la contraflecha Reemplaza al 19627.	2	Ver precio
9	4305661	Engrane de sobremarcha (OD) de la contraflecha Reemplaza a 19631, 19633, 20481, 4302233 y 20459.	2	Ver precio
10	15953	Engrane de toma de fuerza - inferior	1	Ver precio
10	16390	Ya no disponible Opcional si no se usan engranes de toma de fuerza	2	Pregunte por disponibilidad


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
10	20840	Engrane de toma de fuerza - superior Reemplaza al 15952.	1	Ver precio
11	20461	Engrane impulsor de la contraflecha Reemplaza a 19643, 19645 y 20378.	2	Ver precio
12	19198	Anillo de retención	2	Ver precio
13	4304599	Balero Reemplaza al 43026774304598.	2	Ver precio
14	4304605	Retenedor Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico	2	Ver precio
15	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	2	Ver precio

Regulador con filtro

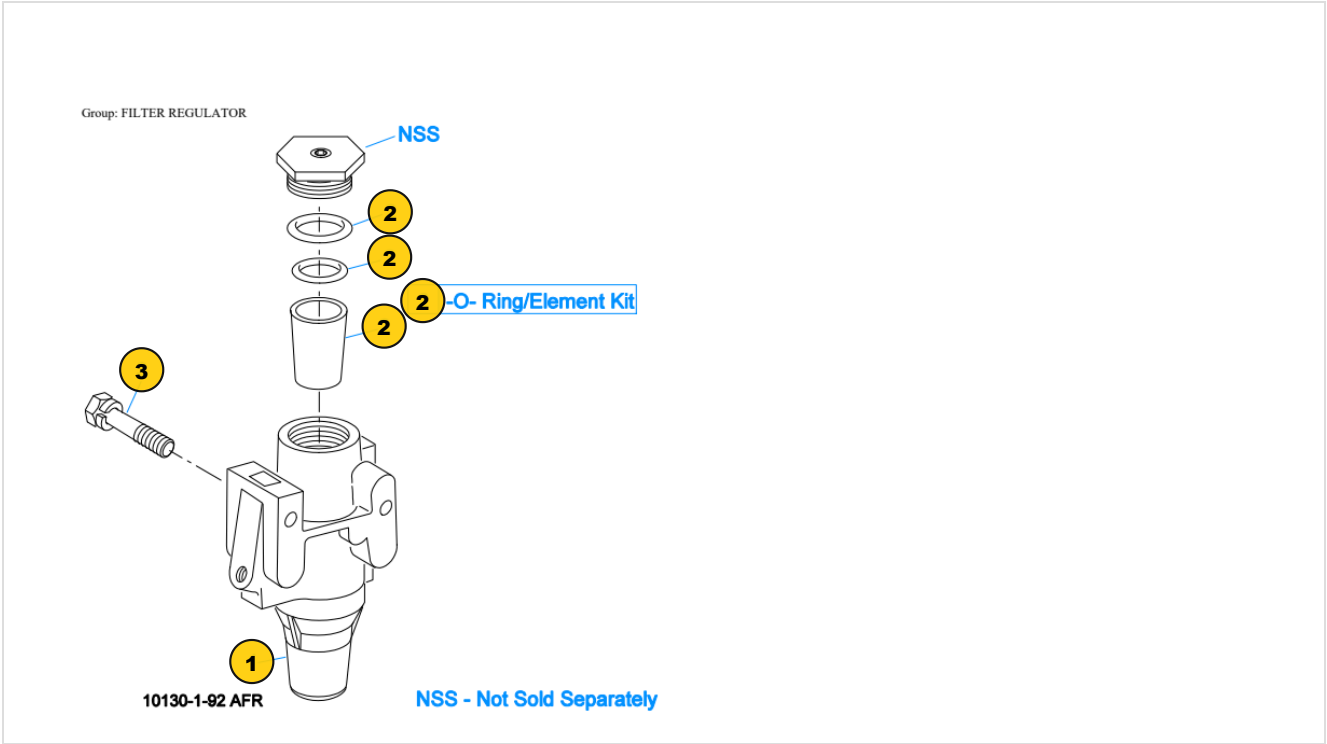

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2170	Kit de regulador con filtro Reemplaza al A-5454.	1	Ver precio
2	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
3	X-8C-412	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4"	2	Ver precio


H y C con válvula 19470

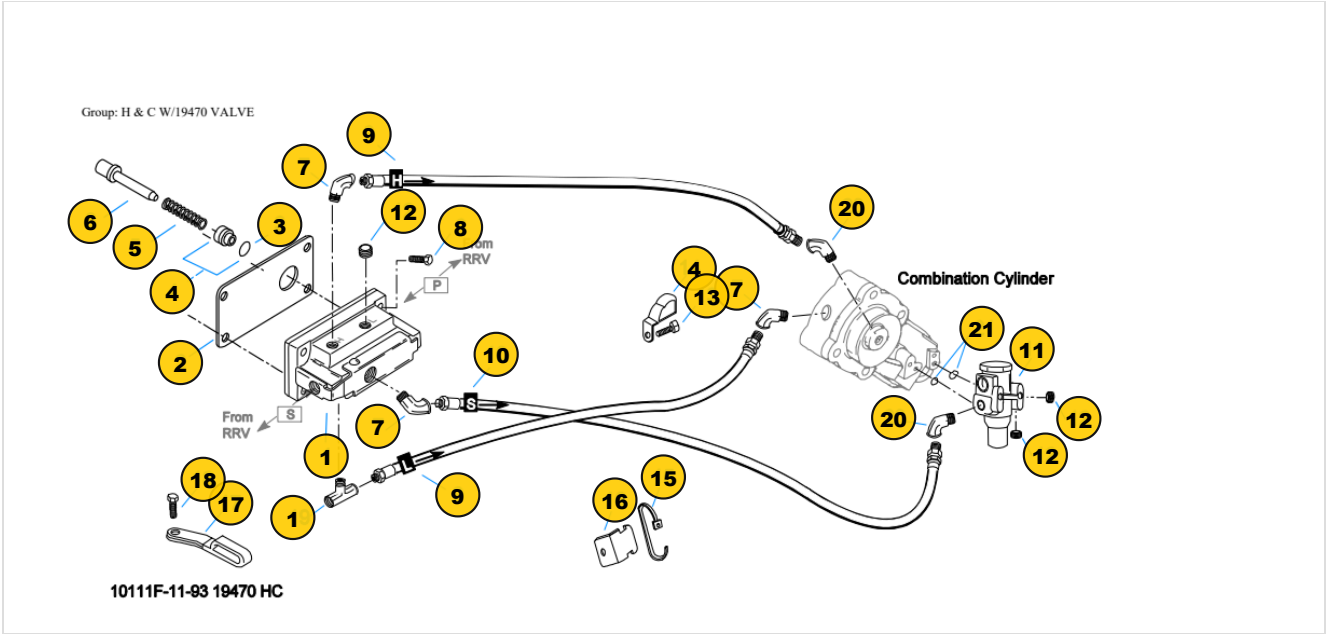

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	3	Ver precio
8	X-8C-401	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/8"	4	Ver precio
9	55509	Ensamble de manguera 34"	2	Ver precio
10	55528	Ensamble de manguera 36"	1	Ver precio
11	K-2170	Kit de regulador con filtro Reemplaza al A-5454.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	3	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	21427	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
15	21425	Fleje	1	Ver precio
16	21426	Soporte	1	Ver precio
17	21428	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
18	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	1	Ver precio
19	21086	Te de derivación 1/8"	1	Ver precio
20	12880	Codo 1/8"	2	Ver precio
21	15114	O-ring	2	Ver precio


Válvula H y C con A-5000

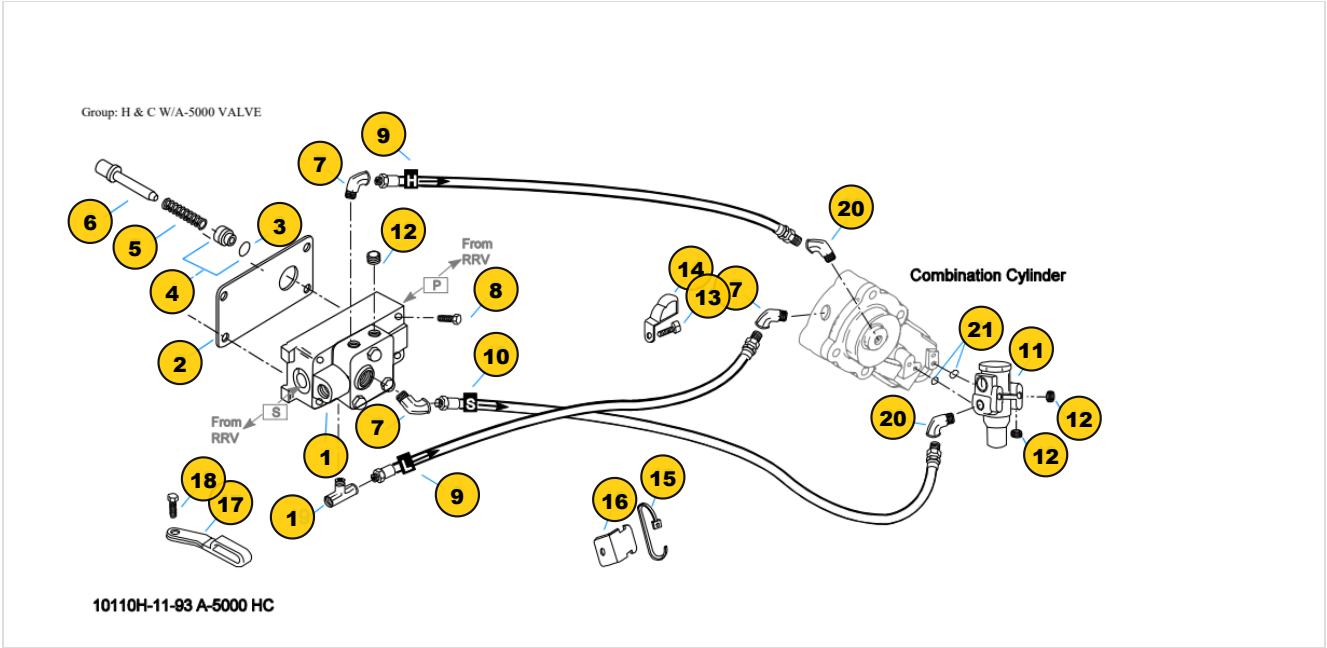

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	3	Ver precio
8	X-8C-411	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-3/4"	4	Ver precio
9	55509	Ensamble de manguera 34"	2	Ver precio
10	55528	Ensamble de manguera 36"	1	Ver precio
11	K-2170	Kit de regulador con filtro Reemplaza al A-5454.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	3	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	21427	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
15	21425	Fleje	1	Ver precio
16	21426	Soporte	1	Ver precio
17	21428	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
18	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	1	Ver precio
19	21086	Te de derivación 1/8"	1	Ver precio
20	12880	Codo 1/8"	2	Ver precio
21	15114	O-ring	2	Ver precio

Flecha de entrada y engrane impulsor

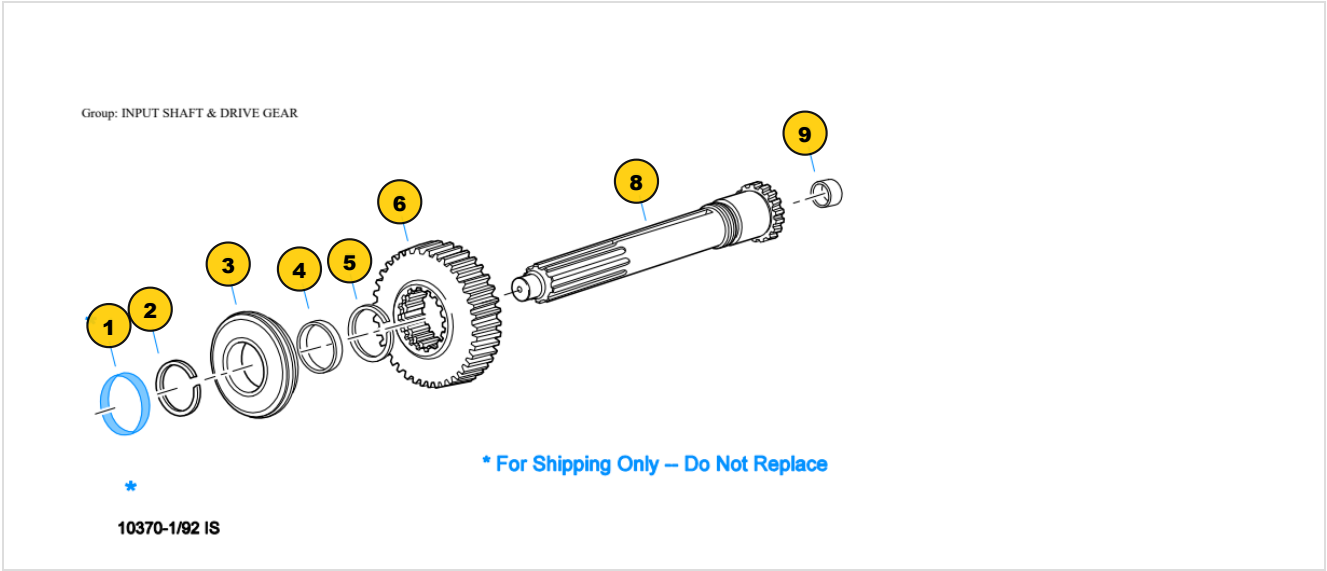

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	23559	Retén de envío No se vende para servicio	1	Ver precio
2	16980	Anillo de retención	1	Ver precio
3	4301417	Balero Reemplaza al 81504. Reemplazada por 4308451	1	Ver precio
4	16463	Espaciador	1	Ver precio
5	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
6	22025	Engrane impulsor principal Reemplaza a 21515 y 22029.	1	Ver precio
8	S-1498	Flecha de entrada Reemplaza al 20532. 1-3/4" de empuje - Se usa con FBC 20551 Reemplazada por S2918	1	Ver precio
8	S-1504	Flecha de entrada Reemplaza al 20538. 1-3/4" de tracción - Se usa con FBC 20552 Reemplazada por S2928	1	Ver precio
8	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550	1	Ver precio
8	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
9	16566	Buje	1	Ver precio


Bomba de aceite integrada

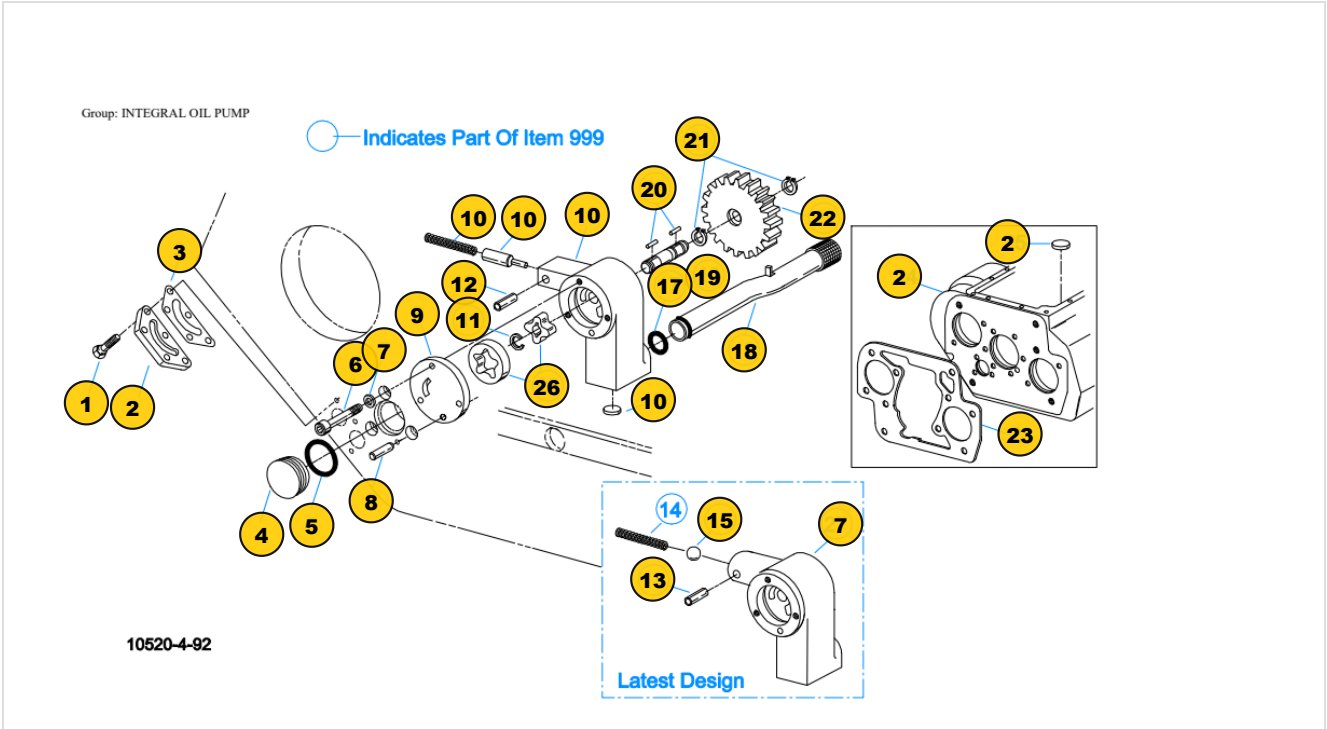

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8C-409	Tornillo de cabeza 1/4"-20X5/8"	5	Ver precio
1	X-8C-430	Tornillo de cabeza 1/4"-20X7/8"	5	Ver precio
2	K-2402	Kit de tapa y tornillos Reemplaza al 4300751.	1	Ver precio
3	20514	Empaque	1	Ver precio
4	20823	Tapón	1	Ver precio
5	14765	O-ring	1	Ver precio
6	X-8-448	Tornillo Reemplaza al X8445. 1/4"-20X1-1/4"	3	Ver precio
7	20824	Rondana	3	Ver precio
8	20825	Pasador guía	1	Ver precio
9	4303107	Retenedor Reemplaza al 20510.	1	Ver precio
10	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
11	20518	Anillo de media luna	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	62516	Pasador elástico Reemplaza al 62521.	1	Ver precio
13	62514	Pasador elástico	1	Pregunte por disponibilidad
14	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
15	X-14-700	Balín de acero 7/16"	1	Ver precio
17	20225	O-ring	1	Ver precio
18	4305713	Tubo de succión Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión	1	Ver precio
19	20508	Flecha motriz	1	Ver precio
20	20509	Cuña	2	Ver precio
21	14853	Anillo de retención	2	Ver precio
22	20511	Engrane impulsor	1	Ver precio
23	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio
24	S-1546	Ensamble de carcasa Reemplaza al 21525. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
25	14373	Imán	3	Ver precio
26	20507	Elemento	1	Ver precio
27	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
999	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829 y 4301948.	1	Ver precio

Aisladores

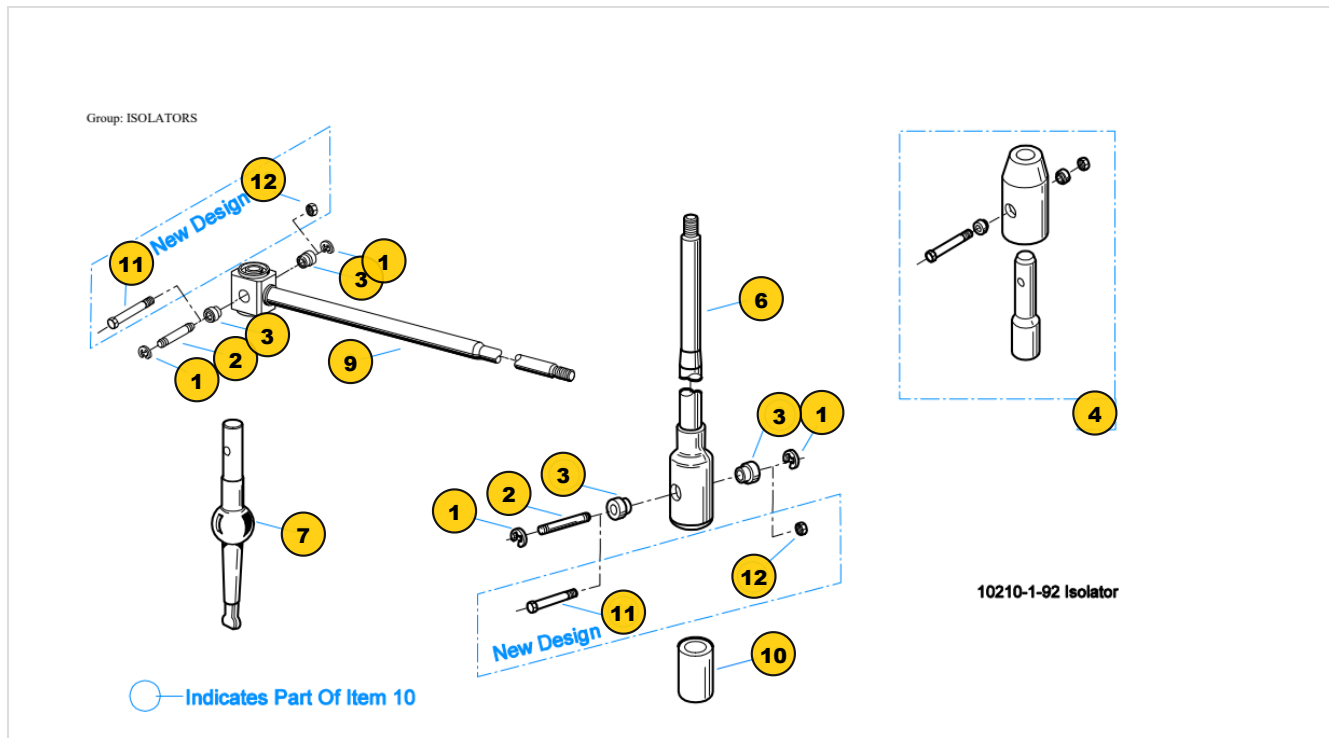

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	19124	Anillo E	2	Ver precio
2	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
3	21246	Buje	2	Ver precio
4	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
6	21247	Palanca Recta 18.67"	1	Ver precio
7	21235	Palanca corta Torre baja	1	Ver precio
7	21236	Palanca corta Torre alta	1	Ver precio
9	21767	Palanca de 90 grados Recta 33"	1	Ver precio
10	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
11	X-8-560	Tornillo	1	Ver precio
12	X-9-503	Tuerca	1	Ver precio

Kits y ensambles

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
	K-1631	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 14456, 17168 y 4304327. Baja	1	Ver precio
	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
	K-1922	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5015	1	Ver precio
	K-1926	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20462 y 20463.	1	Ver precio
	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
	K-1956	Kit de instalación del enfriador	1	Ver precio
	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 14362, 19460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
	K-2003	Kit de pasador y buje	1	Ver precio
	K-2054	Kit de anillo O Para cilindro combinado	1	Ver precio
	K-2055	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5315	1	Ver precio
	K-2061	Kit de empaque	1	Ver precio
	K-2063	Kit de piezas pequeñas	1	Ver precio
	K-2077	Kit de empaque Para la sección auxiliar	1	Ver precio
	K-2170	Kit de regulador con filtro Reemplaza al A-5454.	1	Ver precio
	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza al 191092080720808. "Para la tapa mecánica"	1	Ver precio
	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
	K-2394	Kit de herramientas para sistemas de aire	1	Ver precio
	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
	K-2427	Kit de pistón Reemplaza a 21337 y 4301320. Reducción	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
	K-2468	Kit de instalación de embrague Para usar con el ensamble de la flecha de entrada S-1659 y el balero de la flecha de entrada 81504	1	Ver precio
	K-2805	Kit de calzas Reemplaza a 21452 y K-2106.	1	Ver precio
	K-2959	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20802, 23125 y 4300447.	1	Pregunte por disponibilidad
	K-2966	Kit de retenedor Reemplaza a 19668 y A-4729.	1	Ver precio
	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
	K-3152	Kit de actualización de rondanas RTO/RTX/F	1	Ver precio
	K-3153	Kit de actualización de rondanas RT/F	1	Ver precio
	K-3192	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6915	1	Ver precio
	K-3194	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7315	1	Ver precio
	K-3209	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513.	1	Ver precio
	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
	K-3491	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2445. Rango LO / pasador pequeño	1	Ver precio
	K-3492	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2446. Rango LO / pasador grande	1	Ver precio
	K-3499	Kit de la contraflecha Reemplaza al A-6841.	1	Ver precio
	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-3657	Kit básico de reparación general RTO/RTX	1	Ver precio
	K-3658	Kit básico de reparación general RT	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	K-3660	Kit básico de reconstrucción	1	Ver precio
	K-4125	Kit de instalación de embrague (RT), desembrague hidráulico Flecha de entrada RT estándar y horquilla para desembrague hidráulico del embrague Reemplazada por K4125CL	1	Ver precio
	S-1219	Ensamble de horquilla baja-reversa	1	Ver precio
	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
	S-1440	Carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 15890, 15928, 16913, 17115, 1718017182, 17428, 18571, 18640, 1864418840, 18847, 19448, 19449, 1945319454, 19455, 19605, 20074, 2021020211, 21133, 22955, S-1360, S-1364, S-1376 y S-1377. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-1441	Carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 15891, 16340, 16564, 17114, 1712817181, 17218, 17492, 17577, 1790018203, 18436, 18642, 18646, 1888619159, 19450, 19451, 19456, 1945719458, 19717, 19956, 20072, 2021220213, 21134, 22956, S-1106, S-1361, S-1370, S-1374, S-1375 y S-1378. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-1445	Carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 18920, 20135, 20214, 20215, 2048721135 y 4302452. Solo la carcasa (X)	1	Ver precio
	S-1446	Carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 18925, 20136, 20216, 20217, 2048821136 y S-1361. Solo la carcasa (XF)	1	Ver precio
	S-1498	Flecha de entrada Reemplaza al 20532. 1-3/4" de empuje Reemplazada por S2918	1	Ver precio
	S-1504	Flecha de entrada Reemplaza al 20538. 1-3/4" de tracción Reemplazada por S2928	1	Ver precio
	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853. Para válvula A-5000	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1527	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 20215, 21135 y 4302452. Completo (X)	1	Ver precio
	S-1528	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 20217 y 21136. Completo (XF)	1	Ver precio
	S-1529	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 20213 y 22956. Completa	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-1531	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20211 y 22955. Completa	1	Ver precio
	S-1546	Ensamble de carcasa Reemplaza al 21525. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
	S-1548	Ensamble de carcasa Reemplaza al 21315.	1	Ver precio
	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550	1	Ver precio
	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
	S-2106	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 22732, 23368, 4302025 y S-1552.	1	Ver precio
	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
	S-2553	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5044. RT, con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
	S-2554	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5046. RTO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio

Palancas/carcasas

Group: LEVERS/HOUSINGS

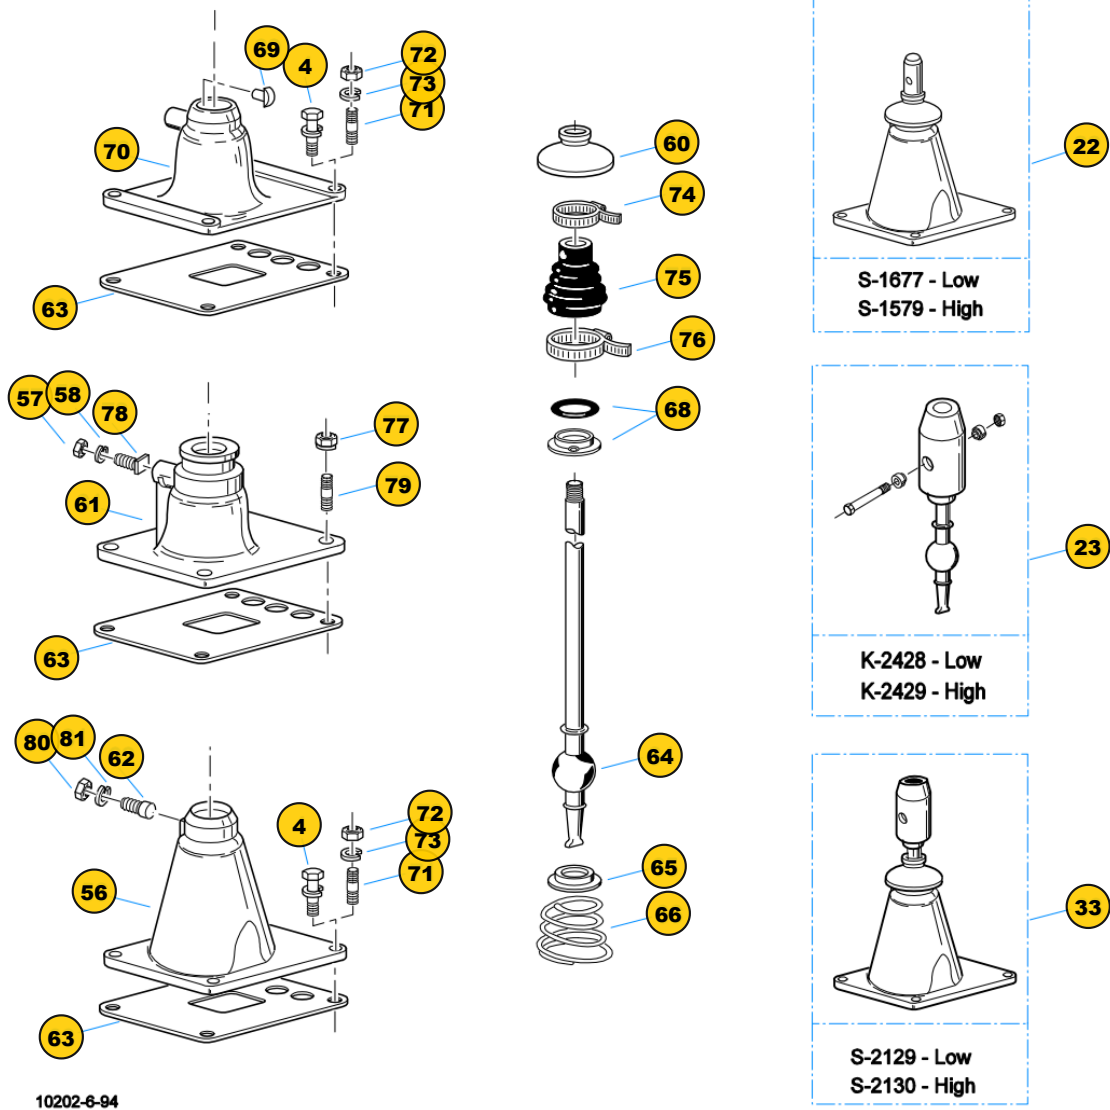


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	X-8C-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
22	S-1579	Ensamble de la torre de cambios Torre alta	1	Ver precio
22	S-1677	Ensamble de la torre de cambios Torre baja	1	Ver precio
23	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
23	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
33	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
33	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
56	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
57	X-1-500	Tuerca 5/16"-24	1	Pregunte por disponibilidad
58	X-3-500	Rondana de presión 5/16"	1	Ver precio
60	10427	Guardapolvo	1	Ver precio
61	K-1631	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 14456, 17168 y 4304327. Baja, utilice con el capuchón 14795	1	Ver precio
62	6541	Pasador 3/8"	1	Ver precio
63	4305294	Empaque Reemplaza al 4303431.	1	Ver precio
64	17600	Palanca de cambios Recta - baja 21-1/2"	1	Ver precio
64	18482	Palanca de cambios Recta - alta 35"	1	Ver precio
65	2538	Retenedor	1	Ver precio
66	2536	Resorte	1	Ver precio
68	K-3376	Kit de anillo O y rondana Reemplaza al 4301211.	1	Ver precio
69	18299	Pasador	1	Ver precio
70	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
71	11934	Birlo Reemplaza al 7467.	4	Ver precio
72	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	4	Ver precio
73	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
74	14453	Abrazadera	1	Ver precio
75	14795	Guardapolvo	1	Ver precio
76	14454	Abrazadera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
77	X-1-604	Tuerca 3/8"-24	4	Pregunte por disponibilidad
78	14461	Pasador	1	Pregunte por disponibilidad
79	14236	Ya no disponible	4	Pregunte por disponibilidad
80	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	1	Ver precio
81	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	1	Ver precio


Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

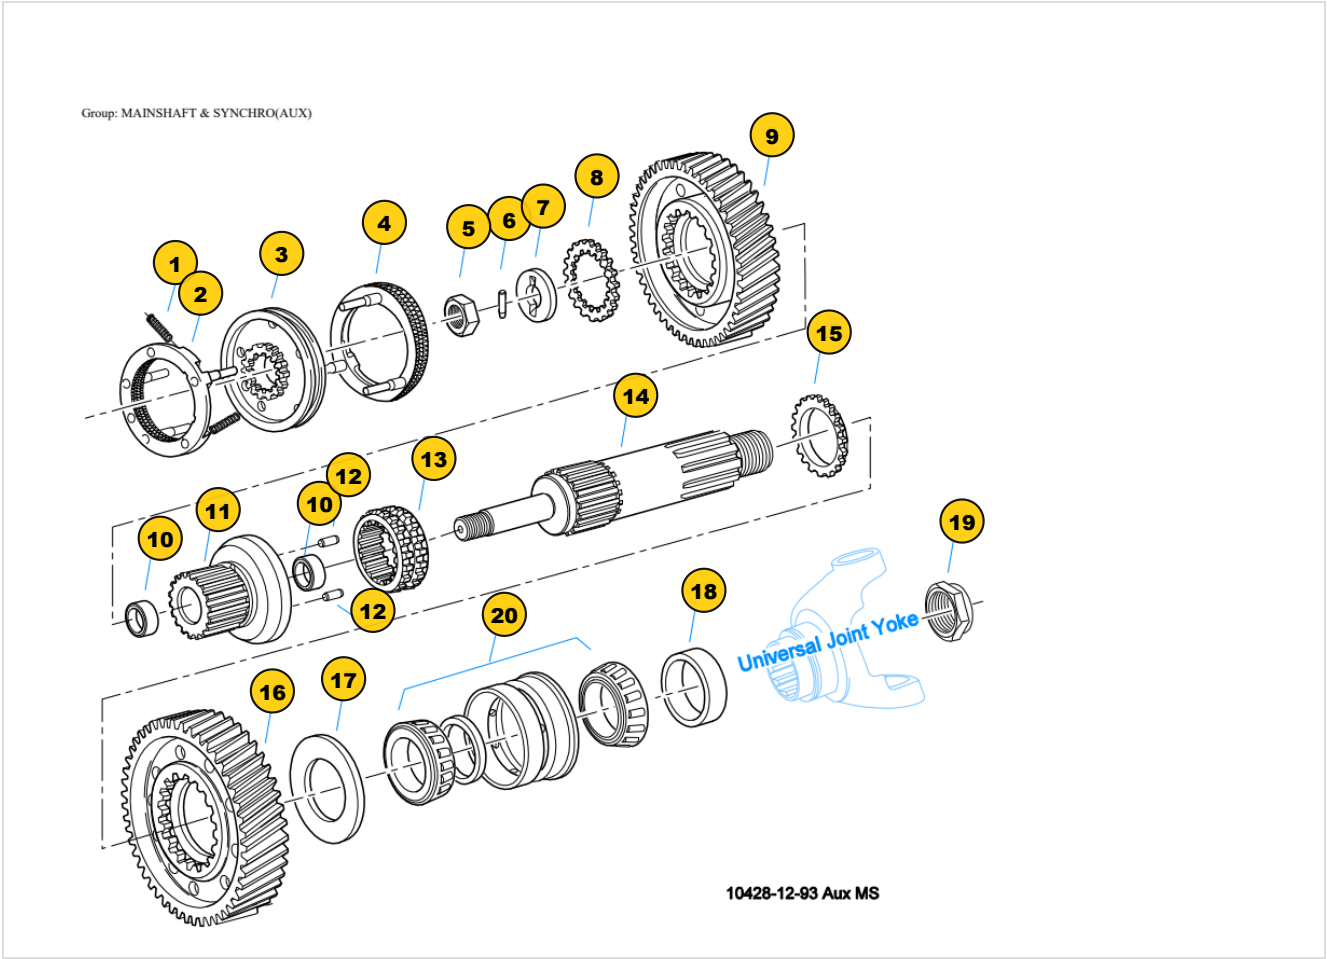

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14897	Resorte	3	Ver precio
2	A-7331	Ensamble de sincronizador Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI	1	Ver precio
3	20323	Embrague deslizante	1	Ver precio
4	A-7254	Ensamble de sincronizador Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO	1	Ver precio
5	21365	Tuerca	1	Ver precio
6	17332	Pasador guía	1	Ver precio
7	21347	Rondana	1	Ver precio
8	21350	Rondana	1	Ver precio
9	21319	Engrane reductor	1	Ver precio
10	21352	Buje	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	A-5156	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 21351.	1	Ver precio
12	21652	Pasador	2	Ver precio
13	21360	Embrague deslizante	1	Ver precio
14	21323	Flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
15	21353	Rondana	1	Ver precio
16	21361	Engrane de reducción profunda	1	Ver precio
17	21357	Rondana	1	Ver precio
18	20191	Rotor Reemplaza al 16295.	1	Ver precio
19	22254	Tuerca Reemplaza al 11956.	1	Ver precio
20	21355-BOX	Balero Reemplaza al 21355.	1	Ver precio

Ensamble de la flecha principal

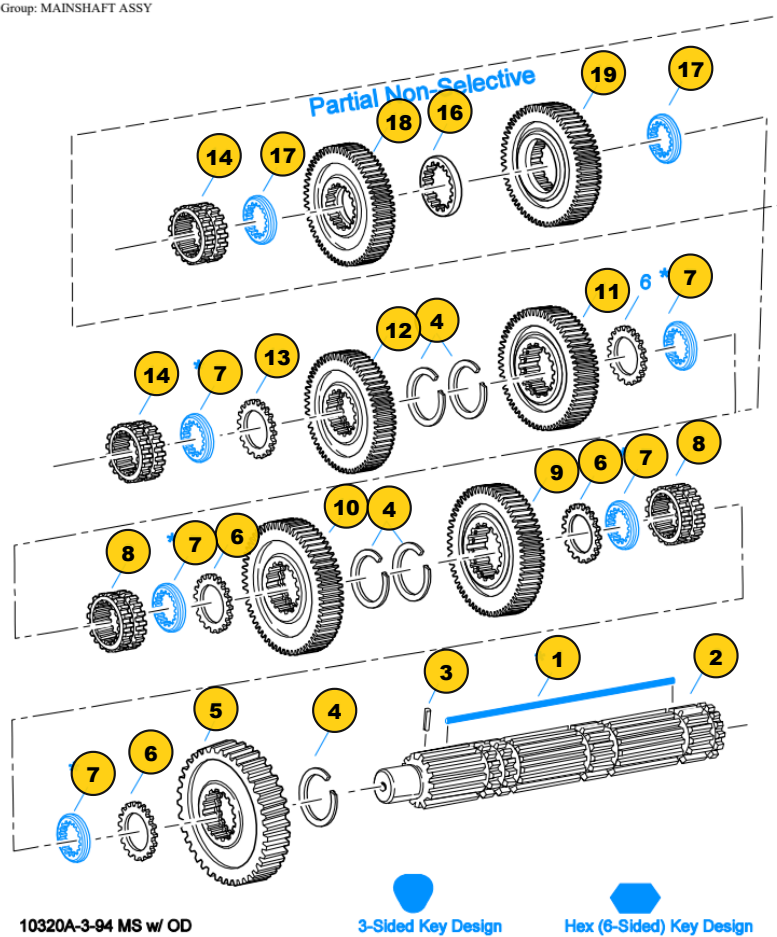

* Updating to 3-Sided Key is Recommended.
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	4304614	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300890.	1	Ver precio
1	K-2366	Kit de cuña y rondana Reemplaza a 21326, 4300763 y 4304614. Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
2	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio
3	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
5	16949	Engrane de reversa de la flecha principal	1	Ver precio
6	14749	Espaciador	4	Ver precio
7	14711	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18701. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14712	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 18702. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14713	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18703. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14714	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18704. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14715	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18705. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	14716	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18706. Opcional 14711-14716, utilice 5 rondanas cualesquiera, se usa con la cuña 21326	5	Ver precio
7	4300382	Rondana .249, color blanco	5	Ver precio
7	4300383	Rondana .254-verde Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300384	Rondana .259-naranja Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300385	Rondana .264-morada Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300386	Rondana .269-amarilla Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	4300387	Rondana .274-negra Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300830	Rondana .244-azul	5	Ver precio
8	16118	Embrague deslizante	2	Ver precio
9	20383	Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza al 19616.	1	Ver precio
10	20381	Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza a 19268 y 4302104.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	20379	Engrane de 3. ^a velocidad de la flecha principal Reemplaza al 19626.	1	Ver precio
12	4302088	Engrane OD de la flecha principal Reemplaza a 22027 y 22031.	1	Ver precio
13	22032	Espaciador	1	Ver precio
14	4304317	Embrague deslizante Reemplaza al 22026.	1	Ver precio
16	4303603	Rondana Reemplaza al 4302397.	1	Ver precio
17	4302398	Rondana Se debe usar solo la cuña de 3 lados	2	Ver precio
18	4302381	Engrane OD de la flecha principal Reemplaza al 43023824302383. Se usa solo la cuña de 3 lados	1	Ver precio
19	4302484	Engrane de 3. ^a velocidad de la flecha principal Reemplaza al 4302483. Se usa solo la cuña de 3 lados	1	Ver precio

Varios (caja intermedia)

Group: MISC.(INT. BOX)
Sub-Group: REAR HOUSING ASSY.

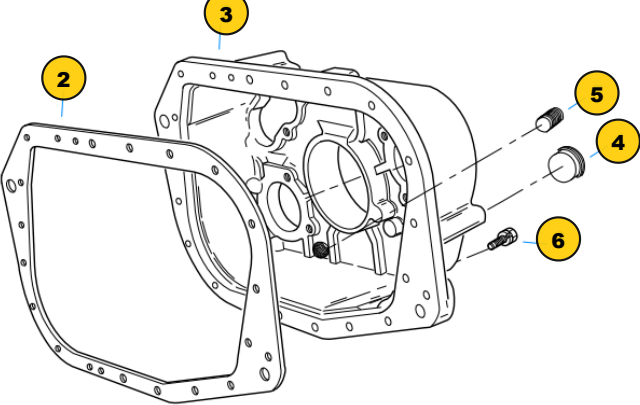


10407B-6-94 Thru Sh PTO

MISC.(INT. BOX)

Diagrama 1 de 2

Group: MISC.(INT. BOX)
Sub-Group: THRU SHAFT PTO C/S

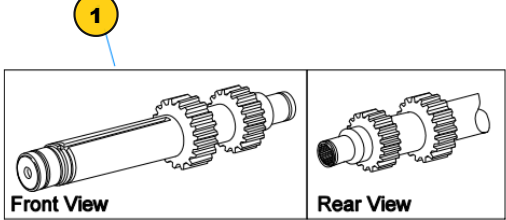

10450-5/93 CS PTO

MISC.(INT. BOX)

Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
2	14335	Empaque	1	Ver precio
3	21316	Carcasa trasera	1	Pregunte por disponibilidad
4	21073	Tapón de expansión	1	Ver precio
5	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
6	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	3	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2959	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20802, 23125 y 4300447.	1	Pregunte por disponibilidad

Varios

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	20467	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza a 19832 y 20404. RTO	1	Ver precio
	20468	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza a 19829 y 20403. RT/RTX	1	Ver precio
	21075	Etiqueta de advertencia	1	Ver precio
	71203	Lubricante de silicón 8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas	1	Ver precio
	71204	Sellador adhesivo 0.5 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71205	Sellador 2 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71206	Lubricante de silicón 4 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio

Ensamble de la flecha principal no selectiva

Group: NON-SELECTIVE M/S ASSY

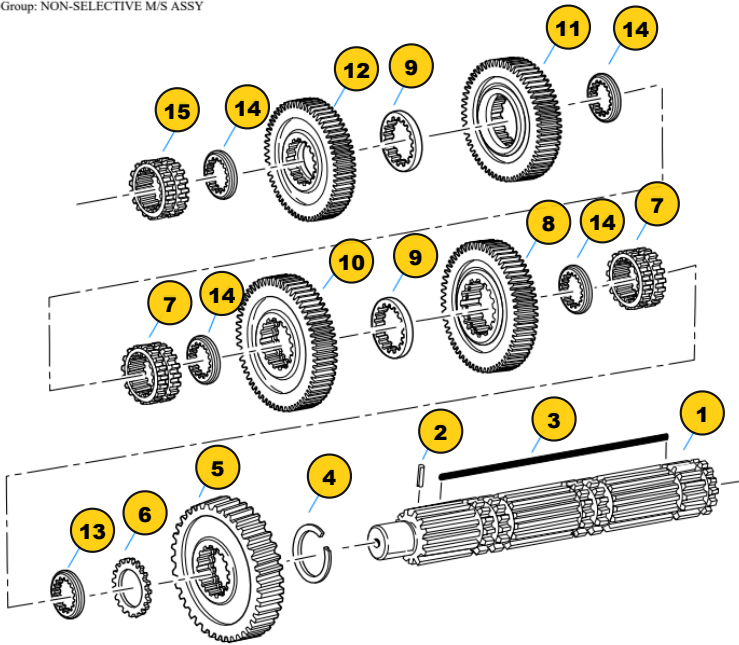


10337B-10-96

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio
2	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
3	4304614	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300890.	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
5	16949	Engrane de reversa de la flecha principal	1	Ver precio
6	14749	Espaciador	1	Ver precio
7	16118	Embrague deslizante	2	Ver precio
8	4303429	Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
9	4303603	Rondana Reemplaza al 4302397.	2	Ver precio
10	4303428	Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza al 4303411.	1	Ver precio
11	4302484	Engrane de 3.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza al 4302483.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	4302381	Engrane OD de la flecha principal Reemplaza al 43023824302383.	1	Ver precio
13	4300830	Rondana .244-azul	1	Ver precio
14	4302398	Rondana	4	Ver precio
15	4304317	Embrague deslizante Reemplaza al 22026.	1	Ver precio

Enfriador de aceite

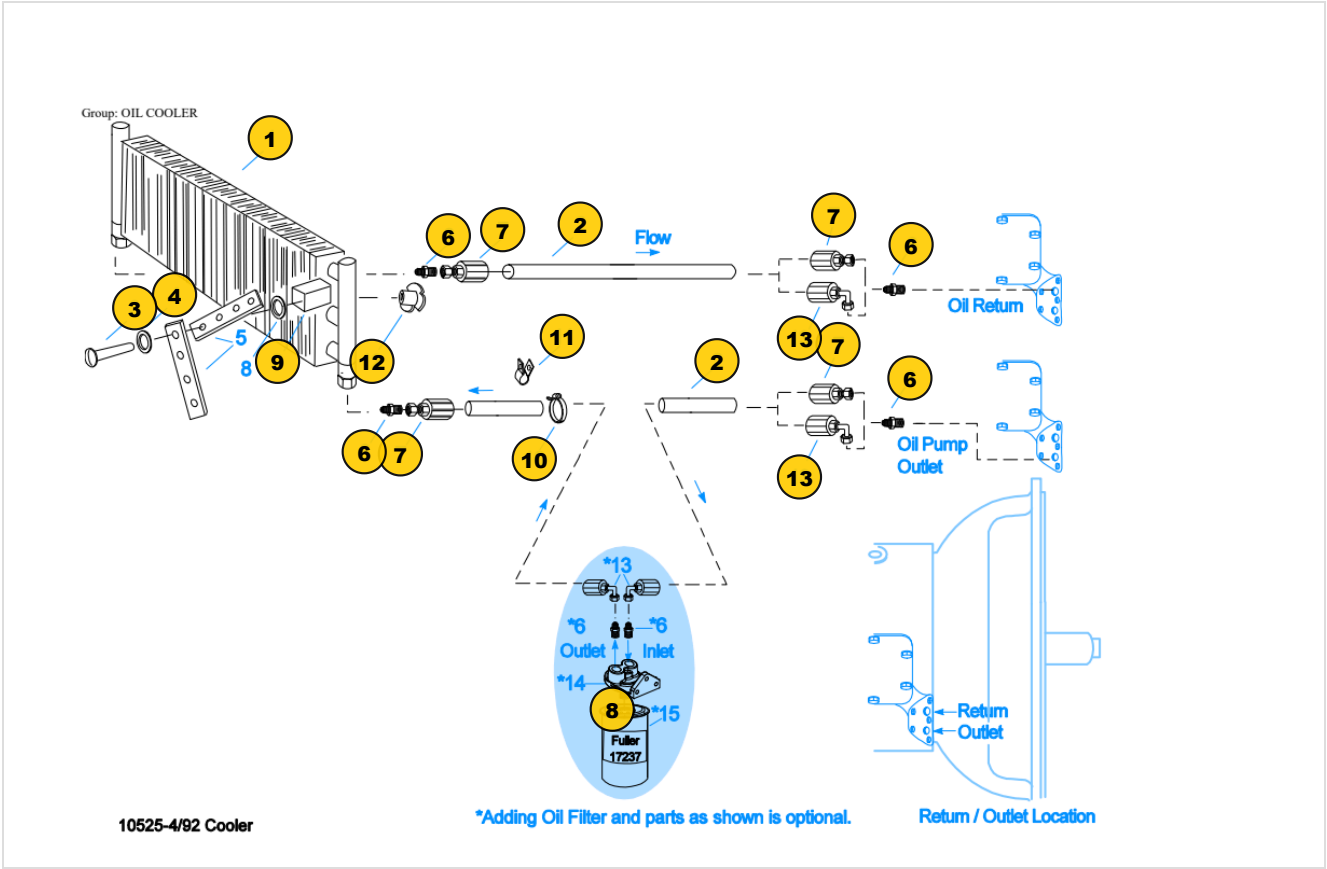


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	18025	Enfriador de aceite	1	Ver precio
2	19424	Manguera 25 pies	1	Ver precio
3	X-8-535	Tornillo de cabeza 5/16"-16X2-1/2"	2	Ver precio
4	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
5	18211	Soporte	4	Ver precio
6	19419	Conector	6	Ver precio
7	19415	Giratorio	4	Ver precio
8	X-10-501	Rondana 5/16"	2	Ver precio
9	18209	Tapón de montaje de hule	2	Ver precio
10	17190	Fleje	8	Ver precio
11	19423	Abrazadera	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	18210	Tuerca	2	Ver precio
13	19422	Codo	2	Ver precio
14	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
15	17237	Elemento del filtro	1	Ver precio

Engrane loco de reversa


Group: REVERSE IDLER

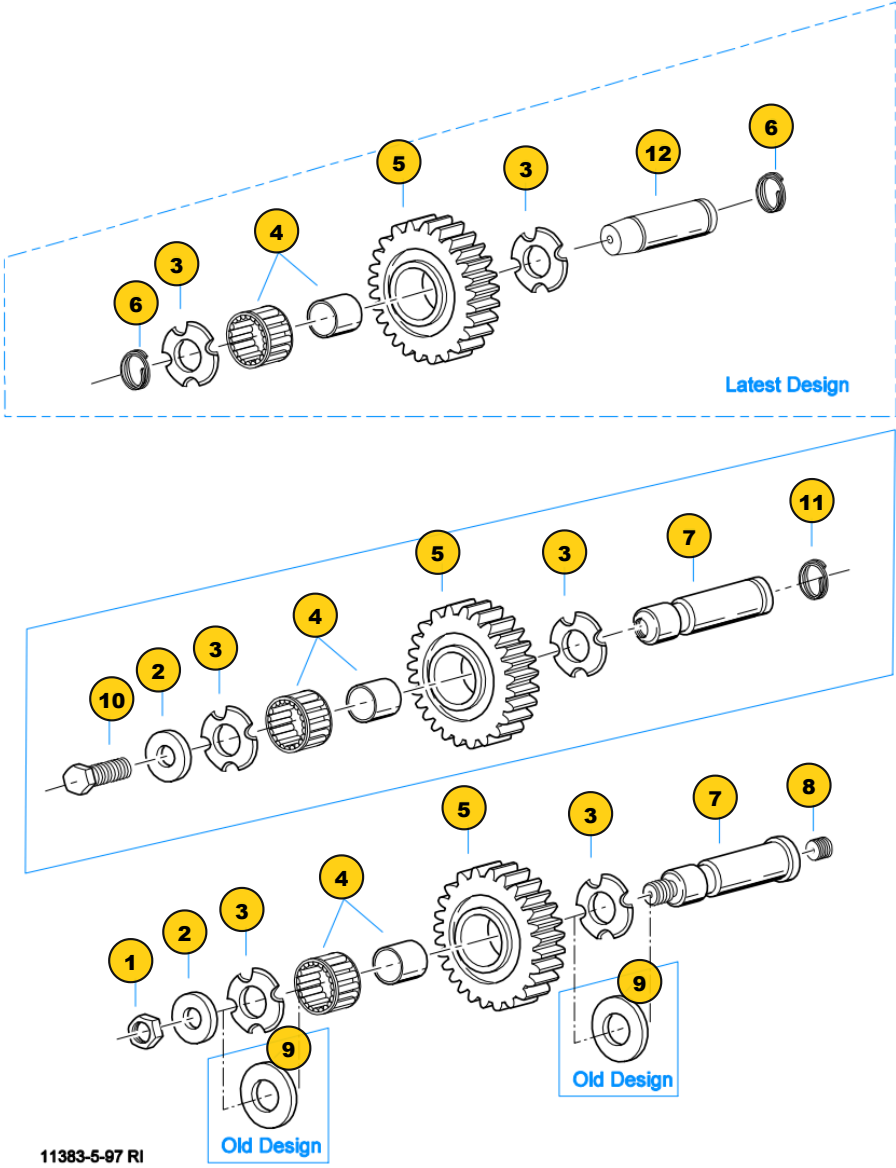

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-1-1008	Tuerca 5/8" - 18	2	Ver precio
2	14283	Rondana	2	Ver precio
3	4302982	Rondana Reemplaza al 14282.	4	Ver precio
4	14287	Balero Reemplaza al 4305020.	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
5	16953	Engrane loco de reversa	2	Ver precio
6	4303336	Anillo de retención	4	Ver precio
7	K-3209	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza a 16405, 4302981 y 4305513.	2	Ver precio
8	5202	Tapón	2	Ver precio
9	14282	Ya no disponible Reemplazada por 4302982	4	Ver precio
10	X-7-1008	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-1/4	2	Ver precio
11	4303336	Anillo de retención	2	Ver precio
12	4305513	Flecha del engrane loco	2	Ver precio

Limitador de velocidad en carretera

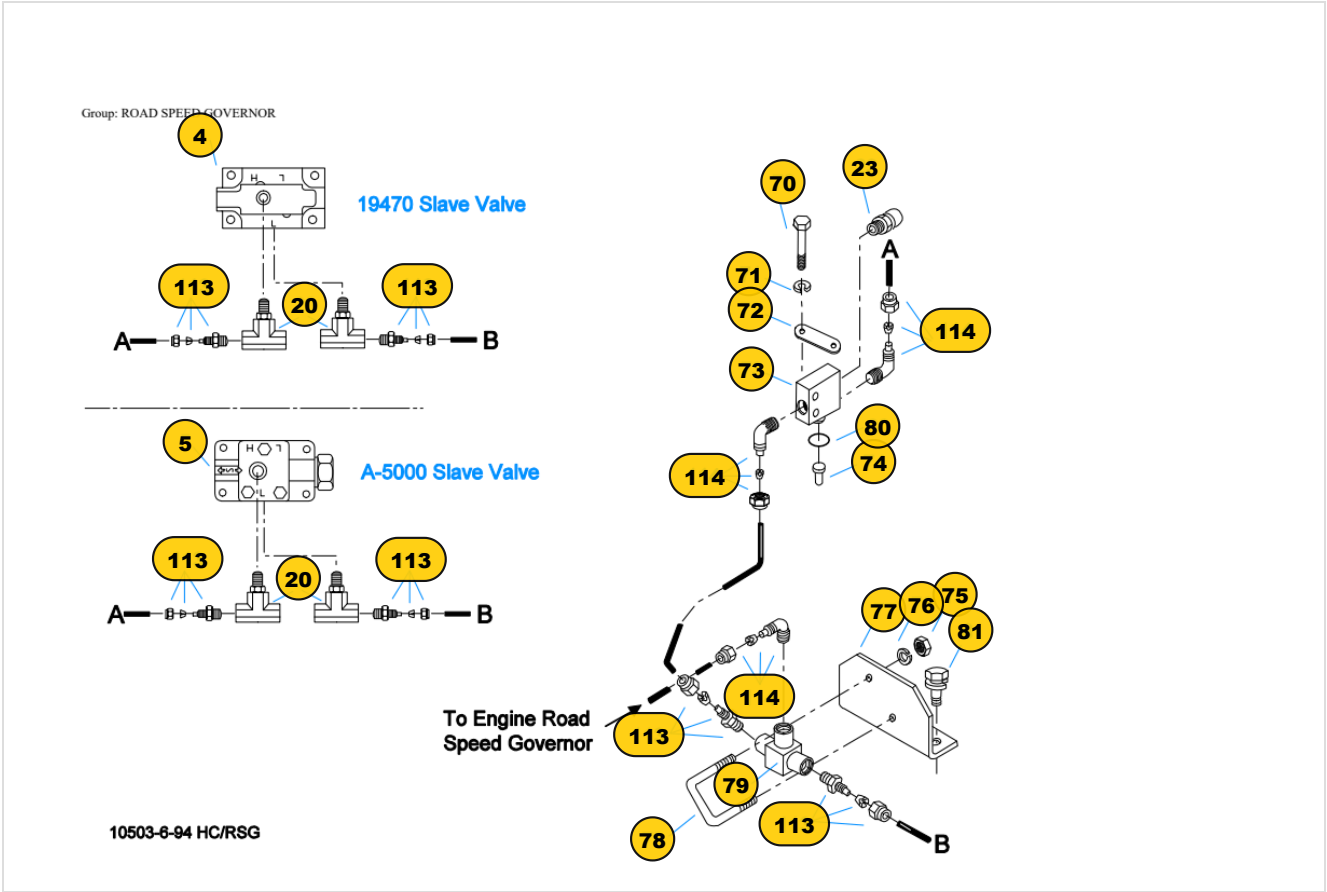


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
5	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
20	21086	Te de derivación 1/8"	2	Ver precio
23	7935	Respiradero	1	Ver precio
70	X-8-434	Tornillo de cabeza 1/4"-20X2"	2	Ver precio
71	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
72	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
73	18734	Válvula	1	Ver precio
74	15899	Pasador Se usa para RT-RTF-RTO-RTOF	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
74	20119	Pasador Se usa para RTX-RTXF	1	Pregunte por disponibilidad
75	X-1-250	Ya no disponible #10-32	2	Pregunte por disponibilidad
76	X-3-305	Rondana de presión #10	2	Pregunte por disponibilidad
77	18685	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
78	18684	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
79	18675	Válvula	1	Ver precio
80	18656	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
81	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	2	Ver precio
113	84002	Ensamble de conector Reemplaza al 82502. Tubo 1/8"-1/8"NPTF	4	Ver precio
113	84004	Ensamble de conector Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF	4	Ver precio
113	84006	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	4	Ver precio
114	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
114	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
114	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio

Válvula Roadranger


Group: ROADRANGER VALVE

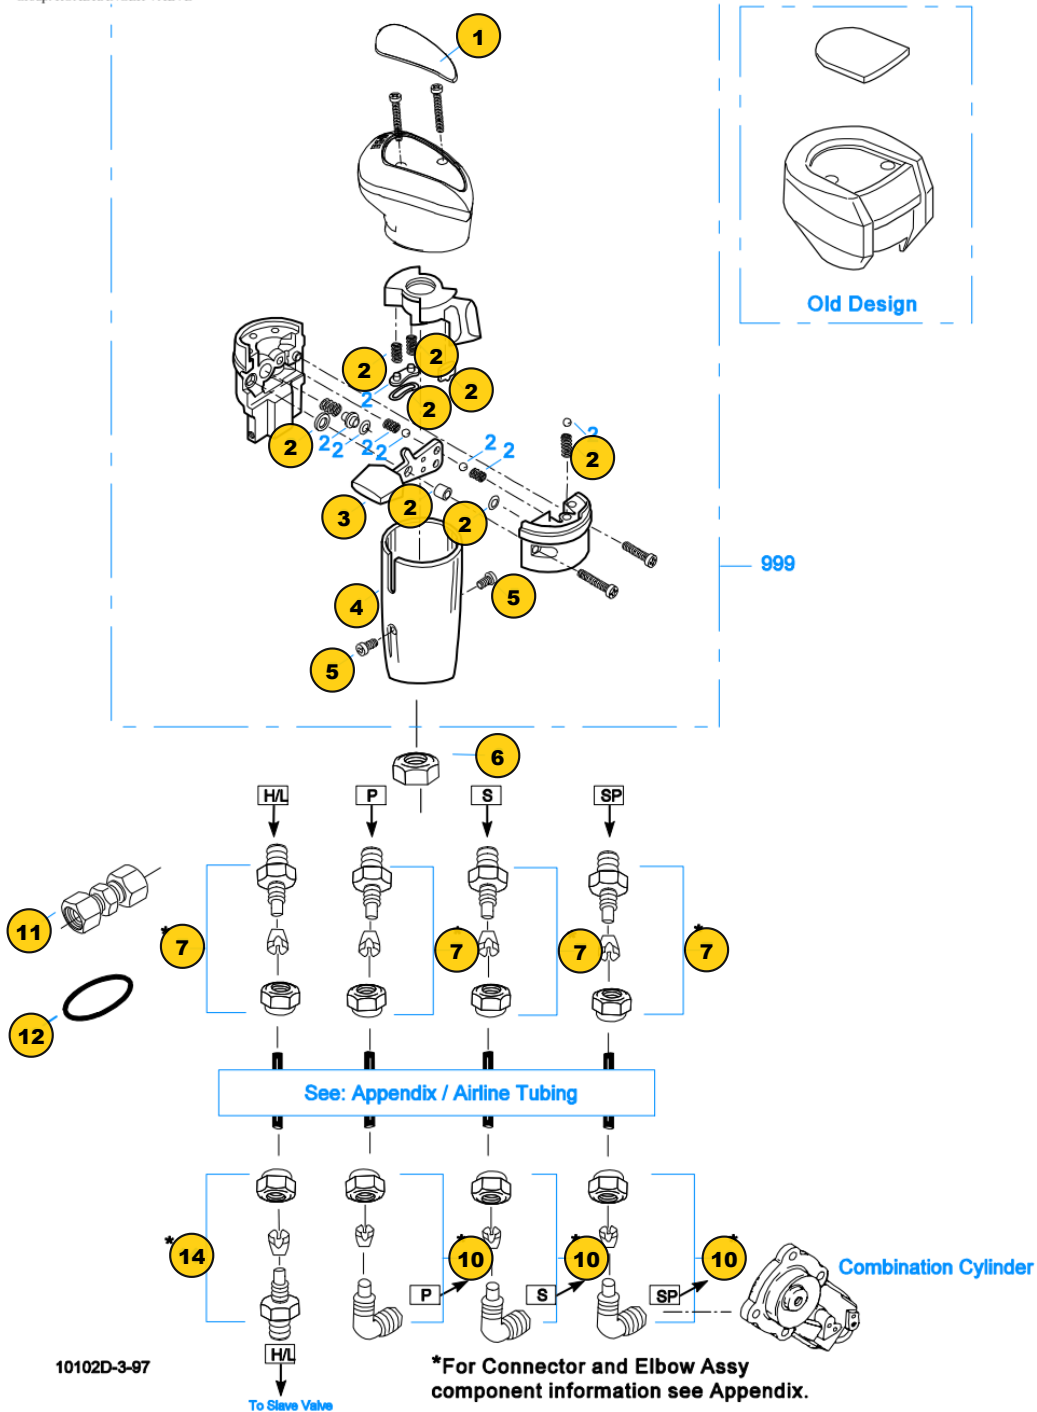

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	20107	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño anterior)	1	Ver precio
1	21691	Medallón con logotipo Reemplaza a 4302349 y 4300370. (Diseño anterior) logotipo Fuller (a la izquierda del conductor)	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
1	5586100	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente)	1	Ver precio
1	5586106	Medallón del diagrama de cambios RT	1	Ver precio
1	5586107	Medallón del diagrama de cambios RTO	1	Ver precio
2	K-1922	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5015	1	Ver precio
2	K-2055	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-5315	1	Ver precio
2	K-3192	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-6915	1	Ver precio
2	K-3194	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvula A-7315	1	Ver precio
3	20496	Palanca	1	Ver precio
4	20112	Tapa	1	Ver precio
5	X-8-213	Tornillo Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"	2	Ver precio
6	X-9-802	Tuerca 1/2"-13	1	Ver precio
7	84001	Ensamble de conector Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
7	84003	Ensamble de conector Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
7	84005	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	4	Ver precio
10	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
10	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
10	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	3	Ver precio
11	84101	Ensamble de unión Tubería de 1/8"	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	84102	Ensamble de unión Tubería de 5/32"	1	Ver precio
11	84103	Ensamble de unión Conexión rápida: tubería de 5/32"	1	Ver precio
12	13571	Abrazadera de anillo O	2	Ver precio
14	84002	Ensamble de conector Reemplaza al 82502. Tubo 1/8"-1/8"NPTF	1	Ver precio
14	84004	Ensamble de conector Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF	1	Ver precio
14	84006	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	1	Ver precio
999	A-6915	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5015. Estándar-con logotipo	1	Ver precio
999	A-7315	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5315. (izquierda del conductor)-con logotipo	1	Ver precio
999	S-2553	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5044. RT, con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
999	S-2554	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5046. RTO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (X)

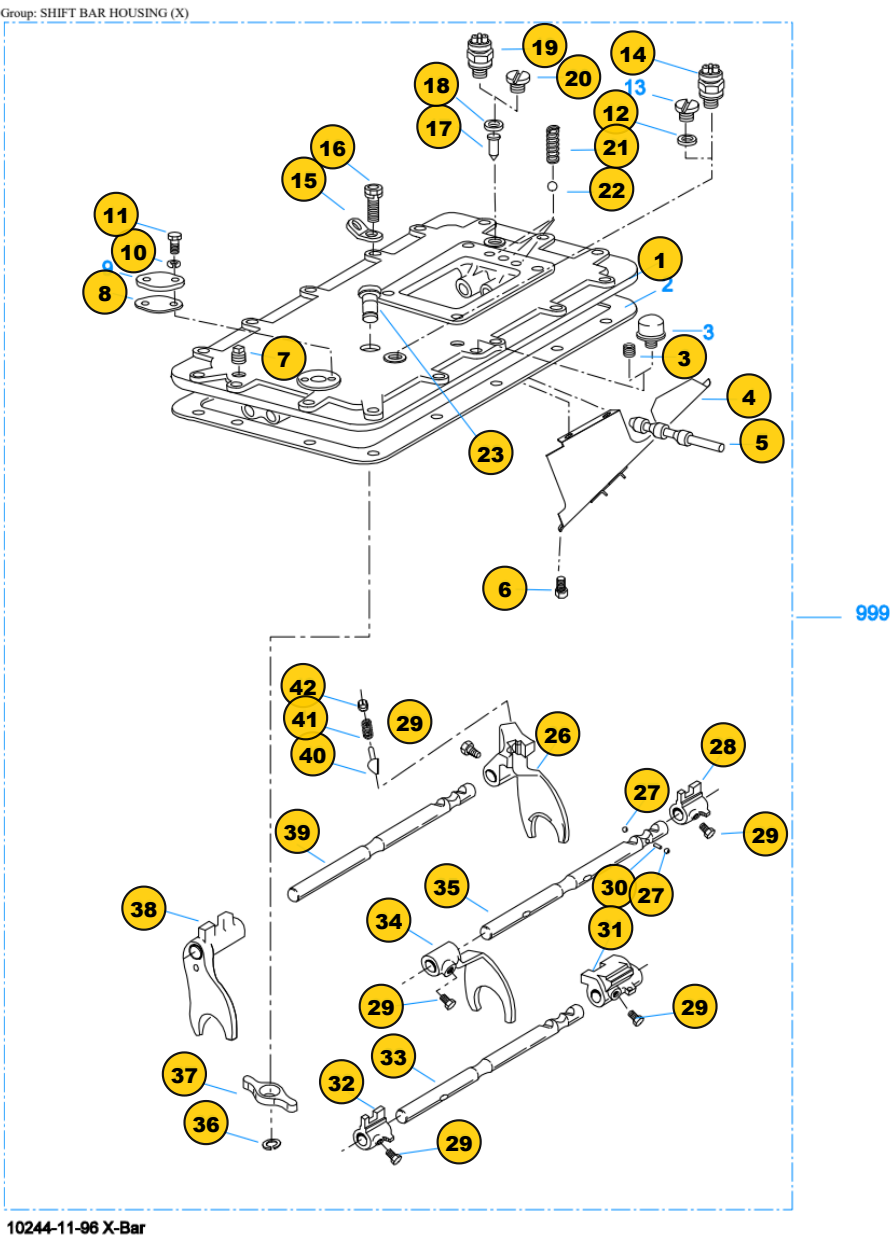


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1445	Carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 18920, 20135, 20214, 20215 y 2048721135. Solo la carcasa (X)	1	Ver precio
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio
3	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
3	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
4	20070	Canaleta de aceite	1	Ver precio
5	20332	Flecha de la válvula de aire Reemplaza al 17177.	1	Ver precio
6	X-8-423	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1/2"	2	Ver precio
7	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
8	20209	Empaque	1	Ver precio
9	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
10	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
11	X-8-406	Tornillo de cabeza 1/4"-20X3/4"	2	Ver precio
12	17179	Empaque	1	Ver precio
13	4303655	Tapón Reemplaza al 17178.	1	Ver precio
14	22941	Switch de luz de neutral Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado	1	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2" Se usa con los cáncamos de elevación 20815	2	Ver precio
16	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"- o se usan 14 piezas de X- 8L-604 con 2 piezas de X-8L-602	16	Ver precio
17	15899	Pasador	1	Ver precio
18	15900	Empaque	1	Ver precio
19	22940	Switch de luz de reversa Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto	1	Ver precio
20	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
21	15918	Resorte	3	Ver precio
22	X-14-800	Balín de acero 1/2"	3	Ver precio
23	K-3104	Kit de pasador del actuador Reemplaza al 4303287.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
26	16131	Horquilla de cambio Reversa/LO	1	Ver precio
27	X-14-1200	Balín de acero 3/4"	2	Ver precio
28	14658	Bloque de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
29	3220	Tornillo de seguridad	5	Ver precio
30	1634	Pasador de enclavamiento	1	Ver precio
31	19063	Bloque de cambio 3RD/OD	1	Ver precio
32	20120	Bloque de cambio Reemplaza al 18924. 3.ª/OD	1	Ver precio
33	18928	Barra de horquilla Reemplaza al 4302760. 3.ª/OD	1	Ver precio
33	20117	Barra de horquilla 3.ª/OD - con gobernador de velocidad en carretera	1	Ver precio
34	18922	Horquilla de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
35	18927	Barra de horquilla 1ST/2ND	1	Ver precio
36	4302070	Anillo de retención	1	Ver precio
37	4303225	Actuador	1	Ver precio
38	4305575	Horquilla de cambio Reemplaza al 20450. 3.ª/OD	1	Ver precio
39	18926	Barra de horquilla Reversa/LO	1	Ver precio
40	10019	Émbolo	1	Ver precio
41	6392	Resorte	1	Ver precio
42	8968	Tapón	1	Ver precio
999	S-1527	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 20215 y 21135. Completa	1	Ver precio

Válvula esclava -


Group: SLAVE VALVE - 19470



10121-1/92 19470 SV

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio

Válvula esclava - A-

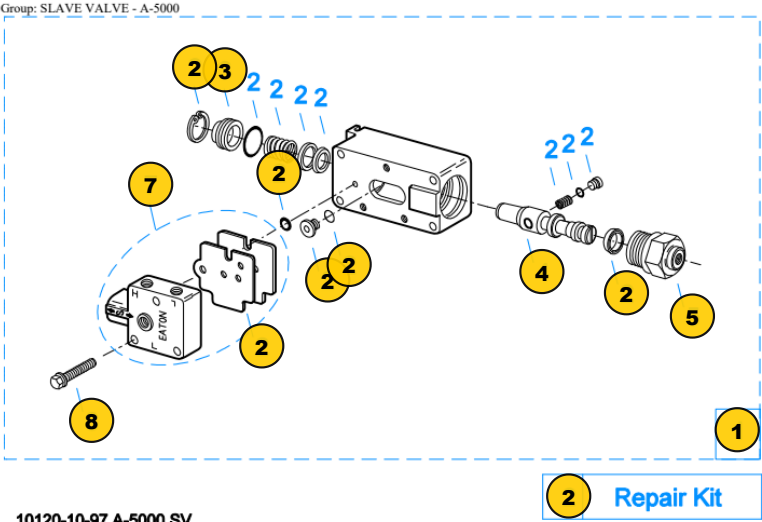

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
3	20855	Tapón	1	Ver precio
4	20854	Pistón	1	Ver precio
5	20849	Tapa Reemplaza al 15131.	1	Ver precio
7	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
8	X-8C-413	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/2"	3	Ver precio