

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Eaton Fuller RTXF-14609R

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

29

secciones

579

piezas

30

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza

1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-rtxf-14609r/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido

- | | |
|--|---|
| 1. Bomba de la contraflecha auxiliar (36) | 16. Flecha principal y sincronizador (auxiliar) (12) |
| 2. Engrane impulsor auxiliar (8) | 17. Ensamble de la flecha principal (29) |
| 3. Carcasa (auxiliar) (28) | 18. Varios: toma de fuerza de flecha pasante (6) |
| 4. Carcasa (delantera) (51) | 19. Varios (7) |
| 5. Contraflecha y baleros (auxiliar) (4) | 20. Ensamble de la flecha principal no selectiva (15) |
| 6. Ensamble de la contraflecha (16) | 21. Enfriador de aceite (15) |
| 7. Regulador con filtro (3) | 22. Cilindro de rango (14) |
| 8. H y C con válvula 19470 (14) | 23. Válvula de rango (18) |
| 9. H y C con válvula A-4688 (14) | 24. Engrane loco de reversa (11) |
| 10. Válvula H y C con A-5000 (14) | 25. Limitador de velocidad en carretera (26) |
| 11. Flecha de entrada y engrane impulsor (9) | 26. Válvula Roadranger (25) |
| 12. Bomba de aceite integrada (28) | 27. Carcasa de barras de cambio (Xf) (46) |
| 13. Aisladores (11) | 28. Válvula esclava - (1) |
| 14. Kits y ensambles (81) | 29. Válvula esclava - A- (13) |
| 15. Palancas/carcasas (24) | |

Bomba de la contraflecha auxiliar


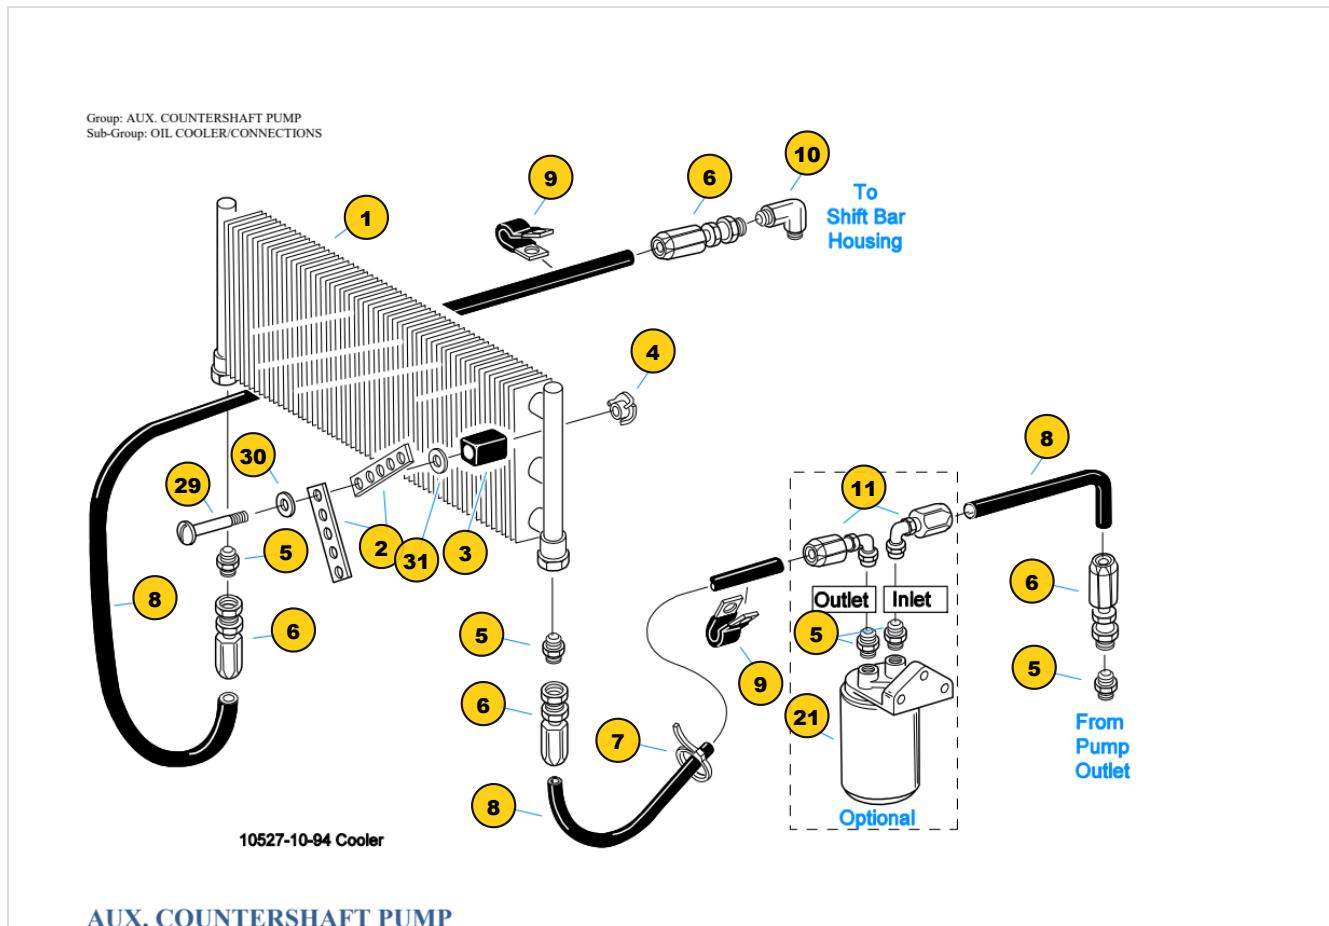


Diagrama 1 de 2

Group: AUX. COUNTERSHAFT PUMP
Sub-Group: OIL PUMP AND INLET LINE

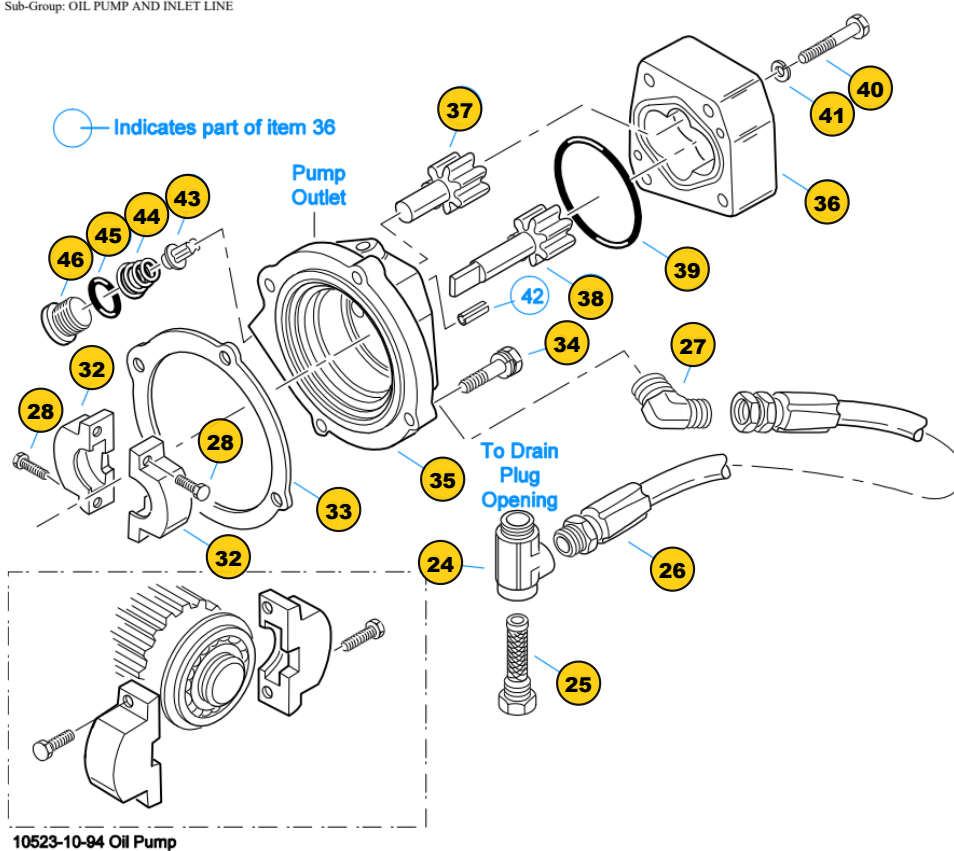

AUX. COUNTERSHAFT PUMP


Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	18025	Enfriador de aceite	1	Ver precio
2	18211	Soporte	4	Ver precio
3	18209	Tapón de montaje de hule	2	Ver precio
4	18210	Tuerca	2	Ver precio
5	19419	Conector	5	Ver precio
6	19415	Giratorio	4	Ver precio
7	17190	Fleje	8	Ver precio
8	19424	Manguera 25 pies	1	Ver precio
9	19423	Abrazadera	5	Ver precio
10	19420	Codo	1	Ver precio
11	19422	Codo	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
21	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
29	X-8-535	Tornillo de cabeza 5/16"-16X2-1/2"	2	Ver precio
30	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
31	X-10-501	Rondana 5/16"	2	Ver precio
24	19412	Te	1	Ver precio
25	19413	Colador	1	Ver precio
26	19425	Ensamble de manguera	1	Ver precio
27	19418	Codo	1	Ver precio
28	X-7-416	Tornillo de cabeza 1/4"-28X13/16" cabeza allen	2	Ver precio
32	K-1711	Kit de collarín Reemplaza al 19404.	1	Ver precio
33	19409	Empaque	1	Ver precio
34	X-8-685	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2-3/4" cabeza allen	1	Ver precio
34	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	3	Ver precio
35	19401	Adaptador de bomba de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
36	A-4680	Ensamble de bomba de aceite Reemplaza al 19400.	1	Ver precio
37	A-4676	Ensamble de engrane loco	1	Ver precio
38	A-4677	Ensamble de engrane impulsor	1	Ver precio
39	18109	O-ring	1	Ver precio
40	X-8-434	Tornillo de cabeza 1/4"-20X2"	4	Ver precio
41	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	4	Ver precio
42	62515	Pasador elástico	2	Ver precio
43	12757	Válvula	1	Ver precio
44	12755	Resorte	1	Ver precio
45	5568536	O-ring Reemplaza al 13884.	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
46	19411	Tapón	1	Ver precio

Engrane impulsor auxiliar

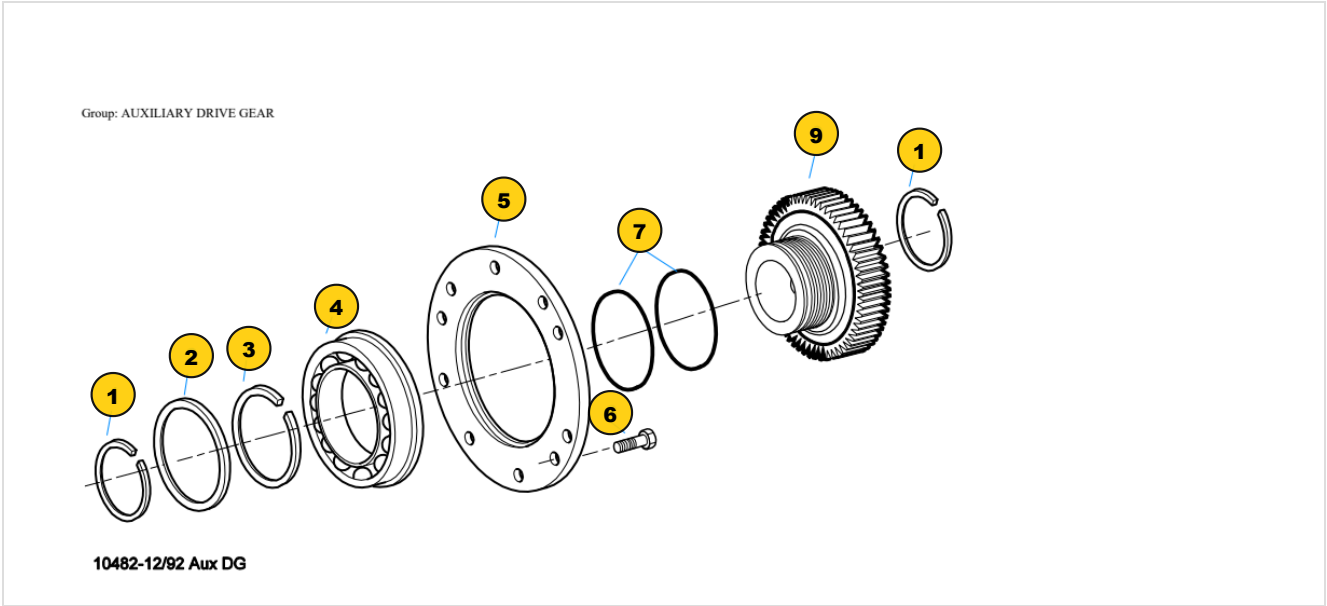

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	16763	Anillo de retención	2	Ver precio
2	21320	Retenedor de anillo de retención RTO/RTOF/RTX/RTXF	1	Ver precio
3	16628	Anillo de retención	1	Ver precio
4	5566507-BOX	Balero Reemplaza a 5566504 y 5566507.	1	Ver precio
5	16138	Retenedor de balero	1	Ver precio
6	X-8-645	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"	6	Ver precio
7	17453	O-ring	2	Ver precio
9	K-2311	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 19275 y 4300466.	1	Ver precio

Carcasa (auxiliar)

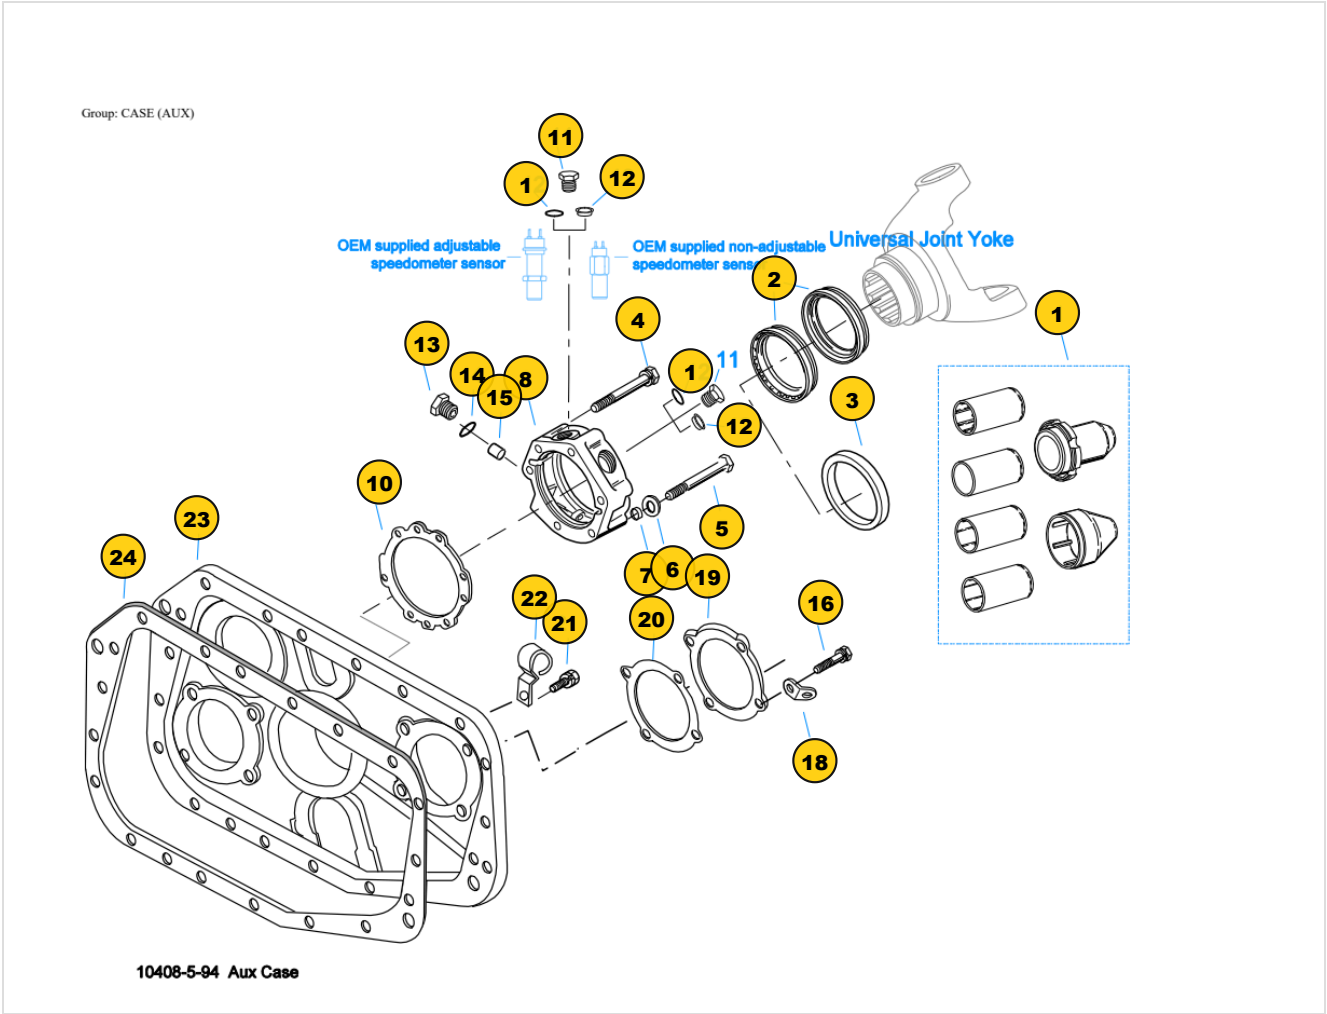


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
2	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
3	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
4	X-8L-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	5	Ver precio
5	X-8-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4"	1	Ver precio
6	17106	Empaque	1	Ver precio
7	19709	Collarín	1	Ver precio
8	K-1939	Ya no disponible Reemplaza al 20813. Solo mecánico	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
8	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
8	S-2151	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza al S-1429.	1	Ver precio
10	15532	Empaque	1	Ver precio
11	20224	Tapón magnético	2	Ver precio
12	13679	O-ring Utilice con el sensor de velocímetro ajustable suministrado por el OEM. No debe usarse con el retén 4301954	1	Ver precio
12	20225	O-ring Se usa con el tapón 20224 o con el sensor no ajustable del velocímetro suministrado por el OEM. No se debe usar con el retén 4301954	2	Ver precio
12	4301954	Retén del sensor No se requiere O-ring	1	Ver precio
13	20226	Tapón mecánico Reemplaza al 2237.	1	Ver precio
14	14142	O-ring	1	Ver precio
15	7992	Buje	1	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	8	Ver precio
18	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
19	16770	Tapa del balero trasero	2	Ver precio
20	16784	Empaque	2	Ver precio
21	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	16	Ver precio
21	X-8L-605	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3"	1	Ver precio
21	X-8L-614	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2"	2	Ver precio
22	19727	Abrazadera de manguera	1	Ver precio
23	S-1347	Ensamble de carcasa trasera Reemplaza a 17548, 18736, 18757, 18784 y 19100.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
24	14335	Empaque	1	Ver precio

Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

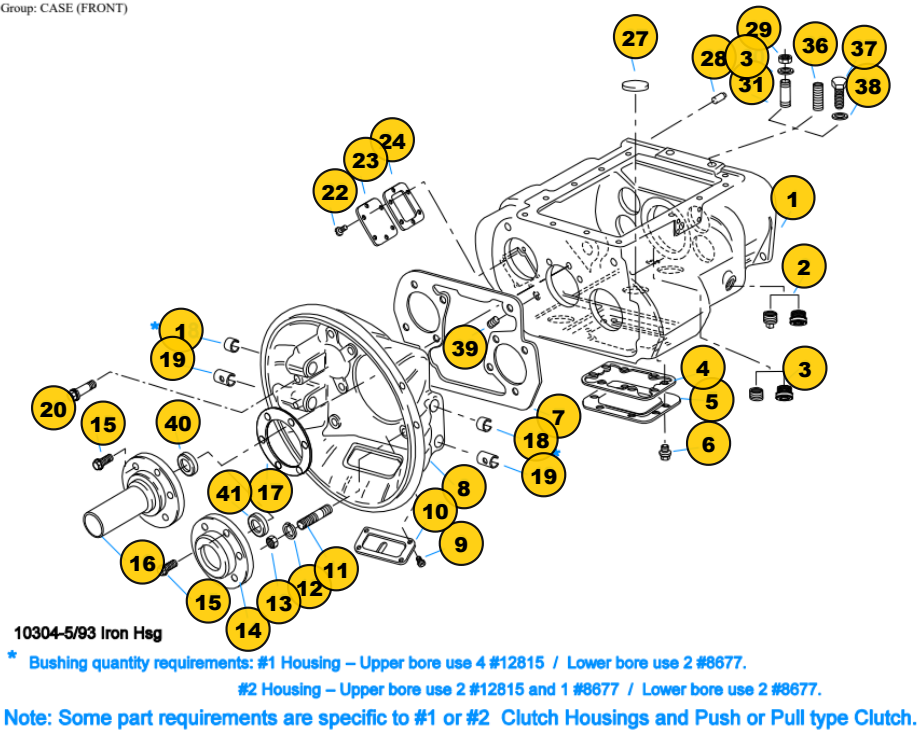


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1318	Ensamble de carcasa Reemplaza al 15390.	1	Ver precio
1	S-1519	Ensamble de carcasa Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
2	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
2	X-12-2007	Tapón de rosca Reemplaza al X122006.	1	Ver precio
3	4304023	Tapón Reemplaza al 4303747. 1-1/16" magnético, anillo O incluido	1	Ver precio
3	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza al X121202X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
4	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
5	4302809	Tapa de toma de fuerza Reemplaza a 16596 y 4300571.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	X-8-725	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"	8	Ver precio
7	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio
8	A-3713	Ensamble de la campana Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-3723	Ensamble de la campana Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-4772	Ensamble de la campana Reemplaza a A-4344 y A-4771. #2 de empuje y tracción, de aluminio	1	Ver precio
8	A-5728	Ensamble de la campana Reemplaza a 4300259 y A-4342. #1 de tracción, aluminio, relaciones A, P y R	1	Ver precio
8	A-5992	Ensamble de la campana Reemplaza al 4301103. #1 de tracción, aluminio, relación B	1	Ver precio
9	239614	Tornillo Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño	4	Ver precio
10	14506	Tapa del registro de mano #2 de empuje	1	Ver precio
10	14507	Tapa del registro de mano #2 de tracción	1	Ver precio
10	4305230	Tapa del registro de mano Reemplaza al 11453. #1 de tracción	1	Ver precio
10	4305231	Tapa del registro de mano Reemplaza al 1565. #1 de empuje	1	Ver precio
11	4306583	Birlo Reemplaza al 5966.	6	Ver precio
12	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	6	Ver precio
13	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	6	Ver precio
14	15111	Tapa delantera del balero 2" de tracción	1	Ver precio
14	18699	Tapa delantera del balero 1-3/4" y 2" de tracción con retén	1	Ver precio
14	20550	Tapa del balero delantero 2" de tracción	1	Ver precio
15	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	6	Ver precio
16	14994	Tapa delantera del balero 2" de empuje	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
16	15113	Tapa delantera del balero 1-3/4" y 2" de empuje con retén	1	Ver precio
16	20549	Tapa del balero delantero 2" de empuje	1	Ver precio
17	14311	Empaque	1	Ver precio
18	12815	Buje Para carcasa #2 - superior	2	Ver precio
18	12815	Buje Para carcasa #1 - superior	4	Ver precio
18	8677	Buje Para carcasa #2 - superior	1	Ver precio
19	8677	Buje Para carcasa #1 y #2 - inferior	3	Ver precio
20	X-8C-830	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, se usan 2 piezas para carcasa de hierro, se usan 4 piezas para carcasa de aluminio	2	Ver precio
20	X-8C-831	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro	2	Ver precio
22	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
23	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
24	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
27	14373	Imán	3	Ver precio
28	18128	Pasador	2	Ver precio
29	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	2	Ver precio
30	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	2	Ver precio
31	14554	Birlo Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"	2	Ver precio
36	23104	Tapón Reemplaza al 1712.	2	Ver precio
37	X-8-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-11X1-1/4"	2	Ver precio
38	20814	Espaciador	2	Ver precio
39	X-12-802	Tapón de rosca Reemplaza al X12800. 1/2"	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
40	12581	Retén de aceite Utilice solo con la tapa 15113	1	Ver precio
41	16977	Retén 2"	1	Ver precio

Contraflecha y baleros (auxiliar)

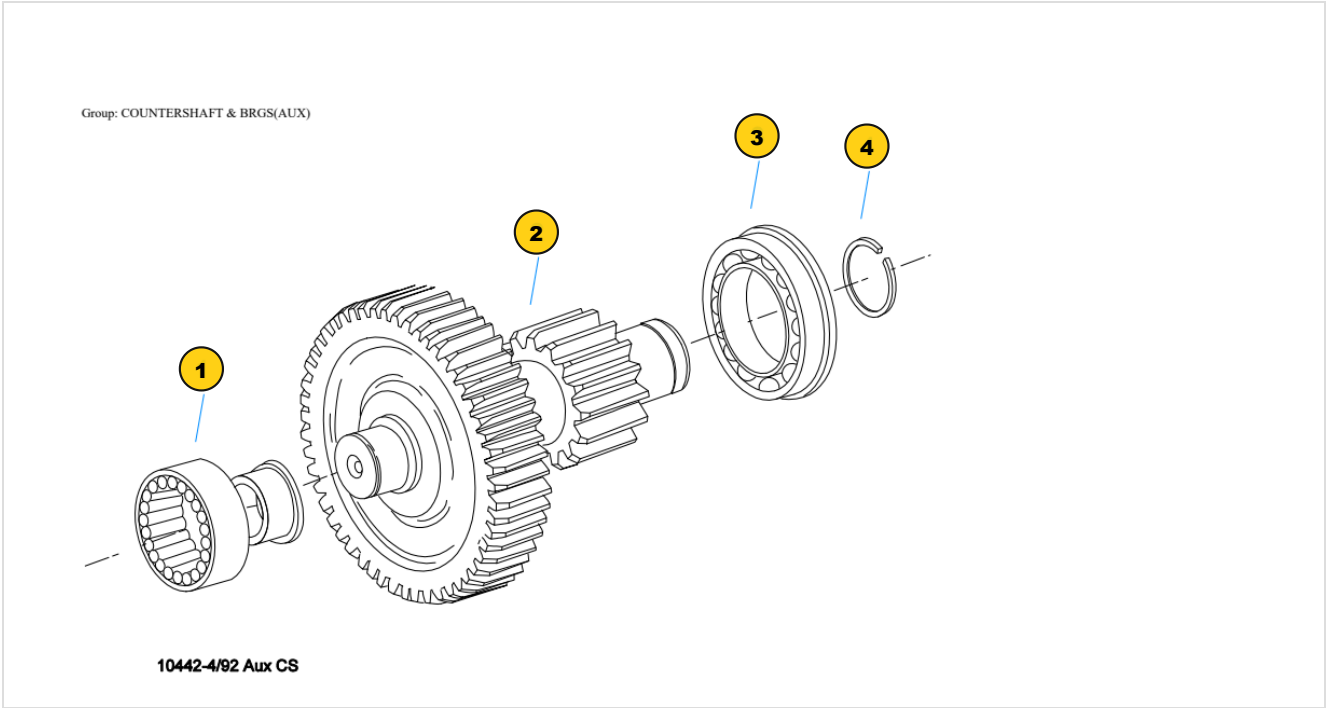

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	8879	Balero	2	Ver precio
2	A-4728	Ensamble de contraflecha soldada C/S 19666 - D/G 19276	2	Ver precio
3	81012	Balero	2	Ver precio
4	11364	Anillo de retención	2	Ver precio


Ensamble de la contraflecha

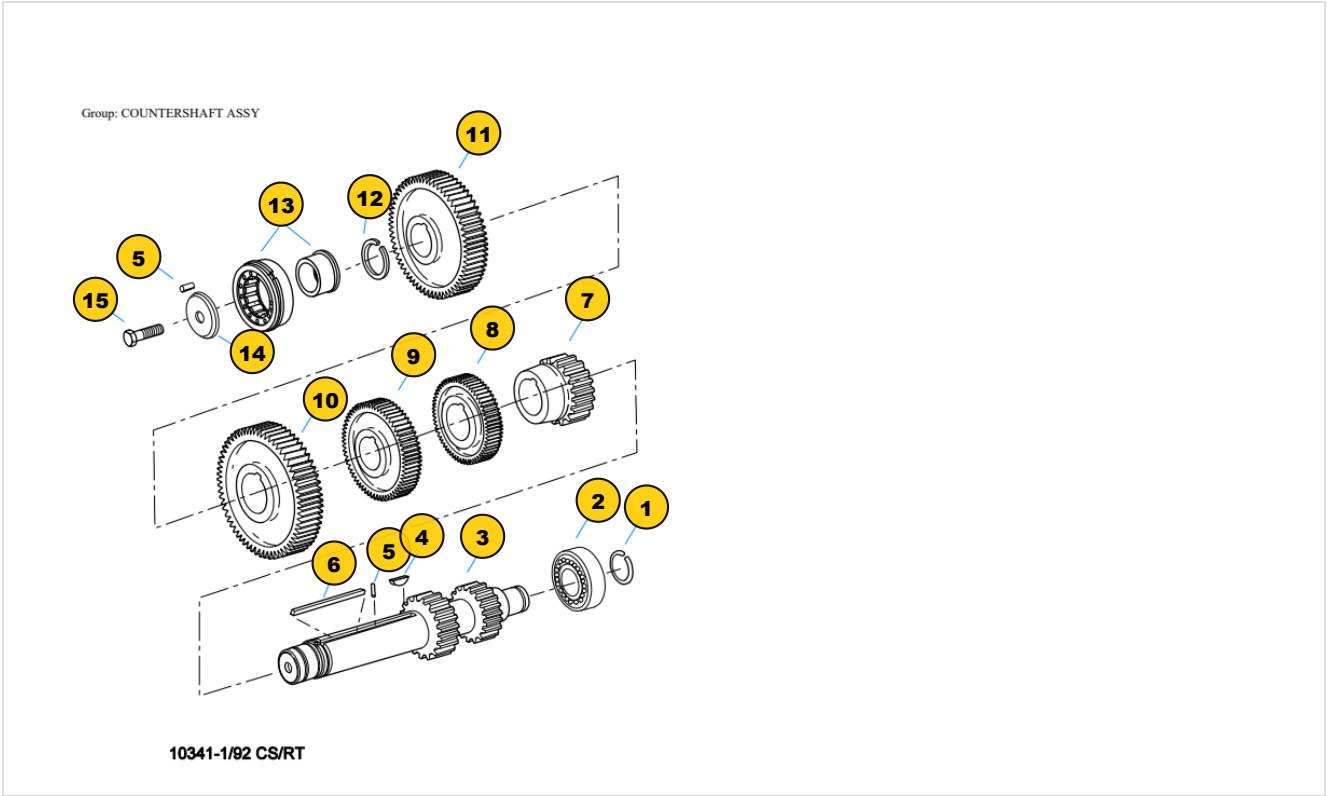

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14317	Anillo de retención	2	Ver precio
2	14366	Balero	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
3	K-2953	Contraflecha con reversa y 1. ^a Reemplaza al 22777. Debe usarse con el engrane de 1. ^a velocidad de la flecha principal 22776	2	Ver precio
4	X-6-E	Cuña Reemplazada por 230292	2	Ver precio
5	62511	Pasador elástico	4	Ver precio
6	4304840	Cuña Reemplaza al 19673.	2	Ver precio
7	22775	Engrane de 2. ^a velocidad de la contraflecha Reemplaza a 21501 y 22779. Debe usarse con el engrane de 2. ^a velocidad de la flecha principal 22774	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
8	21499	Engrane de 3. ^a velocidad de la contraflecha	2	Ver precio
9	22744	Engrane de sobremarcha (OD) de la contraflecha	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
10	15953	Engrane de toma de fuerza - inferior	1	Ver precio
10	20840	Engrane de toma de fuerza - superior	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	4305657	Engrane impulsor de la contraflecha Reemplaza a 19240, 19243, 20392, 4302087 y 21020.	2	Ver precio
12	19198	Anillo de retención	2	Ver precio
13	4304599	Balero Reemplaza al 43026774304598.	2	Ver precio
14	4304605	Retenedor Reemplaza al 19548. Ya no se requiere el pasador elástico	2	Ver precio
15	X-7-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-3/4"	2	Ver precio

Regulador con filtro

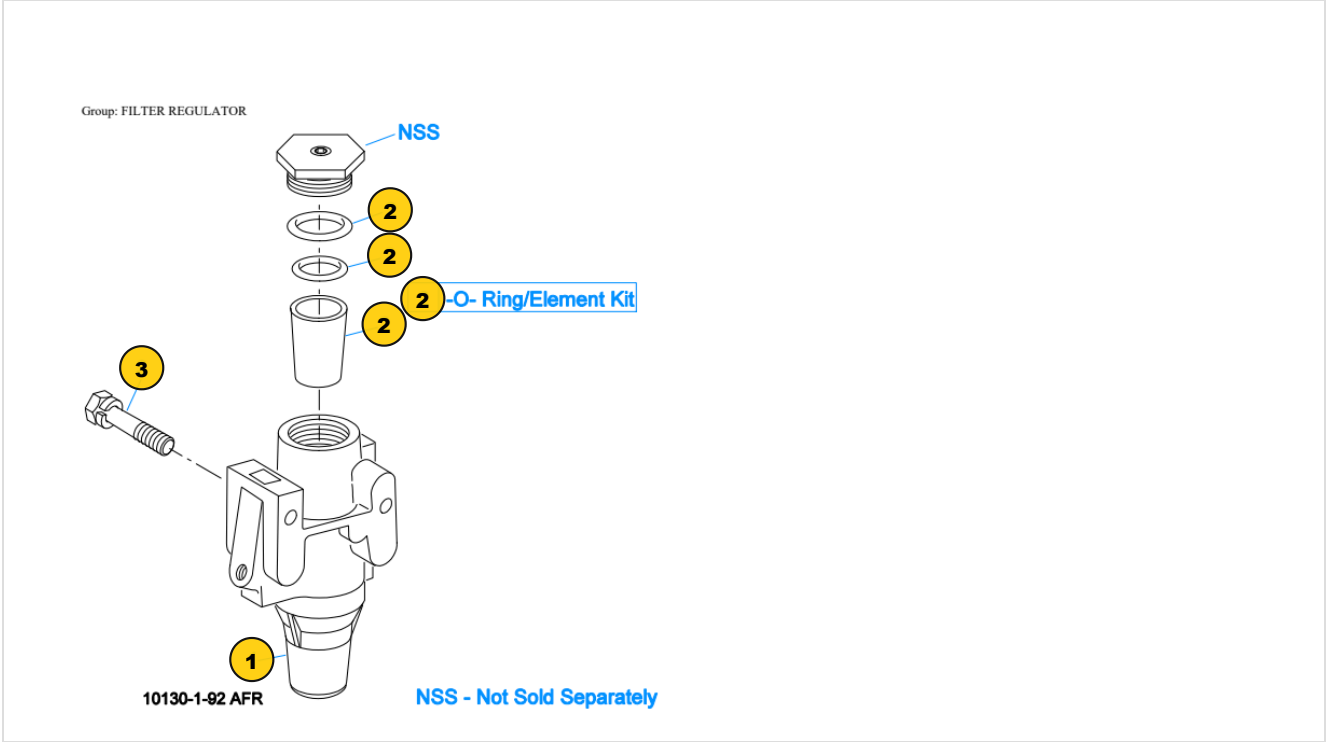

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
2	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
3	X-8C-412	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8S412. 1/4"-20X2-1/4"	2	Ver precio


H y C con válvula 19470

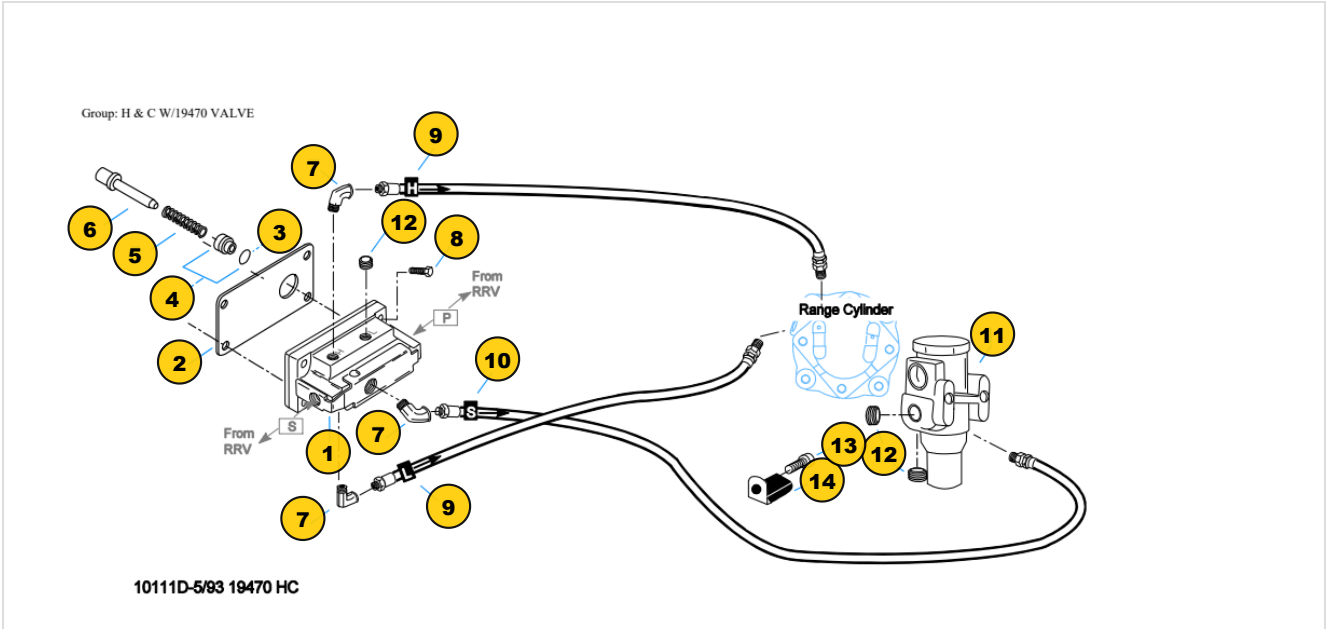

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	3	Ver precio
8	X-8C-401	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/8"	4	Ver precio
9	55523	Ensamble de manguera 29"	2	Ver precio
10	55524	Ensamble de manguera 27"	1	Ver precio
11	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	3	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	19779	Abrazadera de manguera	1	Ver precio


H y C con válvula A-4688

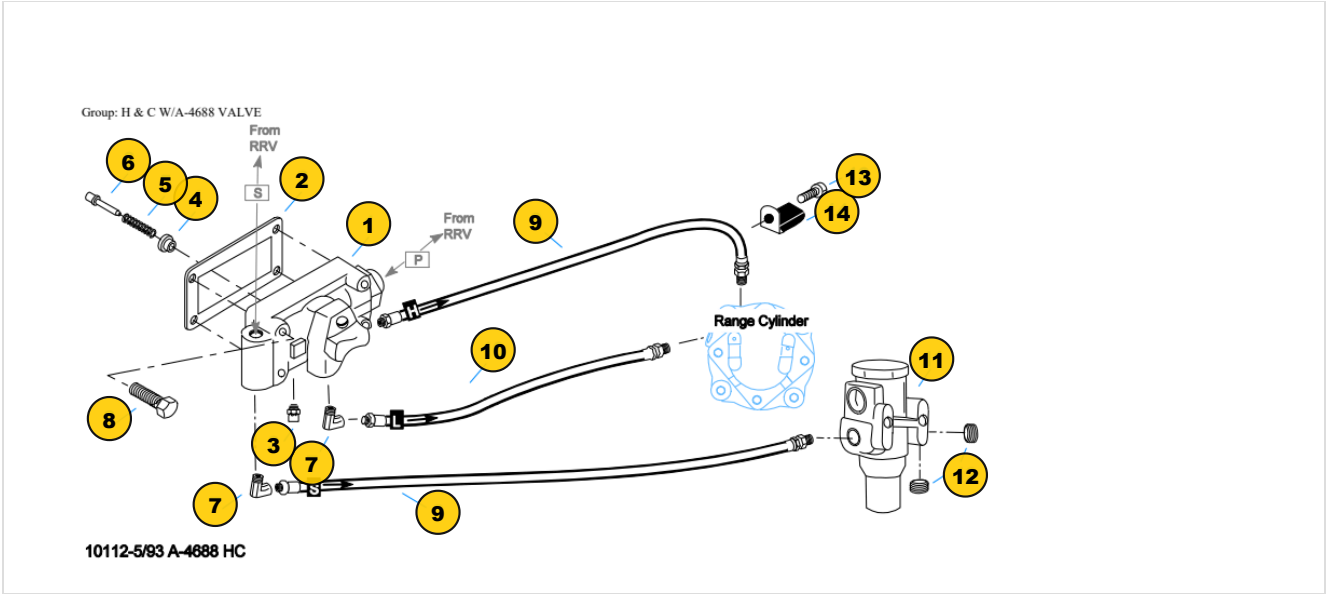

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-4688	Ensamble de válvula esclava Reemplaza a 15125, 19464 y A-3991.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
2	15758	Empaque	1	Ver precio
3	X2014210	Respiradero Reemplaza al 7935.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	6392	Resorte	1	Ver precio
6	14361	Pasador	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	2	Ver precio
8	X-8L-411	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8411. 1/4"-20X1-3/4"	4	Ver precio
9	55523	Ensamble de manguera 29"	2	Ver precio
10	55518	Ensamble de manguera 32"	1	Ver precio
11	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	2	Ver precio
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
14	19779	Abrazadera de manguera	1	Ver precio


Válvula H y C con A-5000

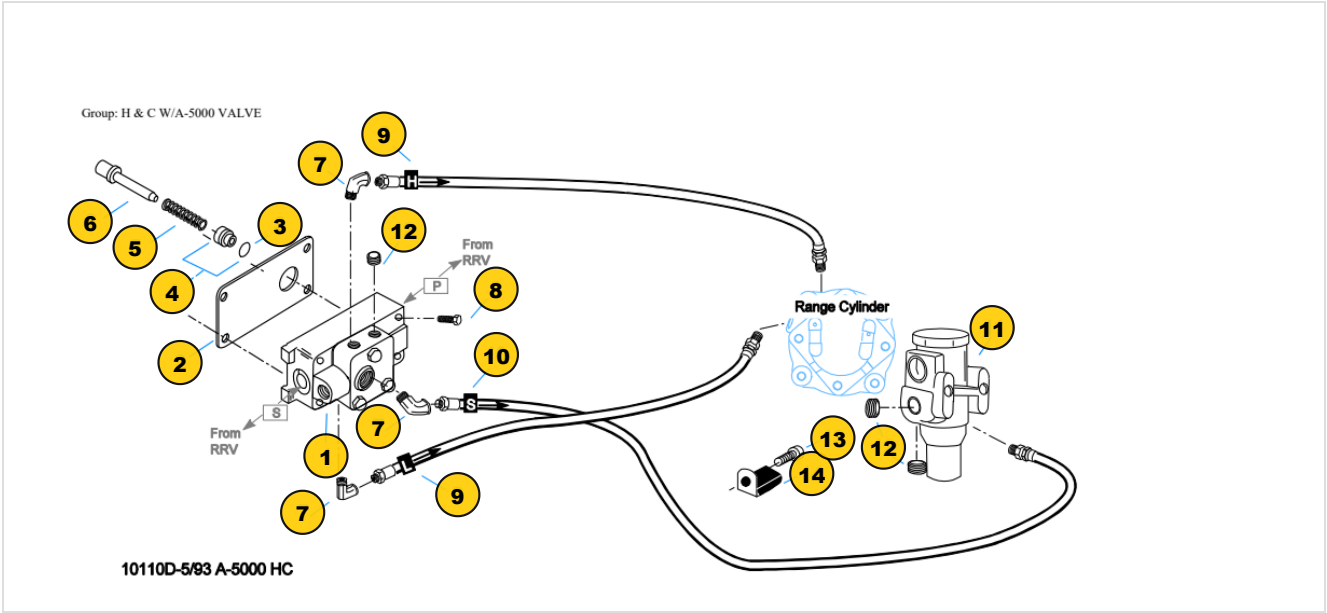

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	19481	Empaque	1	Ver precio
3	19462	O-ring Reemplaza al 14033.	1	Ver precio
4	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
5	21268	Resorte Reemplaza al 19572.	1	Ver precio
6	20490	Pasador Reemplaza al 19459.	1	Ver precio
7	12845	Codo 1/8"	3	Ver precio
8	X-8C-411	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-3/4"	4	Ver precio
9	55523	Ensamble de manguera 29"	2	Ver precio
10	55524	Ensamble de manguera 27"	1	Ver precio
11	A-4740	Regulador con filtro Reemplaza al 19600.	1	Ver precio
12	X-12-208	Tapón de rosca 1/8" NPT	3	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	1	Ver precio
14	19779	Abrazadera de manguera	1	Ver precio

Flecha de entrada y engrane impulsor

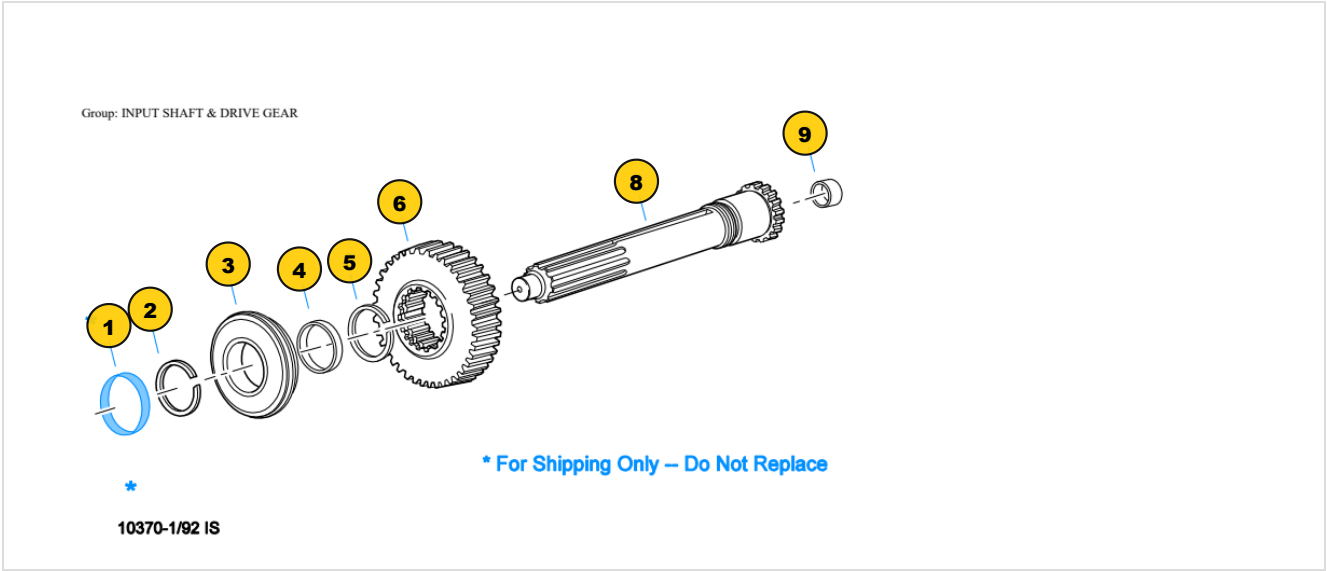

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	23559	Retén de envío No se vende para servicio	1	Ver precio
2	16980	Anillo de retención	1	Ver precio
3	81504	Balero	1	Ver precio
4	16463	Espaciador	1	Ver precio
5	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
6	4305659	Engrane impulsor principal Reemplaza a 22030, 4302086 y 22028.	1	Ver precio
8	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550	1	Ver precio
8	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza al 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
9	16566	Buje	1	Ver precio


Bomba de aceite integrada

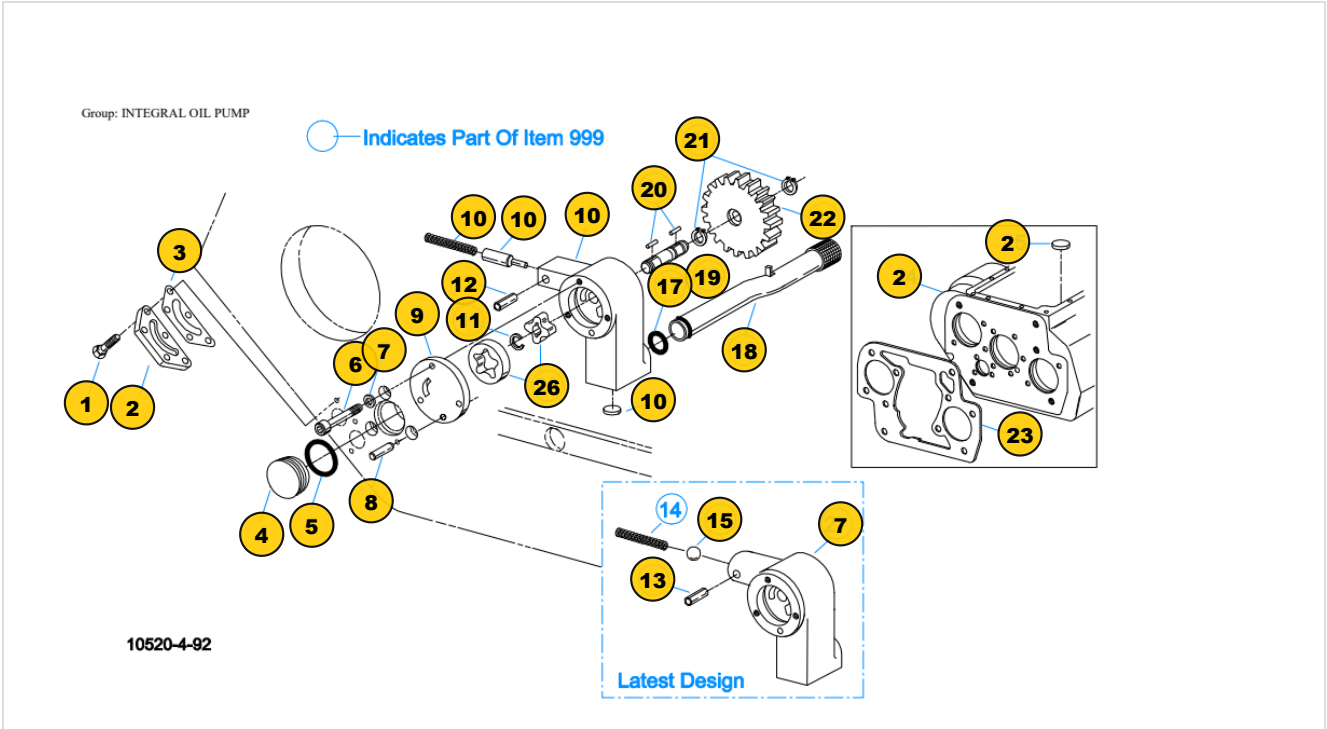

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-8C-409	Tornillo de cabeza 1/4"-20X5/8" - Se usa con la tapa 4300751	5	Ver precio
1	X-8C-430	Tornillo de cabeza 1/4"-20X7/8" - Se usa con la tapa 20513	5	Ver precio
2	K-2402	Kit de tapa y tornillos Reemplaza a 20513 y 4300751.	1	Ver precio
3	20514	Empaque	1	Ver precio
4	20823	Tapón	1	Ver precio
5	14765	O-ring	1	Ver precio
6	X-8-448	Tornillo Reemplaza al X8445. 1/4"-20X1-1/4"	3	Ver precio
7	20824	Rondana	3	Ver precio
8	20825	Pasador guía	1	Ver precio
9	4303107	Retenedor Reemplaza al 20510.	1	Ver precio
10	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
11	20518	Anillo de media luna	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	62516	Pasador elástico Reemplaza al 62521.	1	Ver precio
13	62514	Pasador elástico	1	Pregunte por disponibilidad
14	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
15	X-14-700	Balín de acero 7/16"	1	Ver precio
17	20225	O-ring	1	Ver precio
18	4305713	Tubo de succión Reemplaza al 4304628. Anillo O incluido en el tubo de succión	1	Ver precio
19	20508	Flecha motriz	1	Ver precio
20	20509	Cuña	2	Ver precio
21	14853	Anillo de retención	2	Ver precio
22	20511	Engrane impulsor	1	Ver precio
23	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio
24	S-1519	Ensamble de carcasa Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
25	14373	Imán	3	Ver precio
26	20507	Elemento	1	Ver precio
27	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio
999	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio

Aisladores

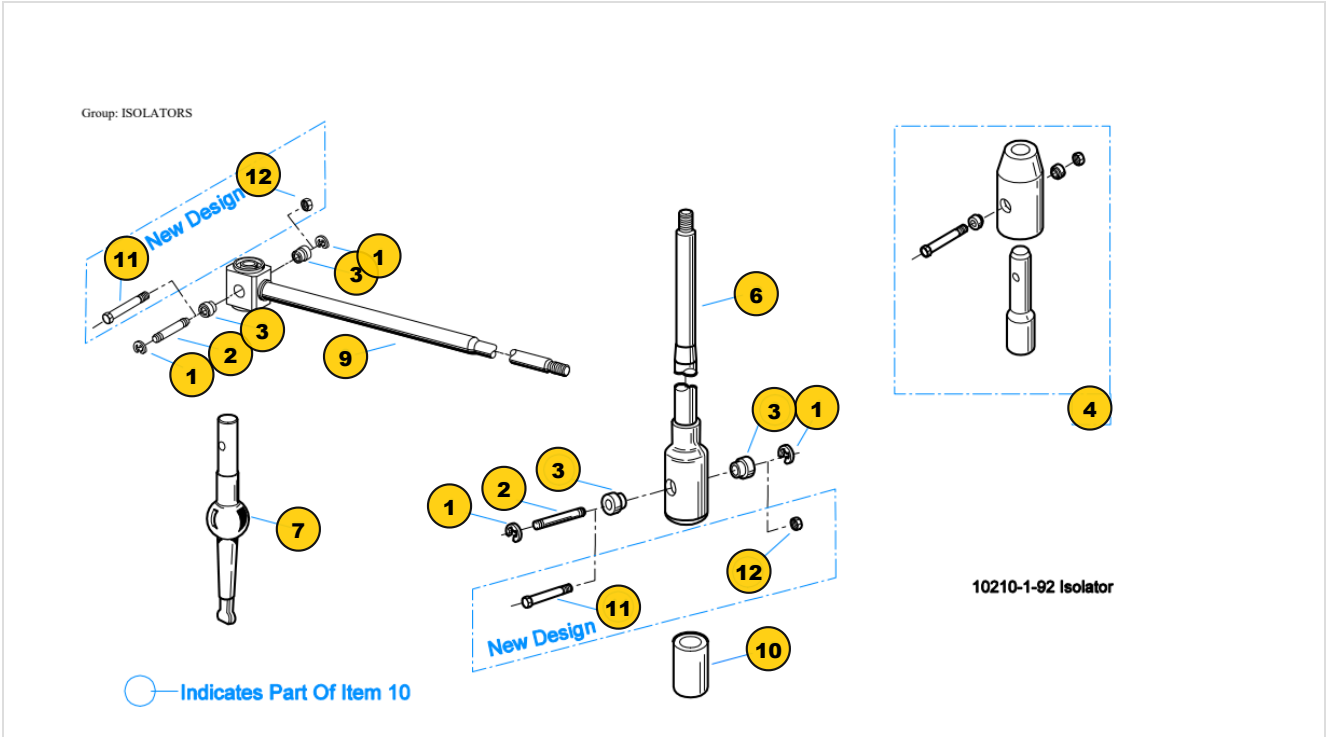

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	19124	Anillo E	2	Ver precio
2	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
3	21246	Buje	2	Ver precio
4	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
6	21247	Palanca Recta 18.67"	1	Ver precio
7	21235	Palanca corta Torre baja	1	Ver precio
7	21236	Palanca corta Torre alta	1	Ver precio
9	21767	Palanca de 90 grados Recta 33"	1	Ver precio
10	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
11	X-8-560	Tornillo	1	Ver precio
12	X-9-503	Tuerca	1	Ver precio

Kits y ensambles

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-1431	Kit del cilindro de rango	1	Ver precio
	K-1450	Kit de O-ring de rango	1	Ver precio
	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
	K-1566	Kit de reparación de válvula Para válvula A-3546	1	Ver precio
	K-1613	Kit de la tapa Reemplaza a 16429 y 18707. Para válvula A-4688	1	Ver precio
	K-1698	Kit de anillo O y elemento Para regulador con filtro	1	Ver precio
	K-1699	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-4688	1	Ver precio
	K-1702	Kit de enfriador de aceite	1	Ver precio
	K-1706	Kit de instalación de bomba	1	Ver precio
	K-1711	Kit de collarín Reemplaza al 19404.	1	Ver precio
	K-1800	Kit de piezas pequeñas	1	Ver precio
	K-1870	Kit básico de reconstrucción	1	Ver precio
	K-1921	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvulas A-6909 y A-5010	1	Ver precio
	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
	K-1956	Kit de instalación del enfriador	1	Ver precio
	K-1963	Kit de conversión de válvula Convierte la válvula A-4688 a A-5000	1	Ver precio
	K-1969	Kit de camisa Reemplaza a 1436219460 y 21446. Para válvulas esclavas	1	Ver precio
	K-1971	Kit básico de reparación general	1	Ver precio
	K-2003	Kit de pasador y buje	1	Ver precio
	K-2010	Kit de conversión de válvula Para válvula A-5010	1	Ver precio
	K-2199	Kit de empaque	1	Ver precio
	K-2256	Kit de retén de aceite Reemplaza a 14337, 19109 y 21036.	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
	K-2309	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 19254 y 4300465. Relaciones A	1	Ver precio
	K-2311	Kit del engrane impulsor Reemplaza a 19275 y 4300466. Relaciones B, P y R	1	Ver precio
	K-2394	Kit de herramientas para sistemas de aire	1	Ver precio
	K-2402	Kit de tapa y tornillos Reemplaza a 20513 y 4300751.	1	Ver precio
	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
	K-2439	Kit de cuña y rondana Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
	K-2468	Kit de instalación de embrague Para usar con el ensamble de la flecha de entrada S-1659 y el balero de la flecha de entrada 81504	1	Ver precio
	K-2934	Kit de la contraflecha Reemplaza al 19549. Relaciones A y B	1	Ver precio
	K-2953	Kit de la contraflecha Reemplaza al 22777. Relaciones P y R	1	Ver precio
	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
	K-3155	Kit de actualización de rondanas RT/F-14609A	1	Ver precio
	K-3156	Kit de actualización de rondanas RTO/RTX/F-14609A	1	Ver precio
	K-3157	Kit de actualización de rondanas RTO/RTX/F-14609B	1	Ver precio
	K-3158	Kit de actualización de rondanas RTX/F-14609R	1	Ver precio
	K-3217	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza al 4302981.	1	Ver precio
	K-3367	Kit de bomba de aceite Reemplaza a 4301829, 4301948, 4303776, 4304529, 4304572, A-6963 y A-7173.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
	K-3491	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2445. Rango LO / pasador pequeño	1	Ver precio
	K-3492	Kit de sincronizador Reemplaza al K-2446. Rango LO / pasador grande	1	Ver precio
	K-3494	Kit del sincronizador Reemplaza al K-2448. Embrague deslizante incluido en el kit	1	Ver precio
	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	K-3783	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20804, 22411, 4301054 y K-2935. Toma de fuerza de flecha pasante	1	Ver precio
	K-4125	Kit de instalación de embrague (RT), desembrague hidráulico Flecha de entrada RT estándar y horquilla para desembrague hidráulico del embrague Reemplazada por K4125CL	1	Ver precio
	S-1128	Flecha de entrada Reemplaza al 16465. 2" de tracción	1	Ver precio
	S-1129	Flecha de entrada Reemplaza al 16466. 2" de empuje	1	Pregunte por disponibilidad
	S-1219	Ensamble de horquilla baja-reversa	1	Ver precio
	S-1318	Ensamble de carcasa Reemplaza al 15390.	1	Ver precio
	S-1341	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 16761 y 18729.	1	Ver precio
	S-1347	Ensamble de carcasa trasera Reemplaza a 17548, 18736, 18757, 18784 y 19100.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1390	Ensamble de la sección de rango Relaciones A	1	Pregunte por disponibilidad
	S-1391	Ensamble de la sección de rango Relaciones B,P y R	1	Pregunte por disponibilidad
	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
	S-1409	Flecha de entrada Reemplaza al 18837. 2" de tracción con retén	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-1440	Carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 15890, 15928, 16913, 17115, 1718017182, 17428, 18571, 18640, 1864418840, 18847, 19448, 19449, 1945319454, 19455, 20074, 20210, 2021121133, 22955, S-1364, S-1376 y S-1377. Solamente la carcasa	1	Ver precio
	S-1441	Carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 15891, 16340, 16564, 17114, 1718117218, 17492, 17577, 17900, 1820318436, 18642, 18646, 18886, 1915919450, 19451, 19456, 19457, 1945819717, 19956, 20072, 20212, 2021321134, 22956, S-1106, S-1361, S-1370, S-1374, S-1375 y S-1378. Solamente la carcasa	1	Ver precio
	S-1445	Carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 18920, 20135, 20214, 20215, 2048721135 y 4302452. Solo la carcasa (X)	1	Ver precio
	S-1446	Carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 18925, 20136, 20216, 20217 y 2048821136. Solamente la carcasa (XF)	1	Ver precio
	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1519	Ensamble de carcasa Reemplaza al 20500. Para usar con bomba integral	1	Ver precio
	S-1527	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 20215, 21135 y 4302452. Completo (X)	1	Ver precio
	S-1528	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 20217 y 21136. Completo (XF)	1	Ver precio
	S-1529	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (f) Reemplaza a 20213 y 22956. Completa	1	Ver precio
	S-1531	Ensamble de carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20211 y 22955. Completa	1	Ver precio
	S-1659	Flecha de entrada Reemplaza al 20535235664302661. 2" de tracción - Se usa con FBC 20550	1	Ver precio
	S-1660	Flecha de entrada Reemplaza a 20536 y 23567. 2" de empuje - se usa con FBC 20549	1	Ver precio
	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
	S-2119	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20048, 22045, 4302009, 4302031, S-1558 y S-1560. Extendido	1	Ver precio
	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-2149	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 20208 y 21062.	1	Ver precio
	S-2151	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza al S-1429.	1	Ver precio
	S-2540	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5037. RT - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
	S-2541	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5040. RTO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
	S-2542	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5185. Relación P y R (9 velocidades) - con medallón de cambios	1	Ver precio
	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio


Palancas/carcasas

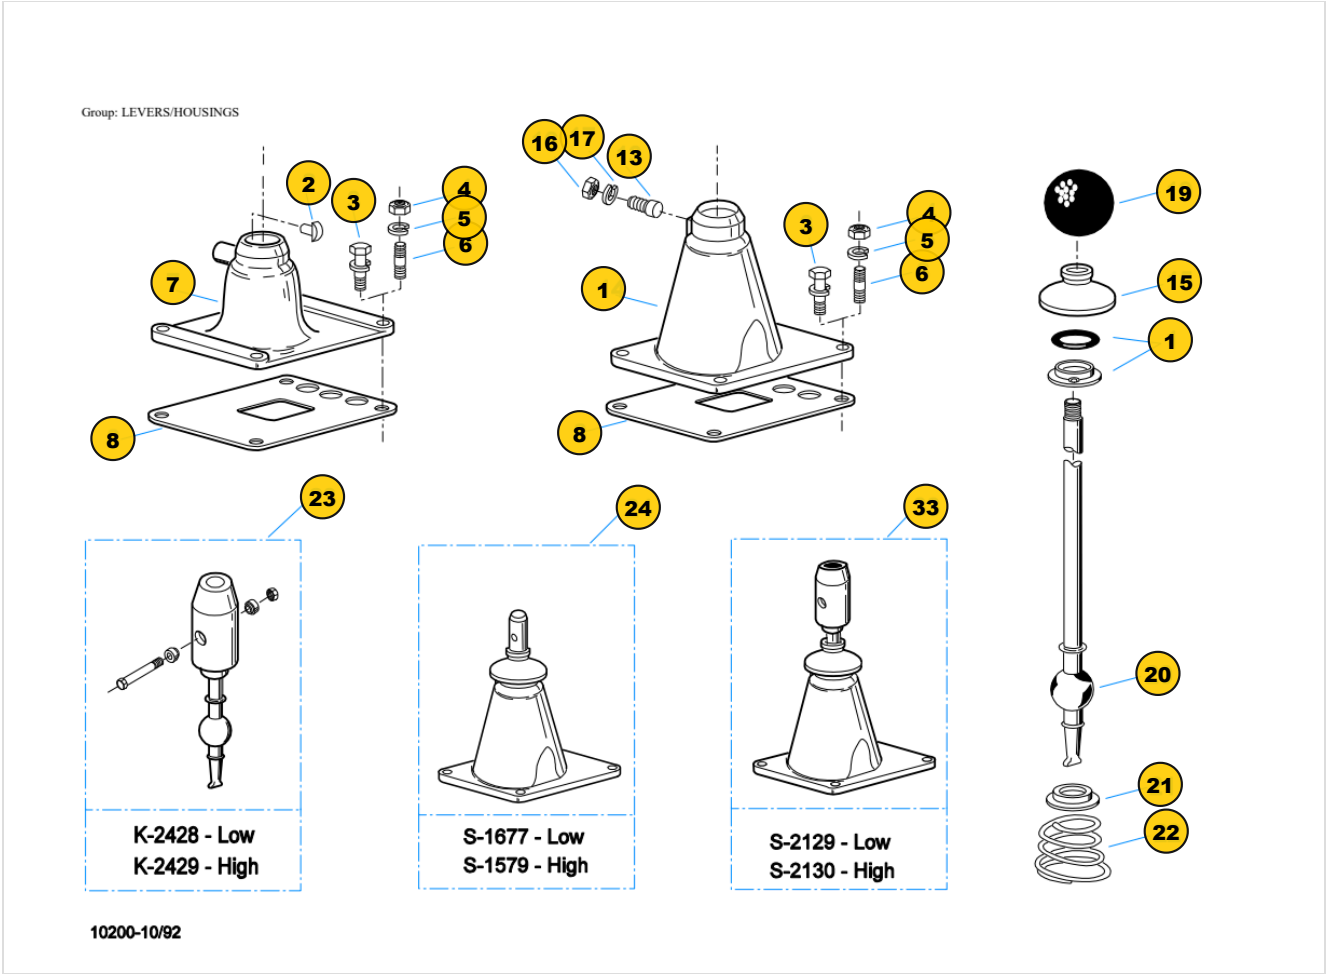

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3376	Kit de anillo O y rondana Reemplaza al 4301211.	1	Ver precio
2	18299	Pasador	1	Ver precio
3	X-8C-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
4	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	4	Ver precio
5	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	4	Ver precio
6	11934	Birlo Reemplaza al 7467.	4	Ver precio
7	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
8	4305294	Empaque Reemplaza al 4303431.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	6541	Pasador 3/8"	1	Ver precio
14	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
15	10427	Guardapolvo	1	Ver precio
16	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	1	Ver precio
17	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	1	Ver precio
19	17560	Empuñadura de la palanca 1/2"-13	1	Ver precio
20	17600	Palanca de cambios Recta - baja 21-1/2"	1	Ver precio
20	18482	Palanca de cambios Recta - alta 35"	1	Ver precio
21	2538	Retenedor	1	Ver precio
22	2536	Resorte	1	Ver precio
23	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
23	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
24	S-1579	Ensamble de la torre de cambios Torre alta	1	Ver precio
24	S-1677	Ensamble de la torre de cambios Torre baja	1	Ver precio
33	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
33	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio


Flecha principal y sincronizador (auxiliar)

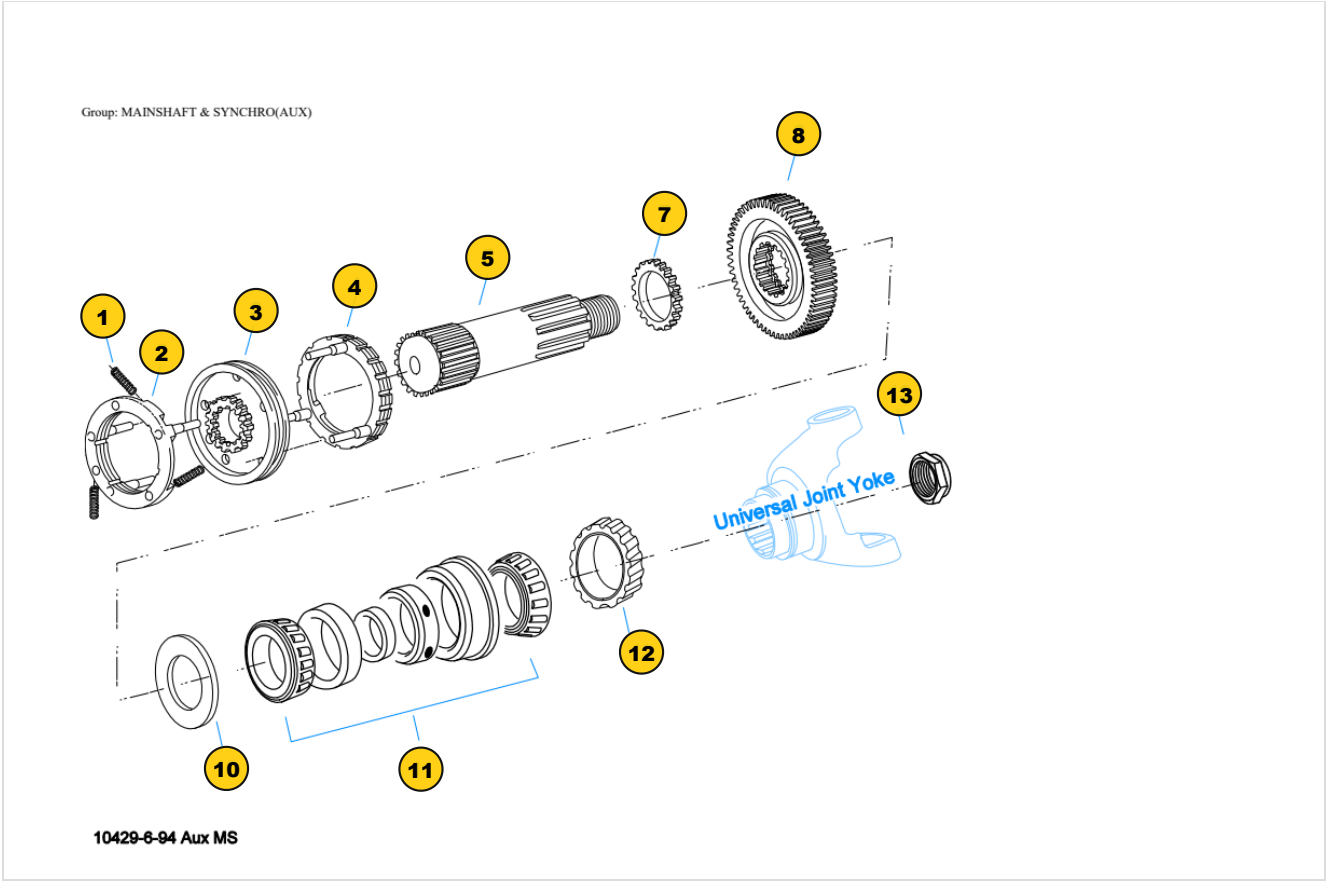

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	14897	Resorte	3	Ver precio
2	A-7331	Ensamble de sincronizador Reemplaza a 43043964304397 y A-5917. Rango HI	1	Ver precio
3	20323	Embrague deslizante	1	Ver precio
4	A-6153	Ensamble de sincronizador Reemplaza al A-4416. Rango LO - pasador pequeño	1	Ver precio
4	A-7254	Ensamble de sincronizador Reemplaza a A-4937 y A-5876. Rango LO	1	Ver precio
5	19202	Flecha principal Reemplaza al 4302460.	1	Ver precio
7	19203	Espaciador	1	Ver precio
8	19667	Engrane reductor	1	Ver precio
10	16772	Rondana	1	Ver precio
11	15260	Balero	1	Ver precio
12	20191	Rotor Reemplaza al 16295.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	22254	Tuerca Reemplaza al 11956.	1	Ver precio

Ensamble de la flecha principal

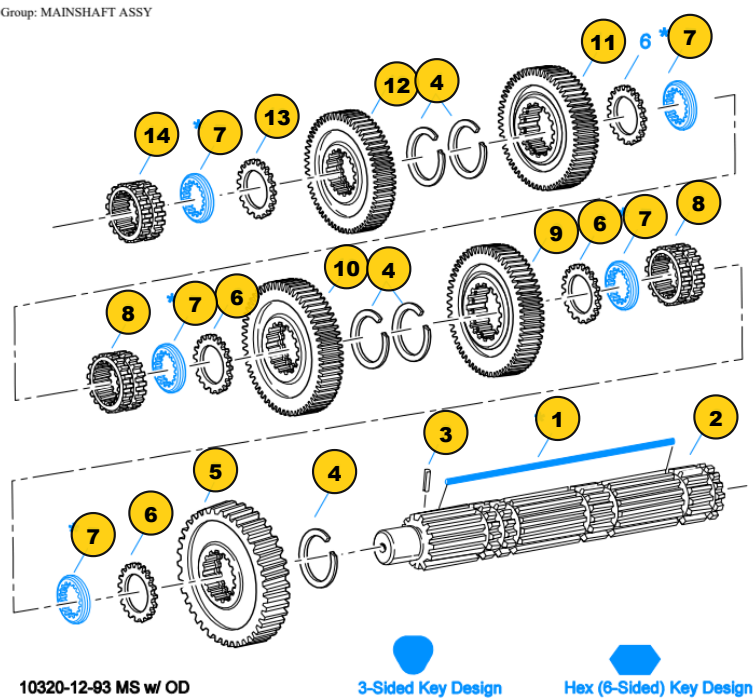

* Updating to 3-Sided Key is Recommended.
When Updating to 3-Sided Key Replace all Washers to Match Key Design
Always Use Matching Key and Washer Sets (See Appendix - Mainshaft Washers)


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	17109	Cuña hexagonal (de 6 lados) Se deben utilizar rondanas iguales	1	Ver precio
1	4304615	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300120.	1	Ver precio
1	K-2439	Kit de cuña y rondana Contiene cuña de 3 lados	1	Ver precio
2	S-1341	Ensamble de flecha principal Reemplaza a 16761 y 18729.	1	Ver precio
2	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio
3	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	5	Ver precio
5	16756	Engrane de reversa de la flecha principal Reemplaza al 22408.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
6	14749	Espaciador	4	Ver precio
7	14711	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18701. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	14712	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 18702. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	14713	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18703. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	14714	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18704. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	14715	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18705. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	14716	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18706. Opcional 14711-14716: utilice cualesquiera 5 rondanas. Se usa con la cuña 17109	5	Ver precio
7	4300382	Rondana .249, color blanco	5	Ver precio
7	4300383	Rondana .254-verde Opcional 4300382-4300387 o	5	Ver precio
7	4300384	Rondana .259-naranja Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300385	Rondana .264-morada Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300386	Rondana .269-amarilla Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
7	4300387	Rondana .274-negra Opcional 4300382-4300387 o 4300830. Utilice 5 rondanas cualesquiera. Se usa con cuña de 3 lados	5	Ver precio
7	4300830	Rondana .244-azul	5	Ver precio
8	16118	Embrague deslizante	2	Ver precio
9	22776	Engrane de 1. ^a velocidad de la flecha principal Reemplaza al 21502. Debe usarse con la contraflecha K-2953 (22777)	1	Ver precio
10	22774	Engrane de 2. ^a velocidad de la flecha principal Reemplaza al 21500. Debe usarse con el engrane de 2. ^a velocidad de la contraflecha 22775	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	21498	Engrane de 3. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
12	23018	Engrane OD de la flecha principal	1	Ver precio
13	22032	Espaciador	1	Ver precio
14	4304317	Embrague deslizante Reemplaza al 22026.	1	Ver precio

Varios: toma de fuerza de flecha pasante

Group: MISC. THRU-SHAFT PTO
Sub-Group: COUNTERSHAFT

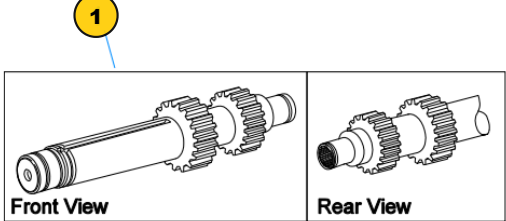


10450-5/93 CS PTO

MISC. THRU-SHAFT PTO

Diagrama 1 de 2

Group: MISC. THRU-SHAFT PTO
Sub-Group: REAR HOUSING ASSY

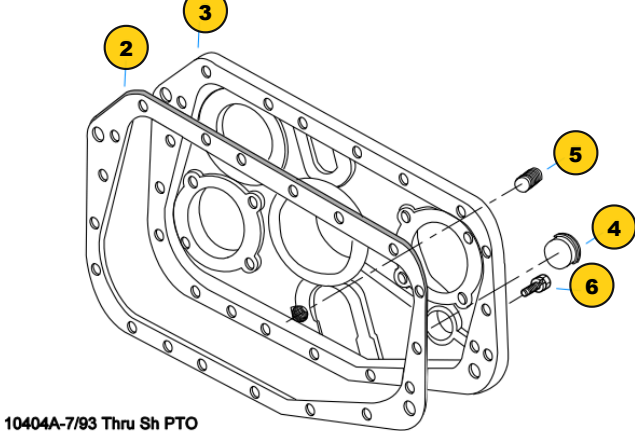

MISC. THRU-SHAFT PTO


Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3783	Kit de la contraflecha Reemplaza a 20804, 22411, 4301054 y K-2935.	1	Ver precio
2	14335	Empaque	1	Ver precio
3	21156	Carcasa trasera	1	Pregunte por disponibilidad
4	21073	Tapón de expansión	1	Ver precio
5	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza al X121202X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
6	X-8L-601	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	3	Ver precio

Varios

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	20398	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza al 19675. RT/RTF/RTX/RTXF-A, RTX/RTXF-B	1	Ver precio
	20399	Etiqueta del diagrama de cambios Reemplaza a 19677 y 19679. RTO/RTOF-A,B	1	Ver precio
	21503	Etiqueta de cambios RTX/RTXF-P,R	1	Ver precio
	71203	Lubricante de silicón 8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas	1	Ver precio
	71204	Sellador adhesivo 0.5 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71205	Sellador 2 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71206	Lubricante de silicón 4 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio


Ensamble de la flecha principal no selectiva

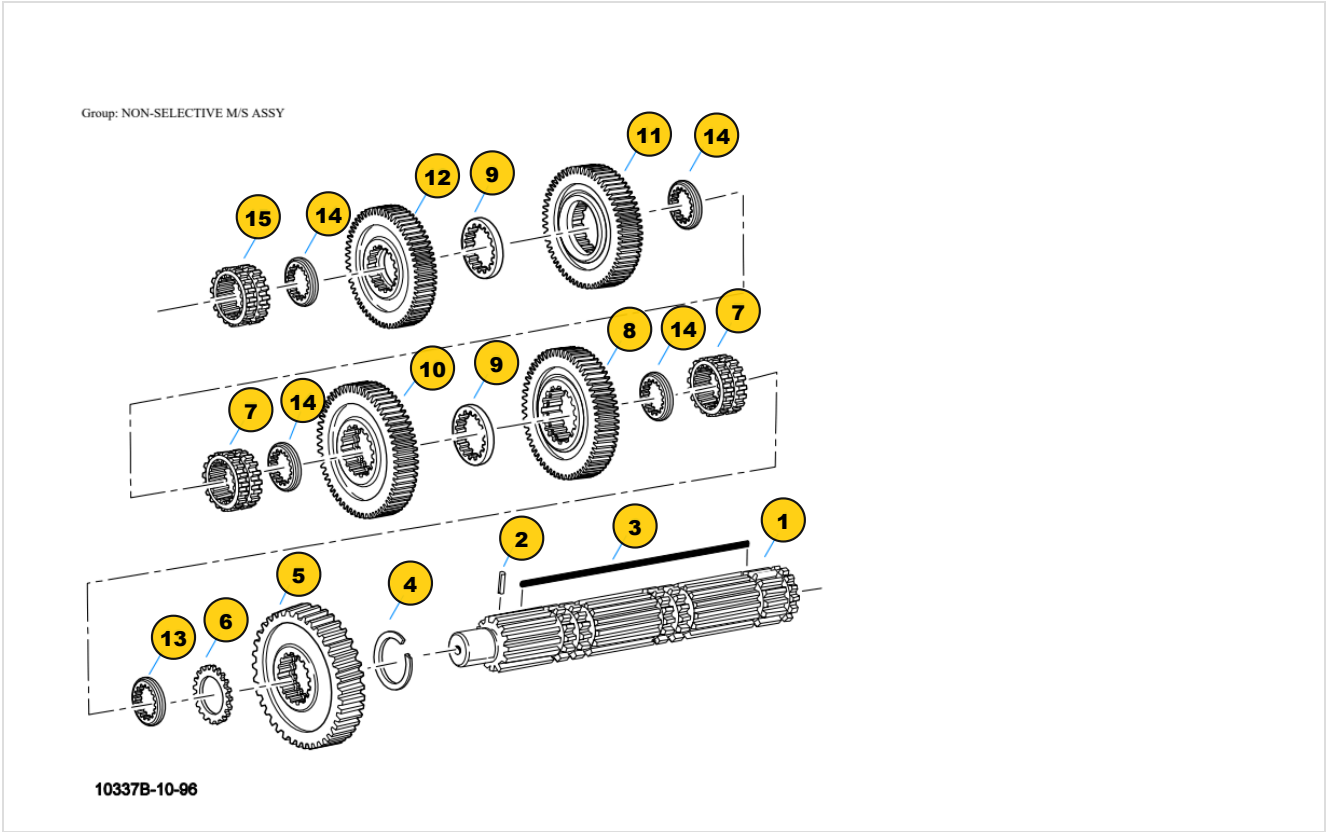

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2688	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 43034044303913.	1	Ver precio
2	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
3	4304615	Cuña de 3 lados Reemplaza al 4300120.	1	Ver precio
4	14750	Anillo de retención	1	Ver precio
5	16756	Engrane de reversa de la flecha principal Reemplaza al 22408.	1	Ver precio
6	14749	Espaciador	1	Ver precio
7	16118	Embrague deslizante	2	Ver precio
8	4303487	Engrane de 1.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza al 4303488.	1	Ver precio
9	4303603	Rondana Reemplaza al 4302397.	2	Ver precio
10	4303486	Engrane de 2.ª velocidad de la flecha principal Reemplaza al 4303475.	1	Ver precio
11	4302964	Engrane de 3.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	4302962	Engrane OD de la flecha principal	1	Ver precio
13	4300830	Rondana .244-azul	1	Ver precio
14	4302398	Rondana	4	Ver precio
15	4304317	Embrague deslizante Reemplaza al 22026.	1	Ver precio


Enfriador de aceite

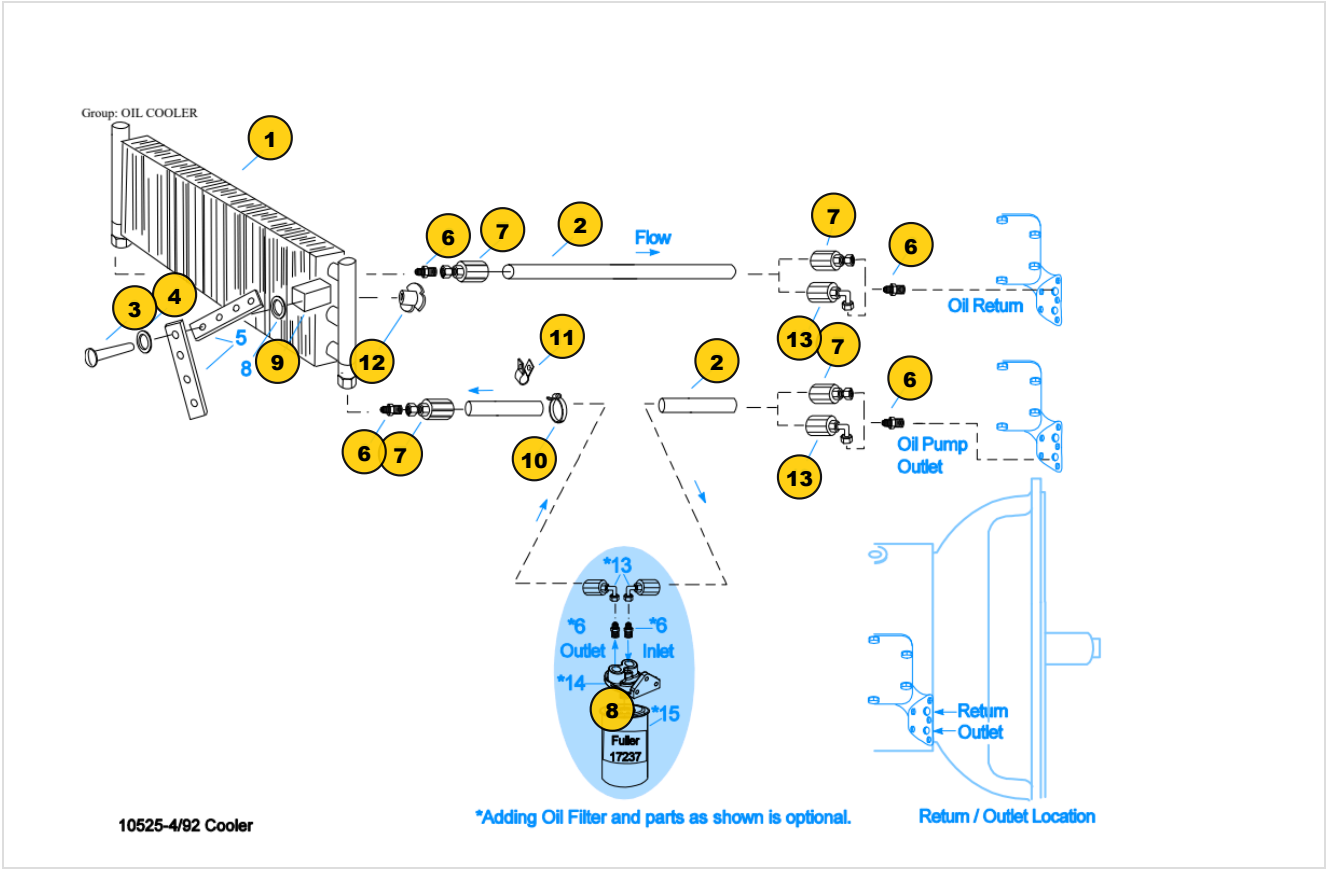

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	18025	Enfriador de aceite	1	Ver precio
2	19424	Manguera 25 pies	1	Ver precio
3	X-8-535	Tornillo de cabeza 5/16"-16X2-1/2"	2	Ver precio
4	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
5	18211	Soporte	4	Ver precio
6	19419	Conector	6	Ver precio
7	19415	Giratorio	4	Ver precio
8	X-10-501	Rondana 5/16"	2	Ver precio
9	18209	Tapón de montaje de hule	2	Ver precio
10	17190	Fleje	8	Ver precio
11	19423	Abrazadera	5	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	18210	Tuerca	2	Ver precio
13	19422	Codo	4	Ver precio
14	S-1404	Filtro de aceite Reemplaza al 17238.	1	Ver precio
15	17237	Elemento del filtro	1	Ver precio


Cilindro de rango

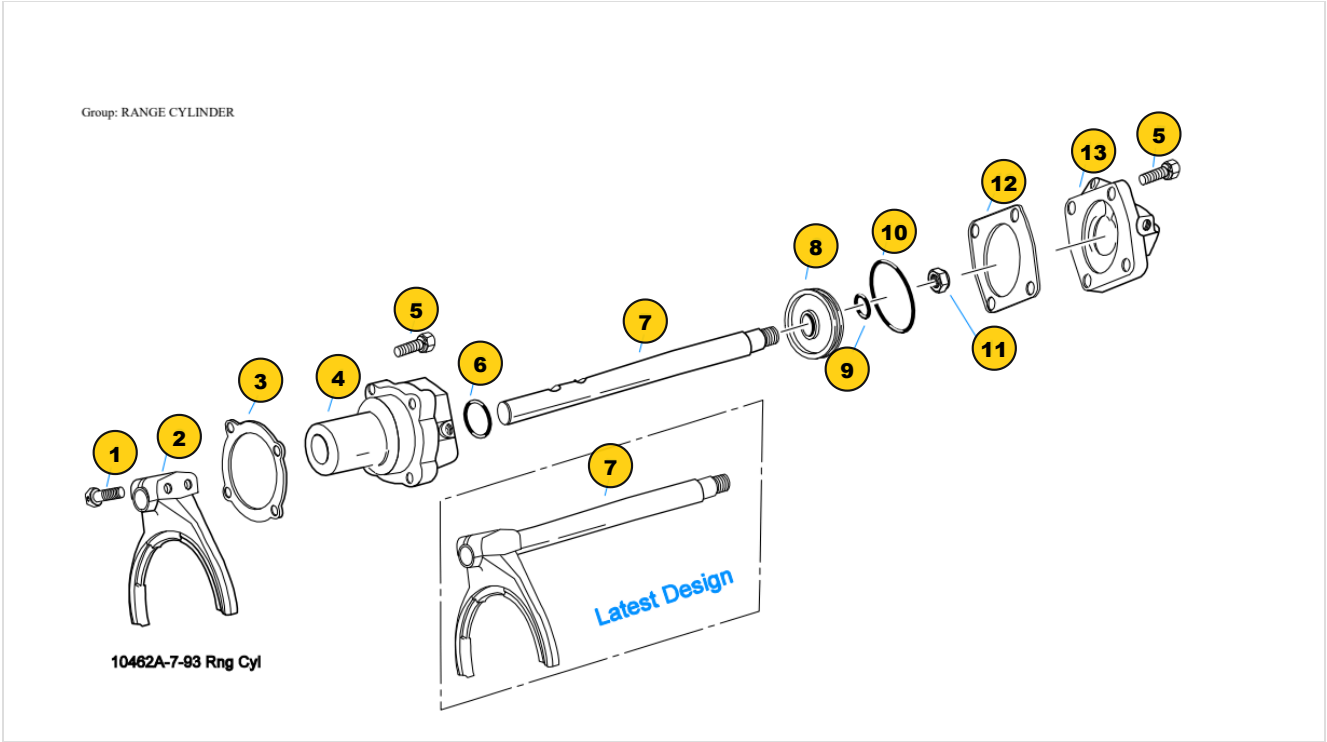

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-7-809	Tornillo Reemplaza a X7810 y X7811. 1/2"-20X1-3/4"	2	Ver precio
2	22823	Horquilla de cambio Reemplaza al 16775.	1	Ver precio
3	14347	Empaque	1	Ver precio
4	16778	Cilindro auxiliar	1	Ver precio
5	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	8	Ver precio
6	14765	O-ring	1	Ver precio
7	19652	Barra de horquilla Reemplaza al 16773.	1	Ver precio
7	A-6160	Ensamble de horquilla soldada	1	Ver precio
8	14341	Pistón Reemplaza al 23353.	1	Ver precio
9	14345	O-ring	1	Ver precio
10	14344	O-ring	1	Ver precio
11	X-1-1010	Tuerca 5/8"-18	1	Ver precio
12	14349	Empaque	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
13	19690	Tapa de cilindro	1	Ver precio

Válvula de rango

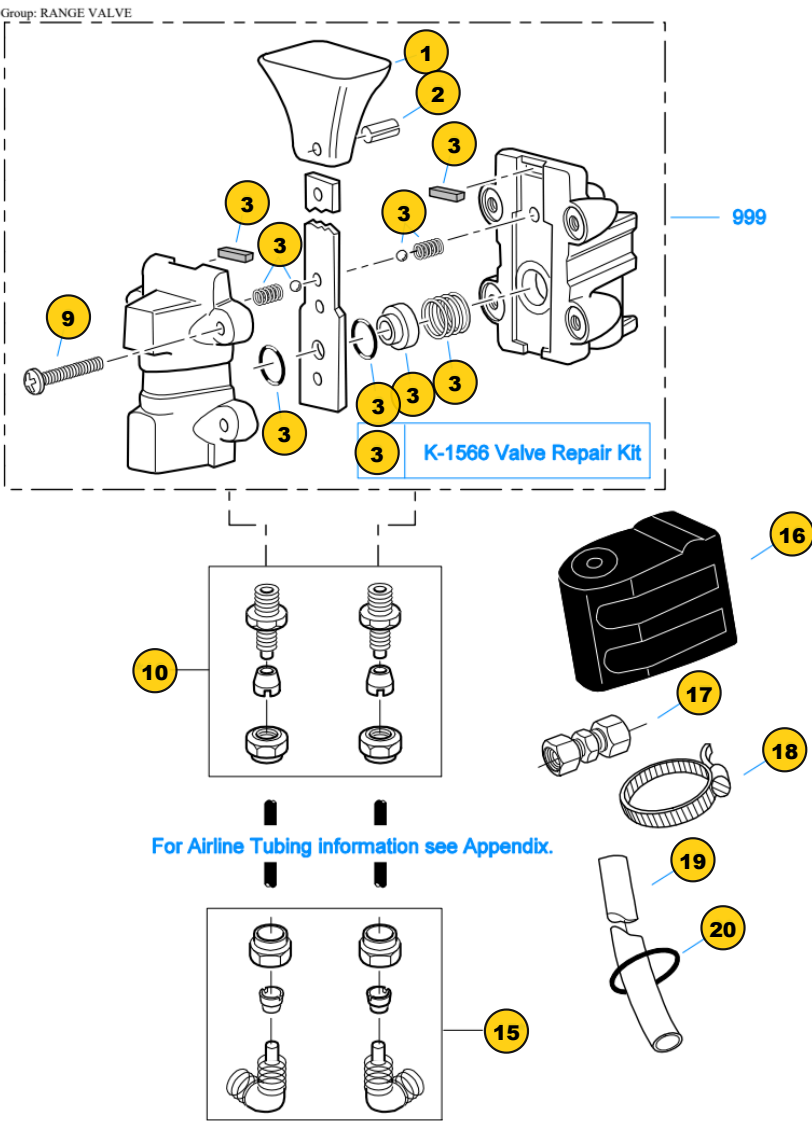

For Airline Tubing information see Appendix.


*For Connector and Elbow Assy component information see Appendix

10099-5/93 AV

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	15120	Perilla Reemplazada por A3546	1	Ver precio
2	62512	Pasador elástico	1	Ver precio
3	K-1566	Kit de reparación de válvula Para válvula A-3546	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
9	X-13-214	Tornillo 8-32X3/4"	4	Ver precio
10	84002	Ensamble de conector Reemplaza al 82502. Tubo 1/8"-1/8"NPTF	2	Ver precio
10	84004	Ensamble de conector Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF	2	Ver precio
10	84006	Ensamble de conector "Conexión rápida" tubo de 5/32"-	2	Ver precio
15	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
15	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
15	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
16	18905	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
17	84101	Ensamble de unión Tubería de 1/8"	1	Ver precio
17	84102	Ensamble de unión Tubería de 5/32"	1	Ver precio
17	84103	Ensamble de unión Conexión rápida: tubería de 5/32"	1	Ver precio
18	14441	Abrazadera Reemplaza al 14465.	1	Ver precio
19	80120	Funda (rollo de 50 pies) 5/32" - negro 50'	1	Pregunte por disponibilidad
20	13571	Abrazadera de anillo O	2	Ver precio
999	A-3546	Ensamble de válvula de rango Reemplaza a 18268, 18269 y 18272.	1	Ver precio


Engrane loco de reversa

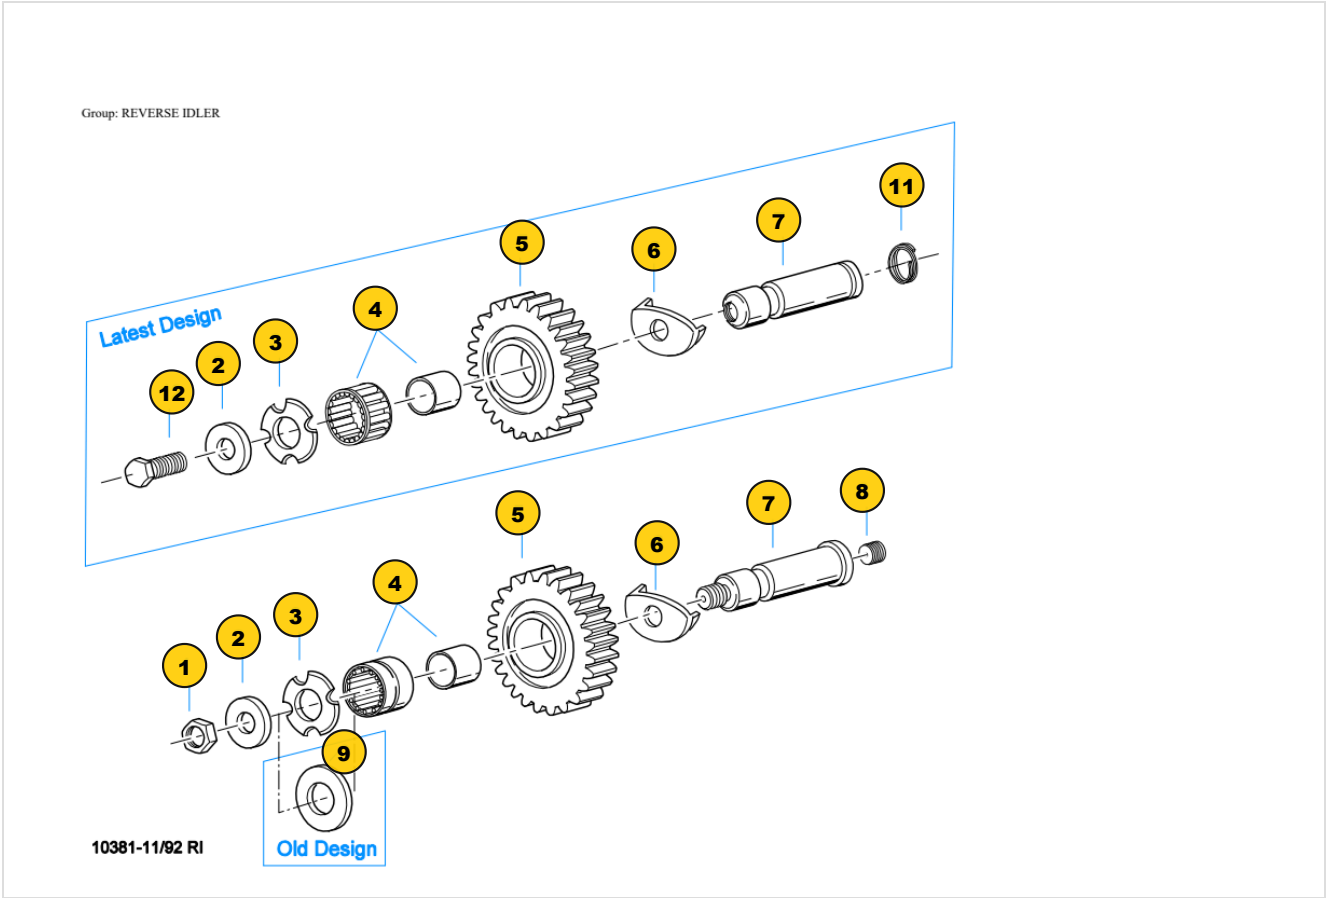

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	X-1-1008	Tuerca 5/8"-18	2	Ver precio
2	14283	Rondana	2	Ver precio
3	4302982	Rondana Reemplaza al 14282.	2	Ver precio
4	14287	Balero Reemplaza al 4305020.	2	Ver precio
5	16757	Engrane loco de reversa Reemplaza al 22409.	2	Ver precio
6	16403	Rondana	2	Ver precio
7	K-3217	Kit de la flecha del engrane loco Reemplaza al 4302981.	2	Ver precio
8	5202	Tapón	2	Ver precio
9	14282	Ya no disponible Reemplazada por 4302982	2	Ver precio
11	4303336	Anillo de retención	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	X-7-1008	Tornillo de cabeza 5/8"-18X1-1/4	2	Ver precio

Limitador de velocidad en carretera

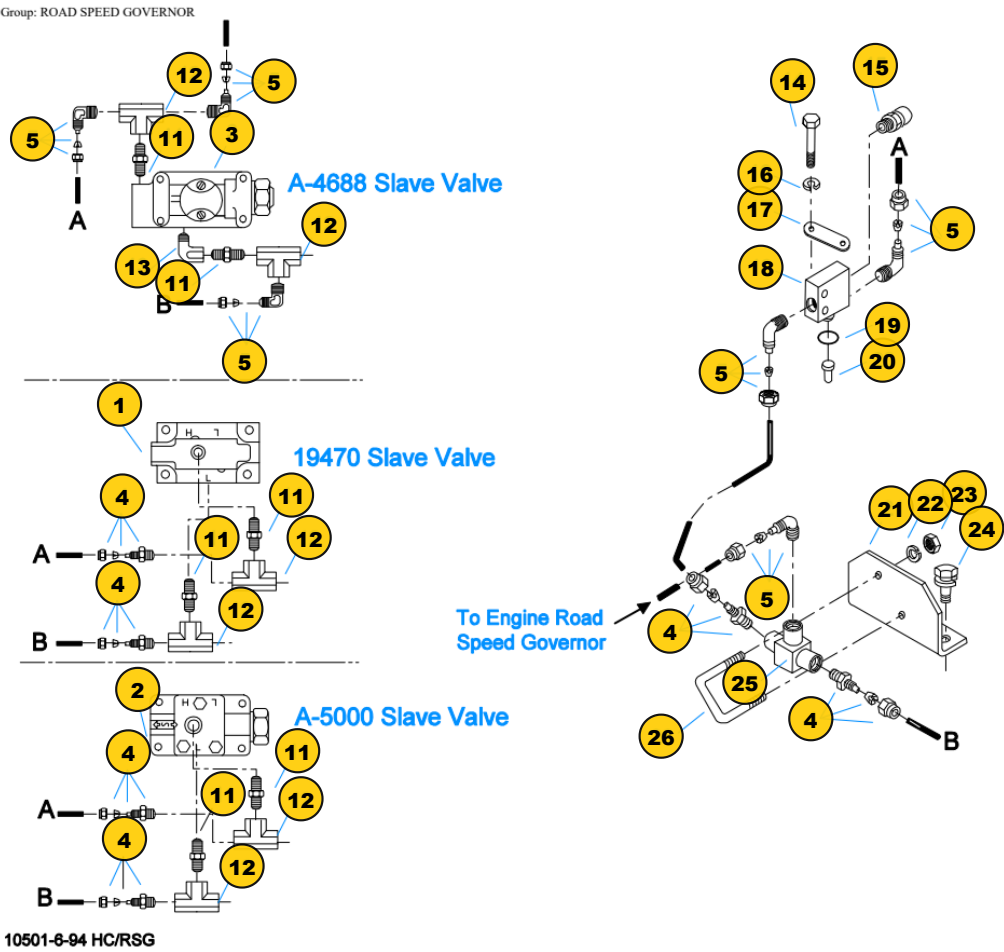

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio
2	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
3	A-4688	Ensamble de válvula esclava Reemplaza a 15125, 19464 y A-3991.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
4	84002	Ensamble de conector Reemplaza al 82502. Tubo 1/8"-1/8"NPTF	4	Ver precio
4	84004	Ensamble de conector Reemplaza al 82504. Tubo 5/32"-1/8"NPTF	4	Ver precio
4	84006	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
5	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	6	Ver precio
5	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	6	Ver precio
5	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	6	Ver precio
11	12769	Niple 1/8"	2	Ver precio
12	12881	Te 1/8"	2	Ver precio
13	12845	Codo 1/8"	1	Ver precio
14	X-8-434	Tornillo de cabeza 1/4"-20X2"	2	Ver precio
15	7935	Respiradero	1	Ver precio
16	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
17	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
18	18734	Válvula	1	Ver precio
19	18656	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
20	15899	Pasador RT-RTF	1	Ver precio
20	20119	Pasador RTX-RTXF	1	Pregunte por disponibilidad
21	18685	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
22	X-3-305	Rondana de presión #10	2	Pregunte por disponibilidad
23	X-1-250	Ya no disponible #10-32	2	Pregunte por disponibilidad
24	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	2	Ver precio
25	18675	Válvula	1	Ver precio
26	18684	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad


Válvula Roadranger



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	20107	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño anterior)	1	Ver precio
1	5586100	Medallón del logotipo Solo el logotipo Fuller (diseño más reciente)	1	Ver precio
1	5586104	Medallón del diagrama de cambios RT	1	Ver precio
1	5586105	Medallón del diagrama de cambios RTO	1	Ver precio
1	5586108	Medallón del diagrama de cambios Relación P y R (9 velocidades)	1	Ver precio
2	K-1921	Kit de reparación de la válvula maestra Para válvulas A-6909 y A-5010	1	Ver precio
3	20495	Palanca	1	Ver precio
4	20112	Tapa	1	Ver precio
5	X-8-213	Tornillo Reemplaza al X8202. 8-32X3/8"	2	Ver precio
6	X-9-802	Tuerca 1/2"-13	1	Ver precio
7	84001	Ensamble de conector Reemplaza al 82501. Tubo de 1/8" - 1/16" NPTF	2	Ver precio
7	84003	Ensamble de conector Reemplaza al 82503. Tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	2	Ver precio
7	84005	Ensamble de conector Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/16" NPTF	2	Ver precio
10	85001	Ensamble de codo Reemplaza al 84501. Tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
10	85002	Ensamble de codo Reemplaza al 84502. Tubo de 1/8" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
10	85003	Ensamble de codo Conexión rápida: tubo de 5/32" - 1/8" NPTF	2	Ver precio
11	84101	Ensamble de unión Tubería de 1/8"	1	Ver precio
11	84102	Ensamble de unión Tubería de 5/32"	1	Ver precio
11	84103	Ensamble de unión Conexión rápida: tubería de 5/32"	1	Ver precio
12	80120	Funda (rollo de 50 pies) 5/32" - negro 50'	1	Pregunte por disponibilidad
13	13571	Abrazadera de anillo O	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
999	A-6909	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza a A-5010 y A-5310. Estándar con LOGO	1	Ver precio
999	S-2540	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5037. RT - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
999	S-2541	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5040. RTO - con medallón del diagrama de cambios	1	Ver precio
999	S-2542	Ensamble de válvula Roadranger Reemplaza al A-5185. Relación P y R (9 velocidades) - con medallón de cambios	1	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (Xf)

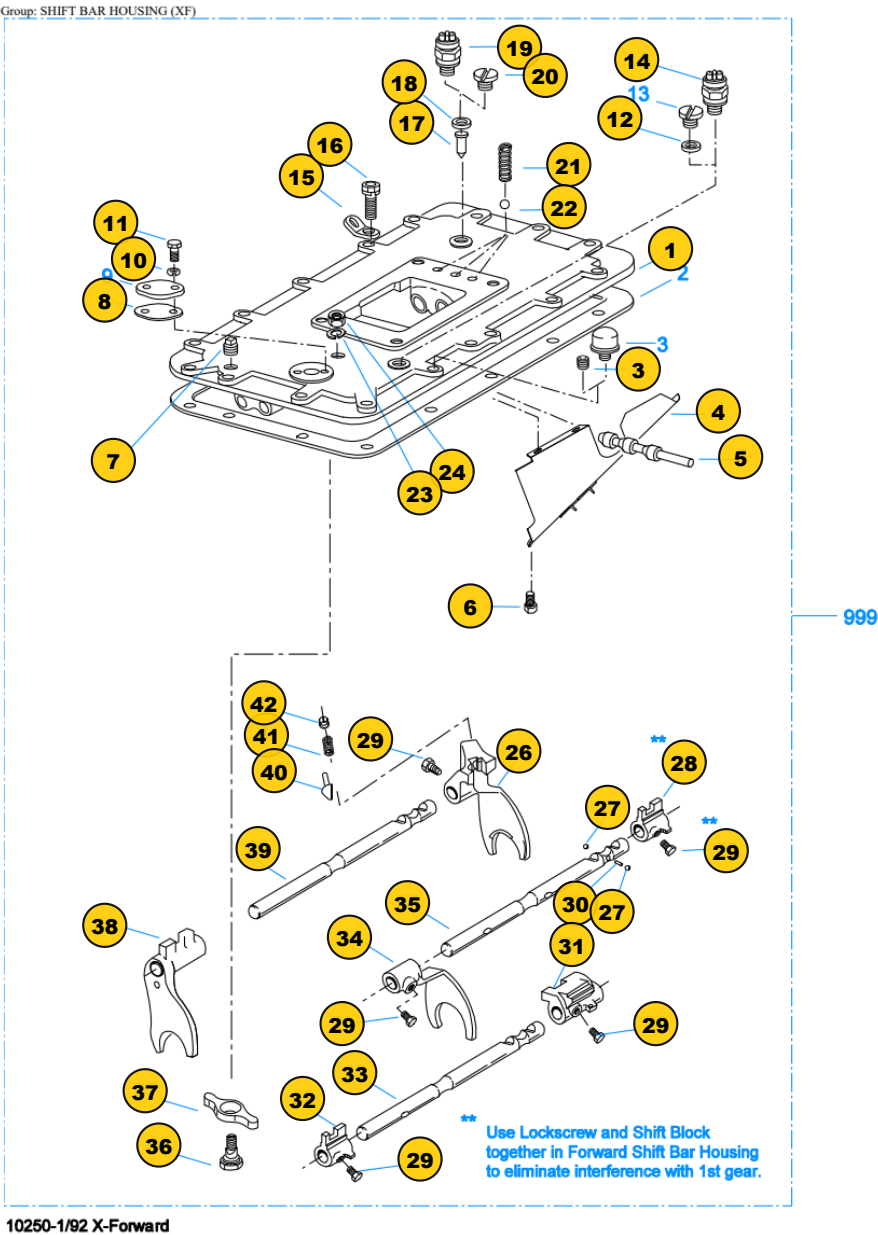


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1446	Carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 18925, 20136, 20216, 20217, 2048821136 y S-1361. Solo la carcasa	1	Ver precio
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
3	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio
3	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
4	20070	Canaleta de aceite	1	Ver precio
5	20332	Flecha de la válvula de aire Reemplaza al 17177.	1	Ver precio
6	X-8-423	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1/2"	2	Ver precio
7	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
8	20209	Empaque	1	Ver precio
9	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
10	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
11	X-8-406	Tornillo de cabeza 1/4"-20X3/4"	2	Ver precio
12	17179	Empaque	1	Ver precio
13	4303655	Tapón Reemplaza al 17178.	1	Ver precio
14	22941	Switch de luz de neutral Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado	1	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2" Se usa con los cáncamos de elevación 20815	2	Ver precio
16	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"- o se usan 14 piezas de X- 8L-604 con 2 piezas de X-8L-602	16	Ver precio
17	15899	Pasador	1	Ver precio
18	15900	Empaque	1	Ver precio
19	22940	Switch de luz de reversa Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto	1	Ver precio
20	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
21	15918	Resorte	3	Ver precio
22	X-14-800	Balín de acero 1/2"	3	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
23	X-10-801	Rondana 1/2"	1	Ver precio
24	X-1-803	Tuerca 1/2"-20	1	Ver precio
26	16338	Horquilla de cambio Reversa/LO	1	Ver precio
27	X-14-1200	Balín de acero 3/4"	2	Ver precio
28	15770	Bloque de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
29	22943	Tornillo de seguridad Se usa con el bloque de cambio 15770	1	Ver precio
29	3220	Tornillo de seguridad	4	Ver precio
30	1634	Pasador de enclavamiento	1	Ver precio
31	19062	Bloque de cambio 3RD/OD	1	Ver precio
32	20120	Bloque de cambio Reemplaza al 18924. 3. ^a /OD	1	Ver precio
33	18931	Barra de horquilla Reemplaza al 4302759. 3. ^a /OD	1	Ver precio
33	20118	Barra de horquilla 3. ^a /OD - con gobernador de velocidad en carretera	1	Ver precio
34	18922	Horquilla de cambio 1ST/2ND	1	Ver precio
35	18930	Barra de horquilla 1ST/2ND	1	Ver precio
36	18919	Pasador pivote del actuador Reemplazada por K3100	1	Ver precio
37	18918	Ya no disponible	1	Pregunte por disponibilidad
38	4305575	Horquilla de cambio Reemplaza al 20450. 3. ^a /OD	1	Ver precio
39	18929	Barra de horquilla Reversa/LO	1	Ver precio
40	10019	Émbolo	1	Ver precio
41	6392	Resorte	1	Ver precio
42	8968	Tapón	1	Ver precio
999	S-1528	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (xf) Reemplaza a 20217 y 21136. Completa	1	Ver precio

Válvula esclava -

Group: SLAVE VALVE - 19470



10121-1/92 19470 SV

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-2424	Kit de la válvula Reemplaza al 19470.	1	Ver precio

Válvula esclava - A-

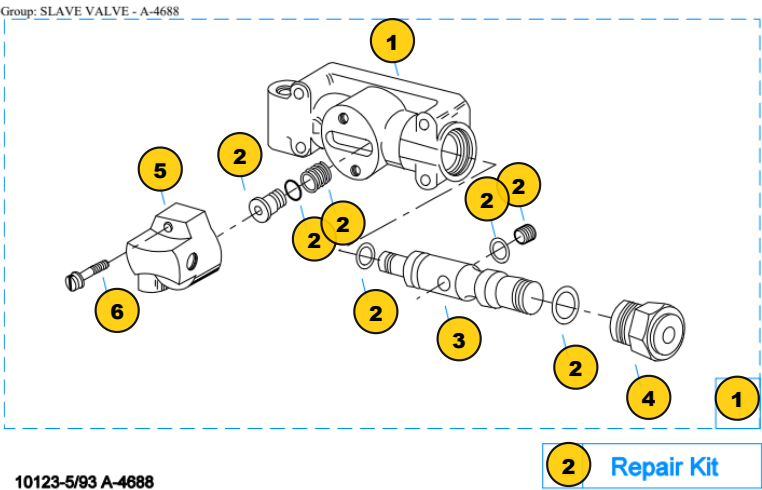


Diagrama 1 de 2

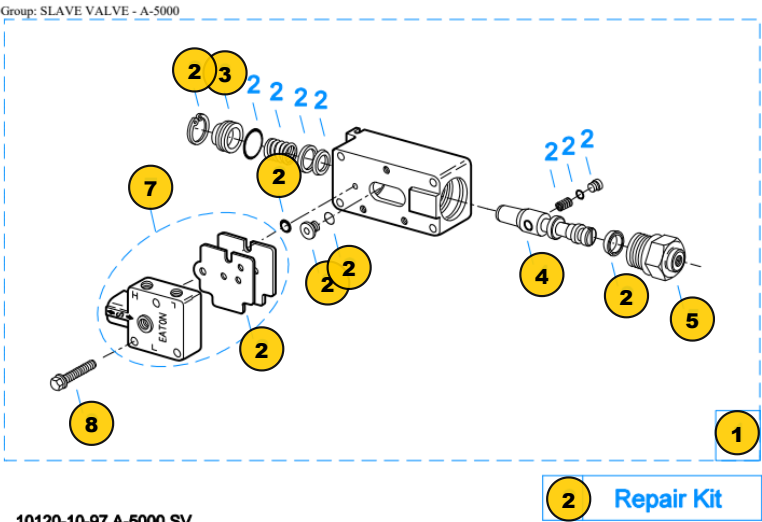


Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	A-4688	Ensamble de válvula esclava Reemplaza a 15125, 19464 y A-3991.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
2	K-1699	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-4688	1	Ver precio
3	19463	Pistón Reemplaza al 15126.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	20849	Tapa Reemplaza al 15131.	1	Ver precio
5	K-1613	Kit de la tapa Reemplaza a 16429 y 18707. Para válvula A-4688	1	Ver precio
6	X-8S-401	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/8"	2	Ver precio
1	A-5000	Ensamble de válvula esclava Reemplaza al 20850.	1	Ver precio
2	K-1935	Kit de reparación de la válvula esclava Para válvula A-5000	1	Ver precio
3	20855	Tapón	1	Ver precio
4	20854	Pistón	1	Ver precio
5	20849	Tapa Reemplaza al 15131.	1	Ver precio
7	S-1516	Ensamble de tapa Reemplaza a 20851 y 20853.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
8	X-8C-413	Tornillo de cabeza 1/4"-20X1-1/2"	3	Ver precio