

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Eaton Fuller T-14607A

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

14

secciones

330

piezas

12

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/eaton-fuller-t-14607a/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido

- | | |
|--|---|
| 1. Contraflecha y baleros (auxiliar) extendida (3) | 8. Kits y ensambles (27) |
| 2. Carcasa (auxiliar) (28) | 9. Palancas/carcasas (33) |
| 3. Carcasa (delantera) (42) | 10. Ensamble de la flecha principal (40) |
| 4. Contraflecha y baleros (auxiliar) (3) | 11. Varios (5) |
| 5. Ensamble de la contraflecha (12) | 12. Engrane loco de reversa (6) |
| 6. Flecha de entrada y engrane impulsor (10) | 13. Carcasa de barras de cambio (estándar-nueva) (55) |
| 7. Aisladores (11) | 14. Carcasa de barras de cambio (estándar-antigua) (55) |


Contraflecha y baleros (auxiliar) extendida

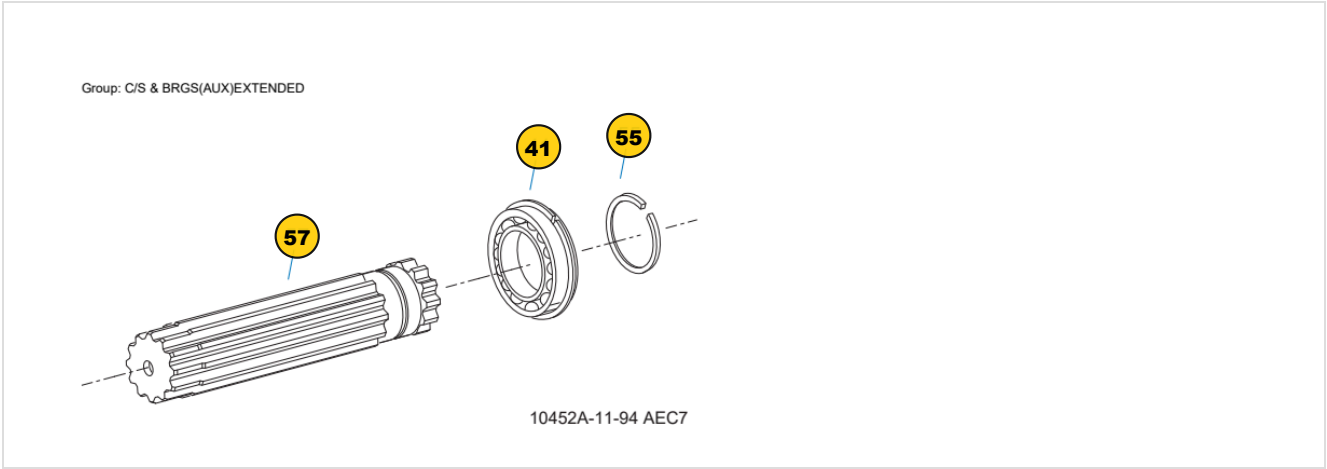

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
41	81058	Balero	2	Ver precio
55	15253	Anillo de retención	2	Ver precio
57	20047	Ya no disponible	2	Pregunte por disponibilidad

Carcasa (auxiliar)

Group: CASE (AUX)

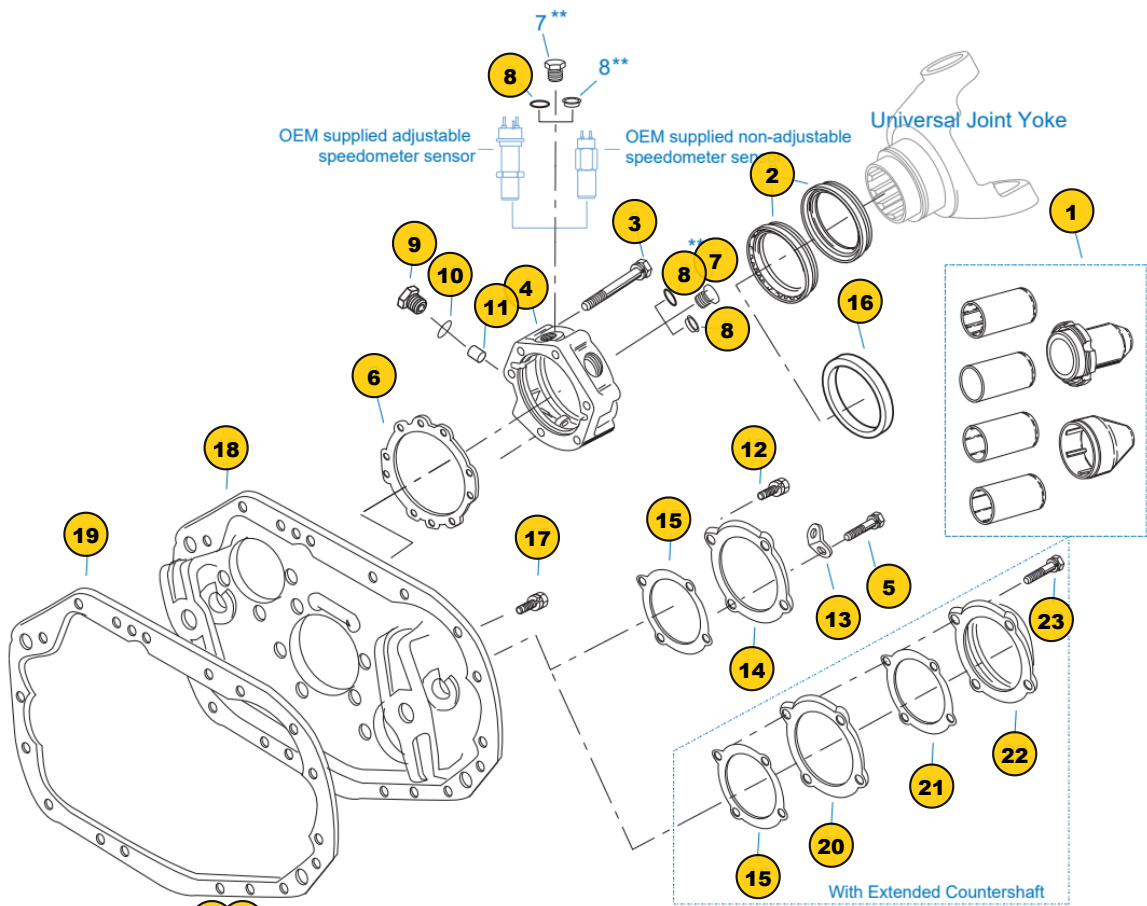

** Note — Item 7 & 8 Magnetic Speedometer Openings:
Use 13679 "O" ring w/ OEM supplied adjustable speedometer sensor
and 20225 "O" ring w/ OEM supplied non-adjustable speedometer sensor or Eaton part #20224 Plug

10412-6-94 Aux Case


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
2	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
3	X-8L-611	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3-1/4" - Se usa con la tapa S-2204	6	Ver precio
3	X-8L-631	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8631. 3/8"-16X3-1/2" - Se usa con la tapa S-2142	6	Ver precio
4	S-2142	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 22050, 22742 y S-1564. Extendido	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	S-2204	Ya no disponible Reemplaza a 21678 y S-1537.	1	Pregunte por disponibilidad
5	X-8L-609	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-3/4" Utilice con argollas de izaje 20815	2	Ver precio
6	20817	Empaque	1	Ver precio
7	20224	Tapón magnético	2	Ver precio
8	13679	O-ring Utilice con el sensor de velocímetro ajustable suministrado por el OEM. No debe usarse con el retén 4301954	1	Ver precio
8	20225	O-ring Se usa con el tapón 20224 o con el sensor no ajustable del velocímetro suministrado por el OEM. No se debe usar con el retén 4301954	2	Ver precio
8	4301954	Retén del sensor No se requiere O-ring	2	Ver precio
9	20226	Tapón mecánico Reemplaza al 2237.	1	Ver precio
10	14142	O-ring	1	Ver precio
11	7992	Buje	1	Ver precio
12	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	6	Ver precio
13	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
14	20036	Tapa	2	Ver precio
15	20037	Empaque	2	Ver precio
16	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
17	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2"	11	Ver precio
17	X-8L-614	Tornillo de cabeza 3/8"-16X2"	6	Ver precio
18	21230	Carcasa trasera	1	Ver precio
19	20126	Empaque	1	Ver precio
20	20040	Adaptador	1	Ver precio
21	19977	Empaque	1	Ver precio
22	19975	Tapa	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
23	X-8L-609	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-3/4"	4	Ver precio

Carcasa (delantera)

Group: CASE (FRONT)

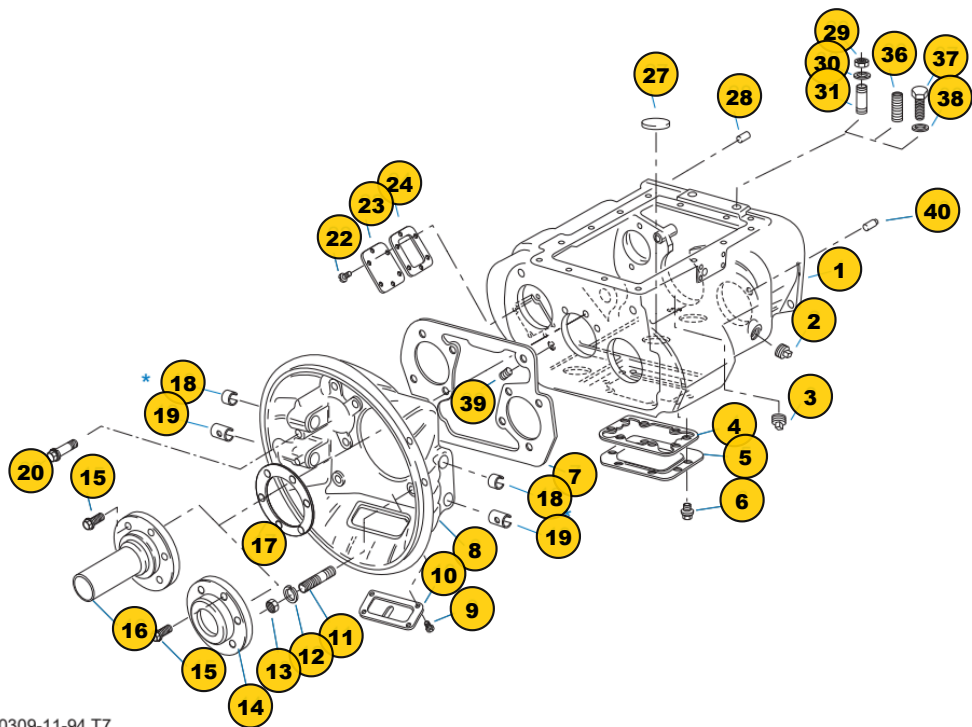

10309-11-94 T7

* Bushing quantity requirements: #1 Housing – Upper bore use 4 12815 / Lower bore use 2 3677.
#2 Housing – Upper bore use 2 12815 and 1 3677 / Lower bore use 2 3677.


Note: Some part requirements are specific to #1 or #2 Aluminum or Iron Clutch Housings and Push or Pull type Clutch.

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-1430	Ensamble de carcasa Reemplaza al 20122.	1	Ver precio
2	X-12-2007	Tapón de rosca Reemplaza al X122006.	1	Ver precio
3	X-12-1207	Tapón de rosca Reemplaza a X121202 y X121206. 3/4" magnético	1	Ver precio
4	4305310	Empaque Reemplaza al 4302810.	1	Ver precio
5	4302809	Tapa de toma de fuerza Reemplaza a 16596 y 4300571.	1	Ver precio
6	X-8-725	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8724. 7/16"-14X7/8"	8	Ver precio
7	4306584	Empaque de la campana Reemplaza a 4304815 y 4305668.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
8	A-3713	Ensamble de la campana Reemplaza al A-3700. #1 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
8	A-3723	Ensamble de la campana Reemplaza a A-3721 y A-3722. #2 de empuje y tracción, de hierro	1	Ver precio
9	239614	Tornillo Reemplaza a X-8 y L-509. 5/16-18X.81, cantidad según el diseño	4	Ver precio
10	14506	Tapa del registro de mano #2 de empuje	1	Ver precio
10	14507	Tapa del registro de mano #2 de tracción	1	Ver precio
10	4305230	Tapa del registro de mano Reemplaza al 11453. #1 de tracción	1	Ver precio
10	4305231	Tapa del registro de mano Reemplaza al 1565. #1 de empuje	1	Ver precio
11	4306583	Birlo Reemplaza al 5966.	6	Ver precio
12	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	6	Ver precio
13	X-1-1012	Tuerca hexagonal Reemplaza al X-1-1005. .625-18	6	Ver precio
14	20550	Tapa del balero delantero 2" de tracción	1	Ver precio
14	20552	Tapa del balero delantero 1-3/4" de tracción	1	Ver precio
15	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4" Utilice 6 piezas con tapa tipo tracción. Utilice 4 piezas con tapa tipo empuje	6	Ver precio
15	X-8L-619	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4" - Se usa con tapa tipo empuje	2	Ver precio
16	20551	Tapa delantera del balero 1-3/4" de empuje	1	Ver precio
17	14311	Empaque	1	Ver precio
18	12815	Buje Para carcasa #2 superior	2	Ver precio
18	12815	Buje Para carcasa #1 superior	4	Ver precio
18	8677	Buje Para carcasa #2 superior	1	Ver precio
19	8677	Buje Para carcasa #1 y #2 inferior	2	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
20	X-8C-830	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-826. .500-13 X 1.490, para carcasa de hierro	2	Ver precio
20	X-8C-831	Ensamble de tornillo de cabeza hexagonal con rondana Reemplaza a X-8 y C-822. .500-13 X 3.460, para carcasa de hierro	2	Ver precio
22	X-8-686	Tornillo de cabeza 3/8"-16X3/4"	6	Ver precio
23	14575	Tapa de toma de fuerza Reemplaza al 4302254.	1	Ver precio
24	4305309	Empaque Reemplaza al 1684.	1	Ver precio
27	14373	Imán	3	Ver precio
28	18128	Pasador	2	Ver precio
29	X-1-1012	Tuerca hexagonal .625-18	2	Ver precio
30	X-10-1005	Rondana Reemplaza a X31000, X101000 y X101004. 1.23 X 6.60	2	Ver precio
31	14554	Birlo Reemplaza a 1632 y 6579. 5/8" X 2-3/16"	2	Ver precio
36	23104	Tapón Reemplaza al 1712.	2	Ver precio
37	X-8-1005	Tornillo de cabeza 5/8"-11X1-1/4"	2	Ver precio
38	20814	Espaciador	2	Ver precio
39	X-12-802	Tapón de rosca Reemplaza al X12800. 1/2"	1	Ver precio
40	62515	Pasador elástico	4	Ver precio

Contraflecha y baleros (auxiliar)

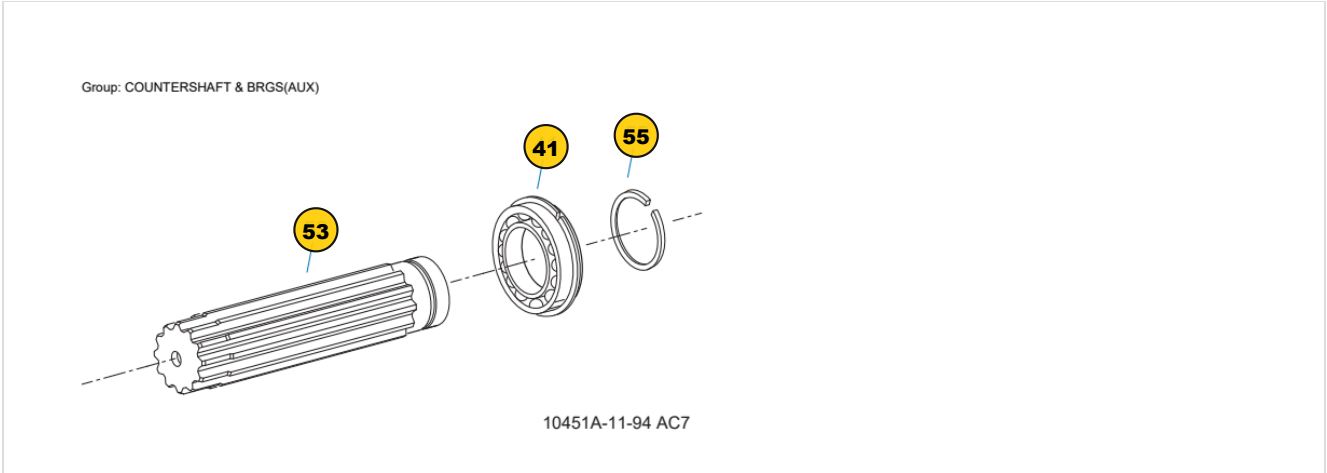

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
41	81058	Balero	2	Ver precio
53	20046	Contraflecha	2	Ver precio
55	15253	Anillo de retención	2	Ver precio


Ensamble de la contraflecha

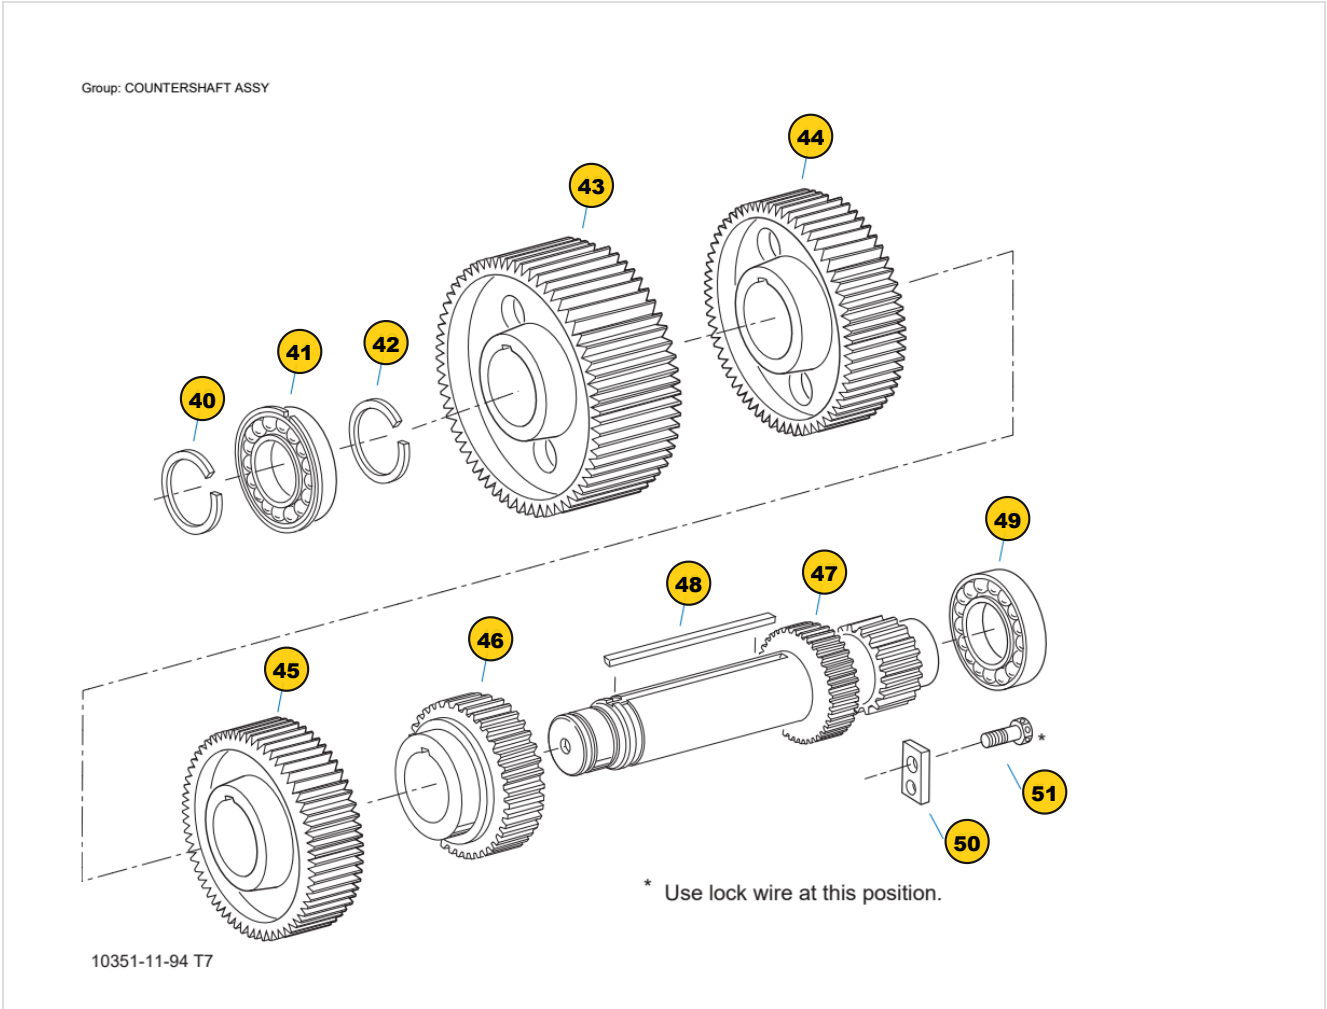

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
40	15253	Anillo de retención	2	Ver precio
41	81058	Balero	2	Ver precio
42	20085	Anillo de retención	2	Ver precio
43	21215	Engrane impulsor de la contraflecha	2	Ver precio
44	21217	Engrane de 6.ª de la contraflecha	2	Ver precio
45	21260	Engrane de 5.ª velocidad de la contraflecha	2	Ver precio
46	21220	Engrane de 4.ª velocidad de la contraflecha	2	Ver precio
47	A-5102	Ensamble de contraflecha soldada C/S 21225 - 3RD 21222	2	Ver precio
48	19938	Cuña	2	Ver precio
49	4303921	Balero Reemplaza al 81059.	2	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
50	19919	Retenedor	4	Ver precio
51	X-8-645	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8612. 3/8"-16X1"	4	Ver precio

Flecha de entrada y engrane impulsor

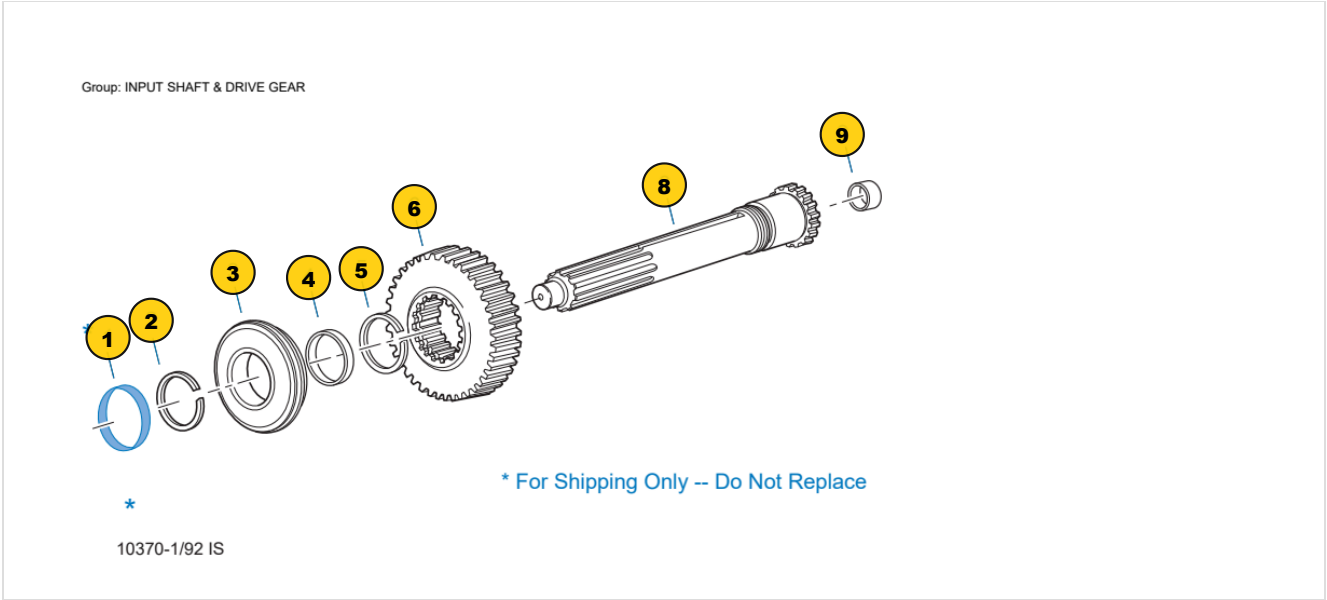

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	23559	Retén No se vende para servicio	1	Ver precio
2	16980	Anillo de retención	1	Ver precio
3	81504	Balero	1	Ver precio
4	16396	Espaciador	1	Ver precio
5	14289	Anillo de retención	1	Ver precio
6	21214	Engrane impulsor principal	1	Ver precio
8	S-2838	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza al 23569691518. 2" de tracción	1	Ver precio
8	S-2916	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza a 20530 y 4304354. 1-3/4" de empuje	1	Pregunte por disponibilidad
8	S-2917	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza a 20531 y 4304355. 1-3/4" de tracción	1	Ver precio
9	20171	Buje	1	Ver precio

Aisladores

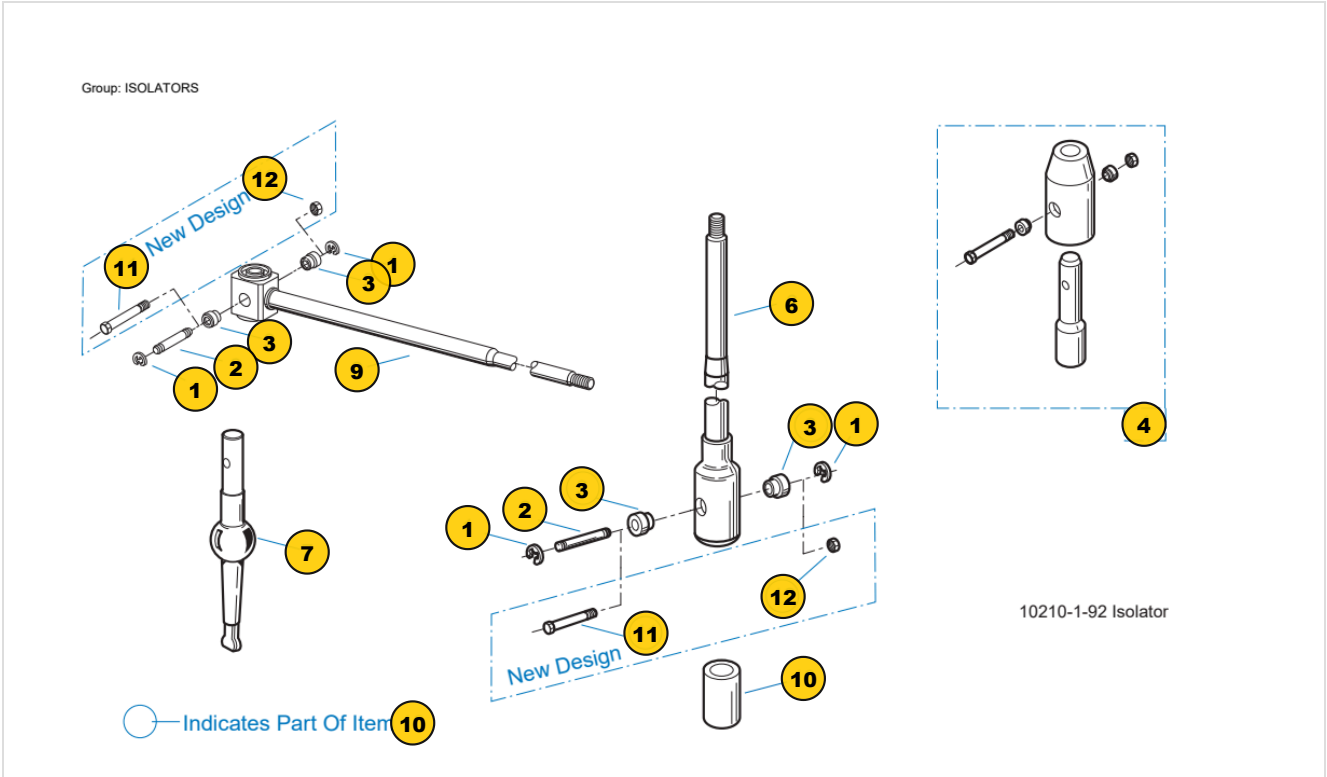

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	19124	Anillo E	2	Ver precio
2	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
3	21246	Buje	2	Ver precio
4	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
6	21247	Palanca Recta 18.67"	1	Ver precio
7	21235	Palanca corta Torre baja	1	Ver precio
7	21236	Palanca corta Torre alta	1	Ver precio
9	21767	Palanca de 90 grados Recta 33"	1	Ver precio
10	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
11	X-8-560	Tornillo	1	Ver precio
12	X-9-503	Tuerca	1	Ver precio


Kits y ensambles

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
	K-1631	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 14456, 17168 y 4304327. Baja	1	Ver precio
	K-1807	Kit de piezas pequeñas	1	Ver precio
	K-1846	Kit de empaque	1	Ver precio
	K-1982	Kit básico de reparación general Reemplaza al K-1970.	1	Ver precio
	K-2003	Kit de pasador y buje	1	Ver precio
	K-2256	Kit de retén de aceite Reemplaza a 14337, 19109 y 21036.	1	Ver precio
	K-2262	Retén de aceite con deflector Reemplaza a 1910920807 y 20808. "Para tapa mecánica"	1	Ver precio
	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio
	K-2771	Kit básico de reconstrucción Reemplaza al K-1878.	1	Ver precio
	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
	K-3399	Kit de bujes del aislador Reemplaza a 21244 y 23311.	1	Ver precio
	K-3467	Kit de pasador Reemplaza al 21245.	1	Ver precio
	K-3651	Kit de herramientas para el retén de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	S-1430	Ensamble de carcasa Reemplaza al 20122.	1	Ver precio
	S-1533	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 21226. Modelos T	1	Ver precio
	S-1534	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 20363. Modelos TX	1	Ver precio
	S-1794	Ensamble del aislador	1	Ver precio
	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
	S-2142	Ensamble de la tapa del balero trasero Reemplaza a 22050, 22742 y S-1564. Extendido	1	Ver precio
	S-2730	Ensamble de carcasa de barras de cambio Reemplaza a 20175 y 23621. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-2731	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (x) Reemplaza a 20175 y 23621. Completo (X)	1	Ver precio
	S-2732	Ensamble de la carcasa de barras de cambio Reemplaza al 23585. Solo la carcasa	1	Ver precio
	S-2733	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20526 y 23585. Completo (estándar)	1	Ver precio
	S-2838	Ensamble de flecha de entrada Reemplaza al 23569691518. 2" de tracción	1	Ver precio

Palancas/carcasas

Group: LEVERS/HOUSINGS

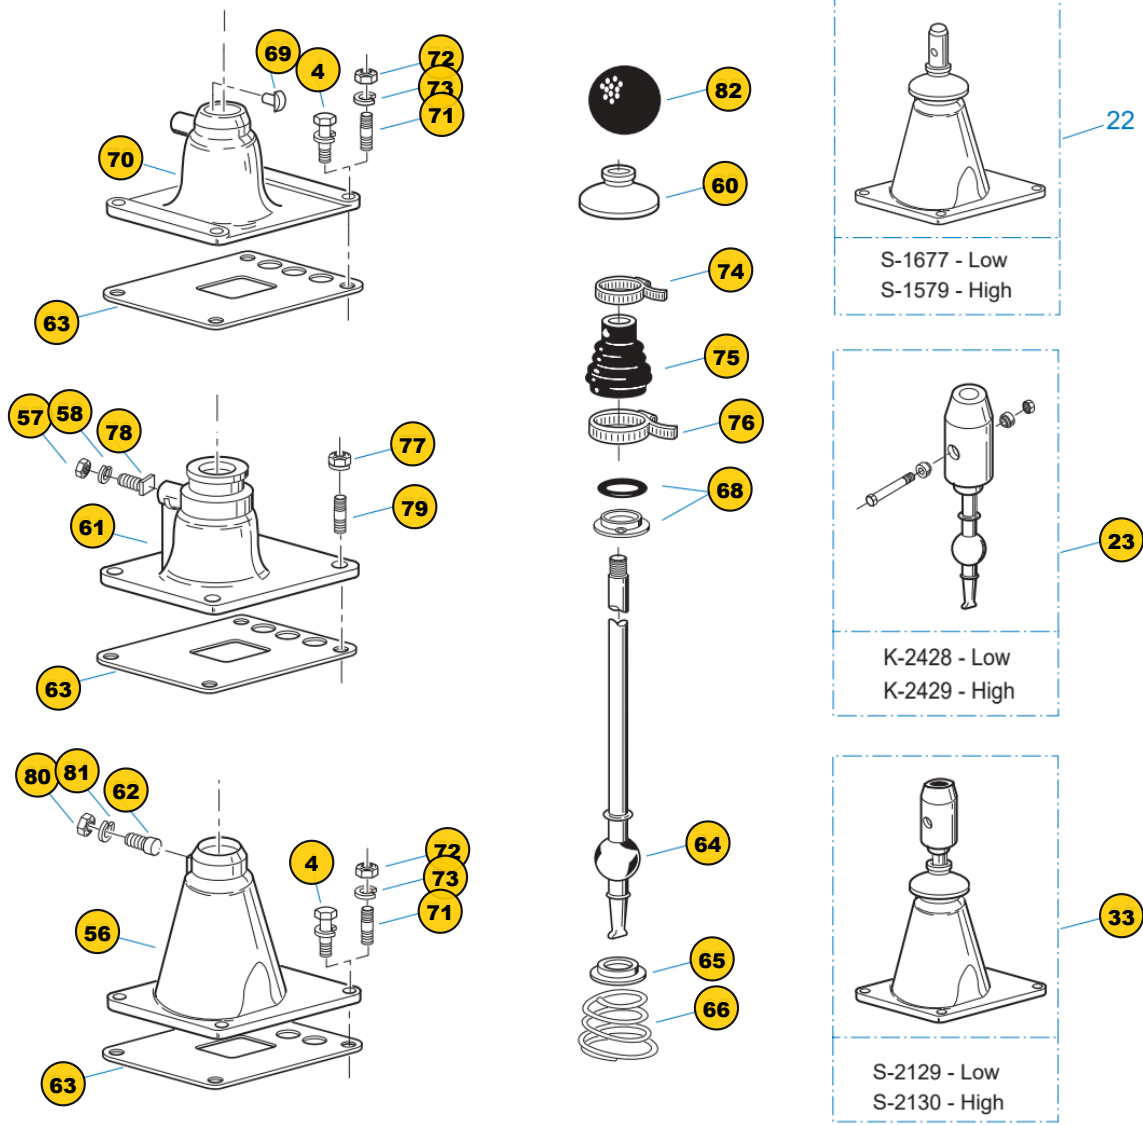

10203-6-94


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	X-8C-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	4	Ver precio
23	K-2428	Kit de palanca Torre baja	1	Ver precio
23	K-2429	Kit de palanca Torre alta	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
24	S-1579	Ensamble de la torre de cambios Torre alta	1	Ver precio
24	S-1677	Ensamble de la torre de cambios Torre baja	1	Ver precio
33	S-2129	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Torre baja	1	Ver precio
33	S-2130	Ensamble de la carcasa de la palanca de cambios Reemplaza al S-2053. Torre alta	1	Ver precio
56	K-2973	Kit de carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 17166, 17167, 4303050, 4304910, K-1630 y K-1941. Torre alta	1	Ver precio
57	X-1-500	Tuerca 5/16"-24	1	Pregunte por disponibilidad
58	X-3-500	Rondana de presión 5/16"	1	Ver precio
60	10427	Guardapolvo	1	Ver precio
61	K-1631	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 14456, 17168 y 4304327. Baja, utilice con el capuchón 14795	1	Ver precio
62	6541	Pasador 3/8"	1	Ver precio
63	4305294	Empaque Reemplaza al 4303431.	1	Ver precio
64	17600	Palanca de cambios Recta - baja 21-1/2"	1	Ver precio
64	18482	Palanca de cambios Recta - alta 35"	1	Ver precio
65	2538	Retenedor	1	Ver precio
66	2536	Resorte	1	Ver precio
68	K-3376	Kit de anillo O y rondana Reemplaza al 4301211.	1	Ver precio
69	18299	Pasador	1	Ver precio
70	K-1476	Carcasa de la palanca de cambios Reemplaza a 4530, 17163, 18298, 4304905 y A-4437. Torre baja	1	Ver precio
71	11934	Birlo Reemplaza al 7467.	4	Ver precio
72	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
73	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	4	Ver precio
74	14453	Abrazadera	1	Ver precio
75	14795	Guardapolvo	1	Ver precio
76	14454	Abrazadera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
77	X-1-604	Tuerca 3/8"-24	4	Pregunte por disponibilidad
78	14461	Pasador	1	Pregunte por disponibilidad
79	14236	Ya no disponible	4	Pregunte por disponibilidad
80	X-1-600	Tuerca 3/8"-24-N.F. lisa	1	Ver precio
81	X-3-600	Rondana de presión 3/8"	1	Ver precio
82	17560	Empuñadura de la palanca 1/2"-13	1	Ver precio

Ensamble de la flecha principal

Group: MAINSHAFT ASSY

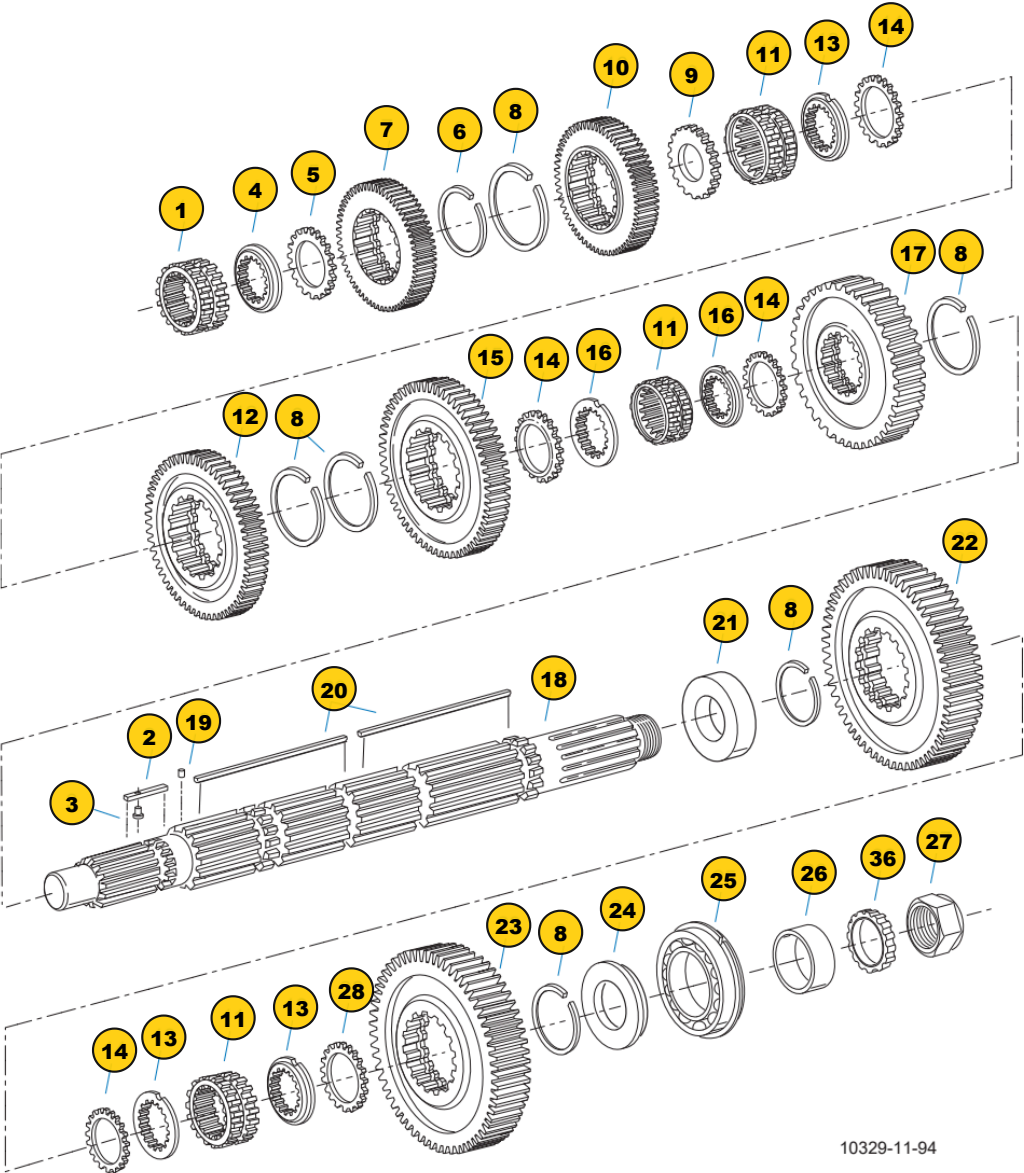

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	18747	Embrague deslizante	1	Ver precio
2	A-5093	Ensamble de cuña y pasador Reemplaza al 21129.	1	Ver precio
3	14832	Pasador	1	Ver precio
4	14274	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18717.	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
4	14276	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18719.	1	Ver precio
4	14277	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18720.	1	Ver precio
4	14278	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18721.	1	Ver precio
4	14279	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18722.	1	Ver precio
4	4300512	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 1427518718.	1	Ver precio
5	14273	Espaciador	1	Ver precio
6	14289	Anillo de retención	1	Ver precio
7	21216	Engrane de 6.ª de la flecha principal	1	Ver precio
8	16798	Anillo de retención	6	Ver precio
9	18317	Espaciador	1	Ver precio
10	21218	Engrane de 5.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
11	19910	Embrague deslizante Reemplaza al 18316.	3	Ver precio
12	21219	Engrane de 4.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
13	19911	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18334.	3	Ver precio
13	19912	Rondana .253-.255, color verde Reemplaza al 18335.	3	Ver precio
13	19913	Rondana .258-.260, color naranja Reemplaza al 18336.	3	Ver precio
13	19914	Rondana .263-.265, color morado Reemplaza al 18337.	3	Ver precio
13	19915	Rondana .268-.270, color amarillo Reemplaza al 18338.	3	Ver precio
13	19916	Rondana .273-.275, color negro Reemplaza al 18339.	3	Ver precio
13	20011	Rondana .243-.245 Wht/re	3	Ver precio
14	4303199	Espaciador Reemplaza al 18318.	4	Ver precio
15	21221	Engrane de 3.ª velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
16	19911	Rondana .248-.250, color blanco Reemplaza al 18334.	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
17	21223	Engrane de 2. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
18	S-1533	Ensamble de flecha principal Reemplaza al 21226.	1	Ver precio
19	62504	Pasador elástico	1	Ver precio
20	19909	Cuña	2	Ver precio
21	19921	Espaciador	1	Ver precio
22	21224	Engrane de 1. ^a velocidad de la flecha principal	1	Ver precio
23	20048	Engrane de reversa de la flecha principal	1	Ver precio
24	21228	Rondana	1	Ver precio
25	81567-BOX	Balero Reemplaza al 81567.	1	Ver precio
26	20064	Espaciador	1	Ver precio
27	22254	Tuerca Reemplaza al 11956.	1	Ver precio
28	21229	Espaciador	1	Ver precio
36	20192	Rotor	1	Ver precio

Varios


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	19958	Etiqueta del diagrama de cambios	1	Ver precio
	71203	Lubricante de silicón 8 OZ (236.59 CC), tamaño para flotillas	1	Ver precio
	71204	Sellador adhesivo 0.5 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71205	Sellador 2 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio
	71206	Lubricante de silicón 4 CC (tamaño de aplicación individual)	1	Ver precio

Engrane loco de reversa

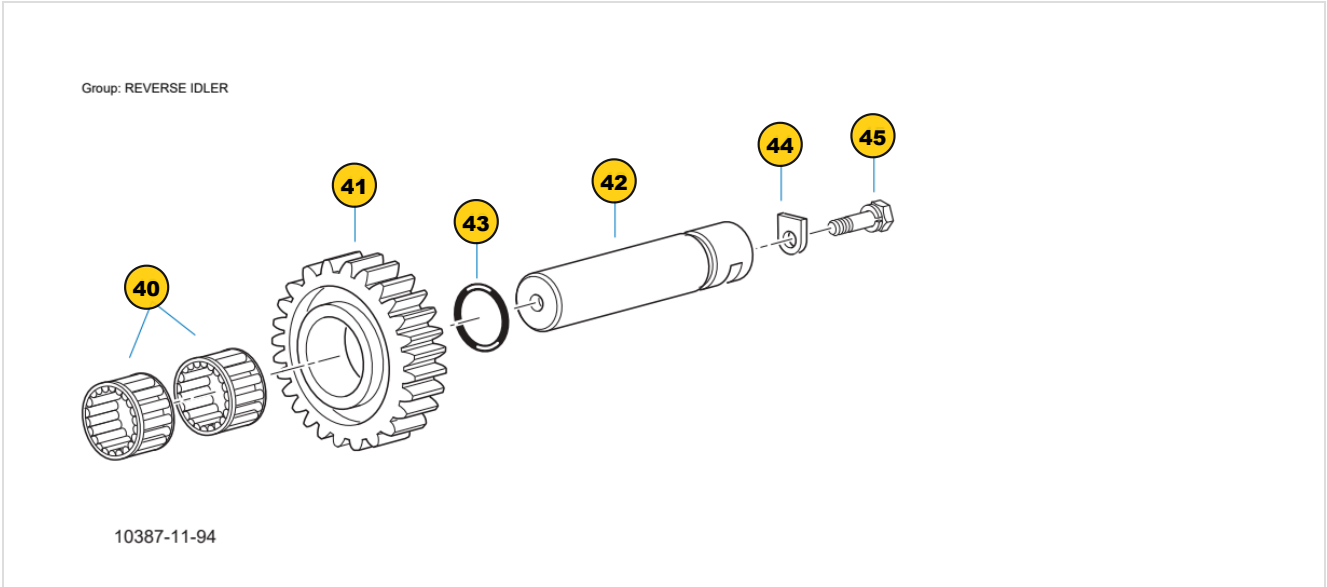

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
40	15045	Balero	4	Ver precio
41	21227	Engrane loco	2	Ver precio
42	20127	Flecha del engrane loco	2	Ver precio
43	20128	O-ring	2	Ver precio
44	8270	Seguro	2	Ver precio
45	X-8C-556	Tornillo de cabeza Reemplaza al X8L500. 5/16"-18X3/4"	2	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (estándar-nueva)

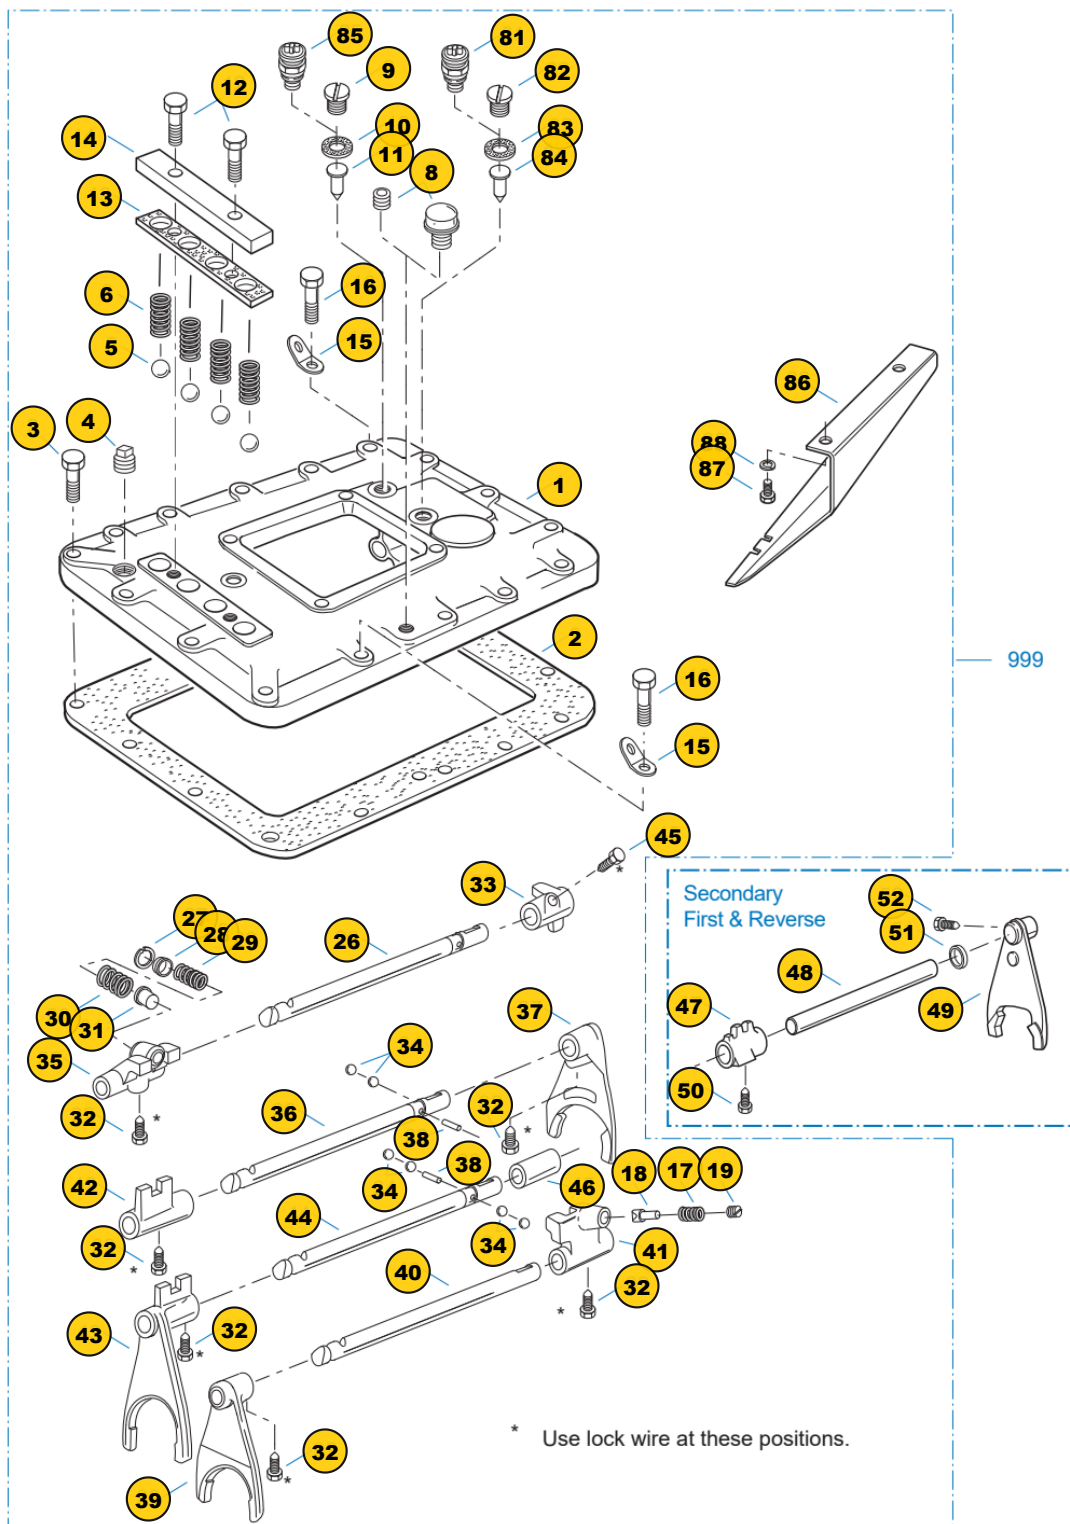

11226-06-01 Std


27

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2732	Ensamble de la carcasa de barras de cambio Reemplaza al 23585. Solo la carcasa	1	Ver precio
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio
3	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	14	Ver precio
4	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
5	X-14-800	Balín de acero 1/2"	4	Ver precio
6	15918	Resorte	4	Ver precio
8	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio
8	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
9	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
10	15900	Empaque	1	Ver precio
11	15899	Pasador	1	Ver precio
12	X-8L-600	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1"	2	Ver precio
13	10839	Empaque	1	Ver precio
14	10838	Tapa de resorte	1	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2" Se usa con los cáncamos de elevación 20815	2	Ver precio
17	18739	Resorte	1	Ver precio
18	18738	Émbolo	1	Ver precio
19	8968	Tapón	1	Ver precio
26	23588	Barra de horquilla 1. ^a /reversa	1	Ver precio
27	19793	Anillo de retención	1	Ver precio
28	19792	Retenedor	1	Ver precio
29	19838	Resorte	1	Ver precio
30	19791	Resorte	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
31	19790	Émbolo	1	Ver precio
32	3220	Tornillo de seguridad	6	Ver precio
33	19869	Bloque de cambio 1.ª/reversa	1	Ver precio
34	X-14-600	Balín de acero 3/8"	6	Ver precio
35	19896	Bloque de cambio 1.ª/reversa	1	Ver precio
36	23589	Barra de horquilla 2ND/3RD	1	Ver precio
37	19906	Horquilla de cambio 2ND/3RD	1	Ver precio
38	1634	Pasador de enclavamiento	2	Ver precio
39	18864	Horquilla de cambio 6TH/7TH	1	Ver precio
40	23591	Barra de horquilla 6TH/7TH	1	Ver precio
41	18752	Bloque de cambio Reemplaza al 18340. 6.ª/7.ª	1	Ver precio
42	18409	Bloque de cambio Reemplaza al 18341. 2.ª/3.ª	1	Ver precio
43	18344	Horquilla de cambio 4TH/5TH	1	Ver precio
44	23590	Barra de horquilla 4TH/5TH	1	Ver precio
45	15776	Tornillo de seguridad	1	Ver precio
46	19907	Espaciador 4TH/5TH	1	Ver precio
47	19867	Bloque de cambio 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
48	21231	Barra de horquilla 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
49	19875	Horquilla de cambio 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
50	15776	Tornillo de seguridad	1	Ver precio
51	21232	Espaciador	1	Ver precio
52	3220	Tornillo de seguridad	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
81	22941	Switch de luz de neutral Reemplaza al 12639. Switch normalmente cerrado	1	Ver precio
82	4303655	Tapón Reemplaza al 17178.	1	Ver precio
83	17179	Empaque	1	Ver precio
84	23587	Pasador	1	Ver precio
85	22940	Switch de luz de reversa Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto	1	Ver precio
86	20449	Canaleta de aceite	1	Ver precio
87	X-8-516	Tornillo de cabeza 5/16" -18X5/8"	2	Ver precio
88	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
999	S-2733	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20526 y 23585. Completo (estándar)	1	Ver precio

Carcasa de barras de cambio (estándar-antigua)

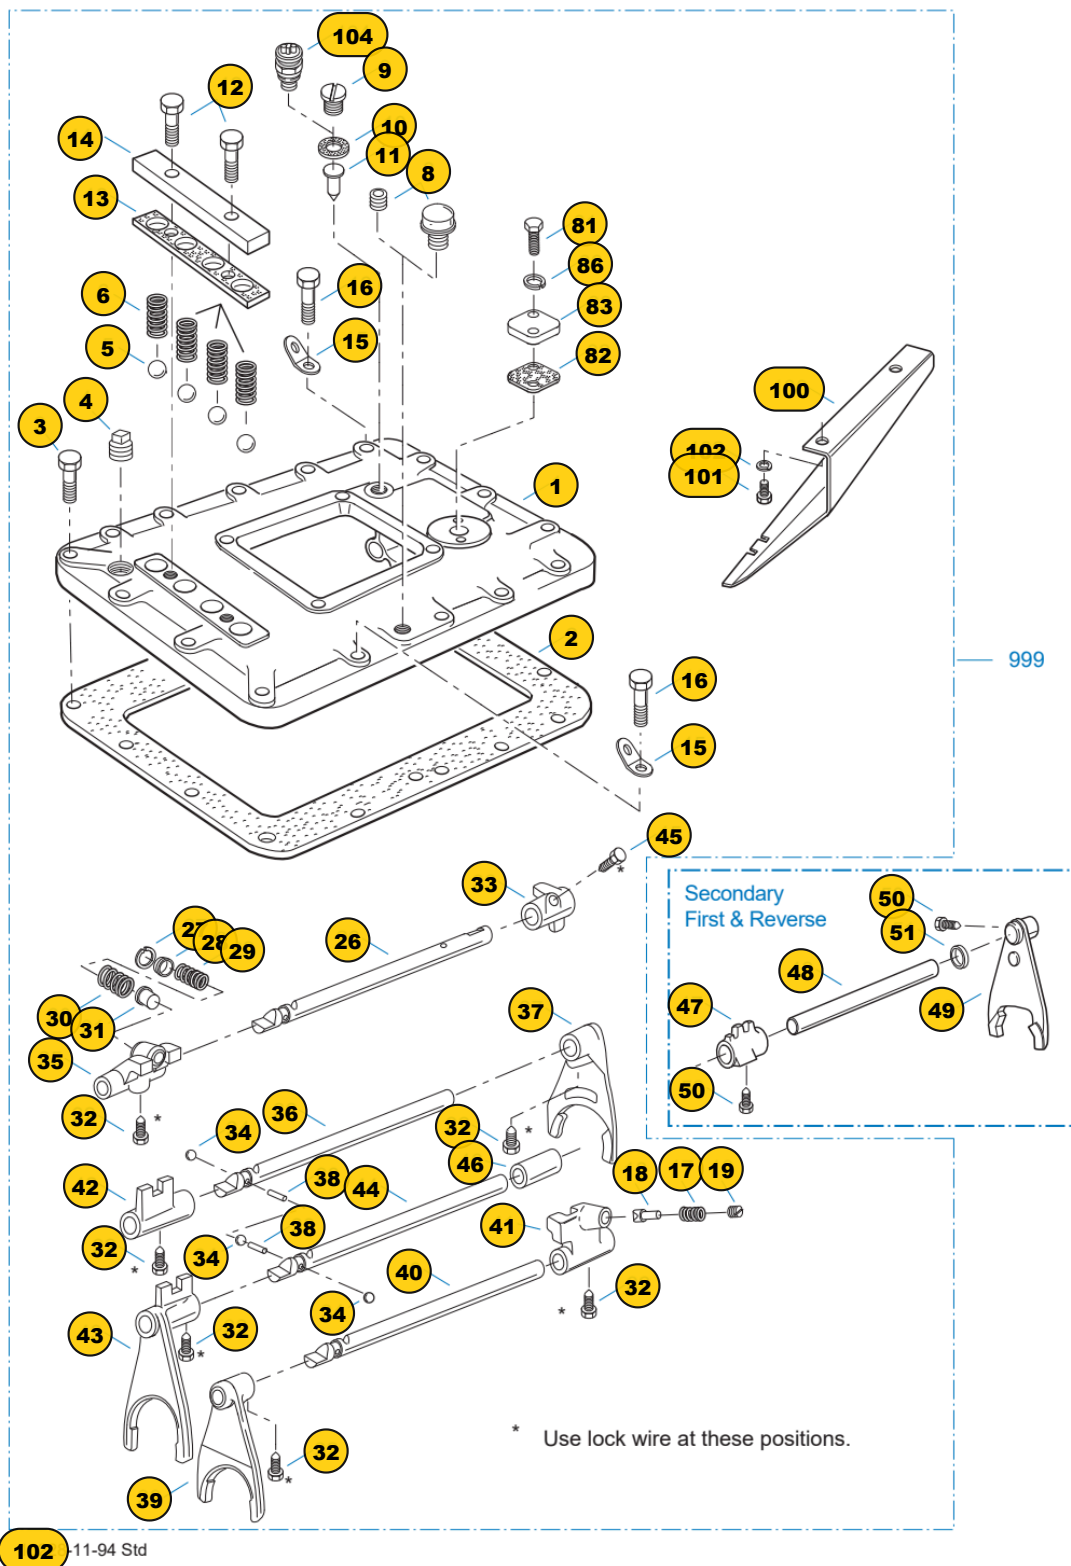

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	S-2733	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20526 y 23585. Completo (estándar)	1	Ver precio
2	4302676	Empaque Reemplaza al 14918.	1	Ver precio
3	X-8L-604	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/4"	14	Ver precio
4	X-12-603	Tapón de rosca Reemplaza al X12602. 3/8" NPT	1	Ver precio
5	X-14-800	Balín de acero 1/2"	4	Ver precio
6	15918	Resorte	4	Ver precio
8	4304602	Respiradero Reemplaza al 23605. 1/4" NPT	1	Ver precio
8	X-12-404	Tapón de rosca 1/4" NPT	1	Ver precio
9	4303656	Tapón Reemplaza al 15917.	1	Ver precio
10	15900	Empaque	1	Ver precio
11	15899	Pasador	1	Ver precio
12	X-8L-600	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1"	2	Ver precio
13	10839	Empaque	1	Ver precio
14	10838	Tapa de resorte	1	Ver precio
15	20815	Cáncamo de izaje Reemplaza al 17105.	2	Ver precio
16	X-8L-602	Tornillo de cabeza 3/8"-16X1-1/2" Se usa con los cáncamos de elevación 20815	2	Ver precio
17	18739	Resorte	1	Ver precio
18	18738	Émbolo	1	Ver precio
19	8968	Tapón	1	Ver precio
26	19901	Barra de horquilla 1. ^a /reversa	1	Ver precio
27	19793	Anillo de retención	1	Ver precio
28	19792	Retenedor	1	Ver precio
29	19838	Resorte	1	Ver precio
30	19791	Resorte	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
31	19790	Émbolo	1	Ver precio
32	3220	Tornillo de seguridad	6	Ver precio
33	19869	Bloque de cambio 1.ª/reversa	1	Ver precio
34	X-14-1200	Balín de acero 3/4"	3	Ver precio
35	19896	Bloque de cambio 1.ª/reversa	1	Ver precio
36	19902	Barra de horquilla 2ND/3RD	1	Ver precio
37	19906	Horquilla de cambio 2ND/3RD	1	Ver precio
38	1634	Pasador de enclavamiento	2	Ver precio
39	18864	Horquilla de cambio 6TH/7TH	1	Ver precio
40	19904	Barra de horquilla 6TH/7TH	1	Ver precio
40	20173	Barra de horquilla 6.ª/7.ª - con gobernador de velocidad en carretera	1	Ver precio
41	18752	Bloque de cambio Reemplaza al 18340. 6.ª/7.ª	1	Ver precio
42	18409	Bloque de cambio Reemplaza al 18341. 2.ª/3.ª	1	Ver precio
43	18344	Horquilla de cambio 4TH/5TH	1	Ver precio
44	19903	Barra de horquilla 4TH/5TH	1	Ver precio
45	22943	Tornillo de seguridad	1	Ver precio
46	19907	Espaciador 4TH/5TH	1	Ver precio
47	19867	Bloque de cambio 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
48	21231	Barra de horquilla 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
49	19875	Horquilla de cambio 1.ª/reversa (secundaria)	1	Ver precio
50	3220	Tornillo de seguridad	2	Ver precio
51	21232	Espaciador	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
81	X-8-406	Tornillo de cabeza 1/4"-20X3/4"	2	Ver precio
82	20209	Empaque	1	Ver precio
83	20199	Placa Reemplaza al 18724.	1	Ver precio
86	X-3-400	Rondana de presión 1/4"	2	Ver precio
100	20449	Canaleta de aceite	1	Ver precio
101	X-8-516	Tornillo de cabeza 5/16"-18X5/8"	2	Ver precio
102	X-3-506	Rondana de presión 5/16"	2	Ver precio
104	22940	Switch de luz de reversa Reemplaza al 16830. Switch normalmente abierto	1	Ver precio
999	S-2733	Ensamble de la carcasa de barras de cambio (estándar) Reemplaza a 20526 y 23585. Completo (estándar)	1	Ver precio